

ООО "КУБАНЬ-АКРИЛАТ"

352700 Краснодарский кр., г. Тимашевск, ул. Науменко 1 Б тел/факс (86130) 58-038
 тел. (86130) 58-580, 58-577, e-mail: DPVA@kubanpolymer.ru


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на поливинилацетатную дисперсию ДФ 51/15 В ГОСТ 18992-80

Дата изготовления 13.07.12
 Номер партии 13/7-1
 Масса нетто 3240г

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 18992-80	Установлено анализом
1	Внешний вид дисперсии	Вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета, без комков и посторонних включений, с размером частиц 1-3 мкм. Допускается поверхностная пленка.	соотв
2	Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,48	0,32
3	Массовая доля сухого остатка, %	52 - 54	54,19
4	Массовая доля сухого остатка до пластификации, %	50 - 51	-
5	Условная вязкость по кружке ВМС, с а)пластифицированной б)непластифицированной	41-120 26 - 60	119с
6	Динамическая вязкость, Пас с	4,0-15,0	-
7	Показатель концентрации водородных ионов, рН	4,5 - 6,0	4,92
8	Совместимость дисперсии с пластификатором, ч, не более	4	4
9	Морозостойкость непластифицированной дисперсии в циклах замораживания -оттаивания	4	-
10	Осаждение при разбавлении, % не более	5	2
11	Клеящая способность, Н/м	500 - 550	соотв

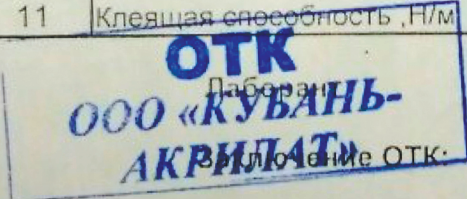

 Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 18992-80 марки ДФ51/15 В

Продукт соответствует требованиям, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды согласно постановлению РФ №508 от 22. 07. 92 г.

Начальник ОТК

(Signature)