

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 217
privind achiziția prin Valoarea mică cu publicare, pentru achiziționarea lucrărilor

“09” octombrie 2024

orașul Rezina
(municipiu, oraș)

Digitally signed by Gîtu Ghenadie
Date: 2025.01.14 21:52:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1727355974727/21284326 din data 03 octombrie 2024, între **Primăria orașului Rezina**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50; 0254 226 44, fax: 0254 228 44, e-mail: pr.rezina@gmail.com, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391,

(denumirea autorității contractante)

reprezentat prin **Simion Tatarov – Primarul or. Rezina**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Domascas S.R.L.**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-5001, Republica Moldova, or. Florești, str., Florilor, 81, telefon: 069415321,
(localitatea)

fax: _____, e-mail: gitugena@mail.ru, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1019607000581, autorizat pentru genurile de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cugaze, de încălzire și de aer condiționat, conform extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice nr. 38198 din 28.04.2023, reprezentat prin **administrator - Gîtu Ghenadie**,

(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18 în conformitate, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45453000-7

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

- suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 314 231,03 (trei sute paisprezece de mii două sute treizeci și unu),03 lei MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre și litere)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, prin transfer la contul autorității contractante

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult __ zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult __ zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului

numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile de la semnarea și înregistrarea** contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări executate este de de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Propunerea tehnică;
 - b) Propunerea financiară.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, 09 octombrie 2024
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:

Domascas S.R.L

Adresa poștală: MD-5001, Republica
Moldova, or. Florești, str., Florilor, 81
Telefon: 069415321
E-mail: gitugena@mail.ru
Cod fiscal: 1019607000581
Banca: BC Moldindconbank SA, sucursala
Florești
Cod: MOLDMD2X
IBAN: MD29ML000000002251041461

BENEFICIARUL:

Primăria or.Rezina

Adresa poștală: MD-5403, R.M. or. Rezina,
str. 27 August, nr. 1
Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44
E-mail: pr.rezina@gmail.com
Cod fiscal: 1007601006391
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria
Regionala Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD95TRPDBB319220A16458AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

_____ Gîtu Ghenadie

L.Ș.

Digitally signed by Gîtu Ghenadie
Date: 2024.10.11 14:14:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR:

Simion Tatarov

Digitally signed by Tatarov Simion
Date: 2024.10.16 08:03:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ



Confirm corectitudinea rechezitelor
bancare a beneficiarului

Specialist principal _____ Nadejda Botnari

Digitally signed by Botnari Nadejda
Date: 2024.10.16 08:03:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Contabil:

Înregistrat:

Trezoreria

nr. _____
" " _____ 20 _____

Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2024.10.16 13:54:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 217
din „09” octombrie 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1.	<i>Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18</i>	45453000-7	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

_____ Gîtu Ghenadie

L.Ș.

BENEFICIAR:

_____ Simion Tatarov

L.Ș.

Digitally signed by Tatarov Simion
Date: 2024.10.16 08:04:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 217
din „09” octombrie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantit atea	Prețul unitar, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare/ prestare
1.	<i>Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18</i>	45453000-7	bucată	1	261 859,19	314 231,03	<i>30 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională</i>
	TOTAL	X	X	X	X	314 231,03	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENORUL:

BENEFICIAR:

_____ **Gîtu Ghenadie**

_____ **Simion Tatarov**

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Tatarov Simion
Date: 2024.10.16 08:04:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de renovarea cladirii
 Muzeului de istorie,literatura si
 etnografie or.Rezina, str.Ion
 Aldea Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **164 366,50 lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 4

de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 20*24*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari interioare				
		1.1. Finisari interioare (tavan)				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC 12mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	239,1600	193,20	46 206,48
		<i>Total</i>	lei			46 206,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 206,48 23 753,37
		1.2. Finisari interioare pereti				
		1.2.1. Tip Z1				
2	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici	m2	80,6000	88,42	7 127,05

1	2	3	4	5	6	7
		de beton (35mm)				
3	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	80,6000 (Kr=3,0000)	32,03	2 581,22
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	66,6000	2,21	147,19
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75)	m2	384,6000	90,41	34 771,30
		<i>Total</i>	lei			44 626,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 626,76 31 166,93
		1.2.2. Tip Z2				
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm)	m2	28,0000	88,42	2 475,90
7	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	28,0000 (Kr=3,0000)	32,03	896,70
		<i>Total</i>	lei			3 372,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 372,60 2 315,04
		1.2.3. Tip Z2				
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2	32,0000	88,42	2 829,60

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm)				
9	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	32,0000 (Kr=3,0000)	32,03	1 024,80
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	32,0000	2,21	70,72
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75)	m2	32,0000	90,41	2 893,09
		<i>Total</i>	lei			6 818,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 818,21 4 725,76
		<i>Total</i>	lei			54 817,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 817,57 38 207,73
		<i>Total</i>	lei			101 024,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14 870,66
		<i>Total</i>				115 894,71
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 836,13
		<i>Cheltuieli directe</i>				119 730,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 973,08
		<i>Total</i>				131 703,92
		<i>Benefiviu de deviz</i>	4 %			5 268,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 972,08 61 961,10

		Total	lei	136 972,08
		TVA	20 %	27 394,42

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				164 366,50

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor


(denumirea)

(denumirea)

Dim. uşei uşor de deschis

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de renovarea cladirii
Muzeului de istorie, literatura si
etnografie or. Rezina, str. Ion
Aldea Teodorovici, nr. 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 3

WinCmeta

Borderou de resurse №

**Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina,
str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 164 366,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	182,7800	52,00	9 504,56
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	508,2520	52,00	26 429,10
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9580	52,00	153,82
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,7740	52,00	2 120,25
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	456,7956	52,00	23 753,37
		Total manopera				61 961,10

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,3744	280,00	944,83
----	---------------	---	----	--------	--------	--------

2.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	396,5871	1,00	396,59
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,7900	4,00	59,16
4.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,0311	18,00	378,56
5.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	65,1364	5,00	325,68
6.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	182,0695	5,00	910,35
7.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	564,8361	2,00	1 129,67
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 110,7400	2,30	2 554,70
9.	2652102100737	Var hidratat	kg	84,3600	1,50	126,54
10.	265310210083101	Amestec uscat Knauf MP75	kg	2 974,5240	3,60	10 708,29
11.	2662102701000	Placi ghips-carton 12mm	m2	252,3736	40,00	10 094,94
12.	2664102100000	Mortar	m3	2,5308	650,00	1 645,02
13.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	220,8870	8,00	1 767,10
14.	2710703520285	Profil de suport	m	528,7828	13,00	6 874,18
15.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 891,3604	0,10	389,14
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5803	20,00	51,61
17.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,9300	1,00	4,93
Total materiale de construcții						38 361,29

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,7145	15,00	520,72
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7030	15,00	10,54
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,3601	15,00	170,40
Total utilaje de construcții						701,66

Total	lei	136 972,08
TVA	20 %	27 394,42

Total deviz:

164 366,50

Intocmit

Dr. Călin Călin
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N. Braghiu



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr.18

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari interioare				
		1.1. Finisari interioare (tavan)				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC 12mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			193,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	52,00	99,32
	2662102701000	Placi ghips-carton 12mm	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Total	lei			46 206,48
		1.2. Finisari interioare pereti				
		1.2.1. Tip Z1				
2	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm)	m2			88,42
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		Total	lei			7 127,05
3	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			32,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,00	4,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	650,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,05
		Total	lei			2 581,22
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			2,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,00	0,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			147,19
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75)	m2			90,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44

1	2	3	4	5	6	7
	265310210083101	Amestec uscat Knauf MP75	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
		Total	lei			34 771,30
		1.2.2. Tip Z2				
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm)	m2			88,42
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		Total	lei			2 475,90
7	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			32,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,00	4,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	650,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
		Total	lei			896,70
		1.2.3. Tip Z2				
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm)	m2			88,42
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,50	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		Total	lei			2 829,60
9	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			32,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,00	4,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	650,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
		Total	lei			1 024,80
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			2,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,00	0,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			70,72
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf	m2			90,41

1	2	3	4	5	6	7
		MP75)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	265310210083101	Amestec uscat Knauf MP75	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
		Total	lei			2 893,09

APROBAT:

Intocmit
Lyhenadic H-
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor DOMASCAS S.R.L
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Proces verbal a lucrarilor
executate la Lucrari de
renovarea cladirii Muzeului de
istorie,literatura si etnografie
or.Rezina, str.Ion Aldea
Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **60 118,73 lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 1

de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1		Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm)	m2	304,0000	88,42	26 881,20
	CF02B					
	7122050013400	Zidar	h-om	304,0000	52,00	15 808,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,8000	52,00	3 161,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 401,6000	2,30	5 523,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	182,4000	1,50	273,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,2960	280,00	2 042,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9760	20,00	39,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6080	15,00	9,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5200	15,00	22,80
2		Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	304,0000 (Kr=3,0000)	32,02	9 735,60
	CF17B					

7122050013400	Zidar	h-om	91,2000	52,00	4 742,40
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,3600	52,00	1 422,72
2664102100000	Mortar	m3	5,4720	650,00	3 556,80
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9120	15,00	13,68

	Total	lei			36 616,80
	Asigurarea sociala	24 %			6 032,33
	Total				42 649,13
	Cheltuieli de transport	10 %			1 143,65
	Cheltuieli directe				43 792,78
	Cheltuieli de regie	10 %			4 379,28
	Total				48 172,06
	Beneficiu de deviz	4 %			1 926,88
	Total				50 098,94
	TVA	20 %			10 019,79

**TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu**

60 118,73

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

N. Braghici
Braghici



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Proces verbal nr. 2 a lucrarilor
 executate la Lucrari de
 renovarea cladirii Muzeului de
 istorie,literatura si etnografie
 or.Rezina, str.Ion Aldea
 Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **72 234,29 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe *noiembrie* an 20 *24*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Echipament Electric				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	3,0000	5,20	15,60
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,0000	22,62	67,85
3	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	33,0000	10,40	343,20
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	33,0000	9,48	312,68
		<i>Total</i>	lei			739,33
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			159,12
		<i>Total</i>				898,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			5,68
		<i>Cheltuieli directe</i>				904,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			90,41
		<i>Total</i>				994,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			39,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 034,32 663,00
		1.2. Lucrari de montare				
5	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	40,0000	2,60	104,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	11,44	228,80
7	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,0000	43,68	43,68
8	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in canale	m	100,0000	15,50	1 550,00
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	224,98	224,98
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,5000	1 853,45	6 487,09
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,5700	991,25	3 538,75
12	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe	100 m	4,5500	850,78	3 871,03

1	2	3	4	5	6	7
		constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, 31011	buc	1,0000	224,98	224,98
14	441001-2032	Teava PVC d:25mm CTR10-025-K41-060	m	350,0000	10,00	3 500,00
15	3332126-01	Cablu VVG LS 3x1.5mm2	m	570,0000	10,80	6 156,00
16	3332146-06	Cablu VVG LS 3x2.5mm2	m	210,0000	16,60	3 486,00
17	3332146-15	Cablu VVG LS 5x4mm2	m	32,0000	46,60	1 491,20
18	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	20,0000	194,78	3 895,67
19	33700015	Cutie de ramificatie Y197	buc	33,0000	25,00	825,00
20	337003-03	Cutie KOP74 (4-x роз.)	buc	20,0000	16,60	332,00
21	337003-071	Cutie de distributie Y192	buc	15,0000	20,80	312,00
		<i>Total</i>	lei			36 271,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 537,18
		<i>Total</i>				39 808,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 717,21
		<i>Cheltuieli directe</i>				41 525,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			13 050,77
		<i>Total</i>				54 576,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 274,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 850,92 14 738,26
		1.3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
22	55500287-26	Dulap de distributie IIPPH-36 EKFPPOxima IP31 dim:620 (h)x300x120mm	buc	1,0000	260,00	260,00
23	33800120-5	Panou de distributie metalic, IIMPI-40.40.25P31 firma "EKF"	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		<i>Total</i>	lei			1 310,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 310,00
		<i>Total</i>	lei			60 195,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 195,24 15 401,26

		Total	lei	60 195,24
		TVA	20 %	12 039,05
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		72 234,29

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

N. Braghi
Braghi



L.Ș.

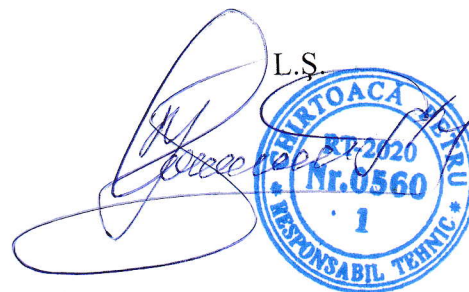

**Proces verbal nr. 2 a lucrarilor
executate la Lucrari de
renovarea cladirii Muzeului de
istorie, literatura si etnografie
or. Rezina, str. Ion Aldea
Teodorovici, nr. 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Borderou de resurse №

Proces verbal nr. 2 a lucrarilor executate la Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr.18

Valoarea de deviz 72 234,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	251,1880	52,00	13 061,78
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,3000	52,00	171,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9000	52,00	46,80
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,5400	52,00	1 692,08
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2500	52,00	429,00
		Total manopera				15 401,26

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0080	3 000,00	24,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0057	2 800,00	15,96
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0005	2 000,00	1,00
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0035	2 000,00	7,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,0600	75,00	379,50
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0800	30,00	2,40
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3200	30,00	39,60
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	71,3000	0,33	23,53
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2800	0,30	0,08
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	71,3000	0,30	21,39
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,4000	42,00	16,80
12.	1019852	Vopsea	kg	0,6600	48,00	31,68
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,7000	50,00	35,00
14.	123	Teava PVC d:25	m	350,0000	10,00	3 500,00
15.	13215646	Cablu VVG 3x1.5	m	570,0000	10,80	6 156,00
16.	132156461	Cablu VVG 3x2.5	m	210,0000	16,60	3 486,00
17.	1321564611	Cablu VVG 5x4	m	32,0000	46,60	1 491,20
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	280,00	9,24
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0015	280,00	0,42
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0700	2 000,00	140,00
21.	2115546654	Cutie de ramificatie Y197	buc	33,0000	25,00	825,00
22.	21155466541	Cutie KOP74 (4-x роз.)	buc	20,0000	16,60	332,00
23.	211554665412	Cutie de distributie Y192	buc	15,0000	20,80	312,00
24.	21155466545465465	Panou de distributie metalic, ЩМП-40.40.25P31 firma "EKF"	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
25.	2115546654546546546	Dulap de distributie ЩФН-36 EKFPROxima IP31 dim:620	buc	1,0000	260,00	260,00

		(h)x300x120mm				
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,3600	3,50	43,26
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1950	20,00	3,90
28.	5009030	Flanse	10 buc	3,5000	0,20	0,70
29.	5009031	Scoabe	10 buc	31,6400	0,10	3,16
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	63,0000	1,00	63,00
31.	5009070	Racordari	10 buc	6,3000	12,00	75,60
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	20,0000	1,00	20,00
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1243	1,00	0,12
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,0896	1,00	1,09
35.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	4,0000	0,10	0,40
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0400	15,00	0,60
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1458	100,00	14,58
38.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	2,9680	35,00	103,88
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,4000	80,00	32,00
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8000	21,00	16,80
		Total materiale de constructii				18 538,89

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9728	200,00	594,56
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,2225	35,00	812,79
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	23,2225	15,00	348,34
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	55,3000	20,00	1 106,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,9900	15,00	239,85
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5550	25,00	13,88
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3750	15,00	5,63
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,0000	25,00	250,00
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8000	15,00	12,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,9400	15,00	254,10
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,9728	250,00	743,21
		Total utilaje de constructii				4 380,36

Total	lei	60 195,24
TVA	20 %	12 039,05

Totaldeviz:

72 234,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Proces verbal nr. 2 a lucrarilor executate **Investitor**
la Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de
istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion
Aldea Teodorovici, nr.18

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Echipament Electric				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	52,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			15,60
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			67,85
3	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,00	8,84
		<i>Total</i>	lei			343,20
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			312,68
		1.2. Lucrari de montare				
5	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			104,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
		<i>Total</i>	lei			228,80
7	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			43,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	52,00	43,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			43,68
8	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in canale	m			15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,00	13,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			1 550,00
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			224,98
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,00	120,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	75,00	11,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	48,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	2 000,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			224,98
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 853,45
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	3 000,00	6,34
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,00	72,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,33	4,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,30	4,02
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,20	0,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,10	0,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			6 487,09
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			991,25
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	3 000,00	0,08
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 800,00	2,27
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	2 000,00	0,11
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
		Total	lei			3 538,75
12	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			850,78
	1	Muncitor	h-om	11,6000	52,00	603,20

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	3 000,00	0,33
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	2 800,00	1,72
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	2 000,00	0,22
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	2 000,00	1,45
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	0,10	0,18
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1,00	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	35,00	9,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	35,00	96,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	15,00	41,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	250,00	52,50
		Total	lei			3 871,03
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, 31011	buc			224,98
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,00	120,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	75,00	11,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	48,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	2 000,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		Total	lei			224,98
14	441001-2032	Teava PVC d:25mm CTR10-025-K41-060	m			10,00
	123	Teava PVC d:25	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			3 500,00
15	3332126-01	Cablu VVG LS 3x1.5mm2	m			10,80
	13215646	Cablu VVG 3x1.5	m	1,0000	10,80	10,80
		Total	lei			6 156,00
16	3332146-06	Cablu VVG LS 3x2.5mm2	m			16,60
	132156461	Cablu VVG 3x2.5	m	1,0000	16,60	16,60
		Total	lei			3 486,00
17	3332146-15	Cablu VVG LS 5x4mm2	m			46,60
	1321564611	Cablu VVG 5x4	m	1,0000	46,60	46,60
		Total	lei			1 491,20
18	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			194,78
	1	Muncitor	h-om	3,3100	52,00	172,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,33	0,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,30	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,30	0,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	42,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	48,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	2 000,00	4,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "PIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	1,00	0,03
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2000	0,10	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	80,00	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	21,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	200,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		Total	lei			3 895,67
19	33700015	Cutie de ramificatie Y197	buc			25,00
	2115546654	Cutie de ramificatie Y197	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			825,00
20	337003-03	Cutie KOP74 (4-x роз.)	buc			16,60
	21155466541	Cutie KOP74 (4-x роз.)	buc	1,0000	16,60	16,60
		Total	lei			332,00
21	337003-071	Cutie de distributie Y192	buc			20,80
	211554665412	Cutie de distributie Y192	buc	1,0000	20,80	20,80
		Total	lei			312,00
		1.3. Utilaj				
22	55500287-26	Dulap de distributie ЩПН-36 ЕКFPROxima IP31 dim:620 (h)x300x120mm	buc			260,00
	2115546654546546546	Dulap de distributie ЩПН-36 ЕКFPROxima IP31 dim:620 (h)x300x120mm	buc	1,0000	260,00	260,00
		Total	lei			260,00
23	33800120-5	Panou de distributie metalic, ЩМП-40.40.25P31 firma "ЕКF"	buc			1 050,00
	21155466545465465	Panou de distributie metalic, ЩМП-40.40.25P31 firma "ЕКF"	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			1 050,00

APROBAT:

[Signature]
Investitor

[Signature]
Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

N. Braghis



(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Proces verbal de includere a
lucrarilor executate la Lucrari de
renovarea cladirii Muzeului de
istorie,literatura si etnografie
or.Rezina, str.Ion Aldea
Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **17 508,16 lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 4

de receptie a lucrarilor executate

pe *decembrie* an 20 *21*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	495,0000	15,29	7 568,55
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	398,0000	2,21	879,58
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75)	m2	22,3000	90,41	2 016,12

	Total	lei	10 464,25
	Asigurarea sociala	24 %	2 156,49
	Total		12 620,74
	Cheltuieli de transport	10 %	132,87
	Cheltuieli directe		12 753,61
	Cheltuieli de regie	10 %	1 275,36
	Total		14 028,97
	Beneficiu de deviz	4 %	561,16

	2	3	4	5	6	7
		Total				14 590,13
		TVA	20 %			2 918,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				17 508,16

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Dir. Lucru Ushenadse H-
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Proces verbal de includere a
lucrarilor executate la Lucrari de
renovarea cladirii Muzeului de
istorie, literatura si etnografie
or. Rezina, str. Ion Aldea
Teodorovici, nr.18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

**Proces verbal de includere a lucrarilor executate la Lucrari de renovarea cladirii
Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici,
nr.18**

Valoarea de deviz 17 508,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,4000	52,00	3 088,80
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,2060	52,00	1 414,71

3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,9400	52,00	620,88
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,2500	52,00	3 861,00
Total manopera						8 985,39

Materiale:

1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	59,7000	4,00	238,80
2.	26531021008310 1	Amestec uscat Knauf MP75	kg	159,2220	3,60	573,20
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,8392	20,00	496,78
4.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,9000	1,00	19,90
Total materiale de construcții						1 328,68

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9500	25,00	123,75
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7617	15,00	26,43
Total utilaje de construcții						150,18

Total	lei	10 464,25
Asigurarea sociala	24 %	2 156,49
Total		12 620,74
Cheltuieli de transport	10 %	132,87
Cheltuieli directe		12 753,61
Cheltuieli de regie	10 %	1 275,36
Total		14 028,97
Beneficiu de deviz	4 %	561,16
Total		14 590,13
TVA	20 %	2 918,03
Total deviz:		17 508,16

Intocmit

Dir. Lucr. Gh. Gh. Gh. Gh.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N. Braghiș
Braghiș

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Proces verbal de includere a lucrarilor executate la Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr.18

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

