

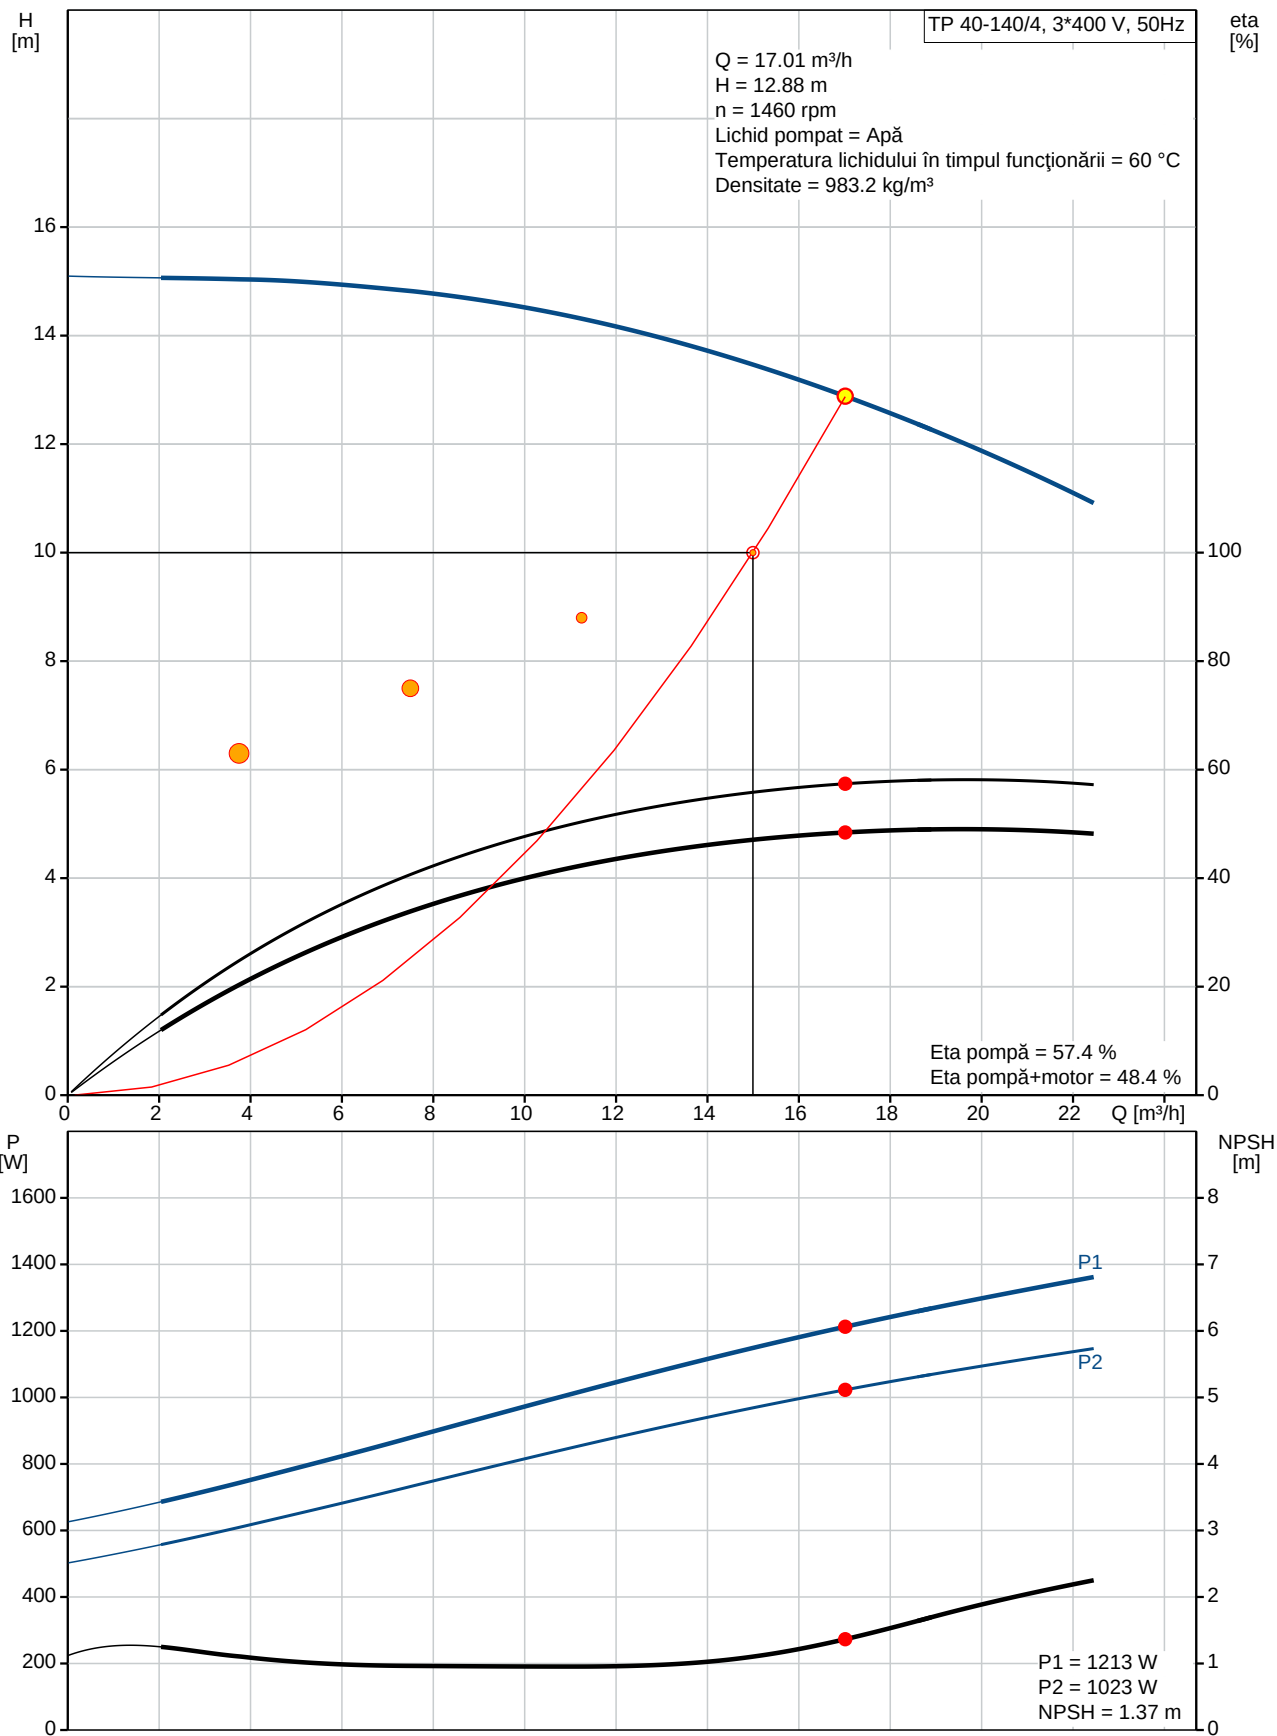
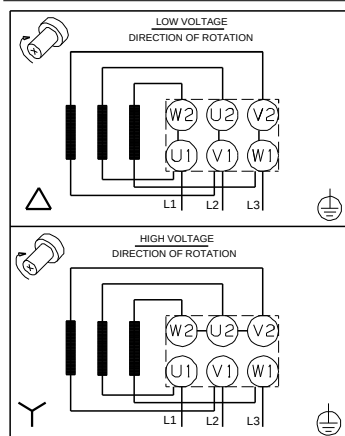


La cerere TP 40-140/4 A-F-A-BAQE 50 Hz

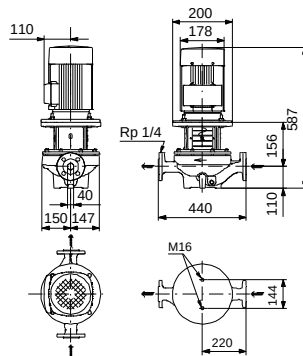


Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs::	TP 40-140/4 A-F-A-BAQE
Nr. produs::	La cerere
Numărul EAN::	La cerere
Tehnic:	
Turația pompei pentru care sunt date datele pompei:	1440 rpm
Debitul curent calculat:	17.01 m³/h
Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă:	12.88 m
Înălțime de pompare max.:	140 dm
Diametrul curent al rotorului:	212 mm
Cod pentru etanșare. 1: Tip 2: Suprafață de etanșare rotativă3: Etanșare staționară 4: Etanșare secundară:	BAQE
Toleranța curbelor:	ISO9906:2012 3B
Versiune pompă:	A
Model:	A
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă EN-JL1040 ASTM A48-40 B
Rotor:	Fontă EN-JL1030 ASTM A48-30 B
Cod material:	A
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	-30 .. 60 °C
Presiune de funcționare maximă:	16 bar
Tip flanșă:	DIN
Racordarea pompei la instalație:	DN 40
Aspirație pompă:	DN 40
Refulare pompă:	DN 40
Presiune maximă de funcționare:	PN 16
Distanța dintre porturi:	440 mm
Dimensiune flanșă pentru motor:	FF165
Cod conectare:	F
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	0 .. 120 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate la temperatura lichidului selectată:	983.2 kg/m³
Vâscozitatea cinematică:	0.48 mm²/s
Date electrice:	
Tip motor:	90SB
IE Efficiency class:	IE3
Putere motor:	1.1 kW
Putere (P2) cerută de pompă:	1.1 kW
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	3 x 220-240D/380-415V V
Curent nominal:	4.85/2.80 A
Curent de pornire:	820-900 %
Cos phi - factor de putere:	0.71-0.64
Turație nominală:	1450-1460 rpm
Efficiency:	IE3 84,1%

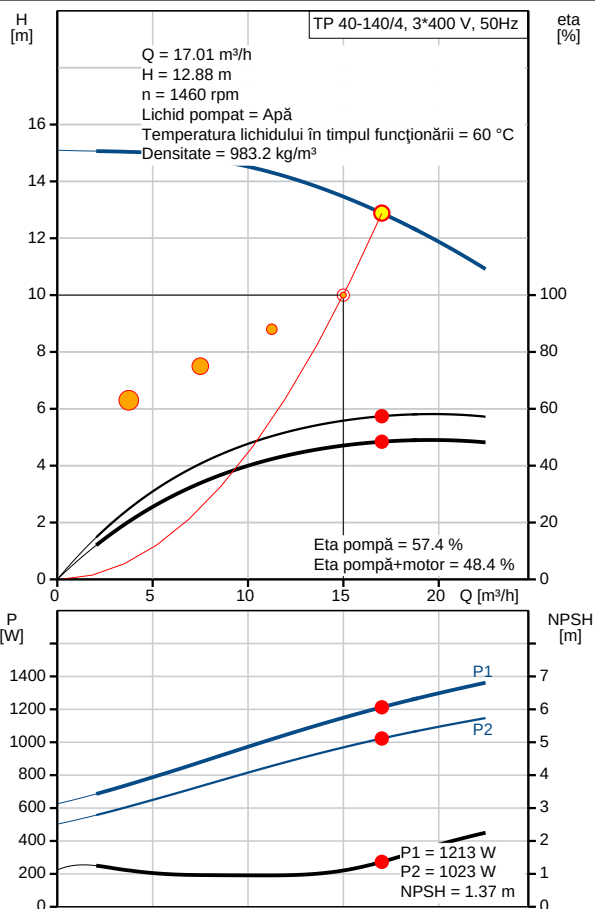


Descriere	Valori și tipuri
Randamentul motorului la o încărcare maximă:	84.1 %
Randament motor la 3/4 sarcină:	84.6 %
Randament motor la 1/2 sarcină:	82.9 %
Numărul de poli:	4
Grad de protecție (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Tip protecție motor încorporată:	FĂRĂ
Cod produs motor:	87220316
Altele:	
Minimum efficiency index, MEI ≥:	0.7
Status ErP:	EuP Standalone/Prod.
Greutate netă:	60 kg
Greutate brută:	74 kg
Volum de transport:	0.212 m³

La cerere TP 40-140/4 A-F-A-BAQE 50 Hz

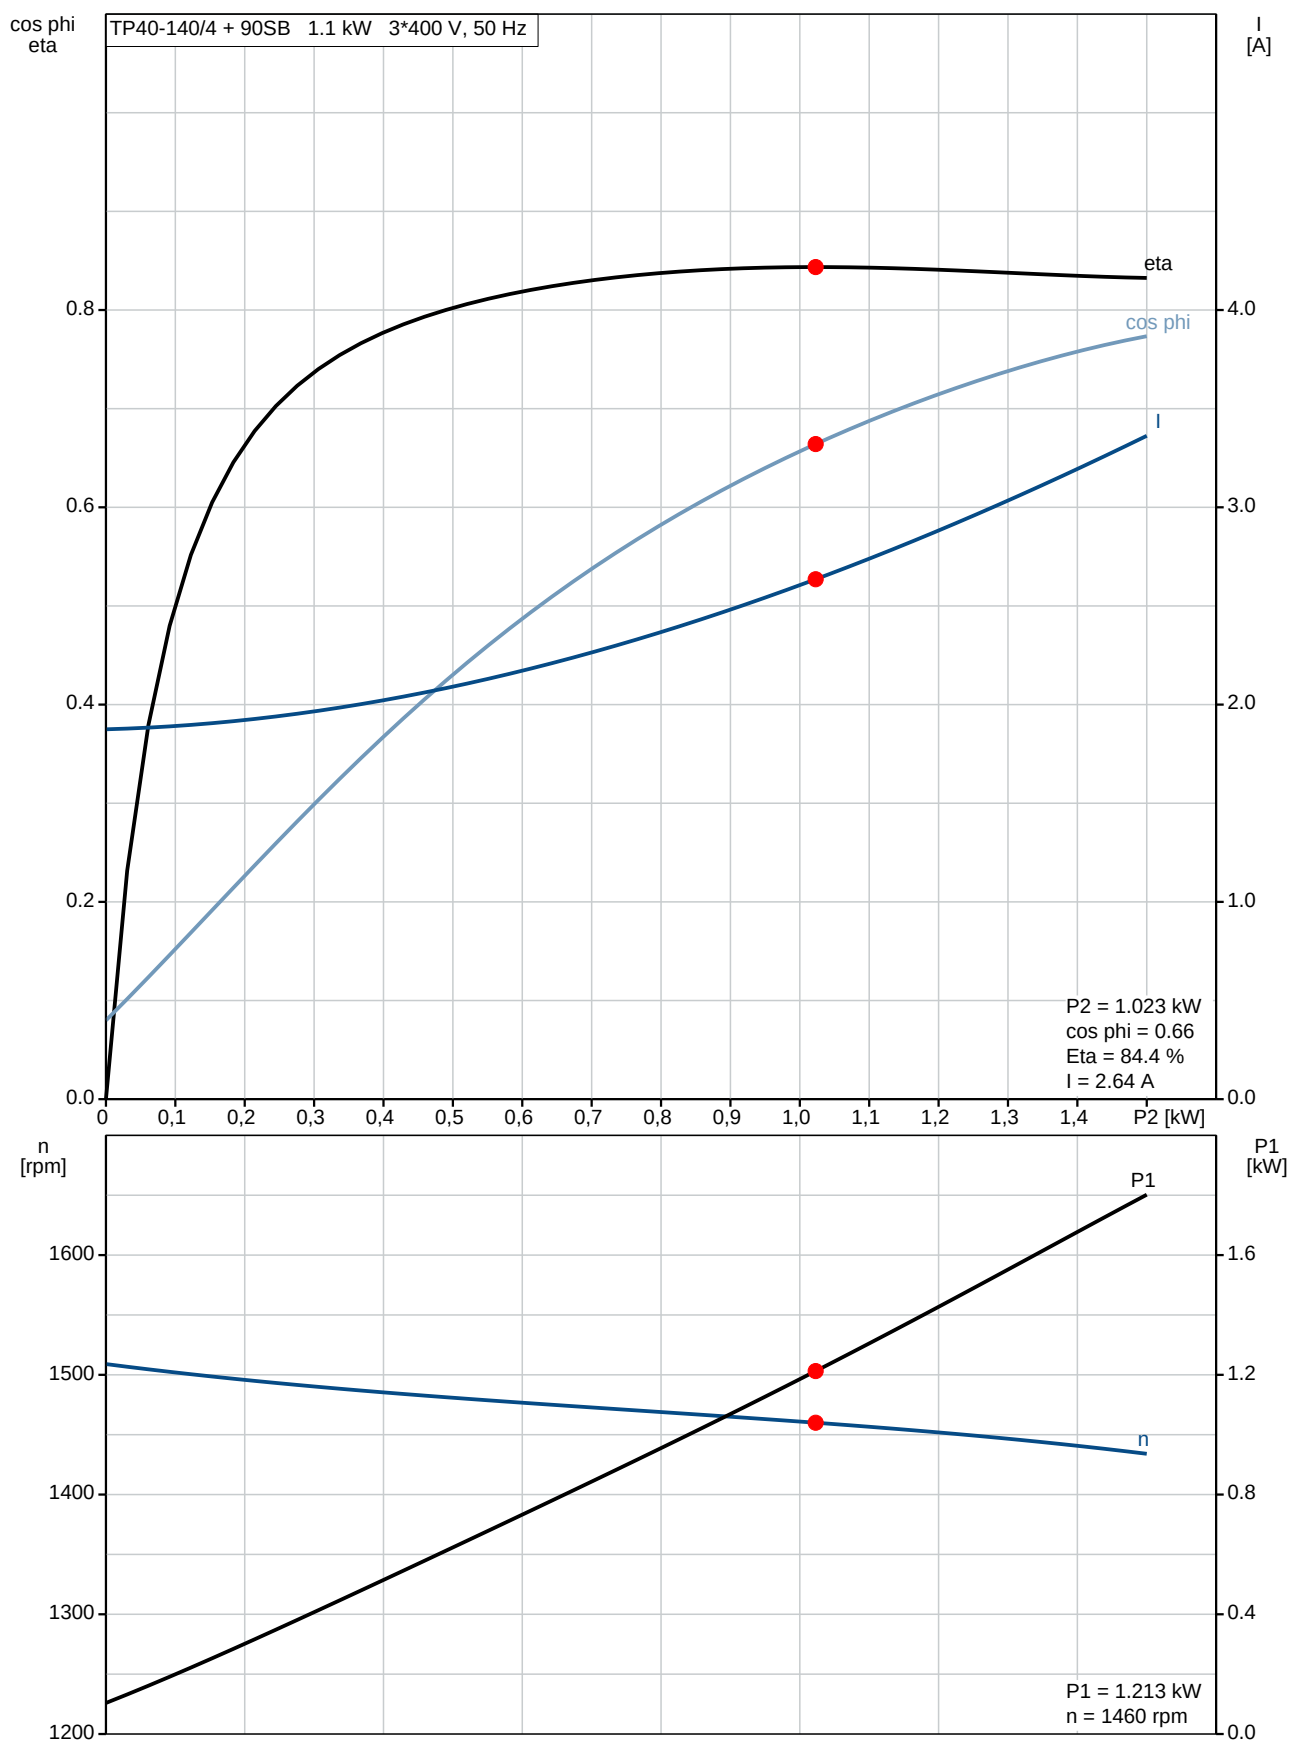


La cerere TP 40-140/4 A-F-A-BAQE 50 Hz

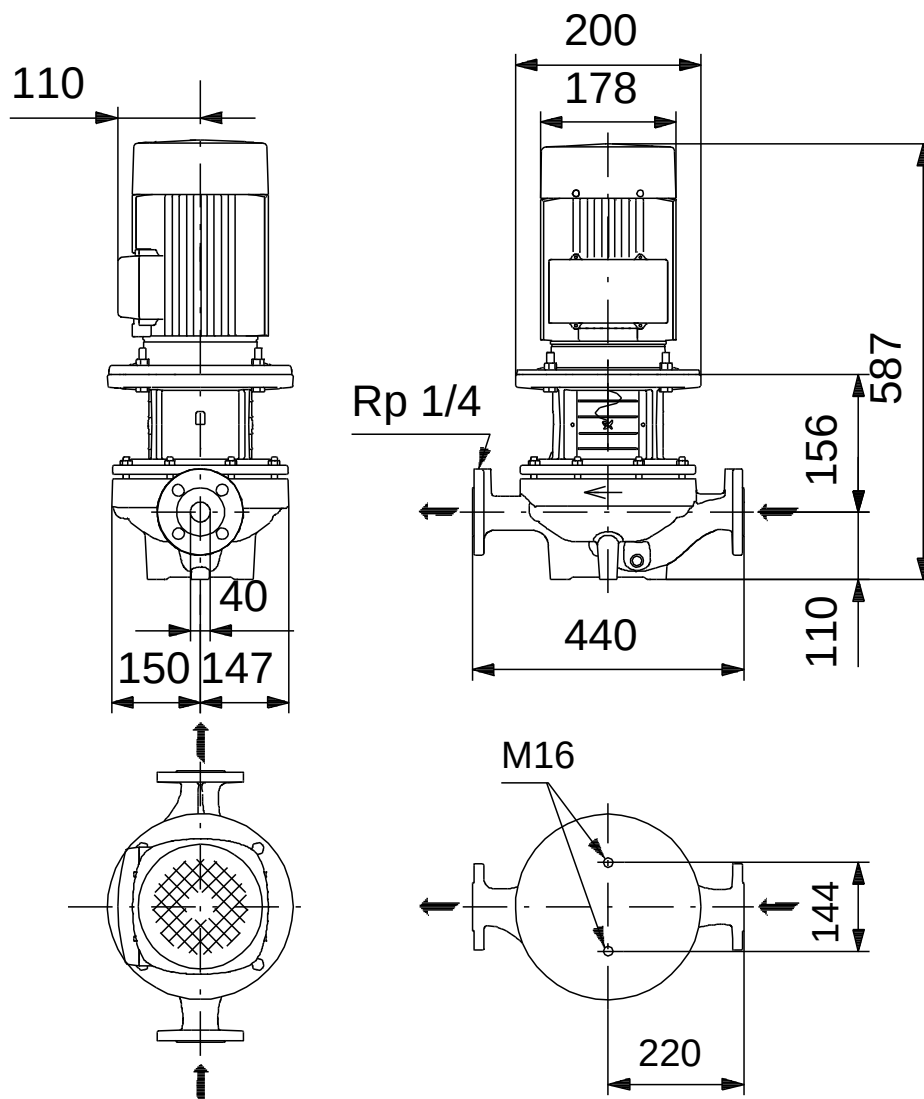

Notă: Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
 Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.

La cerere TP 40-140/4 A-F-A-BAQE 50 Hz

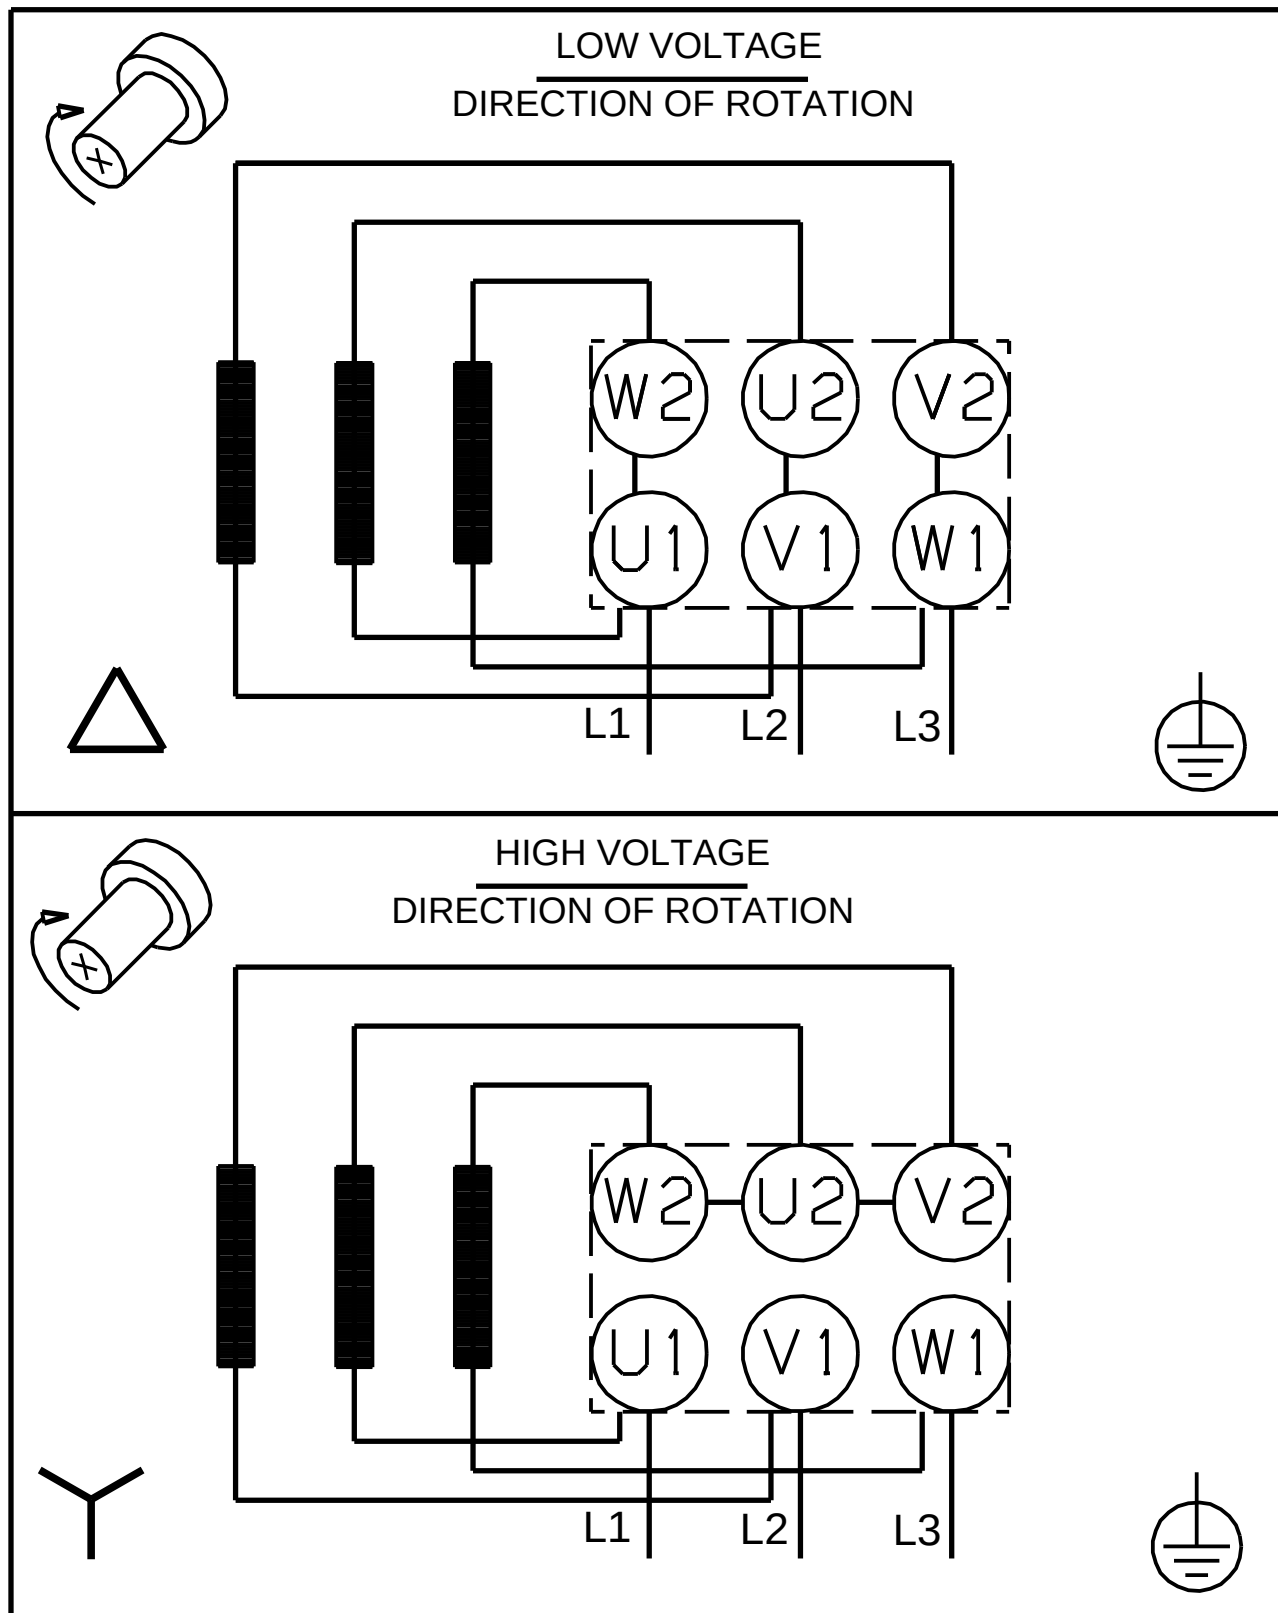

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.