



ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ ECO CLASS AREALIGHTING

Светодиодные светильники для наружного освещения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение дорог
- Улицы
- Автопарковки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии благодаря высокой светоотдаче - до 120 лм/Вт
- Низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы светодиодов
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- В наличии с цветовой температурой: 3 000 К, 4 000 К, 6 500 К
- Срок службы (L70/B50): до 50 000 ч
- Тип защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Диапазон температур во время эксплуатации: -35...50 °C
- Прочный корпус из литьевого алюминия



ECO CLASS AREALIGHTING



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры	Данные по ПРА светильникам			Фотометрические данные	Светотехнические параметры	Размеры и вес		
	Номинальная мощность	Макс. кол-во светильников на ватт. в 81,6 А	Макс. кол-во светильников на ватт. в ≤10 А	Макс. кол-во светильников на ватт. в ≤15 А	Световой поток	Угол излучения	Длина	Ширина	Высота
ECO CLASS AREA 60 W 2700 K GR	60,00 Вт	16	15	24	6600 лм	135 ° x 75 °	406,0 mm	251,0 mm	64,0 mm
ECO CLASS AREA 60 W 4000 K GR	60,00 Вт	16	15	24	7200 лм	135 ° x 75 °	406,0 mm	151,0 mm	64,0 mm
ECO CLASS AREA 45 W 2700 K GR	45,00 Вт	18	10	18	4950 лм	135 ° x 75 °	356,0 mm	131,0 mm	64,0 mm
ECO CLASS AREA 45 W 4000 K GR	45,00 Вт	18	10	18	5400 лм	135 ° x 75 °	356,0 mm	131,0 mm	64,0 mm
ECO CLASS AREA 30 W 2700 K GR	30,00 Вт	16	15	24	3300 лм	135 ° x 75 °	325,0 mm	121,0 mm	64,0 mm
ECO CLASS AREA 30 W 4000 K GR	30,00 Вт	16	15	24	3600 лм	135 ° x 75 °	325,0 mm	121,0 mm	64,0 mm

Описание продукта	Вес продукта	Цвет и материалы		Температуры и условия управления Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы Количество циклов переключения	Срок службы L70/B30 @ 25 °C	Дополнительные данные	
		Цвет продукта	Цвет корпуса				Монтажный тип	Место установки
ECO CLASS AREA 60 W 2700 K GR	1341,00 g	Gray	Gray	-30...+50 °C	100000	50000 h	Suspended	Pole
ECO CLASS AREA 60 W 4000 K GR	1341,00 g	Gray	Gray	-30...+50 °C	100000	50000 h	Suspended	Pole
ECO CLASS AREA 45 W 2700 K GR	1140,00 g	Gray	Gray	-30...+50 °C	100000	50000 h	Suspended	Pole
ECO CLASS AREA 45 W 4000 K GR	1140,00 g	Gray	Gray	-30...+50 °C	100000	50000 h	Suspended	Pole
ECO CLASS AREA 30 W 2700 K GR	820,00 g	Gray	Gray	-30...+50 °C	100000	50000 h	Suspended	Pole
ECO CLASS AREA 30 W 4000 K GR	820,00 g	Gray	Gray	-30...+50 °C	100000	50000 h	Suspended	Pole

ECO CLASS AREA 60 W 2700 K GR
ECO CLASS AREA LIGHTING

ECO CLASS AREA 60 W 2700 K GR
ECO CLASS AREA LIGHTING

Описание продукта	Возможности / мощности
	С регулировкой яркости
ECO CLASS AREA 60 W 2700 K GR	Нет
ECO CLASS AREA 60 W 4000 K GR	Нет
ECO CLASS AREA 45 W 2700 K GR	Нет
ECO CLASS AREA 45 W 4000 K GR	Нет
ECO CLASS AREA 30 W 2700 K GR	Нет
ECO CLASS AREA 30 W 4000 K GR	Нет

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075272811	Shipping carton box 8	460 mm x 415 mm x 415 mm	14221,00 g	79,27 dm³
4058075272873	Shipping carton box 8	460 mm x 415 mm x 415 mm	14221,00 g	79,27 dm³
4058075272676	Shipping carton box 10	480 mm x 410 mm x 575 mm	14938,00 g	73,80 dm³
4058075272736	Shipping carton box 10	480 mm x 410 mm x 575 mm	14938,00 g	73,80 dm³
4058075272415	Shipping carton box 10	495 mm x 380 mm x 555 mm	11428,00 g	66,78 dm³
4058075272590	Shipping carton box 10	495 mm x 380 mm x 555 mm	11428,00 g	66,78 dm³


The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ECO CLASS AREA 60 W 2700 K GR
ECO CLASS AREA LIGHTING





ECO CLASS AREALIGHTING 30W / 45W / 60W

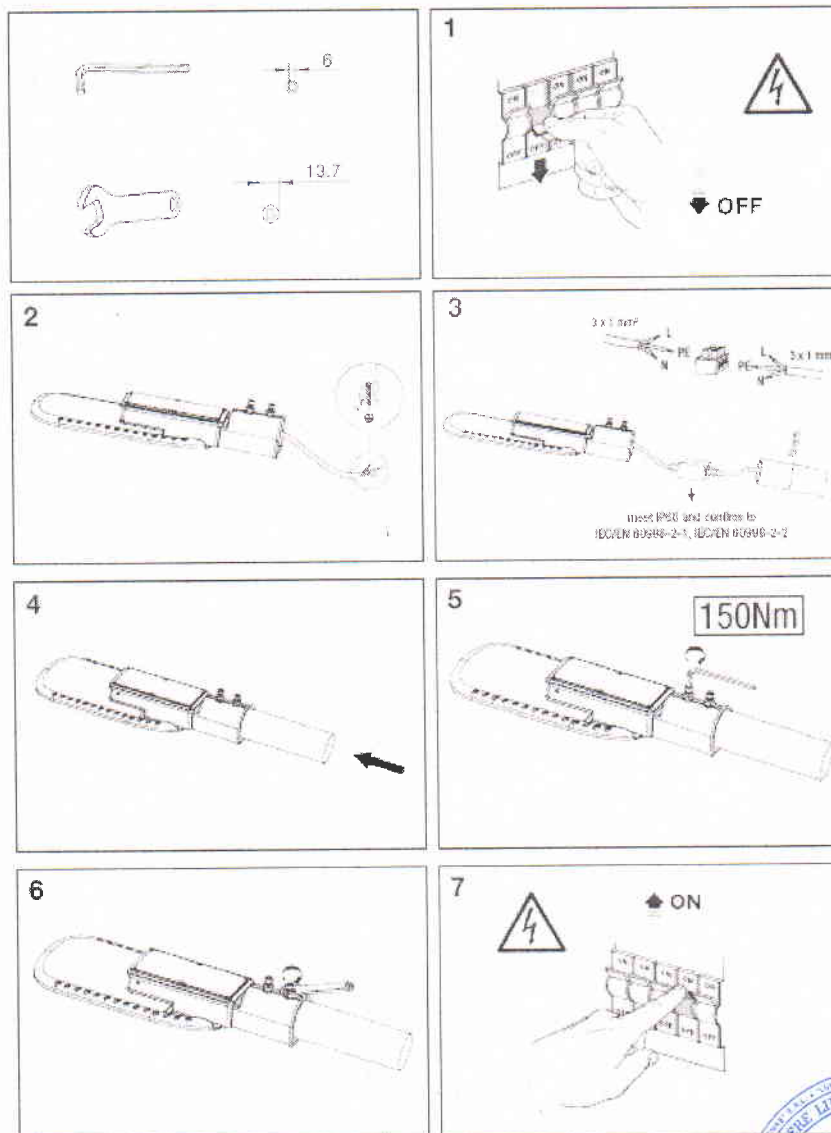

GT1073697 ECO AREAS30W_40W_60W UI BLUE LEDV
BLACK
score dimension: 140 x 210



G11073397 ECO AREAS30W_45W_60W US FUE LEDV add 2

2018-05-15 13:59:48

ECO CLASS AREALIGHTING 30W / 45W / 60W

[illegible]

3

G11073897 ECO AREAS30W 48W 60W U1 EUE LEDV
BLACK
score dimension: 148 x 210



NOT FOR PRINT PRODUCTION!

[illegible]

本品不可印刷生产

1. *Pharmaceuticals*: The pharmaceutical industry is a major contributor to the U.S. economy, with sales exceeding \$400 billion in 2019. The industry is heavily regulated by the FDA, which oversees the safety, efficacy, and quality of drugs. The industry is also facing increasing pressure from payers (insurers and patients) to reduce costs, leading to a focus on value-based pricing and generic competition.

LETTERS

ECO CLASS AREALIGHTING 30W / 45W / 60W

[illegible]

It is in compliance with the law in force, this product is shown as it is. The user must be aware of separately from urban waste as shown in the "crossed out" in the product. Therefore, at the end of its life span, the user must take the product to an appropriate differentiated collection system or give it to the retailer where a new product is bought. Differential collection is indispensable for limiting the potential impact on the environment and health caused by incorrect disposal of electronic and electrical appliances at the end of their life. EUDR is a European Union initiative for managing electronic waste, ensuring the safety and recovery of the site and its main appliances. Contact the local waste management or the competent authority for further information.

[illegible]

EDIFICIO: partecipa attivamente alle operazioni che riguardano l'edilizia
completa, lo studio e recupero delle apparecchiature elettriche ed elet-
troniche. Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio locale di amminis-
trazione al numero del progetto.



En af de største og mest tekniske udfordringer i forbindelse med at realisere de planlagte projekter er, at der skal være tilstrækkelig økonomisk støtte til projekterne. I forbindelse med de tekniske udfordringer er der også behov for at sikre, at der er tilstrækkelig økonomisk støtte til projekterne. I forbindelse med de økonomiske udfordringer er der også behov for at sikre, at der er tilstrækkelig økonomisk støtte til projekterne.

[illegible]

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com



G11073897_ECO AREAS30W_48W_80W UL EUE LEDV
BLACK
score dimensions 148 x 210

G11073897 200 AREA330W_45W_60W US HUE LRDV smdd 4

2018-05-15 15:59:49

Запуск:
июне 2019

LEDVANCE

Консольный светильник для уличного освещения

ECO CLASS AREA



LEDVANCE

Содержание

1. Обзор продукта



2. Конструктивные особенности



3. Конфигурации



4. Области применения






Обзор продукта



LEDVANCE

ECO CLASS AREA

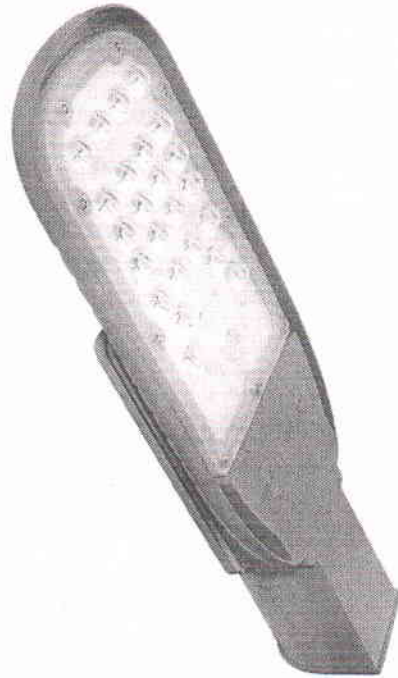

Прямая замена

Мощность, Вт

Световой поток, лм

Цветовая температура

Срок службы L70, гарантия

Линзованная оптика

ЖКУ
50Вт

ЖКУ
70Вт

ЖКУ
100Вт

30

45

60

3600

5400

7200

2700K

4000K

50000 ч

5 лет





Конструктивные особенности



LEDVANCE

ECO CLASS AREA

Alu

Литой алюминиевый корпус

3

версии

130°
70°

Линзовая оптика из ПК
(широкая боковая)

Три версии

30 Вт – 3600 лм


45 Вт – 5400 лм

60 Вт – 7200 лм

5 лет гарантии



Фотобиологический
тест – безопасен для
глаз

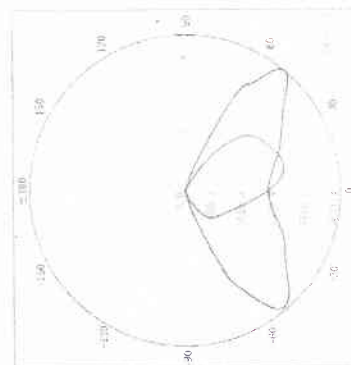

Срок службы L70 50.000 ч





Конструктивные особенности



LEDVANCE

ECO CLASS AREA

IK08


Высокие классы защиты:
от пыли, влаги и ударов:
IP65 и IK08



Бюджетный и надежный

Защита от скачков напряжения
до 2,5 кВ

2.5кВ

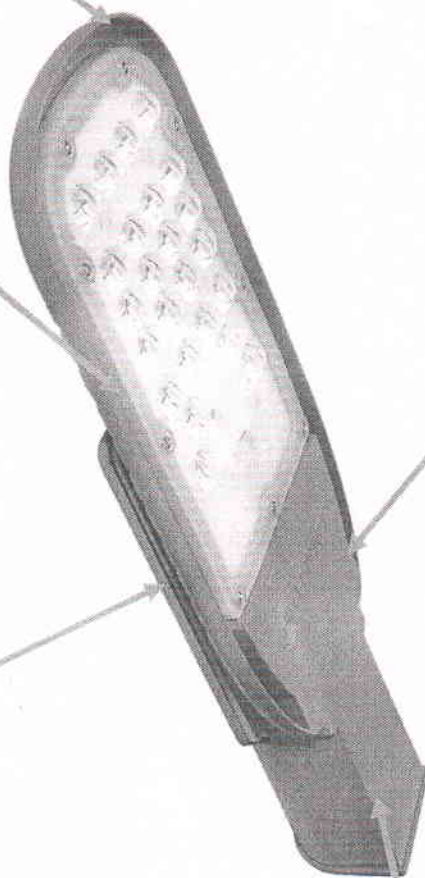

Предустановленный
кабель 0,5 м

Опционально: монтажные
аксессуары

Диаметр установочного
отверстия 40 - 50 мм

Диапазон рабочих температур:
- 30°C .. + 50°C






Конфигурации



ECO CLASS AREA

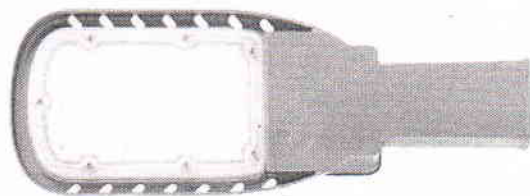

30W



45W



60W





Конфигурации




ECO CLASS AREA

Модель	EAN10	Вт	лм	Цветовая т-ра К	Габариты продукта мм	Вес без упаковки гр
ECO CLASS AREA 827 30W 3600LM GR	4058075272408	30	3300	2700	325 x 121 x 64	703
ECO CLASS AREA 840 30W 3600LM GR	4058075272583	30	3600	4000	325 x 121 x 64	703
ECO CLASS AREA 827 45W 5400LM GR	4058075272668	45	4950	2700	356 x 131 x 64	910
ECO CLASS AREA 840 45W 5400LM GR	4058075272729	45	5400	4000	356 x 131 x 64	910
ECO CLASS AREA 827 60W 7200LM GR	4058075272804	60	6600	2700	406 x 151 x 64	1185
ECO CLASS AREA 840 60W 7200LM GR	4058075272866	60	7200	4000	406 x 151 x 64	1185






МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ECO CLASS AREA

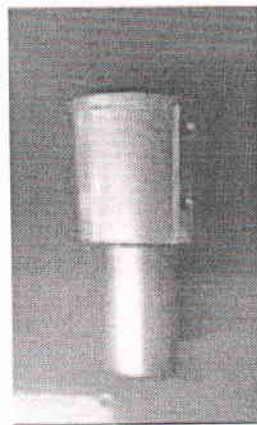

AREA 48/60 STRAIGHT
ADAPTER GR

Переходник на 60 мм
Материал: алюминий
Ф83*165 мм

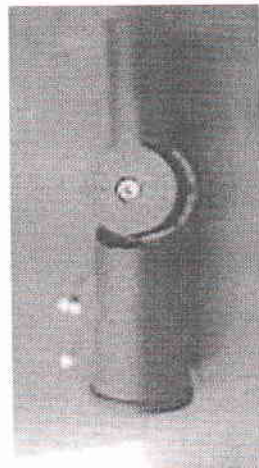

AREA 48/60 ADJUSTABLE
ANGLE ADAPTER GR

Кронштейн с регулируемым
Углом. Материал: алюминий
310*11*80 мм



AREA 48 WALL ADAPTER GR

Крепление на стену
Материал: сталь
268*155*135 мм





Области применения



Области применения

Пешеходные зоны		Улицы		Дороги		
Парки, скверы, пешеходные улицы		Улицы и дороги местного значения		Магистралы и улицы районного значения	Магистралы и улицы общегородского значения	Магистральные дороги скоростного движения
						

М о щ н о с т ь с о о т в е т с т в у ю щ е й л а м п ы Д Н А Т

< 70 Вт

> 70Вт

<150Вт

< 250Вт

> 250Вт

Класс В

Класс Б

Класс А

Светильники AREA

