

Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare fasade Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul Calarasi

Valoarea de deviz 1 195 723,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	214,000	5,15 4,90	1 102,10 1 048,60
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	59,500	25,70 25,20	1 529,15 1 499,40
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	14,000	31,43 30,80	439,95 431,20
4	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,970	19,24 19,24	18,66 18,66
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	0,970	36,49 0,00	35,40 0,00
Total Lucrari de demontare						3 125,26
Inclusiv salariu						2 997,86
		2. Termoizolare fasade				
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	1 240,00 0	298,70 80,85	370 388,61 100 254,00




1	2	3	4	5	6	7
		(Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresie la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SREN 13501-I+AI, gr.100mm) Materiale marunte(cirpe, spuma) = 1.01 Aluminui Coltari 642.1 m				
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,00 0	13,93 4,20	17 270,72 5 208,00
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti. Conform proiectului	m2	1 240,00 0	100,79 42,70	124 982,08 52 948,00
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresie la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SREN 13501-I+AI, gr.30mm) Materiale marunte(cirpe, spuma) = 1.01 Aluminui Coltari 642.1 m	m2	173,820	171,39 80,85	29 791,71 14 053,34
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	173,820	13,93 4,20	2 420,94 730,03
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti	m2	173,820	100,79 42,70	17 519,66 7 422,10
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	214,000	155,13 12,25	33 197,39 2 621,50
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu	m	168,220	75,32	12 670,32

toal




1	2	3	4	5	6	7
					14,00	2 355,08
14	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	469,200	22,85 12,25	10 723,45 5 747,70
15	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade(Перестанокa лесов)	m2	1 094,00 0	22,85 12,25	24 997,36 13 401,50
Total Termoizolare fasade						643 962,24
Inclusiv salariu						204 741,25
		3. Soclu				
16	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (пенополистерол XPS, densitatea =26k9/m3, Conductivitatea termicd declaratd = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10 % a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiard (stins de sine stator - clasa E (SM SR EN 13501-1+Al) sau mai bine)	m2	152,000	275,16 60,13	41 823,57 9 139,76
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	228,000	14,83 1,57	3 381,49 359,10
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	152,000	82,26 59,50	12 503,98 9 044,00
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	152,000	259,33 85,75	39 418,16 13 034,00
20	CK26B	Profil lacrimar de sprijinire t=150 mm (sus si jos)	m	448,000	75,32	33 743,36



1	2	3	4	5	6	7
					14,00	6 272,00
Total Soclu						130 870,56
Inclusiv salariu						37 848,86
4. Copertine						
21	CE30B1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle 0,57 m3	m2	59,500	111,36 21,35	6 625,93 1 270,33
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,570	201,54 29,72	114,88 16,94
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,570	31,21 5,96	17,79 3,40
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	73,500	168,67 40,25	12 397,01 2 958,38
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,000	155,13 12,25	4 033,33 318,50
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	29,000	133,62 10,50	3 874,98 304,50
Total Copertine						27 063,92
Inclusiv salariu						4 872,05
5. Ingradiri						
27	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t	0,438	38,52 38,52	16,87 16,87
28	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,438	184,68 57,76	80,89 25,30
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,438	328,84 133,68	144,03 58,55

toal



1	2	3	4	5	6	7
		mina				
Total Ingradiri						241,79
Inclusiv salariu						100,72
		6. Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g				
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	79,500	14,26 4,20	1 133,66 333,90
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,500	54,07 24,50	4 298,56 1 947,75
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-79,500	18,10 8,40	-1 439,14 -667,80
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Portelanat	m2	79,500	286,66 101,50	22 789,46 8 069,25
Total Intrarile existente sectiunea e-e, f-f, cg-g						26 782,54
Inclusiv salariu						9 683,10
		7. Pandus				
34	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	9,000	73,85 73,85	664,65 664,65
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,300	10,85 10,85	24,95 24,95
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,146	1 327,19 238,29	193,77 34,79
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	7,700	1 366,21	10 519,85

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15			185,50	1 428,35
38	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,850	68,60 42,00	1 773,22 1 085,70
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	58,000	14,31 1,05	829,81 60,90
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,500	54,07 24,50	1 108,43 502,25
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	-20,500	18,10 8,40	-371,06 -172,20
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,500	286,66 101,50	5 876,52 2 080,75
43	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	24,100	591,19 31,50	14 247,58 759,15
Total Pandus						34 867,72
Inclusiv salariu						6 469,29
		8. Copertina de protectie solara				
44	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	46,000	26,05 8,75	1 198,30 402,50
45	IzA05I	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si	m2	46,000	51,14	2 352,44

toal



1	2	3	4	5	6	7
		tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa si trei straturi email)			23,80	1 094,80
Total Copertina de protectie solara						3 550,74
Inclusiv salariu						1 497,30
	Cheltuieli directe	lei				870 464,77
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				60 347,35
	Transport materiale	3,00 %				17 632,96
	Total	100,00 +				948 445,08
	Cheltuieli de regie	3,00 %				28 453,35
	Total	100,00 +				976 898,43
	Beneficiu de deviz	2,00 %				19 537,98
	Total	100,00 +				996 436,41
	TVA	20,00 %				199 287,28

Total deviz:
Inclusiv salariu


1 195 723,6
9
268 210,43

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria orasului Calarasi)
(funcția, semnătura)



**Grădinița de copii nr.3 Lastarel
or.Calarasi,r-ul Calarasi**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lucrări de termoizolare fașade Grădinița de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul
Calarasi**

Valoarea de deviz 1 195 723,69 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,975	35,00	104,125
2.	7122050013400	Zidar	h-om	212,800	35,00	7 448,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 724,860	35,00	60 370,100
4.	7123010010200	Betonist	h-om	37,345	35,00	1 307,075
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,570	35,00	369,950
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	32,010	35,00	1 120,350
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	496,330	35,00	17 371,550
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	342,000	35,00	11 970,000
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	301,000	35,00	10 535,000
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,500	35,00	402,500
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2 890,787	35,00	101 177,545
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,280	35,00	1 094,800
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	179,198	35,00	6 271,930
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,878	35,00	100,730
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	199,530	35,00	6 983,550
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,690	35,00	759,150
17.	7422010060100	Timplar	h-om	197,190	35,00	6 901,650
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,230	35,00	743,050
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	311,128	35,00	10 889,480
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	636,273	35,00	22 269,555
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,581	35,00	20,335
		Total manopera				268 210,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,820	25,00	120,500
2.	1212121212121	apa	m3	0,131	0,00	0,000
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,745	200,00	149,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,360	200,00	1 472,000
5.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	7,816	200,00	1 563,200
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,300	25,00	57,500
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,161	3 100,00	6 699,100
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,964	3 100,00	2 988,400

foaie



9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 040,000	0,50	2 520,000
10.	2010237318750	Distantieri	buc	85,800	0,50	42,900
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,187	3 100,00	579,700
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,361	65,00	218,465
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,969	18,00	17,442
14.	2320166200676	White spirit	kg	4,863	22,00	106,986
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,570	13,50	7,695
16.	2320187315789	Decofrol	kg	3,102	22,00	68,244
17.	2413217300010	Cleme	buc	122,400	1,00	122,400
18.	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	25,990	38,00	987,620
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,278	36,00	82,008
20.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,007	36,00	0,252
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,083	36,00	74,988
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,819	18,00	68,742
23.	2430223011	Grund Betoncontact	kg	32,992	24,00	791,808
24.	24302261000001	Fuga	kg	80,160	18,00	1 442,880
25.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	586,735	23,20	13 612,252
26.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	5,060	22,00	111,320
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	608,000	2,40	1 459,200
28.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 325,913	2,40	15 182,191
29.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 753,871	2,40	18 609,290
30.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,769	18,00	13,842
31.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,859	45,00	173,655
32.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3* XPS gr.100mm	m2	164,266	170,00	27 925,220
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 739,626	8,00	13 917,008
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,718	65,00	501,670
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 543,670	1,55	3 942,688
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	90,000	15,00	1 350,000
37.	26531021008311	Relief	kg	3 251,786	25,20	81 945,007
38.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	103,000	140,00	14 420,000
39.	2663102100000	Beton	m3	8,129	1 000,00	8 129,000
40.	2664102100000	Mortar	m3	0,920	850,00	782,000
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,848	0,00	0,000
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	405,000	2,80	1 134,000
43.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,974	35,00	209,090
44.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	159,600	140,00	22 344,000
45.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm	m2	1 340,068	170,00	227 811,560
46.	268216261154	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.30mm	m2	187,847	52,20	9 805,613
47.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	38,587	12,20	470,761
48.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	88,751	90,00	7 987,590
49.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,087	62,00	191,394
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	257,040	58,00	14 908,320
51.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	31,364	62,00	1 944,568
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,430	11,00	15,730
53.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	537,703	2,85	1 532,454
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,293	13,50	17,456
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,860	13,50	38,610
56.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	616,220	60,00	36 973,200
57.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	24,100	550,00	13 255,000
58.	2873122004100	Plase sudate	kg	288,860	12,58	3 633,858
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,330	15,00	319,950
60.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,446	45,00	65,070

foaie




61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,755	0,50	3,877
62.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 464,880	0,30	739,464
63.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	61,200	60,00	3 672,000
64.	2874115837745	Suruburi	buc	298,700	0,50	149,350
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,755	1,00	7,755
66.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,129	22,00	2,838
67.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 344,786	0,10	1 234,479
68.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	64,187	0,00	0,000
69.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	5,974	95,00	567,530
70.	28752740000502	Cot burlan	buc	122,400	92,00	11 260,800
71.	28752740000503	Cot de capat	buc	61,200	45,00	2 754,000
72.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	61,200	25,00	1 530,000
73.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,974	32,00	191,168
74.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	41,818	12,00	501,816
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,775	22,00	17,050
76.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	694,575	0,10	69,458
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,410	0,00	0,000
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,070	0,00	0,000
79.	4100126202818	Apa	m3	5,728	0,00	0,000
80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,666	2,00	149,332
Total materiale de constructii						587 765,31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	15,636	350,00	5 472,600
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	39,146	25,00	978,650
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,232	25,00	105,800
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,328	350,00	814,800
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	45,911	22,00	1 010,042
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,673	12,00	380,076
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,450	15,00	531,750
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,034	40,00	1,360
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,620	45,00	207,900
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,116	55,00	116,380
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,312	32,00	9,984
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,483	22,00	186,626
13.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 485,040	3,00	4 455,120
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,517	350,00	180,950
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	200,00	1,600
16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,177	200,00	35,400
Total utilaje de constructii						14 489,03

Total:

Cheltuieli directe	lei	870 464,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	60 347,35
Transport materiale	3,00 %	17 632,96
Total	100,00 +	948 445,08
Cheltuieli de regie	3,00 %	28 453,35
Total	100,00 +	976 898,43
Beneficiu de deviz	2,00 %	19 537,98

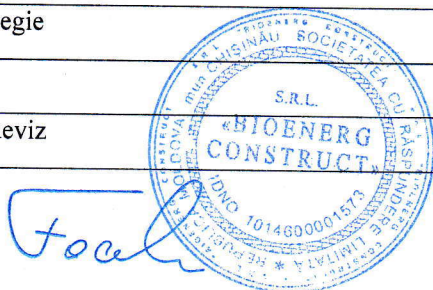

Total	100,00 +	996 436,41
TVA	20,00 %	199 287,28

Total deviz:


1 195 723,69

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria orasului Calarasi)
(funcția, semnătura)




WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect


**Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul
Calarasi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de termoizolare fasade Gradinita de copii nr.3 Lastarel or.Calarasi,r-ul
Calarasi
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,15 4,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	35,00	3,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
2	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			25,70 25,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,00	12,600

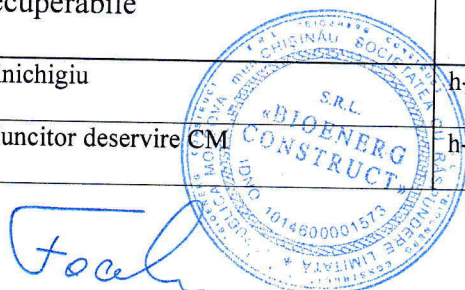

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
3	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			31,43 30,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,4400	35,00	15,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	35,00	15,400
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	25,00	0,625
4	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			19,24 19,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	35,00	19,232
5	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			36,49 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	200,00	36,495
		2. Termoizolare fasade				
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SREN 13501-I+Al, gr.100mm) Materiale marunte(cirpe, spuma) = 1.01 Aluminui Coltari 642.1 m	m2			298,70 80,85
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	35,00	66,220

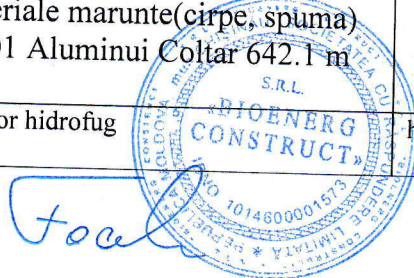

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	35,00	14,630
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,696
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,120
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm	m2	1,0700	170,00	183,719
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,888
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,85	0,979
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,808
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	22,00	0,660
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,93 4,20
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	35,00	4,200
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,20	9,628
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti. Confrom proiectului	m2			100,79 42,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,00	42,700
	265310210 08311	Relief	kg	2,3000	25,20	57,960
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,132
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretii exteriori cu placi de vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea	m2			171,39 80,85

foaie



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	25,00	0,300
45	IzA05I	Vopsitorii anticorozive pe suprafețe de beton tencuite (driscuite fin) la pereți și tavane cu email perclorvinilic (un strat amorsa și trei straturi email)	m2			51,14 23,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	35,00	23,800
	243011610 0100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,5650	38,00	21,470
	243022610 9400	Diluant d.006-50	kg	0,1100	22,00	2,420
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,200
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria orașului Calarasi)

(funcția, semnătura)

