




NSF-PW6




Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW6-LED являются энергоэффективной заменой традиционных светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ. Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и проч.




- Высокая эффективность до 105 лм/Вт
- Компактный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Сверхпрозрачный рассеиватель из поликарбоната устойчив к механическим повреждениям и УФ-излучению
- Интегрированные в рассеиватель линзы обеспечивают широкую кривую силы света
- Простой способ монтажа и подключения
- Широкий диапазон рабочих температур
- Для освещения дорог и площадей оптимально подходят светильники мощностью 80 и 120 Вт

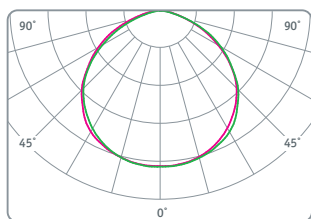

NSF-PW6-40-5K-LED
NSF-PW6-60-5K-LED

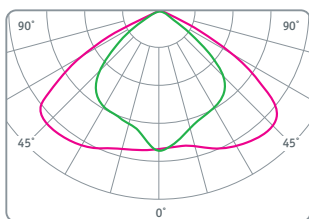

NSF-PW6-80-5K-LED
NSF-PW6-120-5K-LED

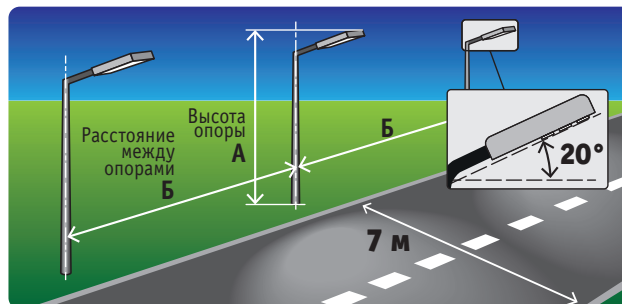

Для достижения равномерной освещенности дорог и улиц следуйте рекомендациям в таблице. При освещении дорог шириной до 7 м рекомендуется устанавливать светильники с одной стороны дороги, при ширине более 7 м – по обеим сторонам дороги.

| Мощность светильника | А | Б |
|----------------------|-------|---------|
| 80 Вт | 7–8 м | 15–18 м |
| 120 Вт | 8–9 м | 18–20 м |

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Индекс цветопередачи | Коэффициент мощности, cos φ | Размер, мм | Посадочный диаметр, мм | Штрихкод |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------|
| NSF-PW6-40-5K-LED | 40 | 200–240 | 5000 | 4200 | Ra>75 | >0,99 | 242x190x54 | 40±2 | 4680043 14199 9 |
| NSF-PW6-60-5K-LED | 60 | 200–240 | 5000 | 6300 | Ra>75 | >0,99 | 242x190x54 | 40±2 | 4680043 14200 2 |
| NSF-PW6-80-5K-LED | 80 | 200–240 | 5000 | 8400 | Ra>75 | >0,99 | 350x278x70 | 50±2 | 4680043 14329 0 |
| NSF-PW6-120-5K-LED | 120 | 200–240 | 5000 | 11400 | Ra>75 | >0,99 | 350x278x70 | 50±2 | 4680043 14330 6 |