



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT 27

de achiziționare a lucrărilor de valoare mică

„02” 03 2021

mun. Chișinău

## 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică de valoare mică, în corespundere cu planul de achiziții aprobat pentru an. 2021.

**Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, tel: 022 20-52-67, reprezentată prin **Emil Ceban**, Rector, care acționează în baza Cartei Universitare, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **„BENESTAR TRADE” S.R.L.**, reprezentată prin Director, **Iurie GROSU**, care activează în baza statutului, denumit în continuare Antreprenor.

## 2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute **„Lucrări de reparație a traseului termic din curtea Blocului central, bd. Ștefan cel Mare, 165 ”**, CPV: \_\_\_\_\_, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 lună**, după primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **152 187,64 (una sută cincizeci și două mii una sută optzeci și șapte, 64 lei ) MD, inclusiv TVA**. Achitarea lucrărilor se va efectua 100% în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 10 zile.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

13.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

**“ BENEFICIAR ”:**

**IP USMF “Nicolae Testemițanu”**

Adresa poștală: bd. Ștefan cel Mare și  
Sfânt, 165  
c/f 1007600000794  
c/d MD19AG000000022512015544  
BC “MoldovaAgroindbank” SA  
fil. Chișinău Centru  
c/b AGRNMD2X723  
tel: 022 20-52-67

**“ ANTREPRENOR ”:**

**„ BENESTAR TRADE ” S.R.L**

Adresa poștală: rl. Orhei, s. Bolohan  
Telefon:  
Cont de decontare:  
MD65MO2224ASV27083787100  
Banca:  
Cod: MOBBMD22  
Cod fiscal: 1018606000886  
Benestar.trade@gmail.com

Emil Ceban

*E. Ceban*



Iurie Grosu

*Iurie Grosu*

L.Ș.


Ex. 1  
Nr. exemplarului  
№. exemplarului

Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 115 din 6 septembrie 2010  
Tipologia forma  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

**FACTURĂ FISCALĂ** Seria, Nr. **AAJ 7250935**  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ** Серия, №



Data eliberării / data livrării <b>15.03.2021 / 15.03.2021</b>		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____									
Data expediției / data postării		9. Transportator "BENESTAR TRADE" SRL; Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr. 35, bl.B, of.5; 101860000886 Перевозчик									
1. Furnizor: "BENESTAR TRADE" SRL, Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr. 35, bl.B, of.5. BC "Mobiabanca - Groupe Societe Generale" S.A. Chisinau, C/B: MOBMD22, C/D: MD85MO2224ASV27083787100		c./I nr.TVA 101860000886 ф.к./ код НДС 7401208									
2. Cumpărător: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din RM, mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare și Sfant 165. BC "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala "Chisinau-Centru" Chisinau, C/B: AGRNMD2X723, C/D: MD19AG00000022512015544		c./I nr.TVA 100760000794 ф.к./ код НДС									
3. Delegație data delegatului Доверенность дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare Chisinau Пункт разгрузки									
7. Rediriții Перевалесовки											
10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul Кол-во товаров/объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație conf. deviz nr.01-01-2000 la contr. nr. 47 din 02.03.2021	serv	1	28.598,10	106.392,40	20%	21.278,48	127.670,88				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				106.392,40	X	21.278,48	127.670,88	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				106.392,40	X	21.278,48	127.670,88	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Grosu I.-Director											
14. Primit bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									
16. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului: Принят материальные ценности (услуги) покупателя		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									



**FACTURĂ FISCALĂ**  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.  
Сериал, №

**EAA006559544**



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.219 din 25 august 2017  
Tipărit în conformitate cu  
Principiile 1 a Ordonanței Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.130 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării / 20.08.2021 / 20.08.2021 Дата выпуска / дата поставки		număr: номер		data: дата								
1. Furnizor: Поставщик <b>BENESTAR TRADE S.R.L., SEC.CIOCANA Mîrcea cel Batran bd. nr.35 bLB of.5</b>		9. Transportator Перевозчик <b>BENESTAR TRADE S.R.L., SEC.CIOCANA Mîrcea cel Batran bd. nr.35 bLB of.5</b>		c.Î/ nr.TVA 1018606000886 / ф.к./ код НДС 7401209								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель <b>UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE NIC, SEC.BUTUCANI Stefan cel Mare nr.165</b>				c.Î/ nr.TVA 1007600000794 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы <b>Proces Verbal</b>									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirițari Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații /Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a traseului termic din curtea Blocului central, bd. Stefan cel Mare, 165, conform contractului nr.47 din 02.03.2021			1	20430,63	20430,63	20	4086,13	24516,76				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					20430,63	X	4086,13	24516,76	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IURIE GROSU  
Отпуск: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.08.2021

14. Predat mărfurile/activete, serviciile) director IURIE GROSU  
Сдан товары/активы(услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись


Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.08.2021

15. Primit mărfurile/activete intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activete intermediarul (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activete (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)



Antreprenor „BENESTAR TRADE” S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor USMF „Nicolae Testemitanu”  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a traseului termic din  
 curtea Blocului central, bd.Stefan cel Mare, 165**

Valoarea lucrarilor executate

**127 670,88 mii lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 200\_\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Retea termica</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,000	25,37 15,25	2790,47 1676,98
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,125	250,89 84,11	1034,92 346,96
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,375	17,79 7,52	220,20 93,05
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,825	430,44 0,00	355,11 0,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,125	108,30 108,30	446,74 446,74
6	RpCS19B	Demontari: Placi din beton armat prefabricate peste canale	m2	52,800	18,93 18,93	999,26 999,26
7	RplzD47C	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcasa din impletitura de sirma	m2	30,770	46,11 45,74	1418,81 1407,30
8	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru	m	165,000	52,19	8610,79

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"			27,86	4597,25
9	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,400	467,92 465,22	187,17 186,09
10	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind D89x4.0mm	m	110,000	154,10 36,80	16951,31 4047,89
11	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind D57x4.0mm	m	55,000	100,47 31,02	5525,96 1705,89
12	TfC01B	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 80 mm	m	110,000	10,21 9,99	1123,46 1098,71
13	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	55,000	8,64 8,41	475,00 462,62
14	TfC02B	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 80 mm	m	110,000	15,31 6,31	1683,93 693,93
15	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	55,000	12,98 5,78	714,04 318,04
16	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90, DN89x3.5mm)	buc	4,000	303,77 167,70	1215,09 670,79
17	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind (Cot 90,	buc	2,000	193,94 119,86	387,89 239,72

1	2	3	4	5	6	7
		D57x3.5mm)				
18	TfB01C2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 (Robinet sferic din otel D50)	buc	1,000	365,41 65,71	365,41 65,71
19	TfA12A1	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m, (compensator Dn 80)	buc	2,000	891,24 152,46	1782,48 304,91
20	TfB01E2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 (vana dn 80mm)	buc	2,000	678,00 86,74	1355,99 173,48
21	IzA06B	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu ГФ-021, un strat grund de perclorvinilic si trei straturi de email BT-177)	m2	30,770	119,97 98,31	3691,35 3024,88
22	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	30,770	94,18 53,10	2898,06 1633,77
23	CP15B	Montarea placi prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc, Placi existente de dupa demontare	buc	37,000	58,60 35,17	2168,19 1301,11
24	CP15B	Montarea placi prefabricate din beton armat 1200x800x100mm, peste canale	buc	32,000	346,62 44,36	11091,69 1419,39
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,240	1477,83 557,25	354,68 133,74



			4	5	6	7
	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	485,00 0,00	485,00 0,00
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,100	96,61 63,09	396,12 258,65
28	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, d 12 AIII	kg	53,280	14,07 1,26	749,89 67,24
29	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,400	1223,90 346,95	489,56 138,78
30	AcE07C	Montarea capacelor din fonta Dn 700mm sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	1189,78 43,11	1189,78 43,11
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,280	221,70 32,07	1170,55 169,33
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,825	326,91 0,00	269,70 0,00
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,125	365,25 47,31	1506,64 195,14
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,375	471,24 52,04	5831,54 644,04
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,990	699,43 463,68	692,44 459,04
6	TrI1AA01 CI	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	34,500	18,40 18,40	634,78 634,78


1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto categoria I				
37	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	34,500	58,83 0,00	2029,63 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,354	139,97 18,87	49,55 6,68
<b>Total capitul:</b>						
						83343,18
						29665,00

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	83343,18
	Asigurari sociale	24,00 %	7119,60
	Transportarea materialelor	4,50 %	1924,62
	Total	100,00 +	92387,40
	Cheltuieli de regie	10,20 %	9423,51
	Total	100,00 +	101810,91
	Beneficiu	4,50 %	4581,49
	Total	100,00 +	106392,40
	TVA	20,00 %	21278,48
			127670,88
	<b>TOTAL:</b>		29665,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

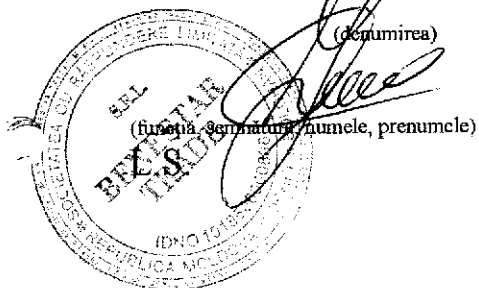

Investitor



APROBAT:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Grosu Iurie  
Date: 2021.08.20 19:59:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Antreprenor

„Benestar Trade” SRL  
(denumirea)

WinCmeta  
Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistică  
al Republicii Moldova

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de reparatie a traseului  
termic din curtea Blocului  
central, bd.Stefan cel Mare, 165**

Valoarea lucrarilor executate **24 516,76 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Apeduct</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (bl.1)	100 m3	0,500	430,50 0,00	215,25 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (bl.1)	m3	2,500	62,56 62,56	156,40 156,40
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (bl.1)	m3	3,150	221,70 32,06	698,36 100,99

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (bl.1)	100 m <sup>3</sup>	0,500	327,00 0,00	163,50 0,00
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (bl.1)	m <sup>3</sup>	0,250	364,96 47,32	91,24 11,83
6	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (bl.1)	100 m <sup>3</sup>	0,500	723,42 463,66	361,71 231,83
7	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (bl.1)	m	32,000	33,09 16,30	1 059,03 521,49
8	RpAcA44A	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblelor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste (bl.1)	buc	2,000	11,94 11,56	23,87 23,13
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm( Vana fonta DN=100 pana alama PN16) (bl.1) Mat. marunte si montaj (gamituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000	2 633,25 28,91	2 633,25 28,91
10	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Teava DN110/PN16 PE100 SDR11x10 SM SR) (bl.1)	m	32,000	223,76 14,61	7 160,25 467,66
11	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea	buc	1,000	757,76	757,76

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.( Cot e/f 110x45 PE100 SDR11 PN16) (bl.1)			63,08	63,08
12	AcA53C	ontarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.( Cot e/f 110x90 PE100 SDR11 PN16) (bl.1)	buc	2,000	587,75 63,09	1 175,51 126,17
13	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.( Mufa e/f 110 PE100 SDR11 PN16) (bl.1)	buc	2,000	270,81 63,09	541,62 126,17
14	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel DN 110-125(135mm) PN16 8 gauri) (bl.1) Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030	buc	2,000	588,02 30,49	1 176,05 60,98
15	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (bl.1)	m	32,000	14,18 3,68	453,76 117,76
16	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (bl.1)	m	32,000	0,93 0,33	29,61 10,41

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capital: Inclusiv salariu</b>				<b>16 697,17 2 046,81</b>


		Total	lei	16 697,17
		Asigurari sociale	24,00 %	491,23
		Transportarea materialelor	4,50 %	552,84
		Total	100,00 +	17 741,24
		Cheltuieli de regie	10,20 %	1 809,61
		Total	100,00 +	19 550,85
		Beneficiu	4,50 %	879,79
		Total	100,00 +	20 430,64
		TVA	20,00 %	4 086,13
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>24 516,76 2 046,81</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
„Benestar Trade” SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

G. Kulevskii L.Ș.  
I. Cioc  
S. Stepanescu