

# **Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Kiev, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic**


(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL № LOT nr.5**

Valoarea de deviz 280 496,78 Lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Kiev, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic</b>  |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | DC04B<br>K=0,125(1/8)       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m    | 696,52                                | 10,56<br>2,09                         | 7 352,83<br>1 455,85    |
| 2      | DI81A                       | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm                 | m2   | 650,00                                | 39,81<br>34,60                        | 25 875,58<br>22 487,40  |
| 3      | DI93B                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                               | m2   | 500,00                                | 212,15<br>44,40                       | 106 077,30<br>22 199,10 |
| 4      | DI93C                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm.                               | m2   | 150,00                                | 308,82<br>63,43                       | 46 322,30<br>9 513,90   |
| 5      | TsI50F                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора)                            | t    | 30,00                                 | 47,49<br>0,00                         | 1 424,79<br>0,00        |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                   | Lei  |                                       |                                       | 187 052,80              |
|        |                             | <b>Total Intretinerea partii</b>                                                                               |      |                                       |                                       | <b>187 052,80</b>       |

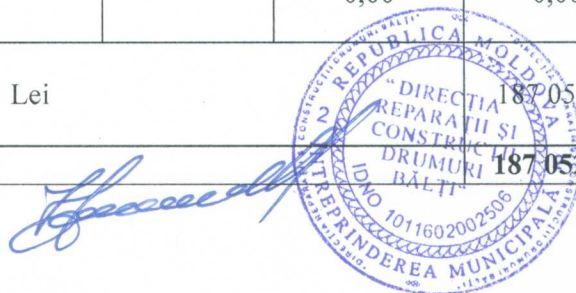

| 1 | 2 | 3                                                                                                                   | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>carosabile a strazii municipale<br/>Kiev, prin peticirea gaurilor in<br/>beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>55 656,25</b> |

|  |  |                                          |        |                   |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 187 052,80        |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,5 % | 12 522,66         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 8 %    | 8 755,48          |
|  |  | TOTAL                                    |        | 208 330,94        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 %   | 20 833,10         |
|  |  | TOTAL                                    |        | 229 164,04        |
|  |  | Beneficiu                                | 2 %    | 4 583,28          |
|  |  | TOTAL                                    |        | 233 747,32        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 46 749,46         |
|  |  |                                          |        | <b>280 496,78</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>55 656,25</b>  |

Intocmit



E.Rusnac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea partii carosabile a  
strazii municipale Kiev, prin  
peticirea gaurilor in beton  
asfaltic**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № LOT nr.5**

**Valoarea de deviz 280 496,78 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                       |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № LOT nr.5: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 25,2488  | 57,66 | 1 455,85         |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 758,0000 | 57,66 | 43 706,28        |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 182,0000 | 57,66 | 10 494,12        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>55 656,25</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                             |     |         |           |                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| 1. | 14221022055070 | Beton asfaltic                                              | t   | 81,6500 | 1 260,00  | 102 879,00        |
| 2. | 23203226001101 | Bitum                                                       | t   | 0,3900  | 10 000,00 | 3 900,00          |
| 3. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg.<br>d=400 mm        | buc | 0,3047  | 5 600,00  | 1 706,32          |
| 4. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam. | m3  | 40,5326 | 23,64     | 958,19            |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                       |     |         |           | <b>109 443,51</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                              |      |         |        |                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 29123400025101 | Motocompresor                                                | h-ut | 57,5000 | 174,87 | 10 055,03        |
| 2. | 2940420007100  | Freza Wirtgen W 1000L                                        | h-ut | 3,2500  | 240,59 | 781,92           |
| 3. | 29522400040040 | Compactor                                                    | h-ut | 9,1000  | 305,65 | 2 781,42         |
| 4. | 29522700004029 | Topitor de bitum                                             | h-ut | 5,2000  | 90,00  | 468,00           |
| 5. | 2952270004204  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam<br>peste 40 mm | h-ut | 25,5971 | 160,50 | 4 108,33         |
| 6. | 29525000050040 | Tractor                                                      | h-ut | 5,2000  | 115,99 | 603,15           |
| 7. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                              | h-ut | 8,7100  | 260,95 | 2 272,88         |
| 8. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire             | h-ut | 3,2500  | 271,48 | 882,31           |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                          |      |         |        | <b>21 953,04</b> |

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total                          | Lei    | 187 052,80 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 12 522,66  |



|                            |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Transportarea materialelor | 8 %  | 8 755,48   |
| TOTAL                      |      | 208 330,94 |
| Cheltuieli de regie        | 10 % | 20 833,10  |
| TOTAL                      |      | 229 164,04 |
| Beneficiu                  | 2 %  | 4 583,28   |
| TOTAL                      |      | 233 747,32 |
| TVA                        | 20 % | 46 749,46  |

**Total deviz:**

**280 496,78**



E.Rusnac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Intretinerea partii carosabile a strazii municipale  
Kiev, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Kiev, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic</b>  |      |                                        |                      |                        |
| 1        | DC04B<br>K=0,125(1/8)       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m    |                                        |                      | 10,56                  |
|          | 7123010010200               | Betonist                                                                                                       | h-om | 0,2900                                 | 57,66                | 2,09                   |
|          | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                              | buc  | 0,0035                                 | 5 600,00             | 2,45                   |
|          | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3   | 0,0400                                 | 23,64                | 0,12                   |
|          | 2952270004204               | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm                                                      | h-ut | 0,2940                                 | 160,50               | 5,90                   |
| 2        | DI81A                       | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm                 | m2   |                                        |                      | 39,81                  |
|          | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                     | h-om | 0,3200                                 | 57,66                | 18,45                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om | 0,2800                                 | 57,66                | 16,14                  |
|          | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3   | 0,0570                                 | 23,64                | 1,35                   |
|          | 2940420007100               | Freza Wirtgen W 1000L                                                                                          | h-ut | 0,0050                                 | 240,59               | 1,20                   |
|          | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut | 0,0050                                 | 271,48               | 1,36                   |
|          | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                | h-ut | 0,0050                                 | 260,95               | 1,30                   |
| 3        | DI93B                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.                               | m2   |                                        |                      | 212,15                 |
|          | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                     | h-om | 0,7700                                 | 57,66                | 44,40                  |
|          | 14221022055070              | Beton asfaltic                                                                                                 | t    | 0,1150                                 | 1 260,00             | 144,90                 |
|          | 23203226001101              | Bitum                                                                                                          | t    | 0,0006                                 | 10 000,00            | 6,00                   |
|          | 29123400025101              | Motocompresor                                                                                                  | h-ut | 0,1250                                 | 174,87               | 10,93                  |
|          | 29522400040040              | Compactor                                                                                                      | h-ut | 0,0140                                 | 305,65               | 4,28                   |
|          | 29522700004029              | Topitor de bitum                                                                                               | h-ut | 0,0080                                 | 90,00                | 0,72                   |
|          | 29525000050040              | Tractor                                                                                                        | h-ut | 0,0080                                 | 115,99               | 0,93                   |
| 4        | DI93C                       | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm.                               | m2   |                                        |                      | 308,82                 |
|          | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                     | h-om | 1,1000                                 | 57,66                | 63,43                  |
|          | 14221022055070              | Beton asfaltic                                                                                                 | t    | 0,1610                                 | 1 260,00             | 202,86                 |
|          | 23203226001101              | Bitum                                                                                                          | t    | 0,0006                                 | 10 000,00            | 6,00                   |
|          | 29123400025101              | Motocompresor                                                                                                  | h-ut | 0,1750                                 | 174,87               | 30,60                  |
|          | 29522400040040              | Compactor                                                                                                      | h-ut | 0,0140                                 | 305,65               | 4,28                   |
|          | 29522700004029              | Topitor de bitum                                                                                               | h-ut | 0,0080                                 | 90,00                | 0,72                   |
|          | 29525000050040              | Tractor                                                                                                        | h-ut | 0,0080                                 | 115,99               | 0,93                   |
| 5        | TsI50F                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора)                            | t    |                                        |                      | 47,49                  |
|          | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                | h-ut | 0,1820                                 | 260,95               | 47,49                  |

Intocmit

E.Rusnac



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)