

Road and Street Luminaires Yol ve Cadde Armatürleri Doka G2



5 year warranty
IP66, dust and waterproof aluminium body
IP67 ENEC certified driver
100.000h driver lifetime
10kV internal surge protection

5 yıl garanti
IP66, toz ve su almaz alüminyum gövde
IP67 ENEC belgeli driver
100.000h driver ömrü
10kV dahili parafoudre



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminyum / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection / Alev Koruması	650°
Cable Gland / Kablo Rakor	PG11
Cable / Kablo	3x1mm ²
RAL Code / Ral Kodu	7043
Mounting Type / Montaj Tipi	Pole / Direk

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	PMMA
Diffuser / Difüzör	Tempered Glass / Temperli Cam
CRI	>70
Colour Temperature / Renk Sıcaklığı	/ 4000K /
Photobiological Risk Group / Fotobiyolojik Risk Grubu	RG01
Beam Angle / Işık Açısı	Asymmetric / Asimetrik

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>62.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95

Standards / Standartlar	60598-2-3, LM79, EN 13032, LM80, EN 62262, EN 60529
-------------------------	---

Options Opsiyonlar

DALI	✓
1-10V	✓
Step DIM	✓
1hour Emergency Kit / 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor / Radar Sensör	-
RAL Code / RAL Kodu	✓
Marine Painting / Marin Boya	✓


Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) a x b x c x d	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m ³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
111797	100	13800	4000	138	362x268x65x316	4	0,039	11,8

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team. Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz. Technical values has tolerance $\pm 7\%$ by the operating conditions. Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak $\pm 7\%$ toleransa sahiptir.




Technical Drawing

Teknik Çizim

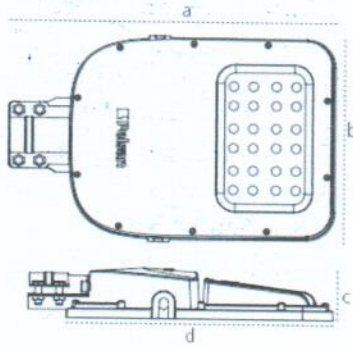

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



180.0 0.0 270.0 90.0 150W Asimetrik η 100.00%

