

Anexa nr. 1




DETALII TEHNICE

BANCĂ DE ODIHNĂ BB003

Dimensiuni: conform figurii de mai jos

Bancă cu spătar confecționată din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat Betonul va fi realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu va conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton este gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Elementele de conectare ale componentelor principale vor fi realizate din oțel inoxidabil. Lamelele din lemn vor fi acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul și mai rezistent la condițiile meteorologice agresive. Elementele metalice vor fi tratate prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune. Greutatea: 105 kg.

L: 190 cm I: 69 cm H: 80 cm G: 105 kg

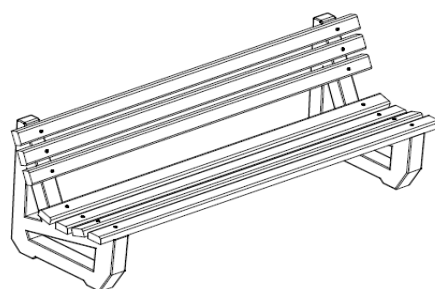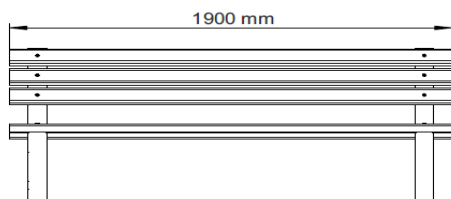

Anexa nr. 2

DETALII TEHNICE

BANCĂ DE ODIHNĂ Tip 2

Bancă cu spătar confecționată din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat. Betonul va fi realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu va conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton va fi gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Elementele de conectare ale componentelor principale vor fi realizate din oțel inoxidabil. Lamelele din lemn vor fi acoperite cu un strat de lac special (culoarea stejarului), care să protejeze lemnul de putrezire și să facă produsul mai rezistent la condițiile meteorologice agresive. Elementele metalice vor fi tratate prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune.

Dimensiuni minime: Lungime: 1700 mm; Lățime: 450 mm; H: 750 mm, Greutatea: 500 kg.

Anexa nr. 3

DETALII TEHNICE COȘ DE GUNOI CB005

Dimensiuni: conform figurii de mai jos

Coș confecționat din beton armat, metal de înaltă calitate și lemn certificat. Betonul va fi realizat din ciment tip Portland alb de înaltă calitate, armat cu structură de mozaic din pietre din granit alb punctat. Betonul nu va conține rășini și agenți polimerici adezivi. Suprafața de beton va fi gofrată și protejată suplimentar cu un strat de lac. Capacul metallic tratat prin metode de galvanizare și vopsire prin pulbere (RAL 7024), pentru protecție ridicată la coroziune va fi prevăzut cu scrumieră încorporată. Coșul de beton va fi prevăzut cu recipient interior metalic zincat (30 L), pentru colectarea deșeurilor, oferind un acces ușor pentru curățare și întreținere. Pe partea din față va fi fixată inscripția "coș de gunoi". Greutatea: 115 kg.

L: 38 cm B: 38 cm H: 62 cm V: 30 L G: 115 kg

