

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Constructia de drum din s.Codreanca**Valoarea de deviz 262 894,61 Lei**

Intocmit in prețuri curente 13.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,6720	2 526,996 0,000	9 279,130 0,000
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,0000	100 m3	3,6720	579,598 0,000	2 128,284 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,4000	7 218,580 284,840	147 259,040 5 810,744
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	20,4000	907,200 0,000	18 506,880 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,3000	132,300 0,000	2 024,190 0,000

	Total	Lei	179 197,52
	Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	1 307,42
	Cheltuieli de regie	14,5 %	26 173,22
	Beneficiu	6 %	12 400,69


1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL fara TVA				219 078,85
		TVA	20 %			43 815,76
						262 894,61
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 810,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

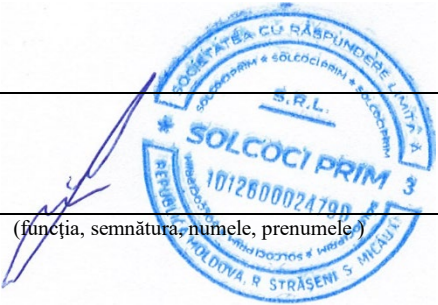

Deviz local de resurse №
Constructia de drum din s.Codreanca**Valoarea de deviz 262 894,61 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,7760	57,66	5 810,744
		Total manopera				5 810,74

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	20,4000	160,00	3 264,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,4000	240,00	4 896,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	462,6720	240,00	111 041,280
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	30,6000	240,00	7 344,000
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	61,2000	25,00	1 530,000
		Total materiale de construcții				128 075,28

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	17,0044	700,00	11 903,080
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	55,2840	350,00	19 349,400
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,8480	350,00	7 996,800
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,2632	180,00	947,376
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	11,8238	180,00	2 128,284
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,1624	600,00	1 297,440
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	8,4456	200,00	1 689,120
		Total utilaje de construcții				45 311,50

Total	Lei	179 197,52
Asigurarea medicală și fondul social	22,5 %	1 307,42
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 173,22
Beneficiu	6 %	12 400,69
TOTAL fara TVA		219 078,85
TVA	20 %	43 815,76

Total deviz:**262 894,61**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria comunei Codreanca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 526,996 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	700,00	2 527,00
		Total	Lei			9 279,130
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,0000	100 m3			579,598 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	180,00	579,60
		Total	Lei			2 128,284
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 218,580 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	240,00	360,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	240,00	240,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	350,00	948,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		Total	Lei			147 259,040
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2			907,200 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	240,00	907,20
		Total	Lei			18 506,880
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			132,300 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,30
		Total	Lei			2 024,190

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.