



130222.5L762.121

URBINO LED 50W 7650lm 4000K IP66 O33 - для скоростных дорог серый II

Светодиодный светильник для уличного освещения, выполненный в современном дизайне.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж: на столбе $\varnothing 60/48$ мм, на столбе $\varnothing 76$ мм - модификация .829, на кронштейне $\varnothing 60/48$ мм, на кронштейне $\varnothing 76$ мм - модификация .829

Корпус: литый под давлением алюминий

Боковая площадь, подверженная воздействию ветра:
0.039 м²

Цвет: серый

RAL: 7035

Диапазон рабочих температур [°C]: * max +50

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера: >95%

Напряжение питания: 220-240V 50/60Hz

Источник света в комплекте: Да

Выходной ток [mA]: 700

Тип оснащения: ED

Источник света: LED

Электрическое подключение: кабель max 2x2,5 mm²

ОПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип освещения: прямой

Тип оптики: O33 - для скоростных дорог

Плафон: закаленное стекло

CRI/Ra: >70

Световой поток светильника [лм]: 7650

Цветовая температура [K]: 4000

ULOR / DLOR: 0% / 100%

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы LED (L90): 100 000 h

Доступно под заказ: DALI, DIM 1..10V, LL0C, сумеречный датчик, ножовой разъем, защита от перенапряжения 10kV, термозащита, NTC

Дополнительная информация: Регулировка угла наклона скачка: от -15° до +15° (каждые 5°), CRI/Ra >70

Дополнительное оборудование: дополнительная защита от коррозии (расширение индекса: .985), доступ к ячейке драйвера без использования инструментов (расширение индекса: .825), светильник с держателем для крепления на колонке $\varnothing 76$ мм (расширение индекса: .829)

Примечания: полюс и стрела не являются частью светильника

Гарантия: 5 лет

Применение: скоростные дороги, муниципальные дороги, городские дороги, дороги в границах жилых районов, пешеходные переходы, освещение территорий, прогулочные аллеи, прогулочные зоны, велосипедные дорожки, общественные места, стоянки



* Нижний диапазон температур: -40°C до -20°C, в зависимости от типа используемого источника питания (необходима консультация с Отделом технической подготовки производства LUG).

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.

Толерантность светового потока +/- 5%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормам EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.


Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

Код	Размеры [mm] L W H	Количество на паллете	Количество в упаковке	Вес нетто [кг]
130222.5L762.121	550 250 100	50	1	6,8

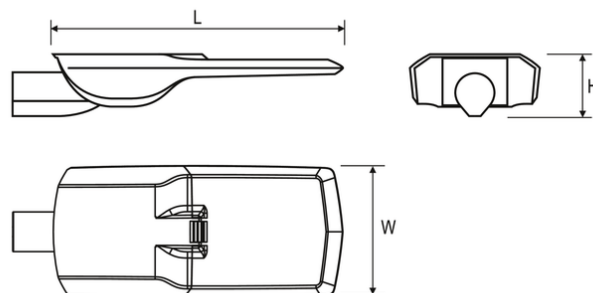

ACCESSORIES





150170.00818
150173.00906

Настенный кронштейн Ø60мм

КРИВЫЕ СВЕТОВОГО ПУЧКА

СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

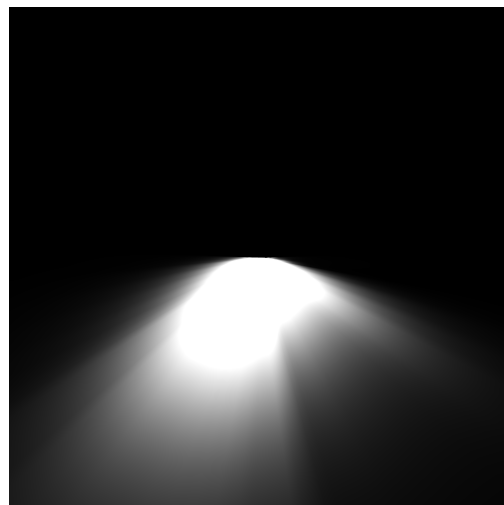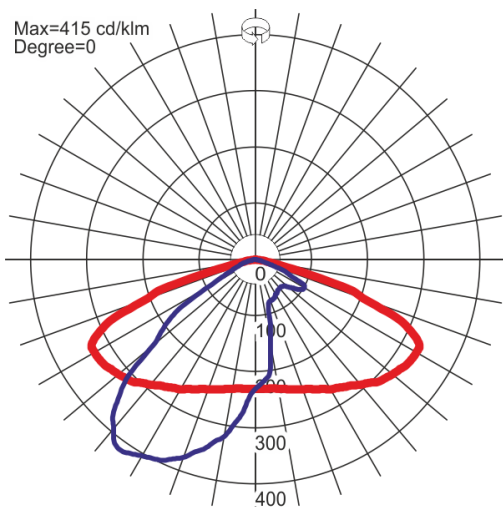

* Нижний диапазон температур: -40°C до -20°C, в зависимости от типа используемого источника питания (необходима консультация с Отделом технической подготовки производства LUG).

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.