

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
№. Cah-G-05/2026

Obiectul achiziției: lucrări de gazificare a s. Gotești, raionul Cantemir.
Cod CPV: 45230000-8

05.03.2026

mun. Cahul

„Cahul-gaz” SRL, numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003603150315, în persoana directorului interimar, d-nul Valachi Valeriu, care acționează în baza Statutului și „Casa Onici” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, bd Cuza Vodă, 13/5, of.35, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600013762, în persoana directorului d-l Onici Sergiu, care acționează în baza Statutului, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare-Părți) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

- 1.1 Prin prezentul contract Antreprenorul se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcții (în continuare Servicii) a obiectului: „*Gazificarea s. Gotești, raionul Cantemir*”, conform Ofertei parvenite la concurs, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.
- 1.2 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele Antreprenorului, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023.
- 1.3 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

- 2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **430 004,96 lei**, inclusiv TVA.
- 2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al Beneficiarului în contul curent al Antreprenorului. Data efectuării transferului din contul Beneficiarului în contul Antreprenorului, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al Antreprenorului.
- 2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Beneficiar în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care Beneficiarul are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul Antreprenorului.
- 2.4. Beneficiarul poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate. Beneficiarul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.
- 2.5. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

3. Termenul Contractului

- 3.1. Termenul de executare a lucrărilor, conform prezentului contract, se stabilește din data semnării contractului, până la data **20.09.2026** și darea obiectelor în exploatare până la **30.09.2026**.
- 3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții.
- 3.3. Prezentul contract este valabil pînă la executarea de către părți a obligațiunilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

- 4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.
- 4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare. Cerințele față de materialele de construcție și utilaj trebuie să corespundă condițiilor indicate în anexa Nr. 1 la prezentul contract.
- 4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.
- 4.4. Garanția de executare justă este asigurată prin transferul de către Antreprenor 5% din suma contractului, pe contul bancar al Beneficiarului, până la începerea lucrărilor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1. Drepturile Beneficiarului:

- 5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.
- 5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.
- 5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

5.2. Obligațiunile Beneficiarului:

- 5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.
- 5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.
- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1. Drepturile Antreprenorului:

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.

- 6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.
- 6.2.7. Să înlăture neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.

7. Reponsabilitatea Părților

- 7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.
- 7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,3% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.
- 7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pămînt, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.
- 7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia îl poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

8. Rezilierea Contractului

- 8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.
- 8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă ceilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.
- 8.3. În cazul acordului ceilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:
- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
 - lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
 - obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
 - alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.
- 8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:
- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decît o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
 - în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în p.3.1. din prezentul contract.
- 8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.
- 8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările care au fost efectuate după recepționarea avizului

8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului neîntreținut, Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 43. din 28.12.2023, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor) și altor acte normative.

10. Soluționarea Litigiilor

10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

11. Dispoziții Finale

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului contract, fără acordul părților.

11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.

11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a Contractului.

12. Rechizitele și Semnăturile Părților

«BENEFICIAR»

„Cahul gaz” SRL
mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49.
Cod fiscal: 1003603150315
MD58ML000000002251248810
BC Moldinonbank SA
Cod: MOLDMD2X348


director interimar Valachi Valeriu



«ANTREPRENOR»

„Casa Onici” SRL
mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 13/5, of.35
Cod fiscal: 1011600013762
MD13AG0000000022511694776
BC „Moldova Agroindbank” S.A.
Cod: AGRNMD2X710

director Onici Sergiu

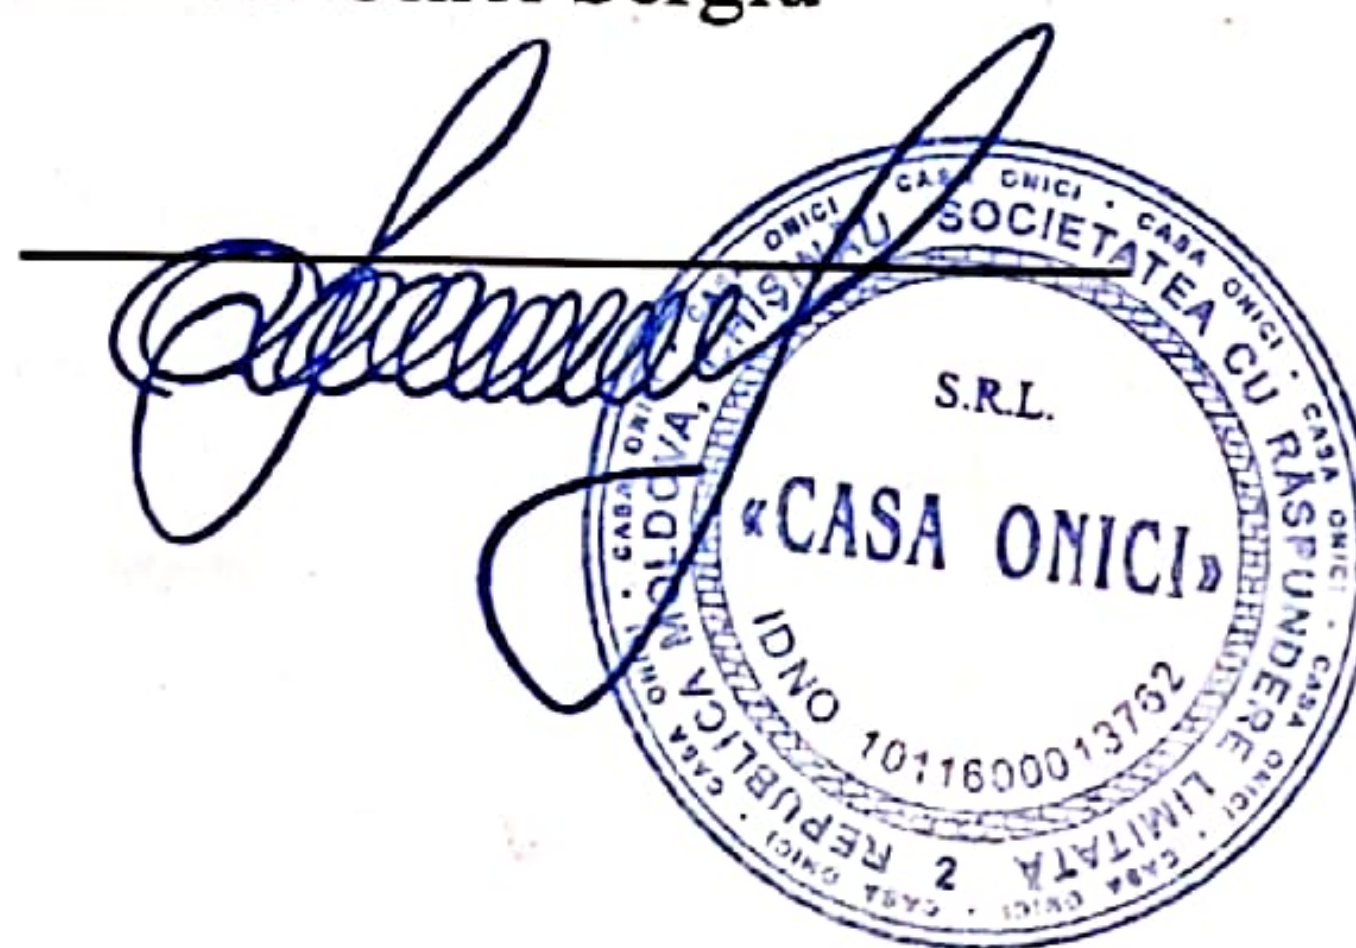

Antreprenor SRL CASA ONICI
 (denumirea)

Investitor SRL CAHUL GAZ
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a s. Gotesti,
 r-ul Cantemir (Presiune joasa)**

Valoarea lucrarilor executate **254 634,16 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 20 26

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta de gaze subterana din polietilena de presiune joasa de la PRG-207				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	4,2300	2 232,00 0,00	9 441,36 0,00
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	12,6900	181,63 181,63	2 304,91 2 304,91
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3525	544,96 0,00	192,10 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	105,7500	29,33	3 101,22

		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			29,33	3 101,22
5	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul de 63 mm	m	13,0000	280,61 225,15	3 647,98 2 926,92
6	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	120,0000	55,01 5,11	6 600,82 613,01
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	225,0000	63,03 5,11	14 181,93 1 149,39
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	140,0000	75,37 5,11	10 551,47 715,17
9	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	220,0000	95,63 5,11	21 038,23 1 123,85
10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu egal) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	518,18 75,68	518,18 75,68
11	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 63x32	buc	5,0000	433,18 75,68	2 165,90 378,40

2	3	4	5	6	7
	mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu reedus) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	4,0000	$\frac{402,68}{75,68}$	$\frac{1\ 610,72}{302,72}$
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	$\frac{347,98}{75,68}$	$\frac{695,96}{151,36}$
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	$\frac{335,68}{75,68}$	$\frac{335,68}{75,68}$
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	24,0000	$\frac{312,68}{75,68}$	$\frac{7\ 504,32}{1\ 816,32}$
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (DOP) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	$\frac{388,48}{75,68}$	$\frac{388,48}{75,68}$
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 63x50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	$\frac{473,28}{75,68}$	$\frac{473,28}{75,68}$
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville	buc	1,0000	$\frac{450,08}{75,68}$	$\frac{450,08}{75,68}$

		avind diametrul de 63x40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 50x40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	$\frac{438,28}{75,68}$	$\frac{438,28}{75,68}$
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	$\frac{418,08}{75,68}$	$\frac{836,16}{151,36}$
21	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 32 mm	1 km	0,1200	$\frac{2\ 625,42}{1\ 234,58}$	$\frac{315,05}{148,15}$
22	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 40 mm	1 km	0,2250	$\frac{2\ 625,33}{1\ 234,58}$	$\frac{590,70}{277,78}$
23	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,1400	$\frac{2\ 625,29}{1\ 234,50}$	$\frac{367,54}{172,83}$
24	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 63 mm	1 km	0,2200	$\frac{2\ 862,36}{1\ 292,23}$	$\frac{629,72}{284,29}$
25	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 32 mm	1 km	0,1200	$\frac{18,92}{15,17}$	$\frac{2,27}{1,82}$

2	3	4	5	6	7
	regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 40 mm			15,16	3,41
GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,1400	18,86 15,14	2,64 2,12
GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm	1 km	0,2200	32,32 26,50	7,11 5,83
	<i>Total</i>	lei			88 396,35
	Total capitol: Inclusiv salariu				88 396,35 16 084,94
	1.2. Conducta de gaze supraterrana din otel de presiune joasa de la PRG-207				
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 63x57 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	560,48 75,68	560,48 75,68
GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm L-1,2m, la iesiri	m	1,2000	1 060,21 196,77	1 272,25 236,12
IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galben	m2	0,5990	128,20 44,46	76,79 26,63
TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de	m	1,5000	139,01	208,51

1	2	3	4	5	6	7
		1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57;			55,81	83,71
33	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57;	m	0,5000	139,04 55,84	69,52 27,92
34	TfE02A	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm	buc	1,0000	324,09 141,90	324,09 141,90
35	TfE02B	Montarea Dop de otel, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm	buc	2,0000	432,03 189,20	864,06 378,40
36	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 57 mm	buc	2,0000	274,70 47,30	549,40 94,60
37	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,0000	208,94 54,87	208,94 54,87
38	IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 57 mm	m	0,5000	14,60 8,52	7,30 4,26
39	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galben	m2	0,3580	128,16 44,47	45,88 15,92
40	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevine avind diametrul de	buc	13,0000	129,08 0,00	1 678,01 0,00

2	3	4	5	6	7
	32/25 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;	m	6,5000	<u>101,96</u> 49,19	<u>662,75</u> 319,75
IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate d pentru tevi cu diam. de 25 mm	m	6,5000	<u>14,59</u> 8,51	<u>94,86</u> 55,34
GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	26,0000	<u>199,70</u> 47,30	<u>5 192,20</u> 1 229,80
GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14	2 buc	13,0000	<u>163,66</u> 34,06	<u>2 127,53</u> 442,73
IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena	m2	0,5100	<u>128,22</u> 44,47	<u>65,39</u> 22,68
GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2 m, la iesiri	m	15,6000	<u>980,11</u> 196,77	<u>15 289,67</u> 3 069,58
TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,8320	<u>181,62</u> 181,62	<u>151,11</u> 151,11
CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3	0,8320	<u>2 757,09</u> 364,21	<u>2 293,90</u> 303,02

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
49	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena	m2	5,6500	128,20 44,46	724,34 251,21
50	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20;	m	26,0000	89,40 49,19	2 324,44 1 279,00
51	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 mm	buc	26,0000	299,70 141,90	7 792,07 3 689,40
52	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	13,0000	159,41 70,95	2 072,33 922,35
53	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Piulite pentru contor avind diametrul de 32 mm	buc	13,0000	191,49 32,16	2 489,35 418,13
54	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv	m2	1,6330	128,21 44,46	209,36 72,61

1	2	3	4	5	6	7
		grunduirea				
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil D 40*40*2,5 mm, 1 buc*2,5m=2,5m*2,860 kg=7,15kg*12buc	kg	85,8000	$\frac{75,77}{18,92}$	$\frac{6\,500,95}{1\,623,34}$
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (1,6*0,8*0,15=0,192*13=3,072)	m2	3,0720	$\frac{155,52}{113,52}$	$\frac{477,76}{348,73}$
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Armatura 10 mm 2 buc*0,3=0,6*0,6165kg=0,3699kg*13 buc=5,92kg (inclusiv bratară 2x13=26 buc)	kg	4,8100	$\frac{75,31}{19,86}$	$\frac{362,26}{95,55}$
58	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,8320	$\frac{181,62}{181,62}$	$\frac{151,11}{151,11}$
59	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	m3	0,8320	$\frac{2\,757,09}{364,21}$	$\frac{2\,293,90}{303,02}$

1	2	3	4	5	6	7
		clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, sconde)=1,0150				
60	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena	m2	4,8000	128,20 44,46	615,37 213,41
61	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	13,0000	539,20 189,20	7 009,60 2 459,60
62	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0260	2 626,15 1 234,62	68,28 32,10
63	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,0260	19,23 15,38	0,50 0,40
		Total	lei			64 834,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 834,26
		1.3. Montarea, amenajarea, ingradirea PRG-207				18 593,98
64	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Material marunt=1,0550	m2	3,6000	747,67 136,22	2 691,63 490,41
65	CO06A2	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de Cornier 32mm fixata pe stilpi din teava de profil 40*40*2,5 montati la h 2 m, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor Material marunt (cuie, sirna de otel)=1,0275	m	6,5000	564,79 87,98	3 671,14 571,86
66	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate	m2	4,1800	128,20	535,89

2	3	4	5	6	7
	cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena			44,46	185,85
08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 1 buc	100 m	0,0900	4 560,56 1 797,44	410,45 161,77
08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm 1 buc	10 buc	0,1000	3 212,20 784,20	321,22 78,42
GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,0000	360,71 263,93	360,71 263,93
CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava de profil 40*40*2,5 mm 2 buc*2,2m=4,4m*3,84kg=16,896kg=16.896kg	kg	16,8960	33,21 19,87	561,20 335,66
IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena	m2	0,6400	128,20 44,47	82,05 28,46
CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,3300	2 961,00 435,15	977,13 143,60
	Total	lei			9 611,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total				171 707,36
		Cheltuieli de transport	4 %			3 203,46
		Total				174 910,82
		Cheltuieli de regie	12 %			20 989,30
		Total				195 900,12
		Beneficiu de deviz	5 %			9 795,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				205 695,13 36 938,88

		Total	lei	205 695,13
		Ridicarea topografica	6500 lei	6 500,00
		TVA	20 %	42 439,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		254 634,16 36 938,88

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Casa Onici

(denumirea)

Onici Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat ingener STP Stratuta N

[Signature]

APROBAT:

Investitor
SRL Cahul-gaz

(denumirea)

Valachi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL CASA ONICI
 (denumirea)

Investitor SRL CAHUL GAZ
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a s. Gotesti,
 r-ul Cantemir (Presiune medie)**

Valoarea lucrarilor executate **64 416,16 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta de gaze subterana din polietilena de presiune medie spre PRG-207				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,7100	2 232,00 0,00	3 816,72 0,00
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	5,1300	181,63 181,63	931,77 931,77
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0430	545,35 0,00	23,45 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	128,0000	29,33 29,33	3 753,73 3 753,73

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	255,0000	$\frac{95,63}{5,11}$	$\frac{24\,385,21}{1\,302,64}$
6	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	30,0000	$\frac{55,01}{5,11}$	$\frac{1\,650,20}{153,25}$
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul 63x32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	$\frac{433,18}{75,68}$	$\frac{433,18}{75,68}$
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	$\frac{347,98}{75,68}$	$\frac{1\,043,94}{227,04}$

2	3	4	5	6	7
	aer la Pn 5, la conducte avind Dn 63 mm				
GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 32 mm	1 km	0,0300	2 625,00 1 234,33	78,75 37,03
GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de PE cu Dn 63 mm	1 km	0,2550	32,27 26,47	8,23 6,75
GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de PE cu Dn 32 mm	1 km	0,0300	18,33 15,00	0,55 0,45
	<i>Total</i>	lei			37 911,64
	Total capitol: Inclusiv salariu				37 911,64 7 044,90
	1.2. Conducta de gaze supraterana din otel de presiune medie spre PRG-207				
GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 32x25 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	127,80 0,00	127,80 0,00
TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de 25 mm;	m	1,0000	101,93 49,20	101,93 49,20
TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de 57 mm;	m	0,5000	130,08 49,20	65,04 24,60

1	2	3	4	5	6	7
18	IzH02B	Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate din teava cu diam. de 32 mm	m	0,5000	14,60 8,52	7,30 4,26
19	TfE02B	Montarea Dop de otel, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,0000	199,70 47,30	399,40 94,60
21	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 25 mm	buc	1,0000	402,33 189,20	402,33 189,20
22	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,0000	1 072,54 54,87	1 072,54 54,87
23	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,1180	128,05 44,49	15,11 5,25
24	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm, L-1,2 m La iesiri	m	1,2000	812,86 196,77	975,43 236,12
25	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,0600	181,67 181,67	10,90 10,90
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3	0,0600	2 756,17 364,17	165,37 21,85

2	3	4	5	6	7
	clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, sconbe)=1,0150				
IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,4070	128,23 44,47	52,19 18,10
GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0015	2 613,33 1 240,00	3,92 1,86
GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,0015	13,33 13,33	0,02 0,02
GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 25 mm	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>Total</i>	lei			3 399,28
	Total capitol: Inclusiv salariu				3 399,28 710,83
	<i>Total</i>	lei			41 310,92
	<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 861,38
	<i>Total</i>				43 172,30
	<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			773,38
	<i>Total</i>				43 945,68
	<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			5 273,49
	<i>Total</i>				49 219,17

1	2	3	4	5	6	7
						64 416,16
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				7 755,73

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Casa Onici

(denumirea)

Onici Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat ingener STP Stratuta N

[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor
SRL Cahul-gaz

(denumirea)

Valachi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL CASA ONICI
(denumirea)

Investitor Cahul Gaz
(denumirea)

Obiect **Lucrari de gazificare a s. Gotesti,
r-ul Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate **16 758,72 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
		1.1. Utilaj. Robinet cu flanse D 50 mm la PRG-207				
1	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,0000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 250,00
		1.2. Utilaj. PRG-FRG/2MB-2Y1 (50M3/H) cu doua linii a PRG-207				
2		PRG-FRG/2MB-2Y1 50M3/h cu doua linii	buc	1,0000	12 550,00 0,00	12 550,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 550,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 550,00
		<i>Total</i>	lei			13 800,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			165,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 965,60

		Total	lei			13 965,60
--	--	--------------	-----	--	--	------------------

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				16 758,72

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Casa Onici

(denumirea)

Onici Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat ingener STP Stratuta N

[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor
SRL Cahul-gaz

(denumirea)

Valachi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Handwritten signature]



**Lucrari de gazificare a s. Gotesti,
r-ul Cantemir (Presiune joasa)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Suplimentar

Valoarea de deviz 2 422,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta de gaze subterana din polietilena de presiune joasa de la PRG-207				
1	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 63x32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	433,18	433,18
2	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 50x32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	426,58	853,16
3	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	335,68	335,68
		<i>Total</i>	lei			1 622,02
		Total Conducta de gaze subterana din polietilena de presiune joasa de la PRG-207 Inclusiv salariu				1 622,02 302,72
		<i>Total</i>	lei			1 622,02
		<i>Asigurarea socata si medicala</i>	24 %			72,65
		<i>Total</i>				1 694,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 716,72
		Cheltuieli de regie	12 %			206,01
		Total				1 922,73
		Beneficiu de deviz	5 %			96,13
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 018,86 302,72

		Total	lei	2 018,86
		TVA	20 %	403,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 422,63

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Casa Onici

(denumirea)

Onici Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat ingener STP Stratuta N

APROBAT:

Investitor
SRL Cahul-gaz

(denumirea)

Valachi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de gazificare a s. Gotesti,
r-ul Cantemir (Presiune medie)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Suplimentar

Valoarea de deviz 1 355,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta de gaze supraterrana din otel de presiune medie spre PRG-207				
1	TfE02B	Montarea Dop de otel, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm	buc	2,0000	432,03	864,06
		<i>Total</i>	lei			864,06
		Total Conducta de gaze supraterrana din otel de presiune medie spre PRG-207 Inclusiv salariu				864,06 378,40
		<i>Total</i>	lei			864,06
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			90,82
		<i>Total</i>				954,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5,51
		<i>Total</i>				960,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			115,25
		<i>Total</i>				1 075,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			53,78
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 129,42 378,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 355,30

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL Casa Onici

(denumirea)

Onici Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat ingener STP Stratuta N

[Signature]

APROBAT:


Investitor

SRL Cahul-gaz

(denumirea)

Valachi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

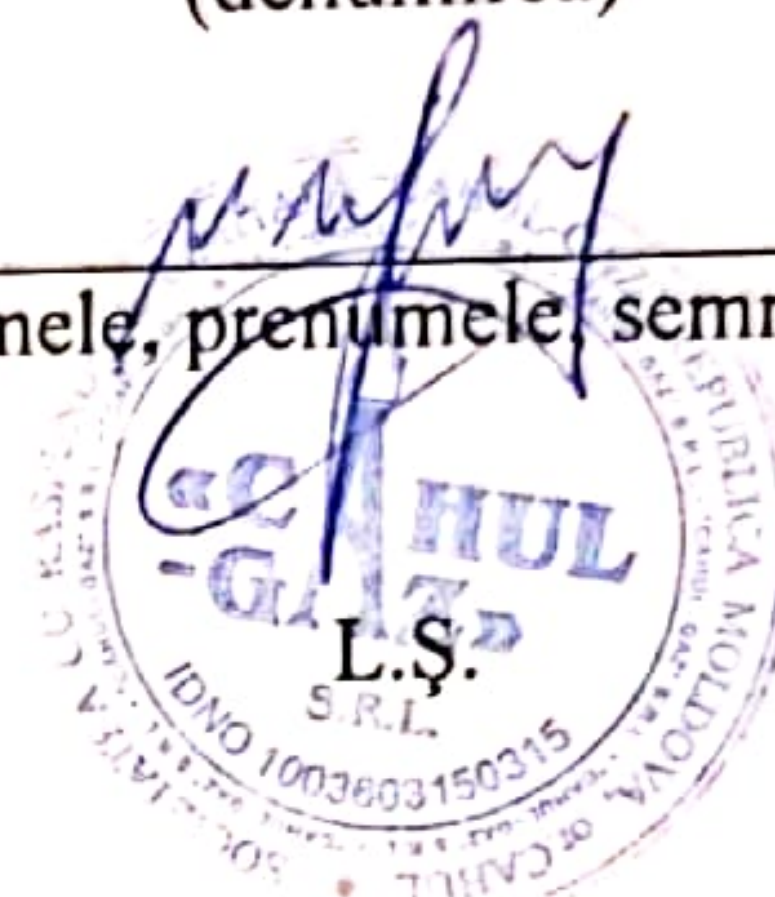

Lucrari de gazificare a s. Gotesti, r-ul Cantemir (Presiune medie)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Excluderi

Valoarea de deviz 3 161,12 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta de gaze supratrana din otel de presiune medie spre PRG-207				
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pine la 3 m, avind diametrul de 25 mm;	m	0,5000	101,94	50,97
2	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm	buc	1,0000	432,03	432,03
3	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0005	2 580,00	1,29
4	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			484,30
		Total Conducta de gaze supratrana din otel de presiune medie spre PRG-207 Inclusiv salariu				484,30 214,42
		<i>Total</i>	lei			484,30

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			51,46
		Total				535,76
		Cheltuieli de transport	4 %			3,57
		Total				539,33
		Cheltuieli de regie	12 %			64,73
		Total				604,06
		Beneficiu de deviz	5 %			30,21
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				634,27 214,42

		Total	lei	634,27
		Ridicarea topografica	2000 lei	2 000,00
		TVA	20 %	526,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 161,12

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Casa Onici

(denumirea)

Onici Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
SRL Cahul-gaz

(denumirea)

Valachi V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

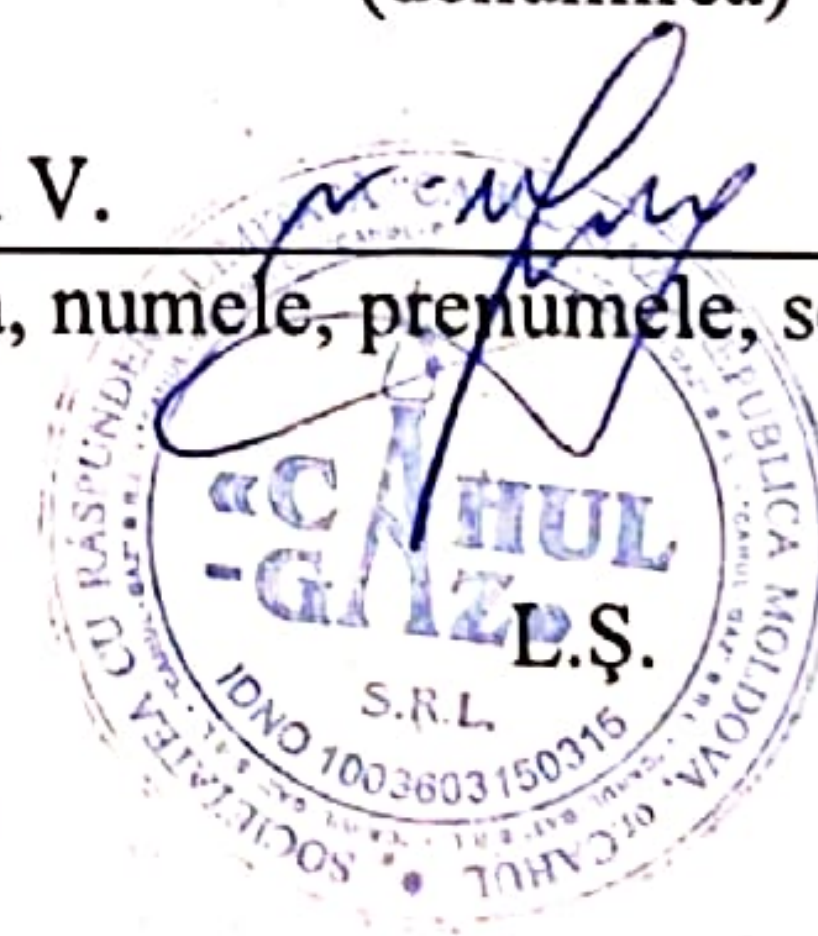

Verificat ingener STP Stratuta N

[Signature]

**Lucrari de gazificare a s. Gotesti,
r-ul Cantemir (Presiune joasa)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Excluderi

Valoarea de deviz 62 926,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta de gaze subterana din polietilena de presiune joasa de la PRG-207				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,5100	2 232,00	1 138,32
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,5300	181,63	277,90
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8325	544,98	453,70
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	249,7500	29,33	7 324,17
5	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul de 63 mm	m	3,0000	280,61	841,84
6	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in	m	60,0000	55,01	3 300,41

1	2	3	4	5	6
		sant, cu diametrul 32 mm Material marunt (detergent, conect., schech)=1,0000			
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm Material marunt (detergent, conect., schech)=1,0000	m	85,0000	63,03
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu egal) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	518,18
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 63*40mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	453,38
10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu reedus) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	402,68
11	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	347,98
12	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	312,68
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 63x40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	450,08
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	418,08
15	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 32 mm	1 km	0,0600	2 625,17

1	2	3	4	5	6	7
16	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinărilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 40 mm	1 km	0,0850	2 625,41	223,16
17	GC03A	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinărilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 32 mm	1 km	0,0600	18,83	1,13
18	GC03A	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinărilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 40 mm	1 km	0,0850	18,94	1,61
		<i>Total</i>	lei			23 391,75
		Total Conducta de gaze subterană din polietilena de presiune joasă de la PRG-207 Inclusiv salariu				23 391,75 10 031,93
		1.2. Conducta de gaze supraterană din oțel de presiune joasă de la PRG-207				
19	GD54A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, țevile având diametrul de 32/25 mm Material manutent (alussol, detergent, creion marcanor) = 1,0000	buc	3,0000	129,08	387,23
20	TEA01A1	Conducta de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rețea, proba de etanșeităție și proba complexă cu fluid în circulație, avînd diametrul de 25;	m	1,5000	101,96	152,94
21	LEH02B	Îzolarea cu carton ondulat a conductelor pentru țevi cu diam. de 57 mm	m	0,1000	14,60	1,46
22	LEH02B	Îzolarea cu carton ondulat a conductelor executate și pentru țevi cu diam. de 25 mm	m	1,5000	14,59	21,89
23	GB05A	Flanșă din oțel pentru Pn 10, 16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel,	buc	6,0000	199,70	1 198,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind Dn 25 mm				
24	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14	2 buc	3,0000	163,66	490,97
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena	m2	0,1180	128,05	15,11
26	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2 m, la iesiri	m	3,6000	980,11	3 528,39
27	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,1920	181,61	34,87
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1920	2 757,66	529,47
29	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena	m2	0,8940	128,21	114,62
30	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20;	m	6,0000	89,40	536,42
31	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 mm	buc	6,0000	299,70	1 798,17
32	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	3,0000	159,41	478,23

1	2	3	4	5	6	7
33	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Piulite pentru contor avind diametrul de 32 mm	buc	3,0000	191,49	574,47
34	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,3770	128,22	48,34
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Armatura 10 mm 2 buc*0,3=0,6*0,6165kg=0,3699kg *13 buc=5,92kg (inclusiv bratară 2x13=26 buc)	kg	1,1100	75,32	83,60
36	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,1920	181,61	34,87
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9200	2 757,05	5 293,53
38	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Galbena	m2	1,2000	128,19	153,83
39	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	3,0000	539,20	1 617,60
40	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	l km	0,0060	2 623,33	15,74
41	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu	l km	0,0060	18,33	0,11

1	2	3	4	5	6
		Dn 50 mm			
		<i>Total</i>	lei		
		Total Conducta de gaze supraterana din otel de presiune joasa de la PRG-207 Inclusiv salariu			
		<i>Total</i>	lei		
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %		
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %		
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %		
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %		
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu			

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Gotești, r-ul Cantemir

Postul de reglare de tip 2ERG-SE 50 Nr.

s. Gotești, r. Cantemir

29.05 anul 2026

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul SRL "Cahul-Gaz" Valachi V.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare _____ **SRL "Politen-Gaz"**.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare _____ **Vavilov Gh. Fil. "Cantemir-Gaz"**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM _____ **Beregoi N.**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general _____ **SRL "CASA ONICI"**

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie _____

Postul de reglare de tip 2ERG-SE 50, robinet flanșe Ø25 – 1buc, flanșe Ø25 – 2buc, țevă oțel Ø25 – 1,0m, țevă oțel Ø57 – 0,5m, dop OL Ø57 – 2buc, cot Ø25 – 1buc.

(denumirea organizatiei)

2. Proiectul nr. 01001/9- RGE elaborat de _____ **SRL "Politen-Gaz"**

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 12.05.2026, _____ 14.05.2026

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Document. pe obiectul finisat al construct. este prezent în volum de NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " 29 " 05 anul 2026

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ **Valachi V.**Reprezentantul organizatiei de proiectare _____ **Bulat VI.**Reprezentantul organizatiei de exploatare _____ **Vavilov Gh.**Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat _____ **Beregoi N.**

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Onici S.**

(numele, prenumele, patronimicul, functia, semnatura)

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Gotești, r-ul Cantemir
Gazoduct subteran de Presiune Medie PE str. Vasile Lupu

s. Gotești, r. Cantemir

29.05. anul 2026

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul SRL "Cahul-Gaz" Valachi V.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare _____ **SRL "Politen-Gaz"**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare _____ **Vavilov Gh. Fil. "Cantemir-Gaz"**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM _____ **Beregoi N.**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general _____ **SRL "CASA ONICI"**

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Gazoduct subteran PE de presiune Medie, PE Ø63-255.0m, PE Ø32-30.0m, Teu red. 63x32 -1buc, Mufa d32-2buc, Mufa Ø63-3buc, Red. Ø63x32-1buc, Dop PE Ø32-1buc, Trecere PE/OL d32-1buc.

(denumirea organizatiei)

2. Proiectul nr. 01001/9- RGE elaborat de _____ **SRL "Politen-Gaz"**

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 22.04.2026, finisarea lucrarilor 24.04.2026

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Document. pe obiectul finisat al construct. este prezent în volum de NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " 29 " 05 anul 2026

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ **Valachi V.**

locul stampilei

Semnatura

Reprezentantul organizatiei de proiectare _____ **Bulat VI.**

locul stampilei

Semnatura

Reprezentantul organizatiei de exploatare _____ **Vavilov Gh.**

locul stampilei

Semnatura

Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat _____ **Beregoi N.**

locul stampilei

Semnatura

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Onici S.**

(numele, prenumele, patronimicul, functia, semnatura)

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Gotești, r-ul Cantemir

Gazoduct subteran PE de presiune Joasă din s. Gotești, r-ul Cantemir

s. Gotești, r. Cantemir

29.05. anul 2026

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul SRL "Cahul-Gaz" Valachi V. M.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare SRL "Politen -Gaz ".

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare Vavilov Gh. Fil. "Cantemir-Gaz"

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organul Supravegherii tehnice de stat a RM Beregoi N.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general SRL "CASA ONICI"

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Gazoduct subteran PE de presiune Joasă, PE Ø63-220m, PE Ø50-140m, PE Ø40-225m, PE Ø32-120m, TeuØ63x63-1buc, TeuØ63x32-5buc, TeuØ50x32-2buc, TeuØ40x32-4buc, Red.Ø63x50 – 1buc, Red.Ø63x40-1buc, Red.Ø50x40-1buc, Red.Ø40x32-2buc, MufaØ63-2buc, MufaØ40-2buc, Mufa Ø32-24 buc, Trecere PE/OL Ø63-1buc, Trecere PE/OL Ø32 –13buc.

(denumirea organizatiei)

2. Proiectul nr. 01001/9 - RGE elaborat de SRL "Politen -Gaz "

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor 24.04.2026,

(luna, anul)

finisarea lucrarilor 15.05.2026

(luna, anul)

4. Document. pe obiectul finisat al constructiei este prevazut de NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017. Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din "29" "05" anul 2026

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Valachi V.

Reprezentantul organizatiei de proiectare Bulat VI.

Reprezentantul organizatiei de exploatare Vavilov Gh.

Reprezentantul organului Supravegherii tehnice de stat Beregoi N.

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general Onici S.

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Gotești, r-ul Cantemir
Gazoduct suprateran OL de presiune Joasă din s. Gotești, r-ul Cantemir

s. Gotești, r. Cantemir

29.05 anul 2026

Comisia de receptie in componenta : presedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

Directorul SRL "Cahul-Gaz" Valachi V.M.

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare _____ **SRL "Politen – Gaz" .**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)Organizatiei de exploatare _____ **Vavilov Gh. Fil. "Cantemir-Gaz"**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)Organul Supravegherii tehnice de stat a RM _____ **Beregoi N.**
(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general _____ **SRL "CASA ONICI"**
(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie _____

Gazoduct suprateran OL de presiune Joasă, OL Ø57 – 1.5m, OL Ø25 – 6,5m, OL Ø20 – 26m, Robinet bilă Ø20 – 20 buc, flanse Ø25 – 26 buc, RBF Ø50 – 1buc, flanse Ø57 – 2buc, Cot Ø57 – 1buc, Cot Ø20 – 26 buc, Filet Ø20 – 13 buc, Piulițe la contor Ø32 – 13 comp., Ladă la contor -13 buc.

(denumirea organizatiei)

2. Proiectul nr. 01001/9 - RGE elaborat de _____ **SRL "Politen - Gaz"**
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor _____ 11.05.2026 _____
(luna, anul) (luna, anul) finisarea lucrarilor _____ 15.05.2026 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Document. pe obiectul finisat al constructiei este prevazut de NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01-2014, H.G. 552 din 12.07.2017.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " 29 " 05. anul 2026

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ **Valachi V.**Reprezentantul organizatiei de proiectare _____ **Bulat VI.**Reprezentantul organizatiei de exploatare _____ **Vavilov Gh.**Reprezentantul organului Supravegherii de Stat _____ **Beregoi N.**

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Onici S.**