

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с. Адварма
Комратского района. N15777-1
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1 KHC-1 pentru lucrari de constructii.

Valoarea de deviz 74 798,363 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,410	442,553 0,000	624,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,880	337,500 0,000	297,000 0,000
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	228,900	37,128 0,000	8 498,599 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	75,087 75,087	300,348 300,348
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,410	130,809 0,000	184,440 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,410	477,335 321,484	673,042 453,292
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	149,940	10,600	1 589,400

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 5 km			0,000	0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,880	62,117 13,131	54,663 11,555
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				12 221,492 765,195
		2. Constructii				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,060	338,091 36,083	2 386,920 254,749
10	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,760	964,734 164,025	1 697,931 288,684
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3	12,000	1 251,250 160,380	15 015,001 1 924,560
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	349,000	13,365 2,442	4 664,263 852,310
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	239,200	13,777 1,932	3 295,437 462,113
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,120	61,613 43,740	3 765,810 2 673,389
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	15,901 4,374	127,206 34,992
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc	8,000	30,408 10,935	243,264 87,480
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	48,580	277,756 32,805	13 493,386 1 593,667
		Total Constructii Inklusiv salariu				44 689,218 8 171,944

	Cheltuieli directe	lei	56 910,710
	Fondul social	22,50 %	2 010,856
	Total	100,00 +	58 921,566
	Transportarea materialelor	2,00 %	659,985
	Cheltuieli de depozitare	1,00 %	329,992
	Cheltuieli directe	100,00 +	59 911,543
	Cheltuieli de regie	2,00 %	1 198,231

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			61 109,774
		Beneficiul de deiz	2,00 %			1 222,196
		Total	100,00 +			62 331,970
		TVA	20,00 %			12 466,393
						74 798,363
		Total deiz: Inclisiv salariu				8 937,139



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частонного сектора
в с. Адварма Комратского
района. N15777-1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-1-1
KHC-1 pentru lucrari de constructii.**

Valoarea de deviz 74 798,363 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,136	36,45	2 119,057
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,296	36,45	1 250,089
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,176	36,45	2 339,215
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,704	36,45	2 613,611
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,877	36,45	615,167
		Total manopera				8 937,139

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	217,00	0,868
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,119	217,00	1 761,823
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,459	175,00	9 355,325
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031	1 500,00	46,500
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,214	1 500,00	321,000
6.	2010237318750	Distantieri	buc	88,230	0,10	8,823
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,112	80,00	488,960
8.	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,412	15,40	6,345
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7,334	9,50	69,673
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,240	1,65	13,596
11.	266310210000005	Beton M50	m3	1,822	700,00	1 275,400
12.	266310210000025	Beton M250	m3	12,484	1 000,00	12 484,000
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	357,725	10,50	3 756,113
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	245,180	11,40	2 795,052
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,056	14,50	44,312
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,882	14,50	85,289
17.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,520	26,00	65,520
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,890	17,50	85,575

19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,336	0,50	9,168
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,336	0,40	7,334
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,306	0,30	0,092
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,834	10,80	19,807
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,600	1,89	23,814
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,412	20,50	28,946
25.	4100126202818	Apa	m3	5,564	20,50	114,062
26.	867826792	Bolt M16	buc	8,240	16,00	131,840
Total materiale de constructii						32 999,237

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,369	45,00	1 051,605
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,685	150,00	1 752,750
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,440	150,00	66,000
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,480	6,00	2,880
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,140	150,00	921,000
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,537	120,00	184,440
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,352	120,00	42,240
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,704	91,19	64,198
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,200	18,26	131,472
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	389,130	21,84	8 498,599
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,650	15,00	219,750
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,000	150,00	450,000
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	15,894	100,00	1 589,400
Total utilaje de constructii						14 974,334

Cheltuieli directe	lei	56 910,710
Fondul social	22,50 %	2 010,856
Total	100,00 +	58 921,566
Transportarea materialelor	2,00 %	659,985
Cheltuieli de depozitare	1,00 %	329,992
Cheltuieli directe	100,00 +	59 911,543
Cheltuieli de regie	2,00 %	1 198,231
Total	100,00 +	61 109,774
Beneficiul de deviz	2,00 %	1 222,196
Total	100,00 +	62 331,970
TVA	20,00 %	12 466,393
		74 798,36

Total deviz:

3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частотного сектора в с. Адварма Комратского района. N15777-1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			442,553
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	150,00	442,553
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			337,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,500
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			37,128
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	21,84	37,128
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,087
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			130,809
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,809
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			477,335
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,484
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,851
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,600
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			62,117
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,131
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	217,00	0,986
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	120,00	48,000
		2. Constructii				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			338,091
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,083

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	217,00	249,550
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,508
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,899
10	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			964,734
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,693
	2663102100000005	Beton M50	m3	1,0250	700,00	724,659
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,073
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3			1 251,250
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	1 000,00	1 040,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,365
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	36,45	2,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	36,45	0,109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,763
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,777
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	36,45	1,823
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	36,45	0,109
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,40	11,685
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,272
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,80	0,324
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,50	1,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	1 500,00	5,252
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 500,00	0,761
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,140
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			15,901
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	36,45	4,374
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,89	2,977
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	26,00	8,190
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	6,00	0,360
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc			30,408
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	36,45	10,935
	867826792	Bolt M16	buc	1,0000	16,00	16,480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,65	1,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025	175,00	0,459
	2320116200602	Benzina CO 90	l	0,0500	15,40	0,793
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041


1	2	3	4	5	6	7
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			277,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,050
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,501
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**
(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL № 3-2-2
KHC N2. Utilaj TH**

Valoarea de deviz 141 571,560 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,000	114 550,000 0,000	114 550,000 0,000
		Прямые затраты	lei			114 550,000
		TVA	20,00 %			22 910,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				137 460,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,000	3 426,300 3 426,300	3 426,300 3 426,300
		Прямые затраты	lei			3 426,300
		TVA	20,00 %			685,260
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 111,560 3 426,300
		Total deviz: Inclusiv salariu				141 571,560 3 426,300

Intocmit

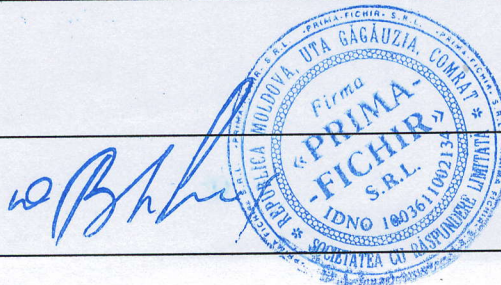

Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-2-2
KHC N2. Utilaj TH

Valoarea de deviz 141 571,560 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-2-2:				

Manopera:

1.	750810125	Lacatus M.U.	h-om	94,000	36,45	3 426,300
		Total manopera				3 426,300

Materiale:

1.	20345063	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,000	114 550,00	114 550,000
		Total materiale de construcții				114 550,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

141 571,5
60

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл.соц.объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

KHC N2. Utilaj TH
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului						
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set			114 550,00
	20345063	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,0000	114 550,00	114 550,00
2. Lucrari de montare						
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			3 426,300
	750810125	Lacatus M.U.	h-om	94,0000	36,45	3 426,300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

