


ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ



Gree Climat

СПЕЦИФІКАЦІЯ



Модель внутрішнього блоку		HSZ-GX28VA	HSZ-GX38VA	HSZ-GX55VA	HSZ-GX67VA	
Модель зовнішнього блоку		HMZ-GX28VA	HMZ-GX38VA	HMZ-GX55VA	HMZ-GX67VA	
Продуктивність / Холод	Вт	2700	3510	5200	7100	
Продуктивність / Обігрів	Вт	3000	3810	5600	7800	
Напруга живлення	Ф,(В),- Гц	1 , 220-240, 50	1 , 220-240, 50	1 , 220-240, 50	1 , 220-240, 50	
Потужність / Охолодження	Вт	695	962	1576	2030	
Потужність / Обігрів	Вт	700	953	1436	2000	
Номинальна потужність	Вт	1400	1550	2400	2000	
Номинальний струм (режим охолодження)	А	6	6,2	10,5	13	
Номинальний струм (режим обігрів)	А	6,2	6,9	11	13,5	
EER	Вт/Вт	3,88	3,65	3,299	3,50	
COP	Вт/Вт	4,29	4	3,9	3,90	
SEER		7,5	7,1	7,1	7	
SCOP (Середнє/Тепліше/Холодніше)		5,3/4,2/3,4	5,2/4,1/3,1	5,7/4,2/3,4	5,4/4,2/3,4	
Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Внутрішній блок		HSZ-GX28VA	HSZ-GX38VA	HSZ-GX55VA	HSZ-GX67VA	
Діапазон робочих температур	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	
Витрата повітря	м³/год	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800	
Рівень звукового тиску	Охолодження	дБ (А)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
	Обігрів	дБ (А)	38/37/35/34/32/29/28	42/38/36/34/32/30/28	48/45/42/40/38/36/33	50/47/43/41/40/36/35
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБ (А)	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/38/37	60/56/54/51/49/47/43	64/59/56/55/53/51/48
	Обігрів	дБ (А)	56/49/47/46/44/41/40	52/48/46/44/42/40/38	60/58/55/53/51/49/46	64/62/58/56/55/51/50
Габарити (Ш×В×Г)	мм	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246	
Габарити в пакуванні (Д×Ш×В)		900×351×272	900×351×272	1020×370×294	1145×410×335	
Вага нетто	кг	10,5	10,5	13	16,5	
Вага брутто	кг	12,5	12,5	15,5	19,5	
Зовнішній блок		HMZ-GX28VA	HMZ-GX38VA	HMZ-GX55VA	HMZ-GX67VA	
Тип компресора		Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний	Ротаційний	
Споживна потужність компресора	Вт	756.6	/	1096	1610	
Температра довкілля (охолодження)		°C	-15~50	-15~50	-15~50	
Температра авколишнього середовища (обігрів)		°C	-25~30	-25~30	-25~30	
Витрата повітря	м³/год	1950	1950	2200	3600	
Рівень звукової потужності	дБ (А)	50/-/-	52/-/-	56/-/-	59/-/-	
		61/-/-	63/-/-	65/-/-	70/-/-	
Заправка холодоагентом	кг	0,53	0,57	0,82	1,5	
Холодоагент		R32	R32	R32	R32	
Габарити (Ш×В×Г)	мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402	
Габарити в упаковці (Д×Ш×В)		791×373×583	791×373×583	869×395×594	1029×453×715	
Вес нетто	кг	24,5	24,5	30,5	41,5	
Вес брутто	кг	27	27	33	46	
З'єднувальна труба						
Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу	м.п.	5	5	5	5	
Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу	г/м.п	16	16	16	40	
Зовнішній діаметр рідинної труби	дюйм/ мм	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6	1/4"/6	
Зовнішній діаметр газової труби	дюйм/ мм	3/8"/9,5	3/8"/9,5	1/2"/12	5/8"/16	
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	10	
Максимальна довжина магістралей	м	15	15	25	25	

Наведені вище дані можуть бути змінені без попередження; див. паспортну таблицю пристрою.


ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель	W(мм)	H(мм)	D(мм)
HSZ-GX28VA-HSZ-GX38VA	845	289	209
HSZ-GX55VA	970	300	224
HSZ-GX67VA	1078	325	246


- HSZ-GX28VA
- HSZ-GX38VA

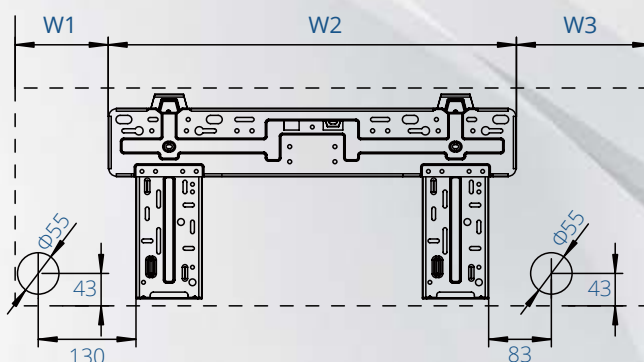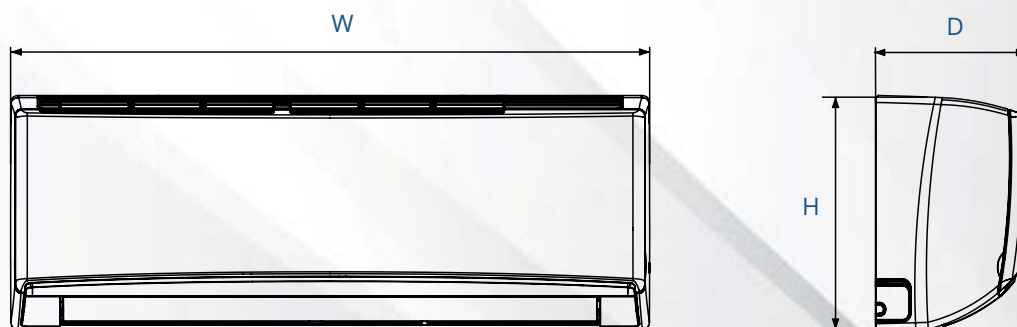

- HSZ-GX55VA

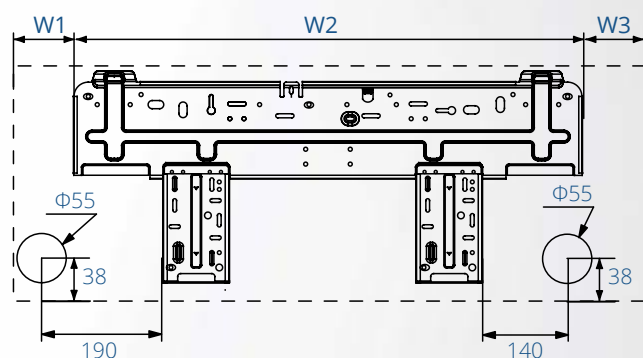

- HSZ-GX67VA

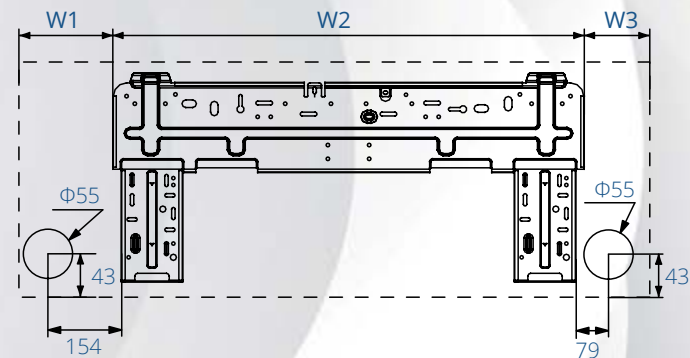


Од.вим.: мм

Монтажні пластини


Модель	W1	W2	W3
HSZ-GX28VA-HSZ-GX38VA	123	542	180
HSZ-GX55VA	104	685	181
HSZ-GX67VA	206	685	187

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

- HMZ-GX28VA
- HMZ-GX38VA

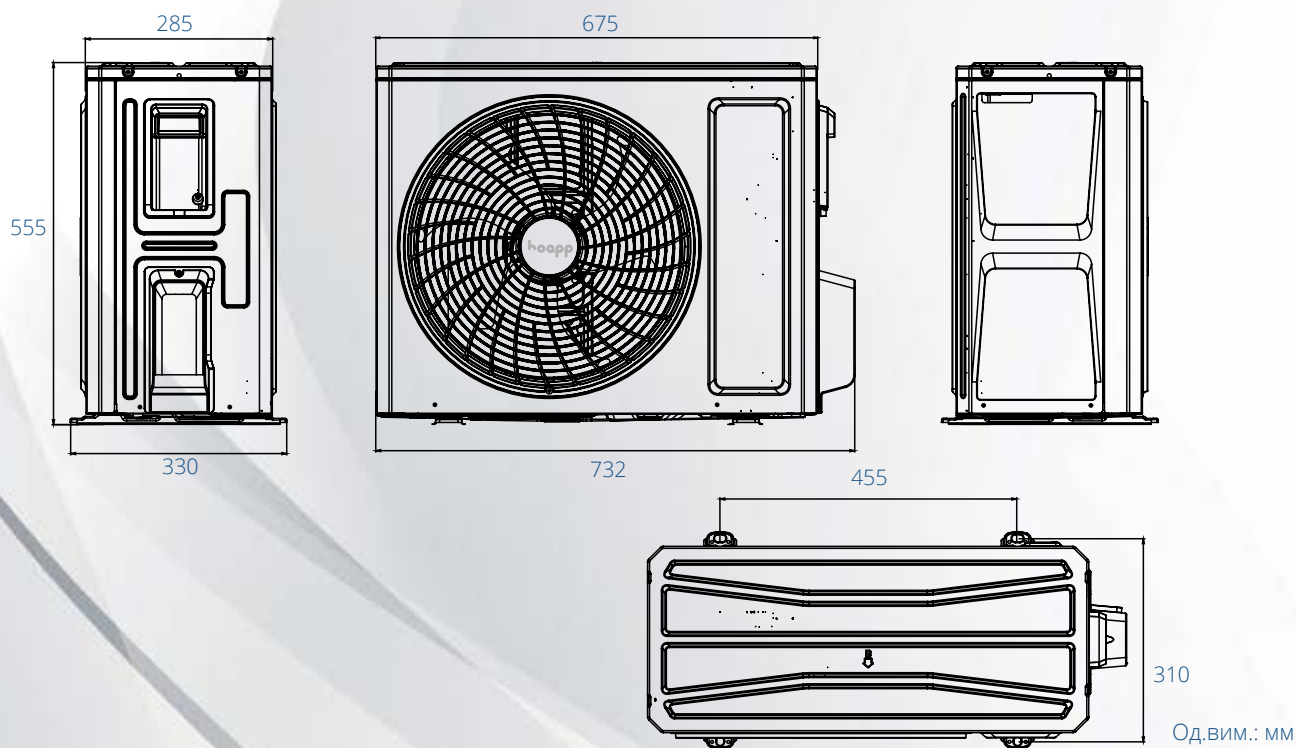


- HMZ-GX55VA

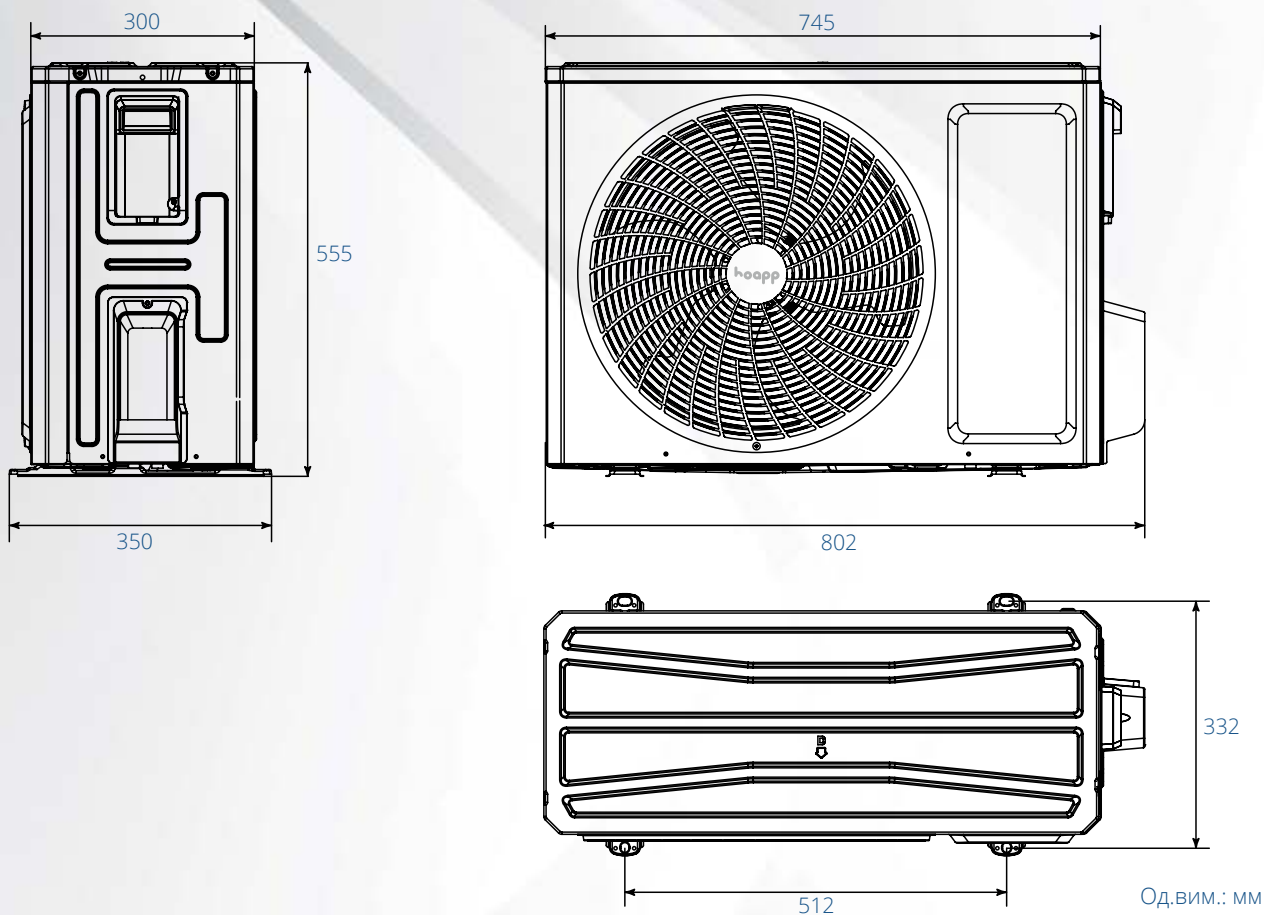

ЗОВНІШНІЙ БЛОК


► HMZ-GX67VA

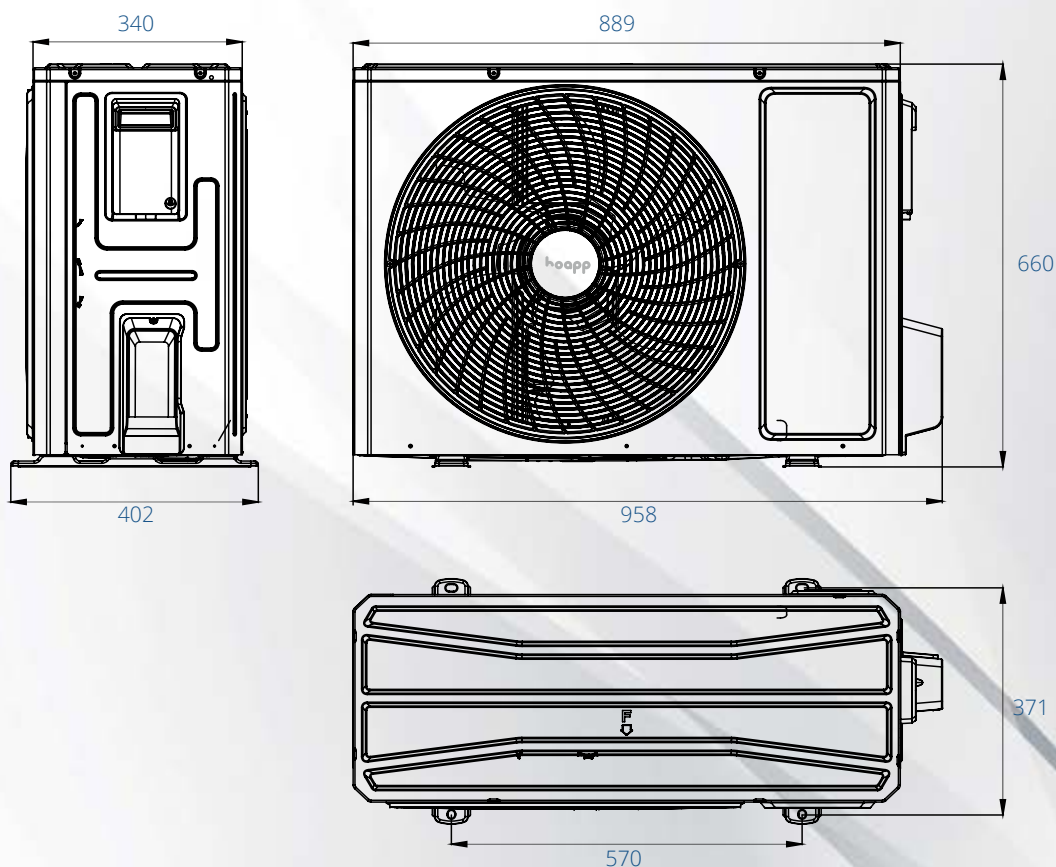

Од.вим.: мм

Електричне підключення зовнішнього та внутрішнього блоків

Тип і переріз дротів і номінали запобіжників			
Модель	Номінал автоматичного вимикача	Кабель живлення	Міжблочний дріт
HMZ-GX28VA - HMZ-GX38VA	10A	3x1.0	4x1.0
HMZ-GX55VA	16A	3x2.5	4x1.0
HMZ-GX67VA	25A	3x2.5	4x1.0

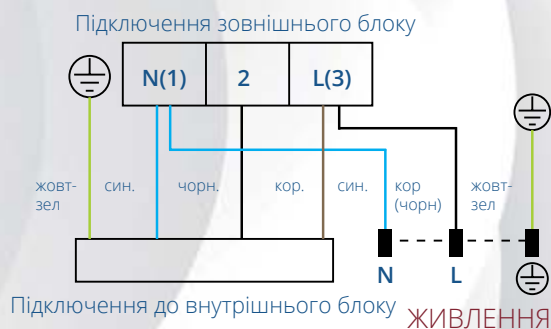

Таблиця додаткової кількості холодоагенту

Додаткова кількість холодоагенту					
Модель		HSZ-GX28VA HMZ-GX28VA	HSZ-GX38VA HMZ-GX38VA	HSZ-GX55VA HMZ-GX55VA	HSZ-GX67VA HMZ-GX67VA
Загальна довжина труби яка не потребує дозаправки холодоагентом (стандартна труба)	м	5	5	5	5
Дозаправка холодоагенту при перевищенні стандартної довжини трубопроводу	г/м	16	16	16	40