
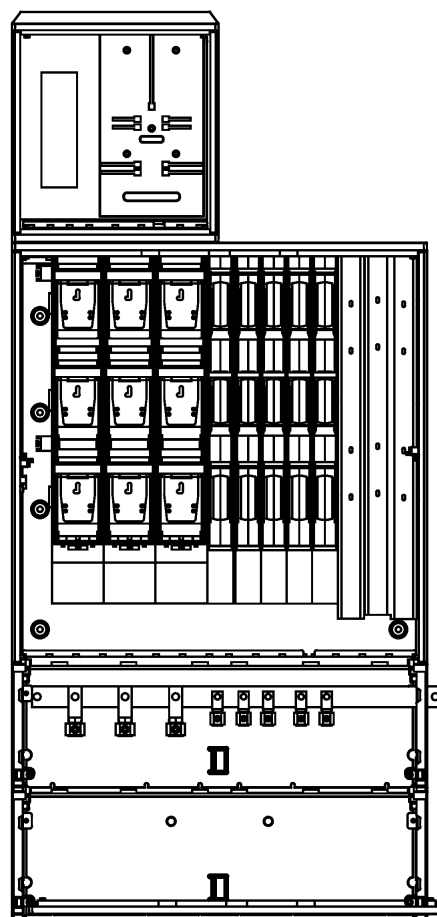


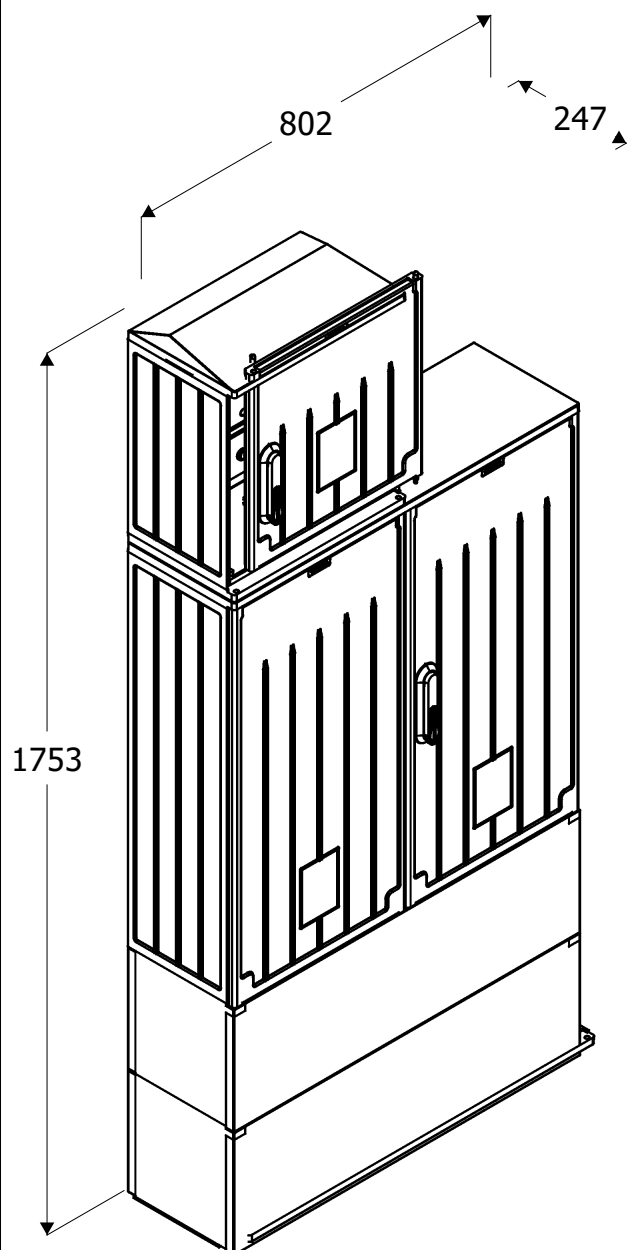

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-7a

№ карты:

2022/03/10-1/5

**Техническое описание:**

1. OSZ 40x40 + OSZi 80x80 pł.	1 шт.
2. Płyta montażowa 36x36x4	1 шт.
3. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185	4 шт.
4. Корпус OSZ 40x40+ OSZi 53x80+ FW	1 шт.
5. Панель для счетчика T/3F	1 шт.
6. KL 27	2 шт.
7. Szyna zerowa 80/40x5 - bez otworów - komplet	1 шт.

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-7a

№ карты:

2022/03/20-1/5