



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 210 privind achiziția dintr-o singură sursă

“25” noiembrie 2014

orașul Orhei
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii dintr-o singură sursă, între Primăria orașului Orhei, cu sediul în orașul Orhei, str. V. Mahu 160, telefon: 023522767, fax: 023532551, e-mail: primaria@orhei.md reprezentat prin primar – Vitalie Colun
(denumirea autorității contractante)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „VICDELEN” SC cu sediul în or.Orhei, str. V.Lupu, 183, ap.4, telefon: 023530305 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0066325 din “06” aprilie 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A MMII nr. 026191 din “03” octombrie 2007, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucrările de Consolidare pentru blocul de locuit din str. T. Ciobanu 8 în legătură cu deflagrația care a avut loc în noaptea de 18.102014, soldată cu pierderi umane și materiale (descrierea succintă), Cod CPV: 45220000-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod

- corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 641 641 lei 79 bani (un milion șase sute patruzeci și una mii șase sute patruzeci și una lei, 79 bani)** lei (inclusiv TVA)
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0,1% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 1% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista

în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% (de la

în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% (de la

- 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Primăria orașului Orhei		SRL „VICDELEN”	
Adresa:	Or. Orhei, str. V. Mahu 160	Adresa:	or.Orhei, str. V.Lupu, 183, ap.4
Tel./Fax:	023522767,023532551	Tel./Fax:	023530305
Denumirea Băncii:	Min. Fin. Trez. De Stat	Denumirea Băncii:	BC „Energbank” SA
Adresa Băncii:		Adresa Băncii:	Filiala Orhei
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	ENEGMD22897
Cont de decontare:	230100000006639	Cont de decontare:	222402999
Cod fiscal:	1007601008007	Cod fiscal:	1007606001966

16. Semnăturile părților

Primăria orașului Orhei

SRL „Vicdelen”



Antreprenor SE „Viedelen” SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or. Orhei
(denumirea)

Obiect **Объект** Consolidarea blocului

locativ deteriorat in urma
deflagrației situate in

Valoarea lucrarilor executate **551 369,40 lei**

or. Orhei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

str. T. Cărbunari 8

pe decembrie an 2014

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2 ✓	614,00	11,946	7 335,150
	7122050013400	Zidar	h-om	73,68	36,45	2 685,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,10	36,45	3 357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,70	26,10	801,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,14	80,00	491,20
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2 ✓	74,40	15,444	1 149,050
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,16	36,45	406,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,16	36,45	406,78
	4100126202818	Apa	m3	3,72	26,10	97,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,98	80,00	238,40
3	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t ✓	238,00	63,706	15 162,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	43,32	350,00	15 162,00
4	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	238,00	18,225	4 337,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	119,00	36,45	4 337,55
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	✓ 370,00	53,175	19 674,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	488,40	36,45	17 802,18
	4100126202818	Apa	m3	3,70	26,10	96,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,20	80,00	1 776,00
6	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare ✓	m3	2,00	245,410	490,820
	7122050013400	Zidar	h-om	0,90	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,10	36,45	441,04
	4100126202818	Apa	m3	0,16	26,10	4,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,16	80,00	12,80
7	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3 ✓	12,00	666,061	7 992,730
	7123010010200	Betonist	h-om	150,00	36,45	5 467,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,84	36,45	2 326,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24	26,10	6,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,40	80,00	192,00
8	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2 ✓	55,00	62,761	3 451,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,25	36,45	300,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	46,75	36,45	1 704,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,28	58,00	16,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,50	2,00	33,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,50	6,00	99,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,65	25,00	41,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,65	17,00	28,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,15	60,00	429,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	2 583,00	154,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	2 583,00	154,98
	2320187315789	Decofrol	kg	6,60	16,00	105,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,10	350,00	385,00
9	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe	m2 ✓	55,00	27,665	1 521,560

1	2	3	4	5	6	7
		popi metalici montati la distanta de 1 m interax				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,60	36,45	1 042,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,90	36,45	360,86
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	6,05	13,00	78,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	2 583,00	25,83
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,55	25,00	13,75
10	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	✓ kg	740,00	10,264	7 595,210
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,76	36,45	647,35
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	758,50	9,16	6 947,86
11	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	✓ t	0,70	14 072,971	9 851,080
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,64	36,45	387,83
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,33	36,45	48,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,66	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66	36,45	24,06
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	700,00	13,00	9 100,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,35	33,00	11,55
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,80	2,00	5,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,80	6,00	16,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,80	2,00	5,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,88	7,50	6,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,63	350,00	220,50
12	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	✓ m3	10,80	1 016,370	10 976,800
	7123010010200	Betonist	h-om	66,42	36,45	2 421,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,86	36,45	177,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 370,57	1,40	4 718,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,30	140,00	1 162,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,62	165,00	1 257,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,67	26,10	95,79
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,51	25,00	87,75
	2922140007000	Macara	h-ut	3,02	350,00	1 057,00
13	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	✓ m3	30,00	2 098,070	62 942,110
	7122050013400	Zidar	h-om	161,70	36,45	5 893,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,00	36,45	1 202,85
	1411122201275	Blocuri de calcar cotelet	m3	29,40	1 700,00	49 980,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,20	850,00	1 020,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,10	820,00	1 722,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,00	26,10	78,30
	2922140007000	Macara	h-ut	8,70	350,00	3 045,00
14	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	✓ m3	0,24	1 480,708	355,370
	7123010010200	Betonist	h-om	0,96	36,45	34,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,45	8,38
	2663102100001	Beton din polistirol	m3	0,25	1 150,00	287,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,07	350,00	24,50
15	CL18A	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton	✓ kg	30,00	20,998	629,940
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,70	36,45	207,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,45	10,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	36,45	10,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,30	17,00	5,10
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,00	13,00	390,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	33,00	4,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,24	1,10	0,26
16	CL08A	Elemente metalice (cornier, profil U) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	✓ t	0,17	14 888,529	2 531,050

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,95	36,45	216,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85	36,45	30,98
	2811106301200	Elemente metalice	kg	173,40	13,00	2 254,20
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,08	33,00	2,64
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,10	2,00	2,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,10	6,00	6,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,10	2,00	2,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,34	14,00	4,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,08	1,10	0,09
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03	350,00	10,50
17	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,00	10,336	1 054,270
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,65	36,45	96,59
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	104,55	9,16	957,68
18	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la planseu, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	352,00	16,440	5 787,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,56	36,45	384,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,76	36,45	64,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	355,52	14,00	4 977,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,76	9,16	16,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,52	17,00	59,84
	2010237318750	Distantieri	buc	105,60	2,00	211,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,21	350,00	73,50
19	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Mat. marunte (sirna, distantieri, etc.)=1,04	m2	300,00	330,561	99 168,210
	7123020011140	Fierar beton	h-om	336,00	36,45	12 247,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	606,00	36,45	22 088,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	291,00	36,45	10 606,95
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirna 3-4 mm OL 37	kg	1 497,60	14,00	20 966,40
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	312,00	9,16	2 857,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 668,80	1,40	16 336,32

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	41,81	140,00	5 853,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,61	26,10	276,92
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	124,80	33,00	4 118,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1 560,00	1,10	1 716,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	36,00	25,00	900,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,00	80,00	1 200,00
20	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4 685,00	10,935	51 230,480
	7122050013400	Zidar	h-om	93,70	36,45	3 415,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 311,80	36,45	47 815,11
21	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	✓ m3	1,62	742,389	1 202,670
	7122050013400	Zidar	h-om	5,28	36,45	192,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,02	36,45	37,18
	1411122201275	Blocuri de calcar cotelet	m3	1,46	435,00	635,10
	00000052	Nisip	m3	0,34	140,00	47,60
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	50,93	1,40	71,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25	26,10	6,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,60	350,00	210,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,10	25,00	2,50
22	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	241,00	13,767	3 317,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,14	36,45	843,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	36,45	26,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	247,02	9,16	2 262,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,41	17,00	40,97
	2010237318750	Distantieri	buc	72,30	2,00	144,60
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2	10,00	1 174,568	11 745,680

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,40	36,45	1 290,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	36,45	145,80
	7212030022700	Sudor	h-om	1,90	36,45	69,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,70	36,45	98,42
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	10,00	980,00	9 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,80	1,10	3,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,40	33,00	46,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,00	1,40	19,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	140,00	7,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,00	38,00	266,00

	Total	lei	329 503,290
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	40 889,362
	Transport	10,00 %	15 295,881
	Cheltuieli de regie	14,50 %	47 777,977
	Total	100,00 +	433 466,510
	Beneficiu	6,00 %	26 007,991
	Total	100,00 +	459 474,501
	TVA	20,00 %	91 894,900
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		551 369,401

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)



Investitor

SC "VICDELEN" SRL
(denumirea)

(denumirea)

director M. V. Iancu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

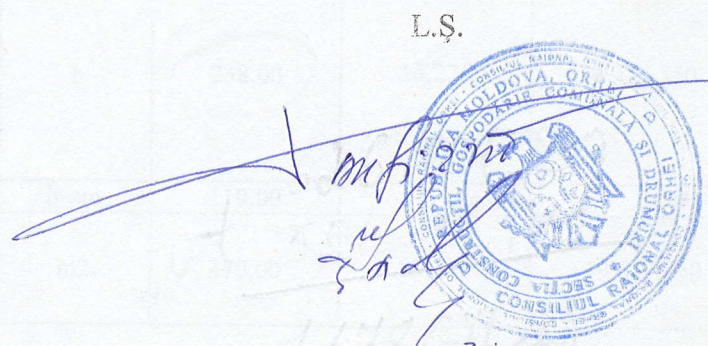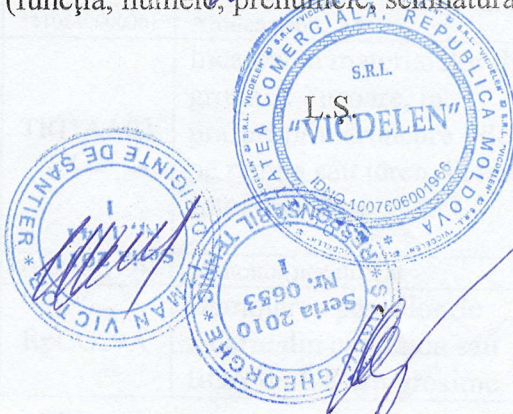

Antreprenor SC VICDELEN SRL

Investitor PRIMARIA OR. ORHEI

Obiect Consolidarea blocului locativ deteriorat in
 urma deflagratiei situat in or. Orhei str. T.
 Ciobanu nr. 8

Valoarea lucrarilor executate **48 630,60 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _decembrie_an 2014

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	m3	5,22	2 100,170	10 962,890
	7122050013400	Zidar	h-om	28,14	36,45	1 025,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,74	36,45	209,22
	1411122201275	Blocuri de calcar cotelet	m3	5,12	1 700,00	8 704,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,21	850,00	178,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,37	820,00	303,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52	26,10	13,57
	2922140007000	Macara	h-ut	1,51	350,00	528,50
2	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,40	1 174,580	19 263,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	58,06	36,45	2 116,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,56	36,45	239,11
	7212030022700	Sudor	h-om	3,12	36,45	113,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,43	36,45	161,47
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	16,40	980,00	16 072,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,59	1,10	5,05

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,30	33,00	75,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,96	1,40	32,14
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08	140,00	11,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,48	38,00	436,24


		Total	lei	30 226,010
		Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	1 043,688
		Transport	10,00 %	2 583,200
		Cheltuieli de regie	14,50 %	4 382,771
		Total		38 235,669
		Beneficiu	6,00 %	2 294,140
		Total		40 529,809
		TVA	20,00 %	8 105,962
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		48 630.60

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general
SC VICDELEN SRL

Investitor
PRIMARIA OR. ORHEI

Director  V. Izman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.







**Consolidarea blocului locative
deteriorat in urma deflagratiei
situate in str. T.Ciobanu,8
sectorul Nordic, or.Orhei**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

Proces verbal de receptie finala
Restabilirea retelilor electrice in 12 apartamente
februarie 2015

Valoarea de deviz 243829,65 lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Demontare instalatii vechi.				
1	08-03-593-1	Demontare corpuri de iluminat cu incandescenta.	100 buc	0,66	1 756,77	1 159,47
	1	muncitor	h-om	31,81	36,45	1 159,47
2	08-03-591-2	Demontare intrerupatoare, prize vechi	100 buc	1,8	1 173,69	2 112,64
	1	muncitor	h-om	57,96	36,45	2 112,64
3	08-02-401-1	Demontare fire electrice vechi	100m	4,7	1 880,82	8 839,85
	1	muncitor	h-om	242,52	36,45	8 839,85
		2 Montare instalatie noua				
4	08-02-396-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Canale metalice pina la 3m	100m	0,6	8349.96	5009,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,48	56,00	26,88
	1011924	Electrozi diametru 4 mm a42a	kg	4,10	36,00	147,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10buc	7,5	3,00	22,50
	1019031	Scoabe	10buc	0,66	3,00	1,98
	1019103	Dibluri de distantare	100buc	0,24	65,45	15,70
		Canal metallic 40x50x3000 cu capac	buc	20,00	150,00	3 000,00
	1	Muncitor	h-om	19,02	36,45	693,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala	h-ut	1,9	120,00	228,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic 10t	h-ut	0,93	250,00	232,50
	331451	Perfaratoare electrice	h-ut	1,29	120,00	154,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8t	h-ut	0,93	250,00	232,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10m	h-ut	5,85	45,00	263,25
5	08-02-147-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,54	2 332,74	3 592,43
	1	Muncitor	h-om.	17,85	36,45	650,63
	201-9070	Cablu	m	154,00	18,50	2 849,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,45	34,00	15,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,31	250,00	77,50
6	08-02-412-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	9,4	696,49	6 547,07
	1	Muncitor	h-om.	73,88	36,45	2 693,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,37	250	94,00
		Tub gofrat d16	m	940	4,00	3 760,00
7	08-02-401-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cabluri, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificare, cablu cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16mm ²	100m	9,40	5880,06	55272,57
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10buc	42,3	3,00	1 26,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,85	34,00	130,90
	1019031	Scoabe	10buc	155,10	3,00	465,30
	5009061	Bucsa de izolatie	buc	229,36	2,5	573,40
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100buc	7,80	64,00	499,20
	1019103	Dibluri de distantare	100buc	23,50	65,45	1538,07
	5009816	Fisii de montare	m	319,60	2,00	639,20
		Cablu vvg 3x2,5mm ²	m	460,00	14,00	6 440,00
		Cablu vvg 3x1,5mm ²	m	480,00	10,00	4 800,00
		Cutii de ramificare	buc	90,00	13,00	1 170,00
	1	Muncitor	h-om	485,04	36,45	17 679,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala	h-ut	23,21	120	2 785,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic 10t	h-ut	2,35	250	587,50
	331451	Perfaratoare electrice	h-ut	56,68	120	6 801,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8t	h-ut	2,35	250	587,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10m	h-ut	232,18	45	10448,10
8	08-03-572-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	12,00	347,06	4 164,76
	1	Muncitor	h-om.	27,84	36,45	1 014,76
	102410254	Dulap	buc	12,00	260,00	3 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,12	250,00	30,00
9	08-03-526-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	74,00	239,71	17 738,73
	1	Muncitor	h-om.	171,68	36,45	6 257,73
	10505	Intrerupator automat BH25, 1P	buc	12	36,00	432,00
	10505	Intrerupator automat BA47-29, 1P16A, 10A, 6A	buc	36	20,00	720,00
		Intrerupator automat 1P+N, descarcator OPSI	buc	12	420,00	5 040,00
	10505	Intrerupator automat diferential AD12, 1P16A, 10A	buc	24	188,00	4 512,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	2,96		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	14,8	40,00	592,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,74	250,00	185,00
10	08-03-591-3 п. K=3=1,00;	Instalare intrerupatori si prize de fise	100buc	1,8	6 043,20	10 877,76



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
		intrerupatoare	buc	60,00	22,80	1 368,00
		Prize de fise	buc	120,00	19,80	2 376,00
		Cutii sub prize si intrerupatoare	buc	180,00	4,00	720,00
	1	Muncitor	h-om.	136,80	36,45	4 986,36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	11,52	120	1 382,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,18	250,00	45,00
11	08-03- 592-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Instalare dulii pe perete si suspendate	100buc	0,36	6 120,61	2 203,42
		Dulie	buc	36,00	12,00	432,00
	5009127	Priza de lemn	buc	12	2,00	24,00
		Bec b-40w	buc	36	4,00	144
	5009109	Cirlig	buc	24	2,00	48,00
	5009361	Clema de lustra	buc	24	3,00	72,00
	1	Muncitor	h-om.	20,88	36,45	761,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	3,43	120,00	711,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,043	250,00	10,75
12	08-03- 604-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sonerii electrice cu buton	100set	0,12	12313,41	1 477,61
		Sonerie electrica pentru apartamente cu buton	set	12	68,00	816,00
	507001	Conductor	m	4,80	10,00	48,00
	5009056	Capace de izolatie	10buc	1,22	2,50	3,00
	1	Muncitor	h-om.	9,18	36,45	334,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	2,30	120,00	276,00
13	08-02- 144-2п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	5,4	473,85	2 558,79
	1	Muncitor	h-om.	70,20	36,45	2 558,79
14	1-11-028- 1п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrice	линия	156,00	29,16	4 548,96
	5	Specialist	h-om.	124,80	36,45	4 548,96
15	1-11-013- 1п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Masurarea impedantei circuitului "faza- nul"	1 recept de cur	12,00	109,35	1 312,20
	5	Specialist	h-om.	36,00	36,45	1 312,20
16	1-11-011- 1п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1,4	1 166,40	1 632,96
	5	Specialist	h-om.	44,8	36,45	1 632,96

Cheltuieli Directe	lei	129049,20
Inclusive salariu	lei	57235,97
Materiale	lei	46096,99
Asigurarea sociala si medicala (CD) * 27 %	27 %	15453,71
Total CD+Asigur	100,00 +	144502,91
Transportarea materialelor (CD) * 8,00 %	8,00 %	3687,76
Total CD+Asigur+Transp	100,00 +	148190,66
Cheltuieli de regie (CD) * 76 %	76,00 %	43499,33
Total CD+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	191689,99
Beneficiu de deviz (CD+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6 %	11501,40
Total CD+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	203191,38
TVA	20,00%	40638,28
Total deviz:		243829,65

Antreprenor SC "Viedelen" SRL

Beneficiar 

director

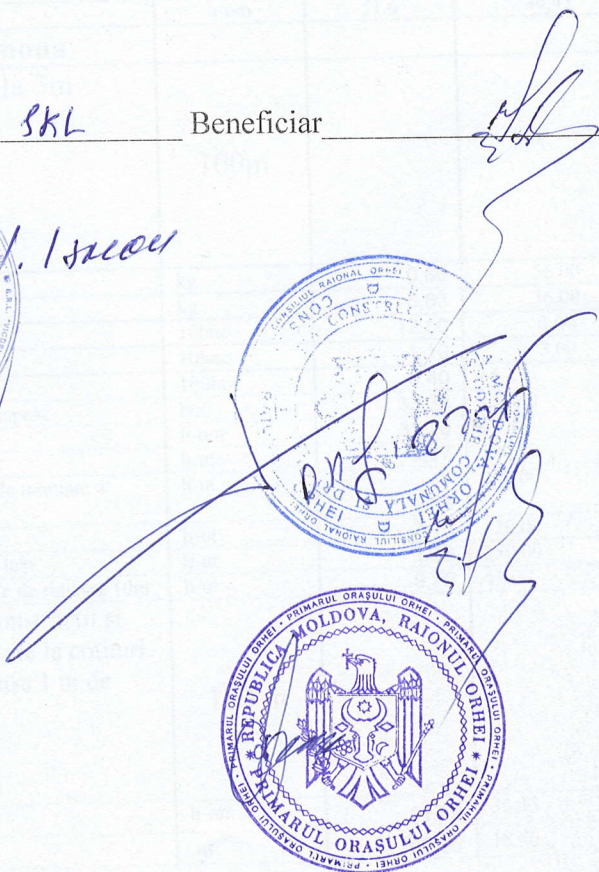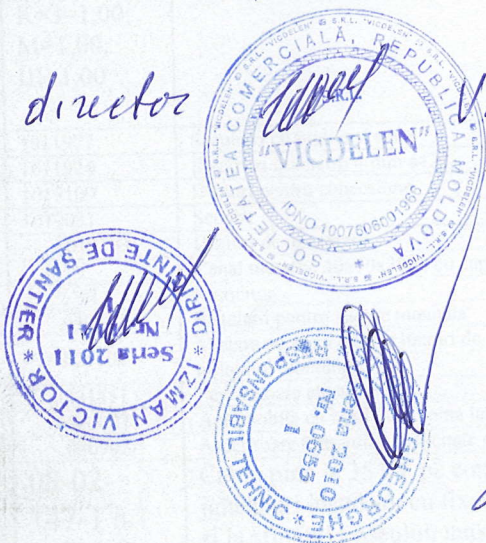

Antreprenor SC "Viedelen" SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria or. Orhei
 (denumirea)

Obiect Consolidarea blocului locativ
deteriorat in urma deflagratiei
situat in str. T. Ciobanu 8
or. Orhei

Valoarea lucrarilor executate

66 153 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe februarie an 20 15

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,000	18,225 18,225	218,700 218,700
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,360	36,45	13,122
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,640	36,45	205,578
2	SA11C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,035	m	54,000	62,387 20,776	3 368,920 1 121,931
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	30,780	36,45	1 121,931
	25212167005 40	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	57,008	31,00	1 767,248
	25231567124 30	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	3,353	6,40	21,459
	25231567148 00	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	16,767	2,50	41,917
	25231567135 00	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	217,971	1,50	326,957
	25231567140 30	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	2,794	32,00	89,408
3	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	90,000	30,276 15,674	2 724,795 1 410,615
	71360200116	Instalator apa, canal	h-om	38,700	36,45	1 410,615

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	28752742040 40	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	90,000	14,00	1 260,000
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	27,900	1,40	39,060
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,108	140,00	15,120
4	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	82,000	29,761 10,935	2 440,402 896,670
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	24,600	36,45	896,670
	25212167170 50	Teava din material plastic	m	83,640	12,30	1 028,772
	25231567194 31	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	57,400	6,40	367,360
	25231567194 51	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	36,900	2,50	92,250
	25231567194 01	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	36,900	1,50	55,350
5	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	26,000	49,703 11,300	1 292,291 293,787
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	8,060	36,45	293,787
	25212167170 50	Teava din material plastic	m	26,520	33,00	875,160
	25231567194 31	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,080	2,50	5,200
	25231567194 51	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	18,460	6,40	118,144
6	SA35A1	Teu -cot la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010	buc	32,000	32,637 30,253	1 044,387 968,112
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	26,560	36,45	968,112
	27212041150 10	mufe d 25	buc	32,320	2,36	76,275
7	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	54,000	20,101 8,748	1 085,432 472,392
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	12,960	36,45	472,392
	28752742010 00	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	55,080	11,13	613,040
8	SA35A1	mufe d.63 Material marunt (cinepa fuior,	buc	216,000	31,768 30,253	6 861,996 6 534,756

1	2	3	4	5	6	7
		grund miniu)=1,010				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	179,280	36,45	6 534,756
	27212041150 10	mufe d 25	buc	218,160	1,50	327,240
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	139,000	10,935 10,935	1 519,965 1 519,965
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	41,700	36,45	1 519,965
10	RpSD23B	Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,045	buc	1,000	271,503 26,973	271,503 26,973
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,740	36,45	26,973
	29131242018 00	Robinet cu d.50	buc	1,045	234,00	244,530
11	RpSD26A	Montarea sedelca Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,020	buc	6,000	31,275 8,019	187,650 48,114
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,320	36,45	48,114
	29131242042 10	Sedelca	buc	6,120	22,80	139,536
12	RpAcH28C	Spalarea si dezinfectarea tevilor din PVC si polietilena de apa potabila dupa montare si imbinare de 20-75 mm	m	126,000	1,063 0,911	133,969 114,817
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	3,150	36,45	114,817
	24132173096 37	Cloramina B	kg	0,504	38,00	19,152
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	52,000	39,474 11,664	2 052,648 606,528
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	16,640	36,45	606,528
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	53,560	27,00	1 446,120
14	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	23,000	27,407 10,206	630,361 234,738
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	6,440	36,45	234,738
	25212167201	Teava din material plastic pentru	m	23,690	16,70	395,623

1	2	3	4	5	6	7
	60	canalizare				
15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,000	26,313 9,112	1 184,107 410,062
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	11,250	36,45	410,062
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	46,350	16,70	774,045
16	SB08B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28,000	18,369 8,019	514,332 224,532
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	6,160	36,45	224,532
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	28,980	10,00	289,800
17	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	45,971 10,570	367,764 84,564
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,320	36,45	84,564
	25231567210 38	Revizie din material plastic pentru canalizare trecere	buc	8,000	35,40	283,200
18	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie tripla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	buc	36,000	39,851 13,851	1 434,636 498,636
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	13,680	36,45	498,636
	25231567210 38	Revizie din material plastic pentru canalizare trecere	buc	36,000	26,00	936,000
19	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	138,000	27,554 18,954	3 802,452 2 615,652
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	71,760	36,45	2 615,652
	28752742040 40	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	138,000	8,60	1 186,800
20	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți din beton simplu pînă la 15 cm	buc	16,000	14,580 14,580	233,280 233,280

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,480	36,45	17,496
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,920	36,45	215,784
21	Tr11AC02A1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t	6,000	69,255 69,255	415,530 415,530
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	11,400	36,45	415,530
22	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	131,000	28,795 28,795	3 772,210 3 772,210
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	103,490	36,45	3 772,210
23	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,500	68,890 68,890	310,007 310,007
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,505	36,45	310,007
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie tripla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36,000	19,812 9,113	713,250 328,050
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	9,000	36,45	328,050
	25231567210 15	Ramificatie tripla din material plastic pentru canalizare	buc	36,000	10,70	385,200
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - semicot	buc	72,000	8,019 8,019	577,368 577,368
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	15,840	36,45	577,368
	25231567210 37	Semicotot,	buc	72,000	0,00	0,000
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,720	0,00	0,000
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,864	0,00	0,000
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm -	buc	54,000	22,606 10,206	1 220,724 551,124

1	2	3	4	5	6	7
		semicot				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	15,120	36,45	551,124
	25231567210 37	Semicotot,	buc	54,000	12,40	669,600
27	SB11C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm revizie	buc	6,000	46,651 13,851	279,906 83,106
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,280	36,45	83,106
	25231567210 38	Revizie din material plastic pentru canalizare trecere	buc	6,000	32,80	196,800
28	SB15E	Piesa de legatura (mufe) din gresie ceramica, antiacida cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si chit Rexidur R, avind diametrul tubului de 100 mm Material marunt (lemn rotund, otel beton, etc)=1,007	buc	12,000	34,260 18,954	411,125 227,448
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	6,240	36,45	227,448
	26221023076 50	Mufe	buc	12,084	15,20	183,677

Total proces-verbal:

	Total	lei	39 074
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	6 697
	Transportarea materialelor	4,00 %	571
	Cheltuieli de regie	14,50 %	5 666
	Total		52 008
	Beneficiu	6,00 %	3 120
	Total		55 128
	TVA	20,00 %	11 025
			66 153
	TOTAL:		24 802

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor SC VICDELEN SRL
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA or. ORHEI
 (denumirea)

Obiect **Consolidarea blocului
 locativ deteriorat in
 urma deflagratiei situat
 in str. T. Ciobanu nr.8
 or. Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **344 742,37 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe februarie an 20 15

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (yutong) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	m3	17,00	2 098,071	35 667,200
	7122050013400	Zidar	h-om	91,63	36,45	3 339,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,70	36,45	681,62
	1411122201275	Blocuri de calcar cotelet	m3	16,66	1 700,00	28 322,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,68	850,00	578,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,19	820,00	975,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,70	26,10	44,37
	2922140007000	Macara	h-ut	4,93	350,00	1 725,50
2	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Mat. marunte (sirna, distantieri, etc.)=1,04	m2	217,00	330,558	71 731,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	243,04	36,45	8 858,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	438,34	36,45	15 977,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	210,49	36,45	7 672,36
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirna 3-4 mm OL 37	kg	1 083,26	14,00	15 165,64
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30	kg	225,68	9,16	2 067,23

1	2	3	4	5	6	7
		STAS 438 D = 6 mm				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 440,43	1,40	11 816,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,24	140,00	4 233,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,67	26,10	200,19
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	90,27	33,00	2 978,91
	4011106202741	Energie electrica	kw	1 128,40	1,10	1 241,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,04	25,00	651,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,85	80,00	868,00
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	215,00	78,571	16 892,730
	7124010010700	Dulgher	h-om	161,25	36,45	5 877,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	2 583,00	154,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	2 583,00	51,66
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06	2 583,00	154,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,65	17,00	11,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	967,50	11,00	10 642,50
4	CG22A	Pardoseli din beton polistirol simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	74,00	136,416	10 094,750
	7123010010200	Betonist	h-om	59,20	36,45	2 157,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,40	36,45	269,73
	2663102100001	Beton din polistirol	m3	7,58	925,00	7 011,50
	4100126202818	Apa	m3	2,44	26,10	63,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,40	80,00	592,00
5	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	74,00	61,409	4 544,300
	7123010010200	Betonist	h-om	55,50	36,45	2 022,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,40	36,45	269,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	2,44	850,00	2 074,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,22	80,00	177,60
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	480,00	22,148	10 631,180

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, - balcoane				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	91,20	36,45	3 324,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80	36,45	174,96
	7212030022700	Sudor	h-om	4,80	36,45	174,96
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	480,00	14,00	6 720,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,40	33,00	79,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,84	1,10	4,22
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,80	32,00	153,60
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- scara, coridor	m2	360,00	63,905	23 005,940
	7122050013442	Tencuitor	h-om	439,20	36,45	16 008,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 570,40	1,80	4 626,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,44	26,10	37,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,44	80,00	2 275,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,76	10,00	57,60
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	360,00	12,658	4 556,920
	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,40	36,45	3 149,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	514,80	1,80	926,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	26,10	9,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,76	80,00	460,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,08	10,00	10,80
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	360,00	3,943	1 419,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,80	36,45	393,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,00	19,00	1 026,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,00	23,529	8 470,530
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	162,00	36,45	5 904,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,00	36,45	1 312,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	379,76	3,20	1 215,23
	4100126202818	Apa	m3	0,36	26,10	9,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36	80,00	28,80

1	2	3	4	5	6	7
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	360,00	32,900	11 843,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	198,00	36,45	7 217,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	144,00	32,00	4 608,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,72	26,10	18,79
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51,00	159,830	8 151,330
	7422010060100	Timplar	h-om	91,80	36,45	3 346,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,65	36,45	278,84
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,55	36,45	92,95
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	17,85	118,00	2 106,30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	43,86	25,00	1 096,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	13,77	19,00	261,63
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 295,00	0,20	459,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 020,00	0,20	204,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	61,20	5,00	306,00

	Total	lei	207 009,500
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	23 896,636
	Transport	10,00 %	10 101,364
	Cheltuieli de regie	14,50 %	30 016,377
	Total	100,00 +	271 023,877
	Beneficiu	6,00 %	16 261,433
	Total	100,00 +	287 285,310
	TVA	20,00 %	57 457,062
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		344 742,37

INTOCMIT

Antreprenor general (subantreprenor)
SC VICDELEN SRL

(denumirea)

director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor **SC VICDELEN SRL**

(denumirea)

Investitor **PRIMARIA or. ORHEI**

(denumirea)

Obiect **Consolidarea blocului
 locativ deteriorat in
 urma deflagratiei situat
 in str. T. Ciobanu nr.8
 or. Orhei**

ventilarea

Valoarea lucrarilor executate **65 849,53 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe *februarie* an 20 *15*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	VCc-7A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea canalului de ventilare dintr-o incapere gazificata sau negazificata a unei cladiri	1 canal	12,00	21,870	262,440
	7122010013051	Controlor cuptoare	h-om	5,76	36,45	209,95
	9310060019921	Curatator canale de fum si focare	h-om	1,44	36,45	52,49
2	RpVA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	72,00	545,525	39 277,780
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	327,60	36,45	11 941,02
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	58,18	14,00	814,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,24	14,00	17,36
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	105,44	14,00	1 476,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	436,32	2,00	872,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	341,78	14,00	4 784,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu	kg	685,75	14,00	9 600,50

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I 1 mm grosime				
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	552,67	14,00	7 737,38
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	436,32	2,00	872,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	436,32	2,00	872,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,60	80,00	288,00
3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	32,00	10,935	349,920
	7122050013400	Zidar	h-om	0,64	36,45	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,96	36,45	326,59

	Total	lei	39 890,140
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	3 389,413
	Transport	10,00 %	2 704,876
	Cheltuieli de regie	14,50 %	5 784,070
	Total	100,00 +	51 768,499
	Beneficiu	6,00 %	3 106,110
	Total	100,00 +	54 874,609
	TVA	20,00 %	10 974,922
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		65 849,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC VICDELEN SRL


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

director *[Signature]* *V. I. Zucari*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC VICDELEN SRL
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA or. ORHEI
 (denumirea)

Obiect **Consolidarea blocului locativ
 deteriorat in urma deflagratiei
 situat in str.T. Ciobanu nr. 8
 or. Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **143 103,82 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 20 15

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	m3	5,20	2 099,221	10 915,950
	7122050013400	Zidar	h-om	28,03	36,45	1 021,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,72	36,45	208,49
	1411122201275	Blocuri de calcar cotelet	m3	5,10	1 700,00	8 670,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,21	850,00	178,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,36	820,00	295,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52	26,10	13,57
	2922140007000	Macara	h-ut	1,51	350,00	528,50
2	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin carnasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Mat. marunte (sirna, distantieri, etc.)=1,04	m2	33,00	330,571	10 908,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,96	36,45	1 347,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,66	36,45	2 429,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,01	36,45	1 166,76
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirna 3-4 mm OL 37	kg	164,74	14,00	2 306,36
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	34,32	9,16	314,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 283,57	1,40	1 797,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,60	140,00	644,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,17	26,10	30,54
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	13,73	33,00	453,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	171,60	1,10	188,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,96	25,00	99,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,65	80,00	132,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- scara, coridor	m2	200,00	63,905	12 781,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	244,00	36,45	8 893,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 428,00	1,80	2 570,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,80	26,10	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,80	80,00	1 264,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,20	10,00	32,00
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	200,00	12,658	2 531,620
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,00	36,45	1 749,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	286,00	1,80	514,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	26,10	5,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,20	80,00	256,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,60	10,00	6,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,00	3,943	788,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,00	36,45	218,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,00	19,00	570,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,00	23,529	4 705,860
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	90,00	36,45	3 280,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,00	36,45	729,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	210,98	3,20	675,14
	4100126202818	Apa	m3	0,20	26,10	5,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	80,00	16,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu	m2	200,00	32,900	6 579,940

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,00	36,45	4 009,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,00	32,00	2 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40	26,10	10,44
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	170,00	75,240	12 790,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	260,10	36,45	9 480,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 213,80	1,80	2 184,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,68	26,10	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,43	80,00	1 074,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,31	10,00	33,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	170,00	3,943	670,390
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,10	36,45	185,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,50	19,00	484,50
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00	14,355	244,040
	7122050013400	Zidar	h-om	3,40	36,45	123,93
	2614122601913	Impaslitura din serpeanca	m2	18,70	6,00	112,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,55	3,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	26,10	0,26
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	170,00	75,240	12 790,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	260,10	36,45	9 480,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 213,80	1,80	2 184,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,68	26,10	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,43	80,00	1 074,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,31	10,00	33,10
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	170,00	23,529	3 999,980
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,50	36,45	2 788,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,00	36,45	619,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	179,33	3,20	573,86
	4100126202818	Apa	m3	0,17	26,10	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17	80,00	13,60
13	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	170,00	24,855	4 225,290
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,10	36,45	2 044,85
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	68,00	32,00	2 176,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17	26,10	4,44

	Total	lei	83 933,160
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	13 440,341
	Transport	10,00 %	2 959,202
	Cheltuieli de regie	14,50 %	12 170,308
	Total	100,00 +	112 503,011
	Beneficiu	6,00 %	6 750,180
	Total	100,00 +	119 253,191
	TVA	20,00 %	23 850,638
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		143 103,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)



Investitor

SC "Vicdelelen" SRL
(denumirea)

(denumirea)

director Mihail V. Iancu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

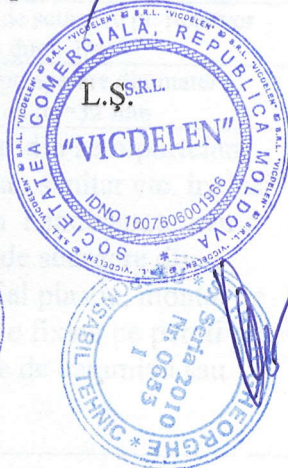

Antreprenor

SC „Viedelew” SRL
 (denumirea)

Investitor

Primăria or. Orhei
 (denumirea)

Obiect

canalizarea blocului
locativ de feroviar în
urma defloptării
situat în st. T. Ciobanu 2
or. Orhei

Valoarea lucrarilor executate

18 751 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe locatie an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 049,745 171,315	4 198,980 685,260
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	18,800	36,45	685,260
	26221024427 60	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,242	760,00	3 223,920
	29131342015 61	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200	25,00	105,000
	29131342017 55	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200	15,00	63,000
	28741342032 60	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200	15,00	63,000
	25212167202 10	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,200	14,00	58,800
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000	609,077 67,433	4 872,612 539,460
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	14,800	36,45	539,460
	26221024380 00	Lavoar	buc	8,242	480,00	3 956,160
	28751142032 70	Ventil de scurgere	buc	8,160	15,00	122,400
	25212167170 50	Teava din material plastic	m	4,896	12,00	58,752

1	2	3	4	5	6	7
	28751142035 20	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	12,00	195,840
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	380,142 60,142	3 041,140 481,140
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	13,200	36,45	481,140
	29131242013 70	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	320,00	2 560,000

Total proces-verbal:

	Total	lei	12 112
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	460
	Transportarea materialelor	4,00 %	416
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 756
	Total		14 744
	Beneficiu	6,00 %	885
	Total		15 626
	TVA	20,00 %	3 125
			18 751
	TOTAL:		1 705

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

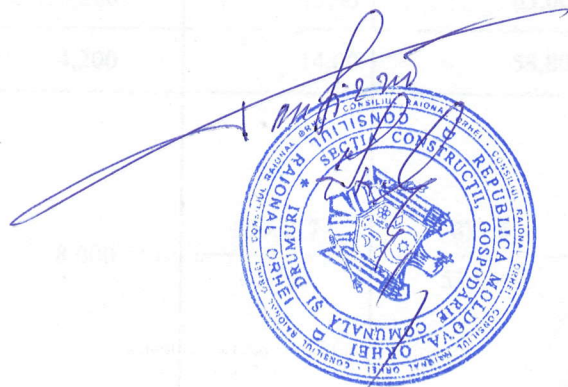

Antreprenor SC VICDELEN SRL
(denumirea)

Investitor PRIMARIA or. ORHEI
(denumirea)

Obiect

**Consolidarea blocului
locativ deteriorat
in urma deflagratiei
situate in str. T. Ciobanu
nr. 8 or. Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **159 212.42 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Aprilie __ an 20 __15__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	33,60	12,838	431,370
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,04	36,45	183,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,04	36,45	183,71
	4100126202818	Apa	m3	1,68	26,10	43,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,34	15,00	20,10
2	Ts150F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	58,00	24,579	1 425,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,56	135,00	1 425,60
3	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	58,00	18,225	1 057,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,00	36,45	1 057,05
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,00	136,915	547,660
	7123010010200	Betonist	h-om	8,40	36,45	306,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,28	36,45	192,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	26,10	5,22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,16	15,00	17,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,16	15,00	17,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,60	15,00	9,00
5	CC02F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru plăci, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 039,00	10,264	10 664,190
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,94	36,45	909,06
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 064,97	9,16	9 755,13
6	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi până la 35 m, având până la 1 t inclusiv	t	1,15	13 940,783	16 031,900
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	17,48	36,45	637,15
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	2,18	36,45	79,46
	7212030022700	Sudor	h-om	1,09	36,45	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,09	36,45	39,73
	2811106301000	Grindă cu inimă plină din oțel complet asamblate	kg	1 150,00	13,00	14 950,00
	2873155901340	Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,57	33,00	18,81
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,60	2,00	9,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,60	6,00	27,60
	2874115883700	Saibă M 20	buc	4,60	2,00	9,20
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,44	7,50	10,80
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,03	204,10	210,22
7	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	3,20	967,019	3 094,460
	7123010010200	Betonist	h-om	19,68	36,45	717,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44	36,45	52,49
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	998,69	1,40	1 398,17
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,46	140,00	344,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	2,26	165,00	372,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09	26,10	28,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,04	25,00	26,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,90	171,90	154,71
8	CL08A	Elemente metalice (cornier, profil U) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,23	14 852,652	3 416,110
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,05	36,45	293,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	36,45	41,92
	2811106301200	Elemente metalice	kg	234,60	13,00	3 049,80
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,10	33,00	3,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,50	6,00	9,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,50	2,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,46	14,00	6,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	1,10	0,11
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03	204,10	6,12
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	32,00	38,005	1 216,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,00	36,45	874,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	2 583,00	25,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	2 583,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	2 583,00	25,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	17,00	1,70
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	144,00	2,00	288,00
10	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 174,606	2 114,290
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,37	36,45	232,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	36,45	26,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,34	36,45	12,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,49	36,45	17,86

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,80	980,00	1 764,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	1,10	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,25	33,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,52	1,40	3,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	140,00	1,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,26	38,00	47,88
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,45	1 177,417	35 852,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,23	36,45	810,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,44	36,45	88,94
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30,45	1 100,00	33 495,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	121,80	1,00	121,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,22	85,00	1 293,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	30,45	1,10	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61	15,00	9,15
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,00	871,738	7 845,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,94	36,45	216,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63	36,45	22,96
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,00	800,00	7 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,00	1,00	36,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,23	85,00	359,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,20	1,10	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	15,00	2,70
13	CK03A	Usi din mdf interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	27,38	577,353	15 807,920
	7422010060100	Timplar	h-om	40,25	36,45	1 467,11

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,19	36,45	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,84	36,45	249,32
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	27,38	510,00	13 963,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,33	17,00	39,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55	15,00	8,25

	Total	lei	99 504,710
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	2 384,597
	Transport	10,00 %	8 847,822
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 428,183
	Total	100,00 +	125 165,312
	Beneficiu	6,00 %	7 509,919
	Total	100,00 +	132 675,231
	TVA	20,00 %	26 535,046
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		159 212.42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor

SC "Vedelea" SRL
 (denumirea)

Investitor

Primaria or. Orhei
 (denumirea)

Obiect

Consolidarea bloavelor
 laetiv deteriorat in urma
 deflagratiei situat in
 st. T. Crobauer 8. or. Orhei

Valoarea lucrarilor executate

18 751 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noaptea an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	4,000	1 049,745 171,315	4 198,980 685,260
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	18,800	36,45	685,260
	26221024427 60	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,242	760,00	3 223,920
	29131342015 61	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200	25,00	105,000
	29131342017 55	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200	15,00	63,000
	28741342032 60	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200	15,00	63,000
	25212167202 10	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,200	14,00	58,800
2	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000	609,077 67,433	4 872,612 539,460
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	14,800	36,45	539,460
	26221024380 00	Lavuar	buc	8,242	480,00	3 956,160
	28751142032 70	Ventil de scurgere	buc	8,160	15,00	122,400
	25212167170 50	Teava din material plastic	m	4,896	12,00	58,752

1	2	3	4	5	6	7
	28751142035 20	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	12,00	195,840
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	380,142 60,142	3 041,140 481,140
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	13,200	36,45	481,140
	29131242013 70	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	320,00	2 560,000

Total proces-verbal:

	Total	lei	12 112
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	460
	Transportarea materialelor	4,00 %	416
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 756
	Total		14 744
	Beneficiu	6,00 %	885
	Total		15 626
	TVA	20,00 %	3 125
			18 751
	TOTAL:		1 705

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Antreprenor SC VICDELEN SRL
(denumirea)

Investitor PRIMARIA or. ORHEI
(denumirea)

Obiect **Consolidarea blocului locativ
deteriorat in urma deflagratiei
situat in str.T. Ciobanu nr. 8
or. Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **143 103,82 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mortare an 20 15

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	m3	5,20	2 099,221	10 915,950
	7122050013400	Zidar	h-om	28,03	36,45	1 021,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,72	36,45	208,49
	1411122201275	Blocuri de calcar cotelet	m3	5,10	1 700,00	8 670,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,21	850,00	178,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,36	820,00	295,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52	26,10	13,57
	2922140007000	Macara	h-ut	1,51	350,00	528,50
2	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Mat. marunte (sirna, distantieri, etc.)=1,04	m2	33,00	330,571	10 908,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,96	36,45	1 347,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,66	36,45	2 429,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,01	36,45	1 166,76
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirna 3-4 mm OL 37	kg	164,74	14,00	2 306,36
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	34,32	9,16	314,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 283,57	1,40	1 797,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,60	140,00	644,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,17	26,10	30,54
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	13,73	33,00	453,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	171,60	1,10	188,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,96	25,00	99,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,65	80,00	132,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- scara, coridor	m2	200,00	63,905	12 781,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	244,00	36,45	8 893,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 428,00	1,80	2 570,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,80	26,10	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,80	80,00	1 264,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,20	10,00	32,00
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	200,00	12,658	2 531,620
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,00	36,45	1 749,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	286,00	1,80	514,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	26,10	5,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,20	80,00	256,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,60	10,00	6,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	200,00	3,943	788,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,00	36,45	218,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,00	19,00	570,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,00	23,529	4 705,860
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	90,00	36,45	3 280,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,00	36,45	729,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	210,98	3,20	675,14
	4100126202818	Apa	m3	0,20	26,10	5,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	80,00	16,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu	m2	200,00	32,900	6 579,940

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,00	36,45	4 009,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,00	32,00	2 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40	26,10	10,44
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	170,00	75,240	12 790,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	260,10	36,45	9 480,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 213,80	1,80	2 184,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,68	26,10	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,43	80,00	1 074,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,31	10,00	33,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	170,00	3,943	670,390
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,10	36,45	185,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,50	19,00	484,50
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00	14,355	244,040
	7122050013400	Zidar	h-om	3,40	36,45	123,93
	2614122601913	Impaslitura din serpeanca	m2	18,70	6,00	112,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,55	3,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	26,10	0,26
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	170,00	75,240	12 790,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	260,10	36,45	9 480,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 213,80	1,80	2 184,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,68	26,10	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,43	80,00	1 074,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,31	10,00	33,10
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	170,00	23,529	3 999,980
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,50	36,45	2 788,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,00	36,45	619,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	179,33	3,20	573,86
	4100126202818	Apa	m3	0,17	26,10	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17	80,00	13,60
13	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	170,00	24,855	4 225,290
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,10	36,45	2 044,85
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	68,00	32,00	2 176,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17	26,10	4,44

	Total	lei	83 933,160
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	13 440,341
	Transport	10,00 %	2 959,202
	Cheltuieli de regie	14,50 %	12 170,308
	Total	100,00 +	112 503,011
	Beneficiu	6,00 %	6 750,180
	Total	100,00 +	119 253,191
	TVA	20,00 %	23 850,638
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		143 103,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

SC "Vicdeleu" SRL
(denumirea)

(denumirea)

director Mihail V. Ionescu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

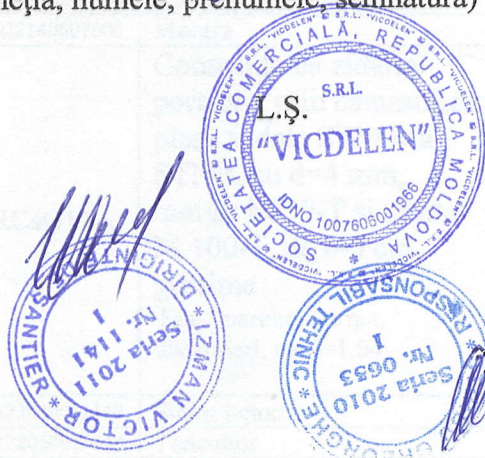

Antreprenor SC VICDELEN SRL
(denumirea)

Investitor PRIMARIA or. ORHEI
(denumirea)

Obiect

**Consolidarea blocului
locativ deteriorat
in urma deflagratiei
situate in str. T. Ciobanu
nr. 8 or. Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **159 212.42 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Aprilie __ an 20 __ 15 __

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	33,60	12,838	431,370
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,04	36,45	183,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,04	36,45	183,71
	4100126202818	Apa	m3	1,68	26,10	43,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,34	15,00	20,10
2	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	58,00	24,579	1 425,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,56	135,00	1 425,60
3	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	58,00	18,225	1 057,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,00	36,45	1 057,05
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,00	136,915	547,660
	7123010010200	Betonist	h-om	8,40	36,45	306,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,28	36,45	192,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	26,10	5,22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,16	15,00	17,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,16	15,00	17,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,60	15,00	9,00
5	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 039,00	10,264	10 664,190
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,94	36,45	909,06
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 064,97	9,16	9 755,13
6	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,15	13 940,783	16 031,900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,48	36,45	637,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,18	36,45	79,46
	7212030022700	Sudor	h-om	1,09	36,45	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,09	36,45	39,73
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 150,00	13,00	14 950,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,57	33,00	18,81
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,60	2,00	9,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,60	6,00	27,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,60	2,00	9,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,44	7,50	10,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,03	204,10	210,22
7	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	3,20	967,019	3 094,460
	7123010010200	Betonist	h-om	19,68	36,45	717,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44	36,45	52,49
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	998,69	1,40	1 398,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,46	140,00	344,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,26	165,00	372,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09	26,10	28,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,04	25,00	26,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,90	171,90	154,71
8	CL08A	Elemente metalice (cornier, profil U) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,23	14 852,652	3 416,110
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,05	36,45	293,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	36,45	41,92
	2811106301200	Elemente metalice	kg	234,60	13,00	3 049,80
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,10	33,00	3,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,50	2,00	3,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,50	6,00	9,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,50	2,00	3,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,46	14,00	6,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	1,10	0,11
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03	204,10	6,12
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	32,00	38,005	1 216,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	24,00	36,45	874,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	2 583,00	25,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	2 583,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	2 583,00	25,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	17,00	1,70
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	144,00	2,00	288,00
10	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 174,606	2 114,290
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,37	36,45	232,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	36,45	26,24
	712030022700	Sudor	h-om	0,34	36,45	12,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,49	36,45	17,86

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,80	980,00	1 764,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	1,10	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,25	33,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,52	1,40	3,53
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	140,00	1,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,26	38,00	47,88
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,45	1 177,417	35 852,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,23	36,45	810,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,44	36,45	88,94
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30,45	1 100,00	33 495,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	121,80	1,00	121,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,22	85,00	1 293,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	30,45	1,10	33,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61	15,00	9,15
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,00	871,738	7 845,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,94	36,45	216,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63	36,45	22,96
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,00	800,00	7 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,00	1,00	36,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,23	85,00	359,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,20	1,10	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	15,00	2,70
13	CK03A	Usi din mdf interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	27,38	577,353	15 807,920
	7422010060100	Timplar	h-om	40,25	36,45	1 467,11

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,19	36,45	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,84	36,45	249,32
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	27,38	510,00	13 963,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,33	17,00	39,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55	15,00	8,25

	Total	lei	99 504,710
	Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	2 384,597
	Transport	10,00 %	8 847,822
	Cheltuieli de regie	14,50 %	14 428,183
	Total	100,00 +	125 165,312
	Beneficiu	6,00 %	7 509,919
	Total	100,00 +	132 675,231
	TVA	20,00 %	26 535,046
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		159 212.42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor SC VICDELEN SRL
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA or. ORHEI
 (denumirea)

Obiect

**Consolidarea blocului
 locativ deteriorat
 in urma deflagratiei
 situate in str. T. Ciobanu
 nr. 8 or. Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **492 492.54 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noi an 20 15

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CK03A	Usi din mdf interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	21,22	577,339	12 251,130
	7422010060100	Timplar	h-om	31,19	36,45	1 136,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,70	36,45	61,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30	36,45	193,19
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	21,22	510,00	10 822,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,80	17,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42	15,00	6,30
2	CG22A	Pardoseli din beton polistirol simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	73,60	129,929	9 562,770
	7123010010200	Betonist	h-om	58,88	36,45	2 146,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,36	36,45	268,27
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,54	925,00	6 974,50
	4100126202818	Apa	m3	2,43	26,10	63,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,36	15,00	110,40
3	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	265,60	59,467	15 794,500
	7123010010200	Betonist	h-om	199,20	36,45	7 260,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,56	36,45	968,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,76	850,00	7 446,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,97	15,00	119,55
4	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	232,00	50,118	11 627,340
	7123010010200	Betonist	h-om	174,00	36,45	6 342,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,20	36,45	845,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,10	850,00	4 335,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,96	15,00	104,40
5	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	306,00	185,620	56 799,860
	7132040012700	Parchetar	h-om	422,28	36,45	15 392,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,02	36,45	1 896,13
	2670112204051	Placi din laminat	m2	324,51	95,00	30 828,45
	1111000100048	Strat sintetic	m2	324,51	13,00	4 218,63
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	309,06	14,00	4 326,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,18	15,00	137,70
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, - balcoane	kg	440,00	22,148	9 745,250
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,60	36,45	3 047,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40	36,45	160,38
	7212030022700	Sudor	h-om	4,40	36,45	160,38
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	440,00	14,00	6 160,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,20	33,00	72,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,52	1,10	3,87
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,40	32,00	140,80
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- scara, coridor	m2	980,00	58,770	57 594,990
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 195,60	36,45	43 579,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 997,20	1,80	12 594,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,92	26,10	102,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,42	15,00	1 161,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,68	10,00	156,80
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	797,00	3,944	3 142,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,91	36,45	871,52
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	119,55	19,00	2 271,45
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	980,00	32,900	32 241,710
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	539,00	36,45	19 646,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	392,00	32,00	12 544,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,96	26,10	51,16
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	306,00	135,830	41 563,980
	7422010060100	Timplar	h-om	550,80	36,45	20 076,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,90	36,45	1 673,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	15,30	36,45	557,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	107,10	68,00	7 282,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	263,16	25,00	6 579,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	82,62	19,00	1 569,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 770,00	0,10	1 377,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 120,00	0,10	612,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	367,20	5,00	1 836,00
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	147,00	103,422	15 203,070

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	242,55	36,45	8 840,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,45	36,45	1 875,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,10	36,45	1 607,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 470,00	1,40	2 058,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,44	140,00	761,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,47	26,10	38,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44	15,00	6,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,59	25,00	14,75
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	136,00	70,104	9 534,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	208,08	36,45	7 584,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	971,04	1,80	1 747,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,54	26,10	14,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,74	15,00	161,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,65	10,00	26,50
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	306,00	23,465	7 180,230
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	137,70	36,45	5 019,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,60	36,45	1 115,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	322,80	3,20	1 032,96
	4100126202818	Apa	m3	0,31	26,10	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31	15,00	4,65
14	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	306,00	24,855	7 605,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,98	36,45	3 680,72
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	122,40	32,00	3 916,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	26,10	8,09

		Total	lei	289 847,490
		Asigurarea sociala si medicala	27,00 %	42 122,214
		Transport	10,00 %	13 182,924
		Cheltuieli de regie	14,50 %	42 027,886
		Total	100,00 +	387 180,514
		Beneficiu	6,00 %	23 230,830
		Total	100,00 +	410 411,344
		TVA	20,00 %	82 082,269
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		492 492,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "VICOLEN" SRL
(denumirea)

[Signature]
(denumirea)

director M.Y. V. Iacov
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

