


"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №6 - Cablu semnal ПКCB 2x0,5 Cupru:

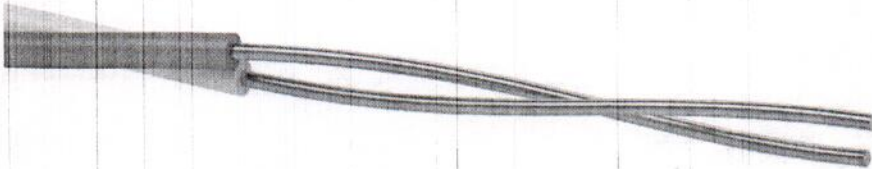

Применение

Провод предназначен для осуществления нестационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В.

Типовая конструкция

Структура кабеля

1. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока \varnothing 0,4 или 0,5 мм.
2. Изоляция жил - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Изолированные жилы скручены. Количество жил: 2, 3 или 4.

-1-



"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №7 - Cablu semnal КПВ-ВП (UTP cat3) 2x2x0,48:



Применение

Для эксплуатации в структурированных кабельных системах (СКС) связи на частотах до 16 МГц, при номинальном напряжении до 50 В переменного тока частотой 50 Гц или до 72 В постоянного тока. Прокладка по внутренним стенам зданий, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и кабелеростах.

Типовая конструкция

Структура кабеля

1. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока \varnothing 0,40 или 0,50 мм.
2. Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная. Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару однонаправленной или разнонаправленной скруткой.
3. Элементарный пучок - формируется из 5-ти или 10-ти пар. Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку. Скрепляющая обмотка пучка - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.
4. Сердечник кабеля состоит из 5-ти или 10-парных элементарных пучков или 50-парных главных пучков (в кабелях с числом пар более 100). Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.
5. Поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТ-Э, ПЭ или полиамидная), наложенная продольно или спирально.
6. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).

-2-

c/d: MD46EN000000222423945408 BC 'Energbank' SA fil. 'Ciocana Noua' Chisin BIC ENEC MD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md




"EUROLUMINA" S.R.L.

doza or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №8,9,10 - Cablu semnal ТППэПЗ:

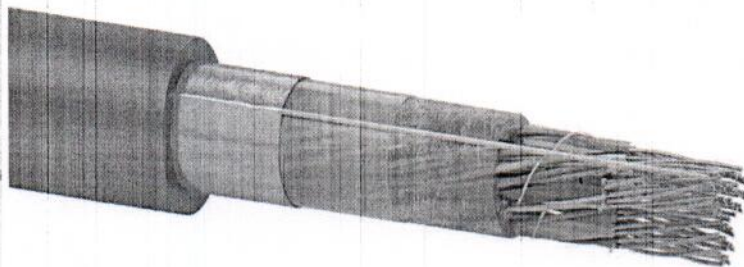

Применение

Кабель предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи и коммуникационных линиях с номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного тока. Прокладка в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвеска на воздушных линиях связи, в условиях повышенной влажности.

Типовая конструкция

Структура кабеля

1. Токопроводящая жила - медная мягкая проволока \varnothing 0,32; 0,40; 0,50; 0,64; 0,70 или 0,90 мм.
2. Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная. Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету скручены в пару.
3. Элементарный пучок - формируется из 5-ти или 10-ти пар. Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку. Скрепляющая обмотка пучка - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.
4. Сердечник кабеля состоит из элементарных 5 или 10-ти парных пучков (в кабелях с числом пар до 100 включительно) или из главных пучков (в кабелях с числом пар более 100). Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка.



"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

5. Свободное пространство между жилами в сердечнике заполнено гидрофобным наполнителем.
6. Поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТ-Э, ПЭ, полиамидная или бумажно-полиэтиленовая), наложенная продольно или спирально. Поверх поясной изоляции положен слой гидрофобного наполнителя или водоблокирующей ленты.
7. Экран - алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока Ø 0,4 или 0,5 мм.
8. Оболочка - ПЭ светостабилизированный.

Основные технико-эксплуатационные характеристики

Температурный диапазон эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Температурный диапазон прокладки и монтажа: от -10 °С до +50 °С

Радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля

Минимальный срок службы - 25 лет




"EUROLUMINA" S.R.L.

doza or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №29, №30 - TAIMIR priza 2P+E alb TDM, TAIMIR priza dubla 2P+E alb TDM:

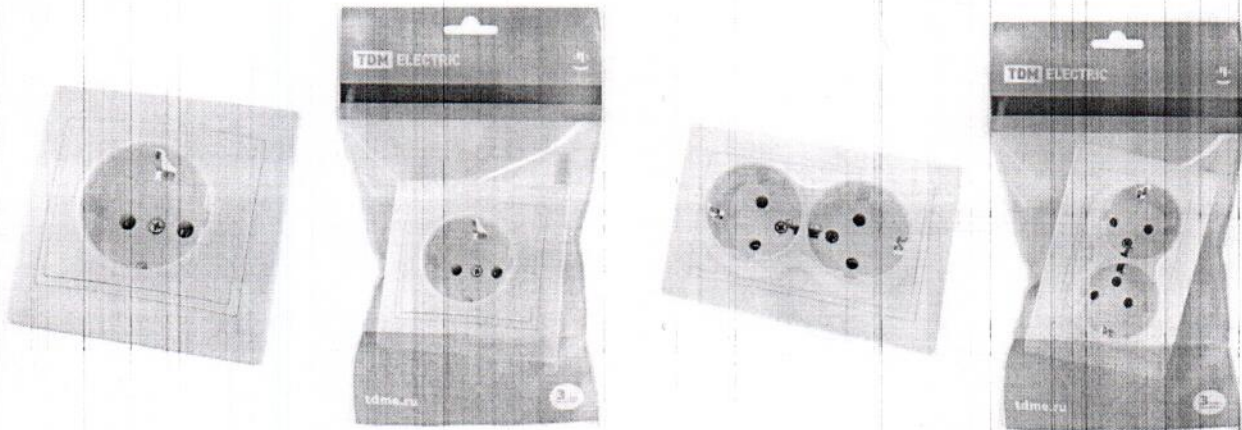

Priză unitară interioară 16A, U=220-250V, 50Hz. cu impamintare.

Предназначены:

- Для подключения к сети с переменным током бытовых нагрузок;
- Для управления осветительными сетями;
- Для того чтобы к информационным сетям подключить коммуникационные устройства.

Применяются:

- В жилых помещениях - квартирах, домах и прочих;
- На объектах коммерческой недвижимости - в торговых центрах, офисах и др.;
- В инфраструктурных объектах - школах, больницах и др.

Изготовлены из следующих материалов:

- Корпус данного устройства выполнен из АБС-пластика, который является самозатухающим, что позволяет сделать устройство более прочным, термостойким, а также устойчивым к воздействию солнечных лучей;
- Контакты розеток сделаны из фосфористой бронзы, отличающейся высокой степенью упругости, обеспечивающей достаточно надежный контакт, а также пожаробезопасность в течение всего периода эксплуатации;
- Контакты выключателей являются металлокерамическими (AgNi), они получены при спекании смеси из порошков, что обеспечивает прекрасную проводимость и дугоустойкость.

-5-

c/ă: MD46EN00000222423945408 BC'Energbank'SA fil.'Ciocana Noua'Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md



"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Устройство становится гораздо легче благодаря основанию из пластика, это специальный негорючий электротехнический пластик, который отличается термостойкостью. Такое основание делает само устройство легче, чем устройства с основанием из керамики.

Мостовые винтовые зажимы отличаются большой емкостью, а это дает возможность создавать шлейф в розетках, а именно соединять параллельно несколько розеток, расположенных рядом, без того, чтобы требовалось использование клеммников.

Надежность, а также долговечность выключателей обеспечивается подпружиненным штоком.

Имеется достаточно прочный суппорт из металла, у него есть монтажные "лапки", а сам он сделан из оцинкованной стали, что защищает от коррозии и повышает прочность.

-6-

c/d: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank'SA fil.' Ciocana Noua' Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md





"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №13 - JCI 41 corp il. p/u LED (model 2*36) IP65:

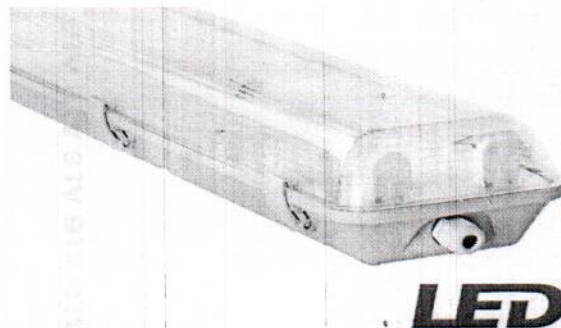

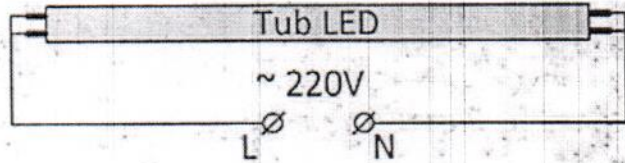Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	220-240 V/50Hz
2	Mod de montare	Aparent
3	Putere maximala	2x36 W
4	Gradul de protectie	IP65
5	Tip soclu	G13, 1200 mm, doua surse
6	Dimensiuni	1200x130x90 mm
7	Unghi Lumina	160
8	Material	Aluminiu, Policarbonat
9	Garantie	24 luni
10	Tip bec	LED
11	Schema de conexiune	

-7-

c/d: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank'SA fil.' Ciocana Noua'Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md




"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №14 - JCI 41 corp il. p/u LED (model 2*18) IP65:

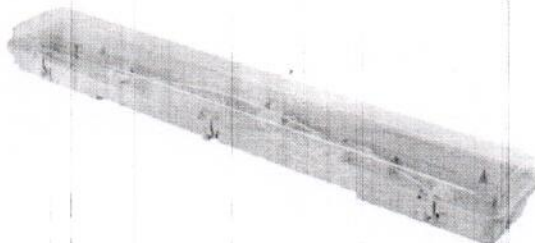

EBPOCIBET

Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	220-240 V/50Hz
2	Mod de montare	Aparent
3	Putere maximala	2x36 W
4	Gradul de protectie	IP65
5	Tip soclu	G13, 600 mm, doua surse
6	Dimensiuni	600x107x61 mm
7	Unghi Lumina	160
8	Material	Policarbonat
9	Garantie	24 luni
10	Tip bec	LED
11	Schema de conexiune	




"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №15 - Corp de iluminat stradal LED, 40W, 6000k, 5600 lm, IP67 :

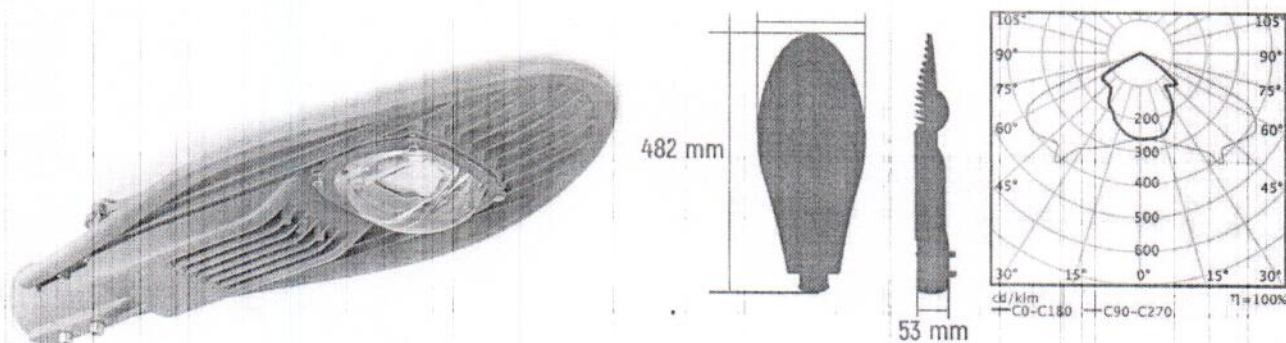

Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	220-240 V/50Hz
2	Putere	40 W
3	Luminozitate	6000 K
4	Numărul De Lumini (Lm)	5600 lm
5	Durata De Viață (H)	50000 h
6	Gradul de protecție	IP67
7	Dimensiuni	482x280x53 mm
8	Material	Aluminiu
9	Garantie	24 luni
10	Clasa energetica	A
11	Este utilizată tehnologia LED SMD Philips	




"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №16 - Corp de iluminat stradal LED, 60W, 6000k, 8400 lm, IP67:

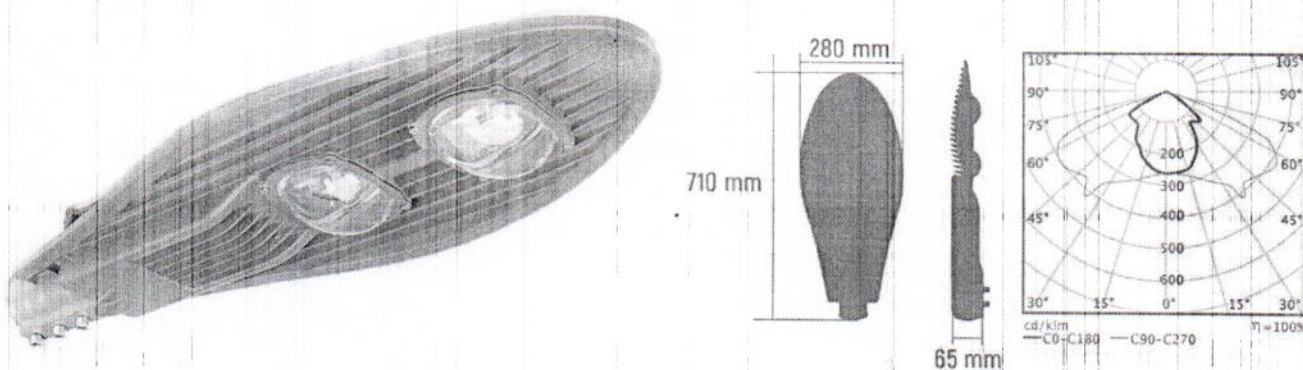

Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	220-240 V/50Hz
2	Putere	60 W
3	Luminozitate	6000 K
4	Numărul De Lumini (Lm)	8400 lm
5	Durata De Viață (H)	50000 h
6	Gradul de protecție	IP67
7	Dimensiuni	710x280x65 mm
8	Material	Aluminiu
9	Garantie	24 luni
10	Clasa energetica	A
11	Este utilizată tehnologia LED SMD Philips	

-10-

c/d: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank'SA fil.' Ciocana Noua' Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md




"EUROLUMINA" S.R.L.

doza or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №19 - A60 - HI LED 15W 6500K E27 bec TDM:



Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	220-240 V/ 50Hz
2	Suclu	E27
3	Tip Bec	A60
4	Putere	15W
5	Flux Luminos	1200 lm
6	Temperatura de culoare	6500 K
7	Durata Functionare	30 000 h
8	Unghi Lumina	270
9	Dimensiuni	112x60 mm
10	Garantie	12 luni

-11-

c/d: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank'SA fil.' Ciocana Noua' Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md




"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №20 - 18W/6000K/T8 tub LED EcoCity:

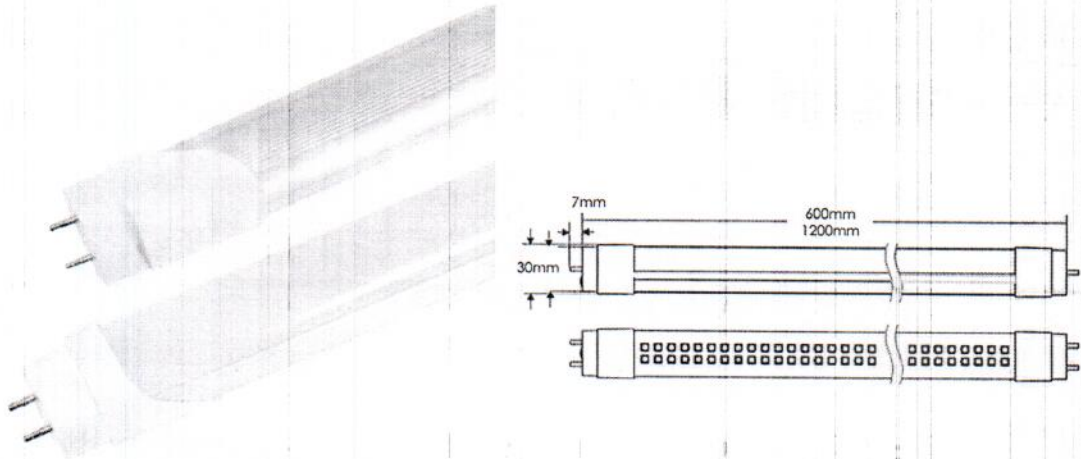

Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	180-265 V/ 50Hz
2	Suclu	G13
3	Tip Bec	Eco-Tube
4	Putere	18W
5	Flux Luminos	2160 lm
6	Temperatura de culoare	6000 K
7	Durata Functionare	30 000 h
8	Unghi Lumina	180
9	Radiator	aluminiu
10	Dimensiuni	1200 mm
11	Garantie	24 luni

-12-

c/ă: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank' SA fil.' Ciocana Noua' Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md





"EUROLUMINA" S.R.L.

doba or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №21 - 9W/6000K/T8 tub LED EcoCity:

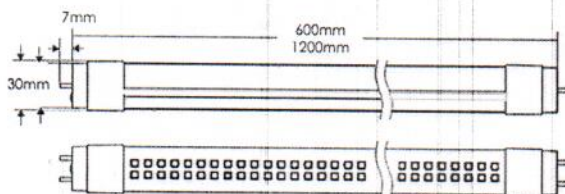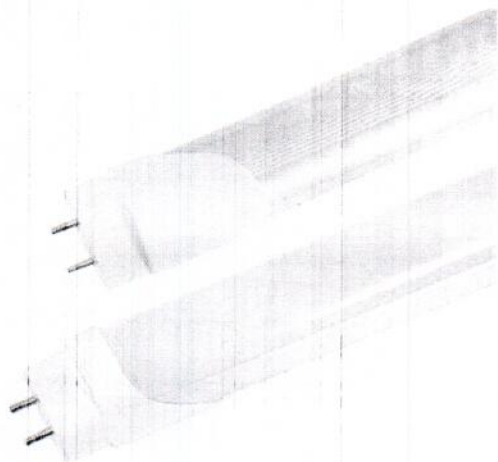

Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	180-265 V/ 50Hz
2	Suclu	G13
3	Tip Bec	Eco-Tube
4	Putere	9W
5	Flux Luminos	1080 lm
6	Temperatura de culoare	6000 K
7	Durata Functionare	30 000 h
8	Unghi Lumina	180
9	Radiator	aluminiu
10	Dimensiuni	600 mm
11	Garantie	24 luni

-13-

c/i: MD46EN00000222423945408 BC'Energbank'SA fil.' Ciocana Noua' Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md




"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №22 - L 36W/765 T8 Basic tub fl.S OSRAM:

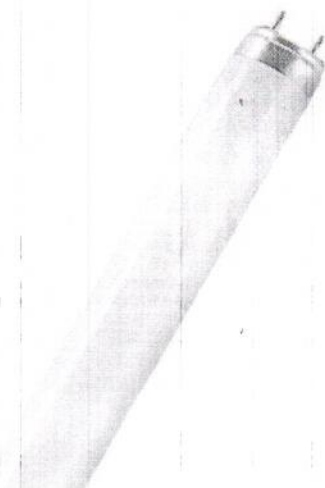

Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Suclu	G13
2	Tip Bec	T8
3	Putere	36W
4	Flux Luminos	2500 lm
5	Temperatura de culoare	6500 K
6	Dimensiuni	1200 mm
7	Garantie	12 luni

-14-

c/d: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank'SA fil.' Ciocana Noua' Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md





"EUROLUMINA" S.R.L.

doza or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №39 - Set surubelnite (7buc) electro-izolanta 1000V:

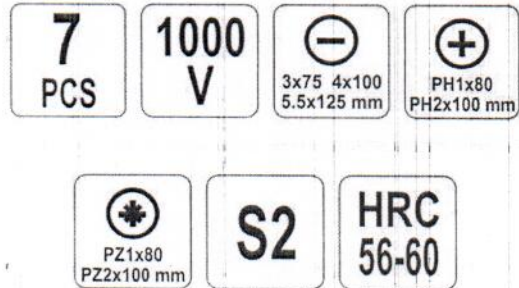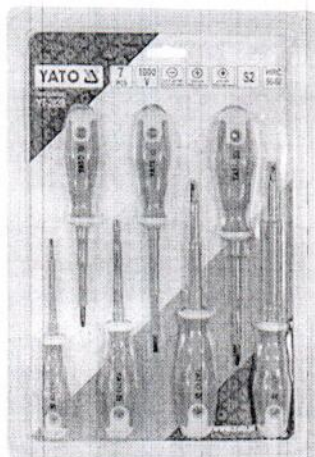

Model	YT-2828
Bucăți în ambalaj	7
Brand	Yato
Tensiune (V)	1000 V
Dimensiuni (L x W x H x Ø)	75/100/125/80/100/80/100 mm
Tip	PZ1, PZ2

-15-

c/d: MD46EN00000222423945408 BC'Enerbank'SA fil.'Cioana Noua'Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md



"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail: dmanastirli@1000kw.md

Lotul №40 - Cleste univer. 180mm 1000V:



Model	YT-21152
Dimensiuni	180 mm
Brand	Yato
Tensiune (V)	1000 V
Tip material	Crom vanadium/Cauciuc

-16-



c/d: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank'SA fil.'Ciocana Noua'Chisin BIC ENEGMD22408



Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova or. Chisinau str. Lunca Bicului, 29 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №41 - Pres hidrauluc 16-240, YATO :

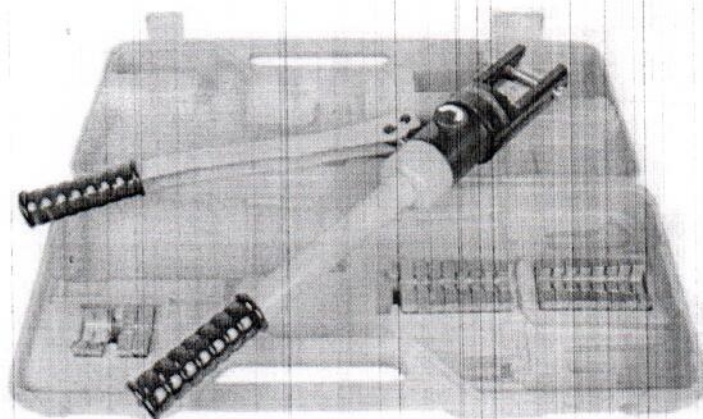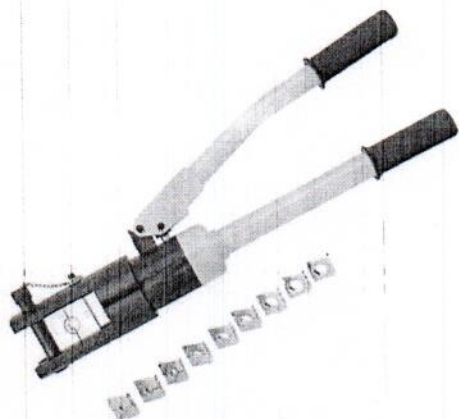

Model	YQK-240
Diametru cablu	16/25/35/50/70mm ² 95/120/150/185/240mm ²

-17-

c/i: MD46EN000000222423945408 BC'Energbank' SA fil. 'Ciocana Noua' Chisin BIC ENEGMD22408

Cod fiscal - 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md

