


Штативы для пипеток

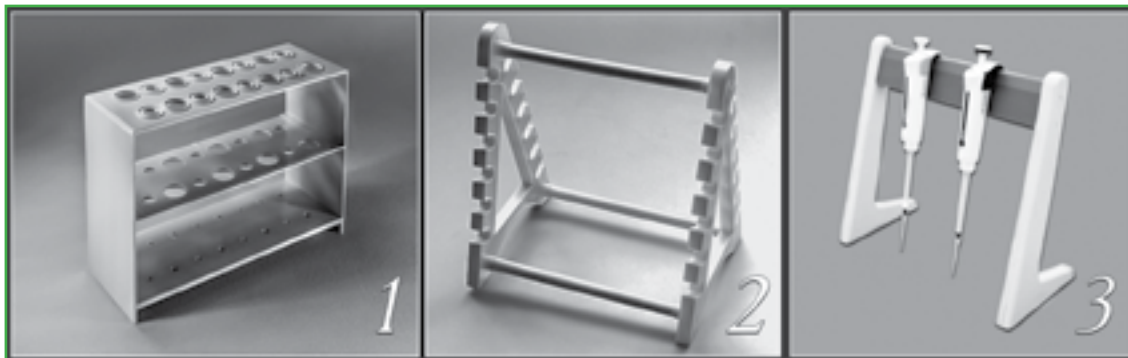

1. Штативы для пипеток вертикальный

РУ № ФСЗ 2011/09223 от 19.03.2012 г.

Предназначен для компактного хранения 16 пипеток. В основании имеются небольшие дренажные отверстия. Диаметр гнезд: 8 гнезд - диам. 16 мм; 8 гнезд - диам. 8 мм. Размеры, мм - 200×75×150. Автоклавировается при температуре +121°C. Индивидуальная упаковка. Изготовлен из полипропилена.

Артикул 12005316

Производитель: Nuova Aptaca, Италия

2. Штатив для пипеток горизонтальный

Предназначен для компактного хранения 12 пипеток. Размер, мм - 220×200×150. Диаметр ячейки, мм - 15. Автоклавировается при температуре +121°C. Индивидуальная упаковка. Изготовлен из полипропилена.

Артикул 12005335

Произведено в Китае

3. Штатив для пипеточных дозаторов

Предназначен для размещения 6 пипеточных дозаторов. Высота штатива, мм - 280. Размер рабочей поверхности, мм - 250×50. Количество пипеток-дозаторов: одноканальные - 6 шт.; восьмиканальные - 2 шт. Автоклавировается при температуре +121°C. Индивидуальная упаковка. Изготовлен из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС).

Артикул 12005336

Произведено в Китае

Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП

ТУ 9452-156-05519988-2006

РУ № ФСР 2011/11883 от 22.08.2016 г.

Предназначены для установки пробирок. На корпусе имеется цифровая маркировка гнезд. Плоскости изготовлены из полиэтилена по ГОСТ 16338, стойки - из полипропилена марки PP1500J по ТУ 2211-136-05766801. Рабочий диапазон температур - от -30 до +70°C. Диаметр гнезд, мм - 18. Автоклавированию не подлежат. Индивидуальная упаковка.

Артикул	Наименование	Размеры, мм	Количество гнезд, шт.
12005001	ШЛПП-02-10	128×60×80±2,0	10
12005002	ШЛПП-02-20	245×60×80±2,0	20
12005003	ШЛПП-02-40	245×115×80±2,0	40

Производитель: ООО «Полимерные изделия», Россия

