

Аннека nr 8


BABYLIFE® KLA-145 Phototherapy/blue light lamp family

Designed for preventive and follow-up care of hyperbilirubinaemia of neonates and premature infants. A floor-stand device provided with breakable castors, working hour counter and programmable treatment timer

Four versions available

with 6 bulbs or LED panel

- (1) **Version M:** Two-position stand with fix height and horizontal radiating head
- (2) **Version MA:** Stand with adjustable height and horizontal radiating head
- (3) **Version MB:** Two-position stand with fix height, radiating head tilting forward and backward by 45°
- (4) **Version MU:** Stand with adjustable height, radiating head tilting forward and backward by 45°

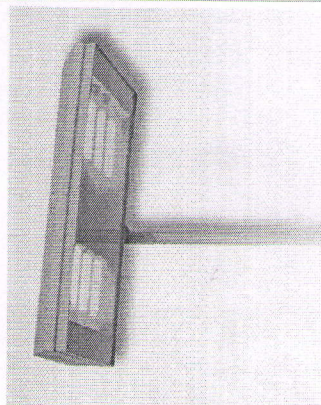

CE 2409

BABYLIFE® Типа KLA-145

Семейство ламп синего света

Представляет собой передвижное, оснащенное тормозными колесами аппараты, со встроенным счетчиком рабочих часов и таймером для программирования времени лечения, предназначены для предупреждения и постерилизации анемии гипербилирубинемия новорожденных и недоношенных младенцев.

Аппарат можно заказать с 6 трубками или СИД (LED) панелью в четырёх типоваариантах

- 1. **Вариант М:** Штатив с двумя позициями, фиксированной высотой, со светоразрядной трубкой в горизонтальном направлении
- 2. **Вариант МА:** Штатив, устанавливаемый по высоте со светоразрядной трубкой в горизонтальном направлении
- 3. **Вариант МВ:** Штатив с двумя позициями, фиксированной высотой, со светоразрядной трубкой с наклоном вперед и назад на 45°
- 4. **Вариант МУ:** Штатив, устанавливаемый по высоте, со светоразрядной трубкой с наклоном вперед и назад на 45°

Можно заказывать по следующему:

- 1. 6 синих газовых трубок
- 2. 4 синих газовых трубок + 2 белых газовых трубок
- 3. СИД (LED) панель


Основные технические параметры

- Потребность в площади: 500 x 1000 x 1500 мм
- Высота светоразрядной трубки
 - у вариантов М и МВ: 980 и 1380 мм
 - у вариантов МА и МУ: в пределах 1260-1660 мм
- Срок службы светоразрядной трубки: минимум 2000 рабочих часов

Technical data

- Space requirement: 500x1000x1500 mm
- Height of radiating head
 - Versions M and MB: 980 or 1380 mm
 - Versions MA and MU: between 1260-1660 mm
- Lifetime of fluorescent bulb: min. 2000 working hours (bulb min. 50 000 working hours (LED))
- Range of radiating wavelength: 400/500 nm
- Operation distance: 300/400 mm
- Size of radiated area: 220x420/250 x 450 mm
- Effective radiation intensity (E_{bi}): > 1.8 mW/sq cm at 300 mm (6 bulb), > 2.5 mW/sq cm at 300 mm (LED)
- Type of bulb: LightTech LTC 18W/2G11 (blue)
 - PHILIPS PL-L 4P 18W/830 (white)
- Type of LED: MLED 455
- Electric power: 108 W (6 bulb)/12 W (LED)
- Mains voltage: 230 V ± 10%, 50 Hz
- Weight: 20 kg (standard version)

The manufacturer reserves the right to continuous improvement of the product.

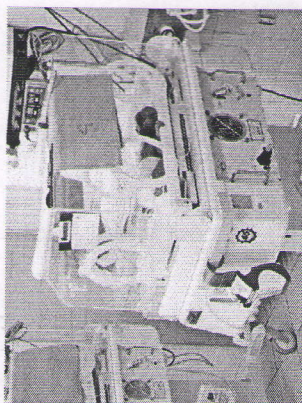

- Срок службы СИД (LED) панели: мин. 50000 рабочих часов
- Диапазон волны излучения: 400/500 нм
- Рабочее расстояние: 300/400 мм
- Площадь освещаемой поверхности: 220x420/250x450 мм
- Действительная сила освещения: > 1.8 мВт/см² на 300 мм (6 трубок)
- > 2.5 мВт/см² на 300 мм (LED)
- Тип светоразрядной трубки: LightTech LTC 18W/2G11 (синяя)
 - PHILIPS PL-L 4P 18W/830 (белая)
- Type of LED: MLED 455
- Электрическая мощность: 108 W (6 трубок), 12 W (LED)
- Напряжение сети: 230В ± 10%, 50 Hz
- Масса: 20 кг (вариант М)

Производитель сохраняет за собой право постоянного усовершенствования изделия.

