

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația teritoriului SRL "Mega-Practic"**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 2 din 02 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Mega-Practic”**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cimișlia, str. N.Bălcescu nr. 3**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>435000,00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>435000,00 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 2 luni
 - b) efectiv realizată: 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV luna iunie 28.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.09.2024

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

CONTRACT Nr.2

or. Cimislia

"02" mai 2023

Societatea **SC „MEGA-PRACTIC” SRL**, cu sediul în or. Cimislia str. N. Balcescu nr. 3 reprezentată de dl **Iacubitchi Veaceslav** în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare "Beneficiar", pe de o parte

și
Societatea comercială **„Alternativa Construct” S.R.L.**, cu sediul în or. Cimislia, str. Vasile Alexandri 51, reprezentată de dl **Gladcov Valentin**, în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare "Antreprenor", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute pe riscul său **„Reparatia teritoriului SRL „MEGA-PRACTIC”** în conformitate cu cerințele normative în construcții, iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit devizului de cheltuieli și ofertei, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de Beneficiar și nu se includ în prețul lucrărilor. Antreprenorul se obligă să furnizeze, pentru realizarea lucrărilor, materiale de construcție de calitate corespunzătoare, certificate în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

2. Termenul de executare

2.1. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art. 1.1 al prezentului contract se execută la un preț de devizelor stabilit (deviz 7-1) și acceptat de ambele părți.

3.2. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum/suprafață, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor este indicat în Specificația/Devizul – anexă la prezentul Contract precum și în oferta prezentată de Antreprenor.

Modificarea prețului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art. 1.1 din prezentul contract după semnarea acestuia.

3.4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către Beneficiar în decurs de 15 (cincisprezece) zile de la semnarea de către părțile contractante a Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul refuzului sau tergiversării neîntemeiate de către Beneficiar a semnării Actului de recepție a lucrărilor executate, termenul indicat în prezentul punct se calculează din momentul notificării Beneficiarului despre faptul finalizării lucrărilor.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația de proiect și altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să efectueze recepția construcției și să ia în primire lucrarea executată;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 5 (cinci) zile din momentul semnării prezentului contract și primirii documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului prevăzut de legislația în vigoare.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Antreprenorul rămîne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încît este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a costului lucrărilor, conform prezentului Contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8. Forța majoră

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

8.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

9. Litigii

9.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

10. Dispoziții finale

10.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

10.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.


11. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

„Alternativa Construct” S.R.L.
IDNO-cod fiscal 1017605003399
Republica Moldova, or. Cimislia,
str. Vasile Alexandri 51
cod TVA 4400606
MD34FT222471400000365498
BC „Fincombank” SA
Fil. Nr. 14 Hincesti
Codul băncii FTMDMD2X471
Tel +37362116677
e-mail:
alternativaconstruct@gmail.com

Director

Gladcov Valentin /



BENEFICIAR:

SC „MEGA-PRACTIC” SRL
IDNO-cod fiscal 1007605001800
Republica Moldova or. Cimislia
str. N. Balcescu 3
cod TVA 4400451
IBAN: MD62FT222441400000340498
BC „Fincombank” SA
Fil. Nr. 14 Hincesti
Codul băncii FTMDMD2X471
Tel: +37369240479
e-mail:

Director

Iacubitchi Veaceslav /



Antreprenor SRL "Alternativa Construct"
(denumirea)

Investitor SRL "MEGA-PRACTIC"
(denumirea)

Obiect **Reparatia teritoriului SRL
MEGA-PRACTIC**

Valoarea lucrarilor executate **435 000,00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 28 iunie an 2023

pe 28 iunie an 2023						
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces - 800m2				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,4000	4 810,00	1 924,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	189,00	1 512,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8000	1 025,12	820,10
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	80,0000	258,47	20 677,85
		Total	lei			24 933,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 933,95 4 078,56
		2. Teritoriu - 2530m2				
5	TsC21C1	Sapatura mecanica cu	100 m3	3,8000	4 810,00	18 278,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III				
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,3000	189,00	4 781,70
7	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,8000	768,84	2 921,59
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	683,1000	206,60	141 128,70
		<i>Total</i>	lei			167 109,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				167 109,99 34 825,80
		3. Bordura - 198m				
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	198,0000	200,88	39 774,70
10	DZ42C	Prepararea betonului-ciment fluidificat, pentru repararea imbracamintii din beton-ciment in betoniera de 250 l, cu ciment P45	m3	9,0000	401,06	3 609,53
		<i>Total</i>	lei			43 384,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 384,23 13 535,73
		4. Canalizare				
11	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,6100	2 845,80	1 735,94

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm	m	90,0000	33,14	2 982,45
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	4,0000	0,00	0,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6300	2 871,05	1 808,76
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,1000	26,30	2,63
		<i>Total</i>	lei			6 529,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 529,78 3 457,22
		5. Beton turnat				
16	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,1100	2 405,00	264,55
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	1,1200	94,51	105,85

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	16,8000	154,73	2 599,43
19	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 083,0000	6,71	7 269,78
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	112,2000	373,53	41 910,11
		<i>Total</i>	lei			52 149,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 149,72 14 037,13

	Total	lei	294 107,67
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	16 784,27
	Total		310 891,94
	Cheltuieli de regie	10 %	31 089,20
	Total		341 981,14
	Beneficiu de deviz	6 %	20 518,87
	Total		362 500,01
	TVA	20 %	72 499,99
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		435 000,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Alternativa Construct"
(denumirea)

Director, Gladcov Valentin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
SRL "MEGA-PRACTIC"
(denumirea)

Director, Iacubitchi Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Reparatia teritoriului SRL MEGA-PRACTIC

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 435 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	107,5560	84,97	9 139,04
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	81,2250	84,97	6 901,69
3.	7129020012800	Pavator	h-om	555,0600	84,97	47 163,45
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,2440	84,97	190,67
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	35,1000	84,97	2 982,45
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,5316	84,97	3 189,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3320	84,97	368,09
		Total manopera				95 390,58

Materiale:

1.	14111222016461	Agregat grosier din calcar 16x31	t	251,7704	0,00	0,00
2.	14111222016721	Agregat grosier din calcar 31.5x63	t	279,0092	0,00	0,00
3.	1421022200525	Nisip	t	15,0000	0,00	0,00
4.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,6732	1 860,00	1 252,15
5.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	16,8300	1 860,00	31 303,80
6.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0022	0,00	0,00
7.	2413527345140	Nisip prundis PGS	t	4,0000	0,00	0,00
8.	2462106200000	Galica 5/20	t	26,3000	0,00	0,00
9.	2513736601700	TUB PVC	buc	1,0000	0,00	0,00
10.	25137366017001	Mufa din PVC p/u Teava drenaj	buc	1,0000	0,00	0,00
11.	2521216700500	Teava PVC	m	24,0000	0,00	0,00
12.	25212167005001	Teava canalizare	m	43,0000	0,00	0,00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	578,1600	0,00	0,00
14.	2651122100036	Ciment	kg	3 231,0000	0,00	0,00
15.	26611264330911	Inele p/u fintina si canalizare	buc	4,0000	0,00	0,00
16.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	198,9900	150,00	29 848,50
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 110,0750	0,00	0,00
18.	2734113803881	Sirma arsa	kg	20,1000	0,00	0,00
19.	28752742000011	Capacul cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
20.	28752742000011	Capacul beton cu plastic 2.0t	buc	1,0000	0,00	0,00
21.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	124,9512	0,00	0,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7000	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				68 644,90

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	104,1931	500,00	52 0%
2.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	246,8400	2,00	493
3.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	2,5806	500,00	1 290,3
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	309,9741	308,51	95 630,11
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,7016	430,00	3 741,69
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,4038	510,00	1 735,94
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1800	0,00	0,00
8.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	2,5806	150,00	387,09
9.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	6,0660	0,00	0,00
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,5806	150,00	387,09
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,9114	149,99	1 336,62
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2440	319,90	717,86
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,8183	210,00	3 951,85
Total utilaje de constructii						177 945,66

Total	lei	294 107,67
Asigurarea sociala si medicala	24 %	16 784,27
Total		310 891,94
Cheltuieli de regie	10 %	31 089,20
Total		341 981,14
Beneficiu de deviz	6 %	20 518,87
Total		362 500,01
TVA	20 %	72 499,99

Total deviz:


435 000,00

Intocmit

Director, Gladcov Valentin
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Iacubitchi Vaeceslav
(functia, semnatura, numele, prenumele)

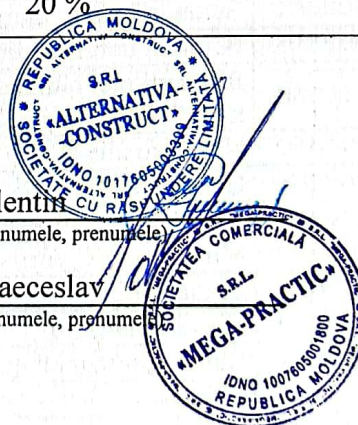

Obiect Reparatia teritoriului SRL MEGA-
PRACTIC

Investitor SRL "MEGA-PRACTIC"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces - 800m2				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			4 810,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	500,00	4 810,00
		Total	lei			1 924,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	189,00
		Total	lei			1 512,00
3	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 025,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	430,00	1 025,12
		Total	lei			820,10
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			258,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	14111222016461	Agregat grosier din calcar 16x31	t	0,2030	0,00	0,00
	14111222016721	Agregat grosier din calcar 31.5x63	t	1,2190	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	42,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	308,51	159,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	6,30
		Total	lei			20 677,85
		2. Teritoriu - 2530m2				
5	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			4 810,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	500,00	4 810,00
		Total	lei			18 278,00
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			189,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	189,00
		Total	lei			4 781,70
7	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			768,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	430,00	768,84
		Total	lei			2 921,59
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			206,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	14111222016461	Agregat grosier din calcar 16x31	t		0,00	0,00
	14111222016721	Agregat grosier din calcar 31.5x63	t		0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	308,51	119,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	4,72
		Total	lei			141 128,70
		3. Bordura - 198m				
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			200,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421202200525	Nisip	t		0,00	0,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		Total	lei			39 774,70
10	DZ42C	Prepararea betonului-ciment fluidificat, pentru repararea imbracamintii din beton-ciment in betoniera de 250 l, cu ciment P45	m3			401,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7200	84,97	401,06
	2651122100036	Ciment	kg	359,0000	0,00	0,00
	1421202200525	Nisip	t		0,00	0,00
	2462106200000	Galica 5/20	t		0,00	0,00
	2413527345140	Nisip prundis PGS	t		0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	0,00	0,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,6740	0,00	0,00
		Total	lei			3 609,53
		4. Canalizare				
11	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			2 845,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	510,00	2 845,80
		Total	lei			1 735,94
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm	m			33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2521216700500	Teava PVC	m		0,00	0,00
	25212167005001	Teava canalizare	m		0,00	0,00
	2513736601700	TUB PVC	buc		0,00	0,00
	25137366017001	Mufa din PVC p/u Teava drenaj	buc		0,00	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 982,45
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			0,00
	26611264330911	Inele p/u fintina si canalizare	buc	1,0000	0,00	0,00
	28752742000011	Capacul cu rama	buc		0,00	0,00
	287527420000111	Capacul beton cu plastic 2.0t	buc		0,00	0,00
		Total	lei			0,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 871,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	149,99	2 121,62
		Total	lei			1 808,76
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			26,30

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,30
		Total	lei			2,63
		5. Beton turnat				
16	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 405,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	500,00	2 405,00
		Total	lei			264,55
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			94,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,51
		Total	lei			105,85
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			154,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	14111222016461	Agregat grosier din calcar 16x31	t	0,2030	0,00	0,00
	14111222016721	Agregat grosier din calcar 31.5x63	t	1,2190	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	308,51	79,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	3,15
		Total	lei			2 599,43
19	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma arsa	kg		0,00	0,00
		Total	lei			7 269,78
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			373,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 860,00	11,16
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 860,00	279,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	210,00	1,49
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	319,90	6,40
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,00	4,40
		Total	lei			41 910,11

APROBAT:

Intocmit

Director, Gladcov Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Director, Iacubitchi Vaecslav

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția teritoriului elevatorului în s. Cania rnul Cantemir
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza Nr. 01/06 din 01 iunie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: CAP „GLIA”
4. Adresa beneficiarului: s.Pleşeni, rnul Cantemir
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>4089147,95 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4089147,95 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 2 luni
 - b) efectiv realizată: 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV luna iulie 31.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.09.2024

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

CONTRACT Nr.01/06

or. Cimisia

"01" iunie 2023

Societatea **CAP „Glia”**, cu sediul în **r-ul Cantemir s. Pleseni** reprezentată de dl **Putregai Constantin** în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare "Beneficiar", pe de o parte

și

Societatea comercială **„Alternativa Construct” S.R.L.**, cu sediul în **or. Cimisia, str. Vasile Alexandri 51**, reprezentată de dl **Gladcov Valentin**, în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare "Antreprenor", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute pe riscul său **„Construcția teritoriului elevatorului în s. Cania r-ul Cantemir”** în conformitate cu cerințele normative în construcții, iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit devizului de cheltuieli și ofertei, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de Antreprenor și se includ în prețul lucrărilor. Antreprenorul se obligă să furnizeze, pentru realizarea lucrărilor, materiale de construcție de calitate corespunzătoare, certificate în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

2. Termenul de executare

2.1. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art. 1.1 al prezentului contract se execută la un preț de devizelor stabilit (deviz 7-1) și acceptat de ambele părți.

3.2. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum/suprafață, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor este indicat în Specificația/Devizul – anexă la prezentul Contract precum și în oferta prezentată de Antreprenor.

Modificarea prețului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art. 1.1 din prezentul contract după semnarea acestuia.

3.4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către Beneficiar în decurs de 15 (cincisprezece) zile de la semnarea de către părțile contractante a Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul refuzului sau tergiversării neîntemeiate de către Beneficiar a semnării Actului de recepție a lucrărilor executate, termenul indicat în prezentul punct se calculează din momentul notificării Beneficiarului despre faptul finalizării lucrărilor.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația de proiect și altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să efectueze recepția construcției și să ia în primire lucrarea executată;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 5 (cinci) zile din momentul semnării prezentului contract și primirii documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect, certificatului de urbanism, autorizației de construcție;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului prevăzut de legislația în vigoare.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Antreprenorul rămîne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încît este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a costului lucrărilor, conform prezentului Contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8. Forța majoră

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

8.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

9. Litigii

9.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

10. Dispoziții finale

10.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

10.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

11. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

„Alternativa Construct” S.R.L.
IDNO-cod fiscal 1017605003399
Republica Moldova, or. Cimislia,
str. Vasile Alexandri 51
cod TVA 4400606
MD34FT222471400000365498
BC „Fincombank” SA
Fil. Nr. 14 Hincesti
Codul băncii FTMDMD2X471
Tel +37362116677
e-mail:
alternativaconstruct@gmail.com

BENEFICIAR:

„Glia” CAP
IDNO-cod fiscal 1003603152249
Republica Moldova r-ul Cantemir s.
Pleseni
cod TVA 3600060
IBAN: MD29AG000000022514050133
BC „Moldova-Agroindbank” SA
Fil. Cantemir
Codul bancii AGRNMD2X712
Tel: +37327374230, +37369099112
e-mail: glia.coop@gmail.com


Director

Gladcov Valentin /



Director

Putregai Constantin /



Antreprenor SRL "Alternativa Construct"
 (denumirea)

Investitor CAP "Glia"
 (denumirea)

Obiect **Constructia teritoriului
 elevatorului in s. Cania r-ul
 Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate **4 089 147,95 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 31 iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces - 675m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura pamint din cariera)	100 m3	16,45	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>27 759,38</u> 0,00
2	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	2 302,00	<u>10,08</u> 0,00	<u>23 204,16</u> 0,00
3	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, in straturi de 15-20 cm	100 m3	16,45	<u>325,00</u> 0,00	<u>5 346,25</u> 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	16,45	<u>476,80</u> 0,00	<u>7 843,36</u> 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	100,00	<u>25,00</u> 0,00	<u>2 500,00</u> 0,00

	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
6	TsC35A11	Incarcare in autovehicul piatra sparta	100 m3	1,35	<u>4 797,00</u> 0,00	<u>6 475,95</u> 0,00
7	TsI51A1	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	162,00	<u>5,57</u> 0,00	<u>902,02</u> 0,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	135,00	<u>738,74</u> 50,98	<u>99 730,57</u> 6 882,57
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	<u>14 760,00</u> 0,00	<u>6 051,60</u> 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	675,00	<u>270,22</u> 5,10	<u>182 399,97</u> 3 441,28
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	<u>14 760,00</u> 0,00	<u>2 952,00</u> 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	675,00	<u>200,56</u> 4,25	<u>135 377,00</u> 2 867,74
		Total	Lei			500 542,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				500 542,26 13 191,59
		2. Amenajarea teritoriului linga depozit 1968m2				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 488,00	<u>28,45</u> 2,97	<u>42 326,83</u> 4 412,59
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	15,26	<u>2 025,00</u> 0,00	<u>30 901,50</u> 0,00

	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura in caseta)				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pamint decapat din obiect)	t	2 136,00	<u>5,57</u> 0,00	<u>11 893,25</u> 0,00
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 968,00	<u>94,50</u> 0,00	<u>185 976,00</u> 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	295,20	<u>476,80</u> 0,00	<u>140 751,36</u> 0,00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura pamint din cariera)	100 m3	11,88	<u>1 687,50</u> 0,00	<u>20 047,50</u> 0,00
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pamint decapat in obiect)	t	1 663,00	<u>5,57</u> 0,00	<u>9 259,58</u> 0,00
20	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, in straturi de 15-20 cm	100 m3	11,88	<u>325,00</u> 0,00	<u>3 861,00</u> 0,00
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	11,88	<u>476,80</u> 0,00	<u>5 664,40</u> 0,00
22	TsC35A11	Incarcare in autovehicul piatra sparta	100 m3	3,94	<u>4 797,00</u> 0,00	<u>18 900,18</u> 0,00
23	TsI51A1	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t	t	472,00	<u>6,68</u>	<u>3 153,72</u>

	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 1 km			0,00	0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	393,60	904,78 50,98	356 122,20 20 066,52
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,18	14 760,00 0,00	17 416,80 0,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 968,00	227,69 5,10	448 087,38 10 033,26
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	14 760,00 0,00	8 708,40 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 968,00	200,56 4,25	394 699,13 8 361,05
		Total	Lei			1 697 769,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 697 769,23 42 873,42
		3. Reamenajarea blocurilor din beton				
29	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate	buc	117,00	102,96 101,96	12 046,78 11 929,78
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura in caseta)	100 m3	2,87	1 687,50 0,00	4 843,12 0,00
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pamint decapat din obiect)	t	401,80	5,57 0,00	2 237,23 0,00

	2	3	4	5	6	7
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=15cm	m3	123,15	220,51 31,44	27 156,01 3 871,70
33	CP55B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat.	buc	152,00	314,49 197,13	47 802,54 29 963,82
		Total	Lei			94 085,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				94 085,68 45 765,30
		4. Reparatia stratului din beton asfaltic in depozit - 1195 m2				
34	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 195,00	28,45 2,97	33 992,32 3 543,72
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1 195,00	94,50 0,00	112 927,50 0,00
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	1,79	476,80 0,00	853,48 0,00
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	14 760,00 0,00	10 627,20 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 195,00	219,51 5,10	262 315,89 6 092,35
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	14 760,00 0,00	5 313,60 0,00

	2	3	4	5	6	7
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 195,00	194,05 4,25	231 885,92 5 076,96
		Total	Lei			657 915,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				657 915,91 14 713,03
		5. Amenajarea teritoriului				
41	AcE07B	Montarea inel	buc	1,00	114,68 69,68	114,68 69,68
42	AcE08B	Montarea capac	buc	1,00	231,93 186,93	231,93 186,93
		Total	Lei			346,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				346,61 256,61

		Total	Lei	2 950 659,69
		Contributii in fondul A.S.	24 %	28 031,99
		Total		2 978 691,68
		Cheltuieli de regie	10 %	297 869,17
		Total		3 276 560,85
		Beneficiul de deviz	4 %	131 062,44
		Total		3 407 623,29
		TVA	20 %	681 524,66
				4 089 147,95
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		116 799,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Alternativa Construct"

CAP "Gliia"

(denumirea)

(denumirea)

Director, Gladcov V

Director, Putregai Constantin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Constructia teritoriului
elevatorului in s. Cania r-ul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 4 089 147,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	432,9255	84,97	36 785,68
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	422,1800	84,97	35 872,64
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,0200	84,97	256,61
4.	7136080025001	Montator	h-om	317,6800	84,97	26 993,27
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,9600	84,97	2 970,55
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,2000	84,97	5 964,89
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	93,6367	84,97	7 956,31
		Total manopera				116 799,95

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	37,1500	290,00	10 773,50
2.	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108	t	461,2900	1 755,00	809 563,95
3.	111100010001311	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16	t	356,8220	1 970,00	702 939,34
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	107,0408	500,00	53 520,40
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	599,7984	500,00	299 899,20
6.	23203226000401	Bitum	t	3,5638	12 000,00	42 765,60
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	165,1460	0,00	0,00
8.	4100126202818	Apa	m3	0,3040	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				1 919 461,99

Utilaje de construcții:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	72,8080	240,00	17 473,92
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,2340	500,00	117,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	48,8306	820,00	40 041,09
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	17,3000	480,00	8 304,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	630,9194	500,00	315 459,70
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	50,6616	450,00	22 797,72
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	205,8824	450,00	92 647,08
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	387,7815	400,00	155 112,60
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	50,6616	1 200,00	60 793,92

10.	2952260003501	motor term. 92 cp Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	111,4020	750,00	83 551,50
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,4145	500,00	9 207,25
12.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,2160	300,00	364,80
13.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	56,3914	450,00	25 376,13
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	300,00	90,00
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	48,8306	200,00	9 766,12
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	211,0415	240,00	50 649,96
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	59,5920	380,00	22 644,96
Total utilaje de construcții						914 397,75

Total	Lei	2 950 659,69
Contributii in fondul A.S.	24 %	28 031,99
Total		2 978 691,68
Cheltuieli de regie	10 %	297 869,17
Total		3 276 560,85
Beneficiul de deviz	4 %	131 062,44
Total		3 407 623,29
TVA	20 %	681 524,66

Total deviz:

4 089 147,95

Intocmit

Director, Gladcov V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Putregai Constantin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia teritoriului elevatorului in s. Investitor CAP "Glia"
 Localitatea r-ul Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces - 675m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura pamint din cariera)	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,50
		Total	Lei			27 759,38
2	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			10,08 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	240,00	10,08
		Total	Lei			23 204,16
3	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, in straturi de 15-20 cm	100 m3			325,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	500,00	325,00
		Total	Lei			5 346,25
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			476,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
		Total	Lei			7 843,36
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			25,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		500,00	25,00
		Total	Lei			2 500,00
6	TsC35A11	Incarcare in autovehicul piatra sparta	100 m3			4 797,00 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	5,3300	450,00	4 797,00
		Total	Lei			6 475,95
7	TsI51A1	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	240,00	5,57
		Total	Lei			902,02
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			738,74 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3		500,00	100,52
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3		500,00	444,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
		Total	Lei			99 730,57
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 760,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5000	480,00	2 400,00

2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			6 051,60
DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			270,22
					5,10
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108	t		1 755,00	248,53
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,55
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,55
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48
	Total	Lei			182 399,97
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		14 760,00
					0,00
23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5000	480,00	2 400,00
	Total	Lei			2 952,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		200,56
					4,25
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
111100010001311	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16	t	0,0940	1 970,00	185,18
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
	Total	Lei			135 377,00
	2. Amenajarea teritoriului linga depozit 1968m2				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2		28,45
					2,97
9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	820,00	14,92
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,92
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	Total	Lei			42 326,83
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura in caseta)	100 m3		2 025,00
					0,00
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	2 025,00
	Total	Lei			30 901,50
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pamint decapat din obiect)	t		5,57
					0,00
3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	240,00	5,57
	Total	Lei			11 893,25
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		94,50
					0,00
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
	Total	Lei			185 976,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		476,80
					0,00
2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	Total	Lei			140 751,36
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura pamint din cariera)	100 m3		1 687,50
					0,00
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,50
	Total	Lei			20 047,50

	2	3	4	5	6	7
	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pamint decapat in obiect)	t			5,57
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	240,00	0,00
		Total	Lei			9 259,58
20	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, in straturi de 15-20 cm	100 m3			325,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	500,00	0,00
		Total	Lei			3 861,00
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			476,80
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	0,00
		Total	Lei			5 664,40
22	TsC35A11	Incarcare in autovehicul piatra sparta	100 m3			4 797,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	5,3300	450,00	0,00
		Total	Lei			18 900,18
23	TsI51A1	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,68
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	240,00	0,00
		Total	Lei			3 153,72
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			904,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
		Total	Lei			356 122,20
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 760,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5000	480,00	12 360,00
		Total	Lei			2 400,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			17 416,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	227,69
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108	t		1 755,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	206,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	3,56
		Total	Lei			9,48
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			448 087,38
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	14 760,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5000	480,00	0,00
		Total	Lei			12 360,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			2 400,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	8 708,40
	111100010001311	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16	t	0,0940	1 970,00	200,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	4,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	2,38
		Total	Lei			6,36
						394 699,13

2	3	4	5	6	7
	3. Reamenajarea blocurilor din beton				
RpCS19B	Demontari: placi prefabricate	buc			102,96
					101,96
7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	84,97	50,98
2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	Total	Lei			12 046,78
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sapatura in caseta)	100 m3		1 687,50
					0,00
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,50
	Total	Lei			4 843,12
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pamint decapat din obiect)	t		5,57
					0,00
3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	240,00	5,57
	Total	Lei			2 237,23
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=15cm	m3		220,51
					31,44
7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
00000052	Nisip	m3		290,00	87,48
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,74
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
	Total	Lei			27 156,01
33	CP55B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat.	buc		314,49
					197,13
7136080025001	Montator	h-om	2,0900	84,97	177,59
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,4790	240,00	114,96
2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0080	300,00	2,40
	Total	Lei			47 802,54
	4. Reparatia stratului din beton asfaltic in depozit - 1195 m2				
34	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2		28,45
					2,97
9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,00
2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	820,00	14,92
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,92
3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	Total	Lei			33 992,32
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		94,50
					0,00
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
	Total	Lei			112 927,50
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		476,80
					0,00
2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	Total	Lei			853,48
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t		14 760,00

2	3	4	5	6	7
	vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5000	480,00	2 400,00
	Total	Lei			10 627,20
					219,51
38 DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			5,10
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108	t		1 755,00	197,82
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,55
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,55
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48
	Total	Lei			262 315,89
					14 760,00
39 DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00
23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5000	480,00	2 400,00
	Total	Lei			5 313,60
					194,05
40 DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			4,25
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
111100010001311	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16	t		1 970,00	178,67
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
	Total	Lei			231 885,92
					114,68
41 AcE07B	5. Amenajarea teritoriului Montarea inel	buc			69,68
7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	Total	Lei			114,68
					231,93
42 AcE08B	Montarea capac	buc			186,93
7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	Total	Lei			231,93

APROBAT:

Intocmit
Director, Gladcov V
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Director, Putregat Constantin
(functia, semnatura, numele, prenumele)

