


|                                                                                                                                                             |                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>227 - 25C</b><br>« 09 » octombrie 2025 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | Pag. 1/2         |

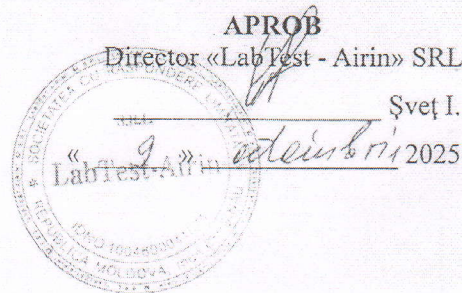

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura vopsită (culoarea neagră) din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrana MTPU – 100% PES), cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 180 g/m<sup>2</sup>, art. Mesh180, data fabricării 17.10.2023, pentru îmbrăcăminte.*

*Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000208*

Solicitant SC „HANDITEHNICA” SRL, mun. Chișinău, str. Grenoble, 106/4

Producător SUZHOU SHENGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 08.10.2025

Data începerii încercării 08.10.2025

Data sfârșitului încercării 09.10.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9683-24 din 07.10.2025 și pe baza programului Nr. 9683-24 din 07.10.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28486-90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

|                                                                                                                   |                                                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>227 - 25C</b><br>« 09 » octombrie 2025 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                   |                                                                      | Ediția: 3        |
|                                                                                                                   |                                                                      | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                   |                                                                      | Pag. 2/2         |

Rezultatele încercărilor mostrelor *Tesătura vopsită (culoarea neagră) din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrana MTPU – 100% PES), cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 180 g/m<sup>2</sup>, art. Mesh180, data fabricării 17.10.2023, pentru îmbrăcăminte.*

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000208

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                                                                                                                                                                                                                | Indicativul DN la produsele încercate                                | Indicativul DN metodelor de încercări                                                    | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN (N), min:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură                                                                                                                                                                                                   | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.2<br>Tab. 1. ind. 3                        | SM SR EN ISO 13934-1:2016                                                                | 34 (340)<br>24 (240)       | 85 (851)<br>49 (493)        |
| 2*          | Hidrofugitate, un. conv., min                                                                                                                                                                                                                                                         | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.2<br>Tab. 1 ind. 6                         | GOST 28486-90<br>pct. 3.9                                                                | 50                         | 90                          |
| 3           | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură                                                                                                                                                                                                     | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.2<br>Tab. 1 ind. 9                         | GOST 30157.1-95<br>GOST 30157.0-95<br>Regim 3 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> B <sub>3</sub> | 3,0<br>2,0                 | 0<br>0                      |
| 4           | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:<br>• <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe<br>• <u>apei distilate</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii albe<br>• <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii albe | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.4 Tab. 2                                   | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83                                                  |                            |                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | GOST 9733.4-83                                                                           | 4<br>3                     | 4<br>4                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | GOST 9733.5-83                                                                           | 4<br>3                     | 4<br>4                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | GOST 9733.27-83                                                                          | 3                          | 4                           |
| 5           | Compoziția fibroasă stratului exterior, % masice:<br>- PES<br>- spandex                                                                                                                                                                                                               | HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53 | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4                   | ± 3% din marcarea          | 90,3<br>9,7                 |
|             | Compoziția fibroasă membranci, % masice:<br>- PU                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7                   |                            | 100                         |
|             | Compoziția fibroasă stratului interior, % masice:<br>- PES                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4                   |                            | 100                         |
| 6           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                                                                                                                                                                                                                       | GOST 28486-90<br>pct. 1.2.7.1                                        | SM SR EN 12127:2013                                                                      | 171,0                      | 187,0                       |
| 7*          | Rezistența la uzură, cicluri                                                                                                                                                                                                                                                          | De facto                                                             | GOST 18976-73                                                                            | De facto                   | > 7000                      |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume  | Semnătură                                                                             |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inginer - chimist | Stolearenco S. |  |

\* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditate