CITYBAC® 240L



SULO®

Citybac® 240L PRODUKTDETAILS



- 1 Standard Deckel
- 2 Griffe 2x
- 3 Deckelniet 2x
- 4 Kennzeichnungsflächen
- A mit Sicken verstärkter Rumpf
- **B** durchgehendes Griffrohr (geteilter Griff, Option produktionsspezifisch)
- **C** DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- **D** SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- E außen liegende Räder
- F Chipnest serienmäßig
- **G** Seitliche Griff-Flächen mit Wellenprofil













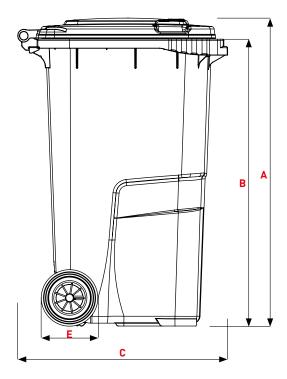









STANDARD DECKEL

Dimensionen (mm)

E Durchmesser Rad ~

A	Hohe gesamt ~
В	Oberkante Kammaufnahme ~
C	Tiefe des Behälters ~
D	Breite gesamt ~

CLIP DECKEL

1068

998

734

583

200

Dimensionen (mm)

_	,
A	Höhe gesamt ~
В	Oberkante Kammaufnahme ~
C	Tiefe des Behälters ~
D	Breite gesamt ~
E	Durchmesser Rad ~

SILENT DECKEL

Dimensionen (mm)

A	Höhe gesamt ~	1050
В	Oberkante Kammaufnahme ~	998
C	Tiefe des Behälters ~	734
D	Breite gesamt ~	583
Е	Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Rohrachse	
Nennvolumen (L)	240
Leergewicht (kg) ~	10,2
max. Füllgewicht (kg) ~	96
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	110

Gewichte	
Rohrachse	
Nennvolumen (L)	240
_eergewicht (kg) ~	10,2
max. Füllgewicht (kg) ~	96
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	110

Gewichte

1077

998

734

583

200

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Rohrachse	
Nennvolumen (L)	240
Leergewicht (kg) ~	10,2
max. Füllgewicht (kg) ~	96
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	110

Maße können produktionsbedingt abweichen. Bei den Leergewichten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnittswert basierend auf der Standard-Ausführung. Die tatsächlichen Gewichte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen.

Citybac® 240L

PRODUKTDETAILS

FARBGEBUNG

Behälterrümpfe aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von mindestens 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



Perfekt in Szene gesetzt mit farbigen **Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



ALTERNATIVE FARBEN FÜR DEN BEHÄLTERRUMPF



KENNZEICHNUNGSCLIP



Clip erhältlich in den Farben



Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich

EINWURFSYSTEME

Glas



150 mm mit Blendring und Gummirosette

Papier



Papierschlitz 300 x 30 mm längs



Papierschlitz 300 x 60 mm längs



Papiereinwurfhaube **BLAU**

GERÄUSCHDÄMPFUNG



Deckelöffnungsdämpfung



Deckelzuschlagsdämpfung

RÄDER



Ø 200 mm Rad

SCHLÖSSER



Dreikantschloss



Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne Automatikfunktion

Citybac® 2Rad

Ø 200 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

240 LITER MATERIAL zusätzlicher UV-Schutz **FARBEN** Standard Farben Andere Farben **DECKELSYSTEME** Standard Deckel Clip Deckel (EURO2) Silent Deckel Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich **AUFNAHMESYSTEM** EN 840 / DIN Kammaufnahme **EINWURFSYSTEME** Glas 150 mm mit Blendring und Gummirosette **Papier** Papierschlitz 250 x 30 mm Papierschlitz 300 x 30 mm Papierschlitz 300 x 60 mm Papiereinwurfhaube Blau **GERÄUSCHDÄMPFUNG** Deckelüberschlagsdämpfung Deckelzuschlagsdämpfung **FAHRWERK** Rohrachse Vollachse **RÄDER**

240 LITER

	240 LITER
SCHLOSSSYSTEME	
	_
Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x	_
Dreikantschloss	
mit Offenstellung	
ohne Offenstellung	
Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion	
gleich schließend	
gruppen schließend	
verschieden schließend	
Zylinderschloss mit Automatik-Funktion	
gleich schließend	
gruppen schließend	.
verschieden schließend	•
RFID CHIP MONTAGE	
RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber	_
RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber	
RFID CHIP	
Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen	•
Transponder 134kHz FDX vergossen	
Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet	
Transponder 134kHz HDX + Glas	•
Transponder 125kHz FDX vergossen	
Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet	•
Transponder 13,56 MHz	-
KENNZEICHNUNG	
Rumpf	
SULO Aufkleber	-
Kunden Aufkleber	•
Heißprägung	•
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	-
Deckel	
Kunden Aufkleber	•
Siebdruck	-
Heißprägung	•
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	
Deckelprägeeinsatz	
Druck auf Kennschild (Clip Deckel)	
•	

SerienausführungOption

sulo.de

