

## CONTRACT DE PRESTARE SERVICII Nr. 07

21.03.2022, or. Chișinău

### I. Părțile

SRL MERIDIAN CONSTRUCT reprezentată de către directorul CIOBANU Dinu, care acționează în baza statutului, denumit în continuare prestator, pe de o parte și

SRL PROFMONTAJCONS reprezentată de către directorul BUDURIN Stanislav, care acționează în baza statutului, numit în continuare beneficiar, au încheiat acest contract cu următoarele prevederi:

### II. Obiectul contractului

2.1 Prestatorul se obligă să execute lucrări de **Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina**, în baza devizului de cheltuieli și a anexelor parte integrantă.

### III. Valoarea contractului/Costul lucrărilor

3.1 Valoarea lucrărilor este de **657 845,28 lei**

3.2 Valoarea contractului/comenzilor poate fi modificată în dependentă de îndeplinirea lucrărilor în fapt și conform prevederilor legilor RM în vigoare pentru perioada îndeplinirii lucrărilor

3.3 Prețurile la materiale incluse în deviz nu pot fi majorate.

### IV. Modul de achitare și recepție a lucrărilor

2.1 Lucrările executate se recepționează conform actului de primire-predare a volumului de lucrări

2.2 Achitarea pentru obiectul/bunurile care urmează a fi reparat/construit/ se va efectua de Beneficiar în baza proceselor-verbale de recepție a lucrărilor/bunurilor executate integral, din data semnării facturilor fiscale, în termen de 15 de zile.

### V. Termenul de executare

2.1 Termenul de execuție a lucrărilor 8 luni

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- generate de Beneficiarul efectiv (dacă există)
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- Alte cauze independente de voința părților, despre care nu se putea cunoaște la momentul executării lucrărilor

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## **VI. Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor

6.2 Asigură accesul muncitorilor pe teritoriul obiectului și în încăperile destinate pentru /construcție/reparare/montare în baza listei prezentate de Antreprenor.

6.3 Beneficiarul eliberează încăperile destinate pentru /construcție/reparare/montare conform graficului coordonat de ambele părți

6.4 Indică antreprenorului sursa de curent electric, apă și căile de acces spre obiectiv

6.5 Să asigure, la cererea executantului prezența reprezentantului în vederea asistenței tehnice

## **VII. Drepturile și obligațiile Prestatorului**

7.1 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție, cerințele Caietului de Sarcini și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor

7.2 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

7.3 Garantează calitatea lucrărilor executate/bunurilor livrate pe un termen de 12 luni din data finalizării obiectului, conform actului de îndeplinire integrală a lucrărilor



7.4 Antreprenorul va începe lucrările după semnarea contractului/comenzii, dar nu mai târziu de trei zile din data semnării (înregistrării).

### VIII. Soluționarea litigiilor

8.1 Toate litigiile și divergențele care vor decurge din executarea prezentului contract se soluționează prin negocieri amiabile. În cazul, în care litigiile nu au fost soluționate pe cale amiabilă, vor fi examinate de instanța de judecată competentă a Republicii Moldova.

### IX. Alte condiții

9.1 Contractul intră în vigoare din ziua semnării acestuia, fiind valabil până la expirarea termenului de garanție a lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

9.2 Orice schimbări, sau modificări la prezentul contract pot fi efectuate numai în scris și doar cu acordul ambelor părți.

9.3 Devizul de cheltuieli/Specificația tehnică a bunurilor/Graficul/Anexe este parte integrantă a prezentului contract.

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar fiecărei părți

### X. RECHIZITE

#### PRESTATOR

**SRL MERIDIAN CONSTRUCT**

Adresa mun. Hîncești, s. Fundul Galbenei, MD-3428

Telefon 068304706

Cod fiscal 1022600018167

Banca: Moldindconbank SA

Sucursala Premium

Cod MOLDMD2X

IBAN MD74ML000000022510203116

Semnătura



#### BENEFICIAR

**SRL PROFMONTAJCONS**

Adresa poștală: MD-2068, mun. Chișinău, str.

Florilor 28/2, ap.90

Telefon 079364466

Cod fiscal 1019600032176

Banca: B.C Moldova Agroindbank SA,

Sucursala Miron Costin

Cod AGRNMD2X710

IBAN MD69AG000000022513739013

Semnătura



**Reparatia acoperisului IP CCA**  
**Ginta Latina**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina**

Valoarea de deviz 657.845,28 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - parapet zincat                                                                                                                | m    | 306,280                               | 4,07<br>3,92                          | 1.246,56<br>1.200,61   |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - picurator                                                                                                                     | m    | 257,500                               | 4,07<br>3,92                          | 1.048,02<br>1.009,40   |
| 3      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (4 straturi) K=2                                                               | m2   | 2.154,500                             | 39,32<br>37,52                        | 84.714,94<br>80.836,84 |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapeti                                                                                             | m2   | 100,000                               | 8,71<br>7,56                          | 871,00<br>756,00       |
| 5      | TrB01A1-2                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                          | t    | 130,000                               | 22,12<br>22,12                        | 2.875,60<br>2.875,60   |
| 6      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                           | t    | 130,000                               | 12,92<br>0,00                         | 1.679,60<br>0,00       |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                     | m2   | 100,000                               | 3,34<br>0,84                          | 334,00<br>84,00        |
| 8      | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete | m2   | 100,000                               | 77,94<br>47,60                        | 7.794,50<br>4.760,00   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5         | 6                      | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------|--------------------------------|
|    |         | plane                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                        |                                |
| 9  | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (cu executarea unghiului de 2 grade pentru scurgerea apei)                                                | m2  | 743,000   | $\frac{68,58}{15,68}$  | $\frac{50.957,51}{11.650,24}$  |
| 10 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) intr-un strat                                                                                                                                                                     | m2  | 2.145,500 | $\frac{8,04}{1,12}$    | $\frac{17.259,49}{2.402,96}$   |
| 11 | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EPP (material rezistent la caldura de la +85 C si mai mult flexibil la temperaturi joase de la -15C si mai scazut )modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu                         | m2  | 2.145,500 | $\frac{62,85}{13,44}$  | $\frac{134.839,29}{28.835,52}$ |
| 12 | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EKP (material rezistent la caldura de la +85 C si mai mult flexibil la temperaturi joase de la -15C si mai scazut ) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu                        | m2  | 2.145,000 | $\frac{65,26}{13,44}$  | $\frac{139.988,08}{28.828,80}$ |
| 13 | CE05A   | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2  | 235,000   | $\frac{141,97}{22,40}$ | $\frac{33.362,44}{5.264,00}$   |
| 14 | CE25A   | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                | m   | 371,000   | $\frac{13,78}{9,80}$   | $\frac{5.112,58}{3.635,80}$    |
| 15 | RCsE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, la terase si acoperisuri, executate                                                                                                                                                                                         | buc | 50,000    | $\frac{149,09}{87,64}$ | $\frac{7.454,52}{4.382,00}$    |

GENEL SC  
VERIDIA  
R.L.  
IDIAN  
STRUC  
0226000  
ATA REP

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6             | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|----------------------------------|
|    |         | din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm aerator |     |        |               |                                  |
| 16 | RCsE27A | Parafrunzar cu diamtrul mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase                                 | buc | 50,000 | 49,52<br>6,72 | 2.476,02<br>336,00               |
|    |         | <b>Total Lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |               | <b>492.014,15<br/>176.857,77</b> |

|  |  |                                          |          |                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 492.014,15        |
|  |  | CAS                                      | 24,00 %  | 42.445,86         |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 1,00 %   | 2.942,59          |
|  |  | Total 1                                  | 100,00 + | 537.402,60        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1,00 %   | 5.374,03          |
|  |  | Total 2                                  | 100,00 + | 542.776,63        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 1,00 %   | 5.427,77          |
|  |  | Total 3                                  | 100,00 + | 548.204,40        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 109.640,88        |
|  |  |                                          |          | <b>657.845,28</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>176.857,77</b> |

Intocmit


SRL MERIDIAN CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL PROFMONTAJCONS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

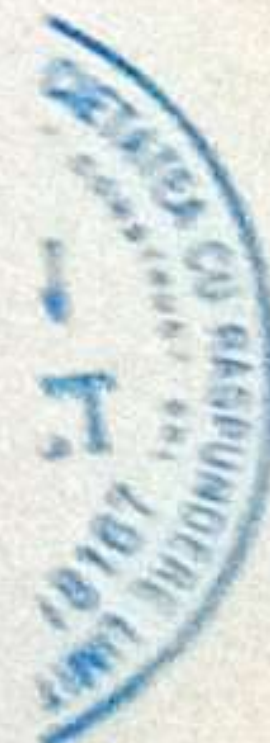

# Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse Nr Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina

Valoarea de deviz 657.845,28 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|            |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1          | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|            |                                   | Total borderou de resurse Nr : |      |                                                |                         |       |

### Manopera:

|    |               |                       |      |           |       |            |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1. | 7122030013400 | Zidar                 | h-om | 152,000   | 28,00 | 4.256,000  |
| 2. | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 222,900   | 28,00 | 6.241,200  |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg    | h-om | 1.484,270 | 28,00 | 41.559,560 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 3,000     | 28,00 | 84,000     |
| 5. | 7213030013100 | Tinichigiu            | h-om | 2.405,220 | 28,00 | 67.346,160 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 102,700   | 28,00 | 2.875,600  |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.946,259 | 28,00 | 54.495,252 |
|    |               | Total manopera        |      |           |       | 176.857,77 |

### Materiale:

|     |                |                                                                           |    |           |        |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1.  | 1412122100880  | Filer de calcar                                                           | kg | 11,330    | 8,00   | 90,640     |
| 2.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                    | m3 | 27,268    | 340,00 | 9.271,120  |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                         | m3 | 3,000     | 340,00 | 1.020,000  |
| 4.  | 1421102200523  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3 | 29,720    | 340,00 | 10.104,800 |
| 5.  | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                              | l  | 2,575     | 24,00  | 61,800     |
| 6.  | 2320166200973  | Combustibil lichid usor                                                   | kg | 11,330    | 24,00  | 271,920    |
| 7.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                       | kg | 1.351,507 | 24,00  | 32.436,168 |
| 8.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg | 56,650    | 20,00  | 1.133,000  |
| 9.  | 2413317346000  | praimer                                                                   | kg | 643,650   | 23,00  | 14.803,950 |
| 10. | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                        | l  | 3,896     | 22,10  | 86,102     |
| 11. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                              | kg | 15,000    | 15,00  | 225,000    |
| 12. | 2430226103000  | Chit polimeric                                                            | kg | 58,432    | 23,80  | 1.390,682  |
| 13. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg | 8.502,290 | 1,85   | 15.729,236 |
| 14. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3 | 38,636    | 0,00   | 0,000      |
| 15. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3 | 2,400     | 0,00   | 0,000      |
| 16. | 2682122600593  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm                      | m2 | 25,750    | 33,80  | 870,350    |
| 17. | 26821326050470 | Membrane bituminoase EPP                                                  | m2 | 2.590,691 | 33,00  | 85.492,803 |
| 18. | 26832600470    | Membrane bituminoase EKP                                                  | m2 | 2.590,088 | 35,00  | 90.653,080 |
| 19. | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                | kg | 1.098,038 | 24,00  | 26.352,912 |
| 20. | 2710403642419  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                           | kg | 20,600    | 22,00  | 453,200    |
| 21. | 2710403700118  | Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm                                 | kg | 10,800    | 22,00  | 237,600    |
| 22. | 2710503805449  | Sirma moale zincata D=4,0                                                 | kg | 45,900    | 22,00  | 1.009,800  |
| 23. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                              | kg | 1,890     | 22,00  | 41,580     |
| 24. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                     | kg | 4,760     | 35,20  | 167,552    |
| 25. | 2873132005341  | Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrute de 40 mm D=1,8 mm | kg | 10,800    | 20,00  | 216,000    |
| 26. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                             | kg | 7,402     | 26,20  | 193,932    |

|                                |               |                                         |     |        |       |            |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----|--------|-------|------------|
| 27.                            | 2873147300863 | Agrafe                                  | kg  | 61,688 | 24,20 | 1.492,850  |
| 28.                            | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg  | 1,288  | 25,50 | 32,844     |
| 29.                            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane           | m3  | 19,734 | 20,00 | 394,680    |
| 30.                            | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata            | buc | 5,000  | 5,00  | 25,000     |
| Total materiale de constructii |               |                                         |     |        |       | 294.258,60 |

#### Utilaje de constructii:

|                              |               |                                                  |      |         |        |           |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.                           | 2921140007681 | Arzator cu flacara                               | h-ut | 429,050 | 10,00  | 4.290,500 |
| 2.                           | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 37,150  | 15,00  | 557,250   |
| 3.                           | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 267,572 | 15,00  | 4.013,580 |
| 4.                           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 174,370 | 25,00  | 4.359,250 |
| 5.                           | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 89,960  | 60,00  | 5.397,600 |
| 6.                           | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                           | h-ut | 1,250   | 60,00  | 75,000    |
| 7.                           | 3110500002402 | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz     | h-ut | 7,500   | 70,00  | 525,000   |
| 8.                           | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                               | h-ut | 9,880   | 170,00 | 1.679,600 |
| Total utilaje de constructii |               |                                                  |      |         |        | 20.897,78 |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Total                   | lei      | 492.014,15 |
| CAS                     | 24,00 %  | 42.445,86  |
| Cheltuieli de transport | 1,00 %   | 2.942,59   |
| Total 1                 | 100,00 + | 537.402,60 |
| Cheltuieli de regie     | 1,00 %   | 5.374,03   |
| Total 2                 | 100,00 + | 542.776,63 |
| Beneficiu de deviz      | 1,00 %   | 5.427,77   |
| Total 3                 | 100,00 + | 548.204,40 |
| TVA                     | 20,00 %  | 109.640,88 |
|                         |          | 657.845,28 |

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat

SRL MERIDIAN CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

SRL PROFMONTAJCONS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IDNO 1019600032176



Obiect Reparatia acoperisului IP CCA Ginta  
Latina

Investitor SRL PROFMONTAJCONS

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>ert. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                           | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Lucrari</b>                                                                                                                                                                 |      |                                              |                         |                        |
| 1          | RpCI42A                        | Demontarea elementelor de acoperis - parapet<br>zincat                                                                                                                            | m    |                                              |                         | 4,07                   |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 3,92                   |
|            | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900                                       | 28,00                   | 2,520                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500                                       | 28,00                   | 1,400                  |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,150                  |
| 2          | RpCI42A                        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>picurator                                                                                                                                 | m    |                                              |                         | 4,07                   |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 3,92                   |
|            | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900                                       | 28,00                   | 2,520                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500                                       | 28,00                   | 1,400                  |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,150                  |
| 3          | RpCI42F                        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>membrane bituminoase in unul sau doua<br>straturi (4 straturi) K=2                                                                        | m2   |                                              |                         | 39,32                  |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 37,52                  |
|            | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                       | 28,00                   | 26,320                 |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000                                       | 28,00                   | 11,200                 |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600                                       | 15,00                   | 1,800                  |
| 4          | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la parapeti                                                                                                         | m2   |                                              |                         | 8,71                   |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 7,56                   |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200                                       | 28,00                   | 3,360                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                       | 28,00                   | 4,200                  |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500                                       | 20,00                   | 1,000                  |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,150                  |
| 5          | TrB01A1-2                      | Transportul materialelor din grupa 1-3<br>(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu<br>roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                   | t    |                                              |                         | 22,12                  |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 22,12                  |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om | 0,7900                                       | 28,00                   | 22,120                 |
| 6          | TsI51B5                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                       | t    |                                              |                         | 12,92                  |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 0,00                   |
|            | 3410540000007                  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0760                                       | 170,00                  | 12,920                 |
| 7          | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                    | m2   |                                              |                         | 3,34                   |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 0,84                   |
|            | 7141020013300                  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300                                       | 28,00                   | 0,840                  |
|            | 2416586105303                  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500                                       | 15,00                   | 2,250                  |
|            | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500                                       | 5,00                    | 0,250                  |
| 8          | CF15A                          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,<br>executate manual, cu mortar de ciment M<br>100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |                                              |                         | 77,94                  |
|            |                                |                                                                                                                                                                                   |      |                                              |                         | 47,60                  |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000                                       | 28,00                   | 39,200                 |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000                                       | 28,00                   | 8,400                  |
|            | 2651122100402                  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 10,5000                                      | 1,85                    | 19,425                 |
|            | 1421102200513                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0300                                       | 340,00                  | 10,200                 |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070                                       | 20,00                   | 0,140                  |
|            | 2664102102010                  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                | m3   | 0,0240                                       | 0,00                    | 0,000                  |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040                                       | 25,00                   | 0,100                  |
|            | 2952270003817                  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080                                       | 60,00                   | 0,480                  |
| 9          | RpCK01A                        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli                                                                                                                                       | m2   |                                              |                         | 68,58                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | executat din beton clasa C-5/4 (B-75)<br>grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg<br>ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru<br>asigurarea aderarii (cu executarea unghiului<br>de 2 grade pentru scurgerea apei)                                                                                                 |      |         |        | 15,68           |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 28,00  | 7,280           |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0520  | 0,00   | 0,000           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,0300 | 1,85   | 18,555          |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0400  | 340,00 | 13,600          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0160  | 20,00  | 0,320           |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0367  | 340,00 | 12,478          |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1200  | 60,00  | 7,200           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,750           |
| 10 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate<br>sau verticale cu suspensie de bitum filerizat<br>(primer bituminos) intr-un strat                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 8,04<br>1,12    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400  | 28,00  | 1,120           |
|    | 2413317346000  | praimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 23,00  | 6,900           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,020           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003  | 15,00  | 0,005           |
| 11 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane<br>bituminoase EPP (material rezistent la<br>caldura de la +85 C si mai mult flexibil la<br>temperaturi joase de la -15C si mai scazut<br>)modificate lipite cu flacara in sistem<br>monostrat pe suprafata orizontalemontate pe<br>suport continuu                        | m2   |         |        | 62,85<br>13,44  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 28,00  | 5,040           |
|    | 26821326050470 | Membrane bituminoase EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 33,00  | 39,847          |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,560           |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,000           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 25,00  | 1,000           |
| 12 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane<br>bituminoase EKP (material rezistent la<br>caldura de la +85 C si mai mult flexibil la<br>temperaturi joase de la -15C si mai scazut )<br>modificate lipite cu flacara in sistem<br>monostrat pe suprafata orizontalemontate pe<br>suport continuu                       | m2   |         |        | 65,26<br>13,44  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 28,00  | 5,040           |
|    | 26832600470    | Membrane bituminoase EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 35,00  | 42,263          |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,560           |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,000           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400  | 25,00  | 1,000           |
| 13 | CE05A          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla<br>plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,<br>executata cu incheeturi duble in ambele<br>sensuri, executate pe suprafete mai mari de<br>40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,<br>inclusiv executarea doliilor, sorturilor,<br>racordurilor la cosuri etc. | m2   |         |        | 141,97<br>22,40 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 28,00  | 21,000          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 28,00  | 1,400           |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,4500  | 24,00  | 112,140         |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 26,20  | 0,825           |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500  | 24,20  | 6,353           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,250           |
| 14 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la<br>strapungeri sau rosturi cu chituri sau<br>masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 13,78<br>9,80   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 28,00  | 8,400           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 28,00  | 1,400           |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 23,80  | 3,748           |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 22,10  | 0,232           |
| 15 | RCsE26A        | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de<br>difuzie cu atmosfera, la terase si acoperisuri,<br>executate din tabla zincata de 0,5 mm<br>grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300<br>mm diametru si 20-30 mm inaltime,                                                                                    | buc  |         |        | 149,09<br>87,64 |

JL GALBEN  
S.R.L.  
ERIDIA  
NSTRU  
022600015  
79 \* PLAVIA

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |               | prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm aerator                                                                           |      |        |       |        |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                             | h-om | 2,8800 | 28,00 | 80,640 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 28,00 | 7,000  |
|    | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 22,00 | 9,064  |
|    | 2874125885651 | Nit cu cap seminecat 2 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 25,50 | 0,657  |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 35,20 | 1,450  |
|    | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm                                                                                                                   | m2   | 0,5000 | 33,80 | 17,407 |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                | kg   | 1,1000 | 20,00 | 22,660 |
|    | 1412122100880 | Filer de calcar                                                                                                                                                        | kg   | 0,2200 | 8,00  | 1,813  |
|    | 2320166200975 | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                | kg   | 0,2200 | 24,00 | 5,438  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                           | l    | 0,0500 | 24,00 | 1,236  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tF)                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,225  |
|    | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 60,00 | 1,500  |
| 16 | RCsE27A       | Parafrunzar cu diamtrul mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase | buc  |        |       | 49,52  |
|    |               |                                                                                                                                                                        |      |        |       | 6,72   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 28,00 | 5,040  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 28,00 | 1,680  |
|    | 2710503805449 | Sirma moale zincata D=4,0                                                                                                                                              | kg   | 0,8500 | 22,00 | 20,196 |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0350 | 22,00 | 0,832  |
|    | 2710403700118 | Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm                                                                                                                              | kg   | 0,2000 | 22,00 | 4,752  |
|    | 2873132005341 | Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrute de 40 mm D=1,8 mm                                                                                              | kg   | 0,2000 | 20,00 | 4,320  |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 35,20 | 1,901  |
|    | 3110500002402 | Transformator de sudura 10-60 W 60 KVA 50 Hz                                                                                                                           | h-ut | 0,1500 | 70,00 | 10,500 |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tF)                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,300  |

**APROBAT:**



**Intocmit**

**SRL MERIDIAN CONSTRUCT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**SRL PROFMONTAJCONS**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL MERIDIAN CONSTRUCT  
(denumirea)

Investitor SRL PROFMONTAJCONS  
(denumirea)

Obiect **Reparatia acoperisului IP CCA  
Ginta Latina**

Valoarea lucrarilor executate **657.845,28 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe luna 2022

| Nr<br>ert. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>1. Lucrari</b>                                                                                                                                                                             |      |           |                                           |                                                            |
| 1          | RpCI42A         | Demontarea elementelor<br>de acoperis - parapet<br>zincat                                                                                                                                     | m    | 306,280   | 4,07<br>3,92                              | 1.246,56<br>1.200,61                                       |
| 2          | RpCI42A         | Demontarea elementelor<br>de acoperis - picurator                                                                                                                                             | m    | 257,500   | 4,07<br>3,92                              | 1.048,02<br>1.009,40                                       |
| 3          | RpCI42F         | Demontarea elementelor<br>de acoperis - membrane<br>bituminoase in unul sau<br>doua straturi (4 straturi)<br>K=2                                                                              | m2   | 2.154,500 | 39,32<br>37,52                            | 84.714,94<br>80.836,84                                     |
| 4          | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli<br>interioare sau exterioare<br>driscuite la parapeti                                                                                                                  | m2   | 100,000   | 8,71<br>7,56                              | 871,00<br>756,00                                           |
| 5          | TrB01A1-2       | Transportul materialelor<br>din grupa 1-3 (incarcare,<br>asezare, descarcare,<br>asezare), cu roabe pe<br>pneuri, pe distanta de 20 m                                                         | t    | 130,000   | 22,12<br>22,12                            | 2.875,60<br>2.875,60                                       |
| 6          | TsI51B5         | Transportarea pamintului<br>cu autobasculanta de 10 t<br>la distanta de: 15 km                                                                                                                | t    | 130,000   | 12,92<br>0,00                             | 1.679,60<br>0,00                                           |
| 7          | CN53A           | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor                                                                                                                                             | m2   | 100,000   | 3,34<br>0,84                              | 334,00<br>84,00                                            |
| 8          | CF15A           | Tencuieli interioare si<br>exterioare sclivisite,<br>executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T<br>de 2 cm grosime medie, la<br>pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete<br>plane | m2   | 100,000   | 77,94<br>47,60                            | 7.794,50<br>4.760,00                                       |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5         | 6               | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------------|
| 9  | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (cu executarea unghiului de 2 grade pentru scurgerea apei)                                                | m2 | 743,000   | 68,58<br>15,68  | 50.957,51<br>11.650,24  |
| 10 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) intr-un strat                                                                                                                                                                     | m2 | 2.145,500 | 8,04<br>1,12    | 17.259,49<br>2.402,96   |
| 11 | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EPP (material rezistent la caldura de la +85 C si mai mult flexibil la temperaturi joase de la -15C si mai scazut ) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                       | m2 | 2.145,500 | 62,85<br>13,44  | 134.839,29<br>28.835,52 |
| 12 | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EKP (material rezistent la caldura de la +85 C si mai mult flexibil la temperaturi joase de la -15C si mai scazut ) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                       | m2 | 2.145,000 | 65,26<br>13,44  | 139.988,08<br>28.828,80 |
| 13 | CE05A   | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 235,000   | 141,97<br>22,40 | 33.362,44<br>5.264,00   |
| 14 | CE25A   | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 371,000   | 13,78<br>9,80   | 5.112,58<br>3.635,80    |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------|
|    |         | rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 |                                  |
| 15 | RCsE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera, la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm aerator | buc | 50,000 | 149,09<br>87,64 | 7.454,52<br>4.382,00             |
| 16 | RCsE27A | Parafrunzar cu diamtrul mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase                                                                                                                                         | buc | 50,000 | 49,52<br>6,72   | 2.476,02<br>336,00               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 |                                  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>492.014,15<br/>176.857,77</b> |

|  |                                                  |          |                   |
|--|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
|  | Total                                            | lei      | 492.014,15        |
|  | CAS                                              | 24,00 %  | 42.445,86         |
|  | Cheltuieli de transport                          | 1,00 %   | 2.942,59          |
|  | Total 1                                          | 100,00 + | 537.402,60        |
|  | Cheltuieli de regie                              | 1,00 %   | 5.374,03          |
|  | Total 2                                          | 100,00 + | 542.776,63        |
|  | Beneficiu de deviz                               | 1,00 %   | 5.427,77          |
|  | Total 3                                          | 100,00 + | 548.204,40        |
|  | TVA                                              | 20,00 %  | 109.640,88        |
|  |                                                  |          | <b>657.845,28</b> |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>176.857,77</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL MERIDIAN CONSTRUCT



APROBAT:

Investitor  
SRL PROFMONTAJCONS



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr.01 Din 28 iunie 2022**

Privind lucrarea: **“Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina”**, executată la obiectul din **or. Chisinau**, în cadrul contractului de prestare serviciului **nr. 07** din **“21”martie 2022**, încheiat între: **“SRL PROFMONTAJCONS”**, cu sediul în **or. Chisinau Florilor 28/2, ap.90”** și **SRL MERIDIAN CONSTRUCT**, pentru lucrările de: **Lucrări Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: **28 iunie 2022** fiind formată din:

*Budurin Stanislav director Profmontajcons SRL*  
*Ciobanu Dinu director Meridian Construct SRL*

3. Au mai participat la recepție:

*Cemurtan Contastin      Diriginte de Santier „Meridian Construct ” SRL.*

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- 6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

**Lucrări Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina**

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **28 iunie 2022**, la ora 11-00, în 5 exemplare.

**Comisia de receptie:**

**Budurin Stanislav** director **Profmontajcons SRL**

**Ciobanu Dinu** director **Meridian Construct SRL**

10. Lucrarea: **Lucrări Reparatia acoperisului IP CCA Ginta Latina**



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL "Meridian Construct "

" "MERIDIAN 2022

L.Ş.



PRIMITĂ:  
BENEFICIAR  
SRL "Profmontajcons"

" "PROFMONTAJCONS 2022

L.Ş.

