




## sc.1:50

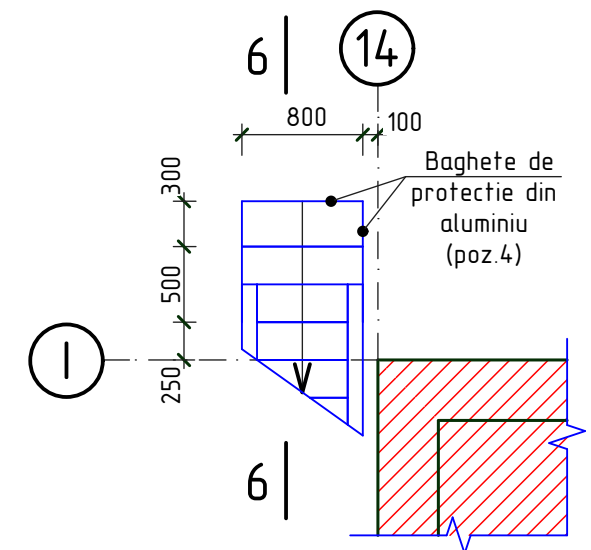

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Prag P-5			
1	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	15,0	m <sup>2</sup>	
2	Strat din beton C20 rezistenta la inghet F100	4,3	m <sup>3</sup>	
	2 rinduri de plasa de consolidare Ø6A-I (150x150mm)	77,1	kg	
3	Piatra sparta M400 (10-20) compactata -100mm	1,3	m <sup>3</sup>	
4	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	12,0	m	
5	Profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29mm	9,6	m	
	Prag P-6			
1	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	1,4	m <sup>2</sup>	
2	Strat din beton C20 rezistenta la inghet F100	0,07	m <sup>3</sup>	
3	Plasa Ø6 A-I (200x200mm)	5,0	kg	
4	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	5,2	m	



						OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-1-SAC				
						Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti				
Mod.	Can.	Foai	Nr.d.	Semn	Data					
						Institutie timpurie		faza	plansa	planse
ASP		Mihaila V.			06.21			PE	11	
ISP		Hihlat E.			06.21					
Elaborat		Ciobanu V.			06.21	Prag P-5, P-6; Sectiunea 5-5, 5'-5', 6-6; Specificatia materialelor		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		