



Prag P-15 (proiectat)  
sc.1:50

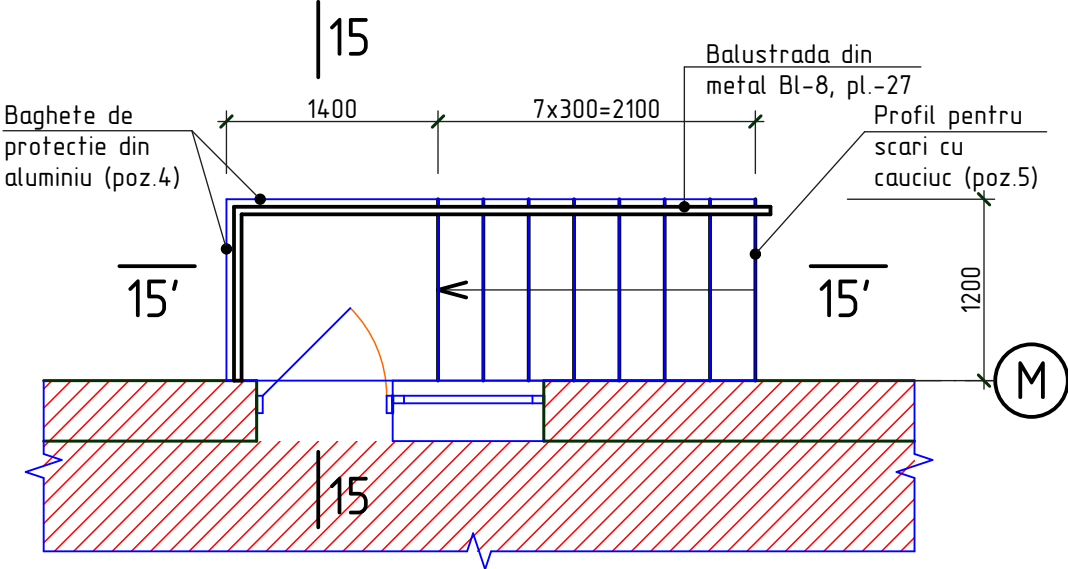

15-15  
sc.1:50

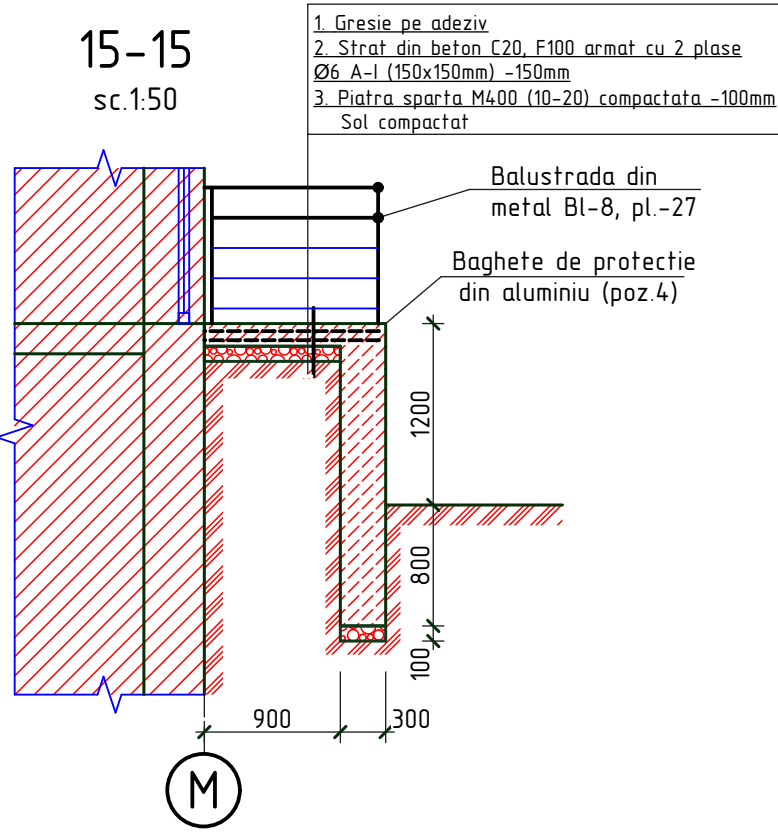


Specificatia materialelor pragurilor proiectate

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Prag P-15			
1	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	10,1	m <sup>2</sup>	
2	Strat din beton C20 rezistenta la inghet F100	3,1	m <sup>3</sup>	
	2 rinduri de plasa de consolidare Ø6A-I (150x150mm)	26,8	kg	
3	Piatra sparta M400 (10-20) compactata -100mm	0,4	m <sup>3</sup>	
4	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	7,1	m	
5	Profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29mm	9,6	m	

1. Gresie pe adeziv  
2. Strat din beton C20, F100 armat cu 2 plase Ø6 A-I (150x150mm) -150mm  
3. Piatra sparta M400 (10-20) compactata -100mm  
Sol compactat

15'-15'  
sc.1:50

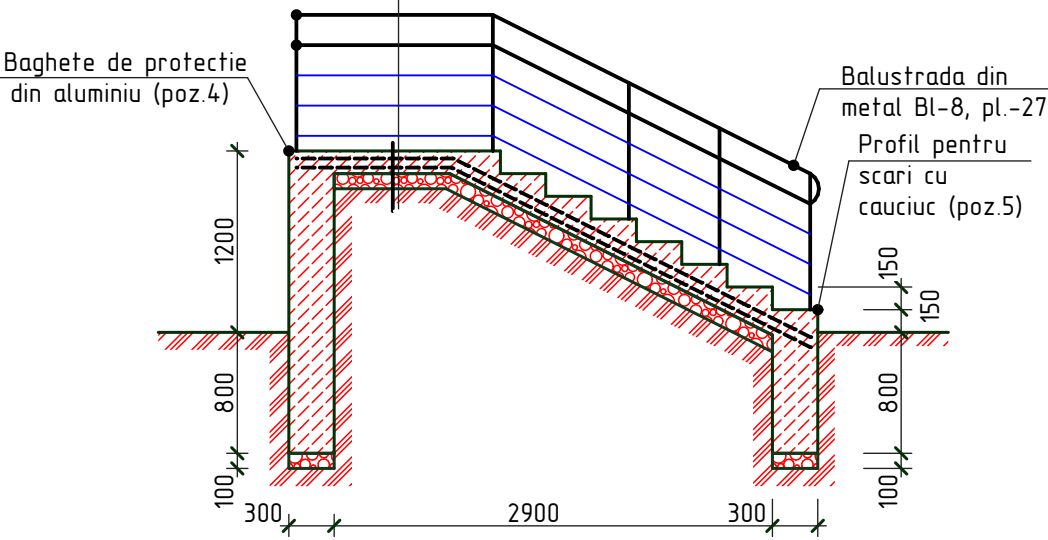

						OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-1-SAC			
						Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti			
Mod.	Can.	Foai	Nr.d.	Semnat.	Data	Institutie timpurie	faza	plansa	planse
ASP	Mihaila V.				06.21		PE	26	
ISP	Hihlat E.				06.21				
Elaborat	Ciobanu V.				06.21	Prag P-15; Sectiunea 15-15, 15'-15'; Specificatia materialelor		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	