



18-18

sc.1:50

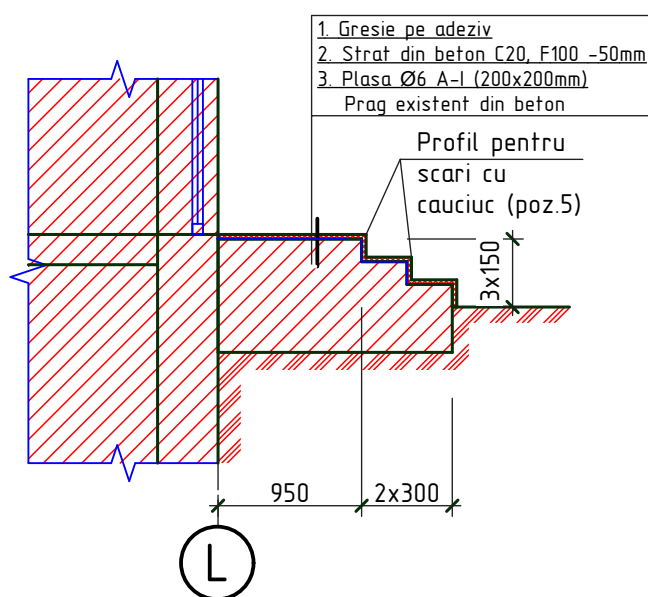


Prag P-18 (reparatie)

sc.1:50

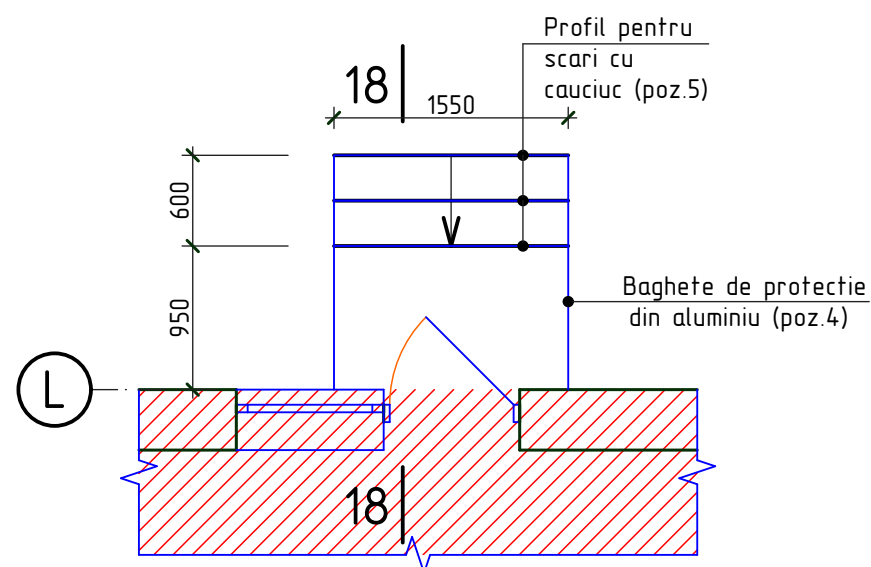


19-19

sc.1:50

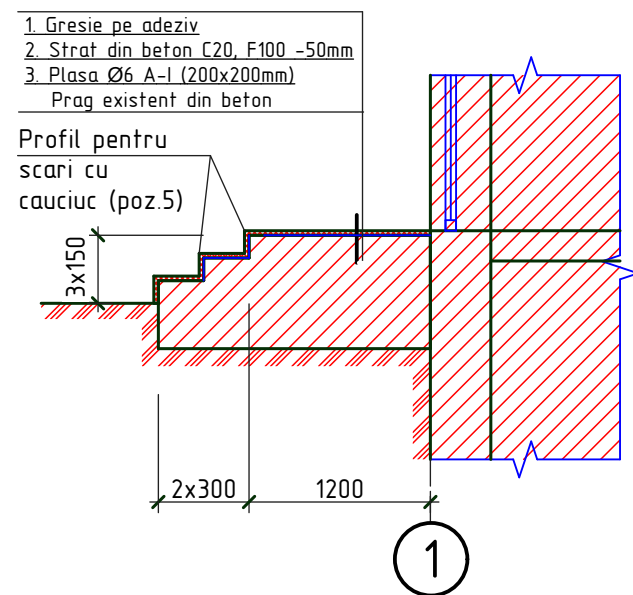

Prag P-19 (reparatie)

sc.1:50

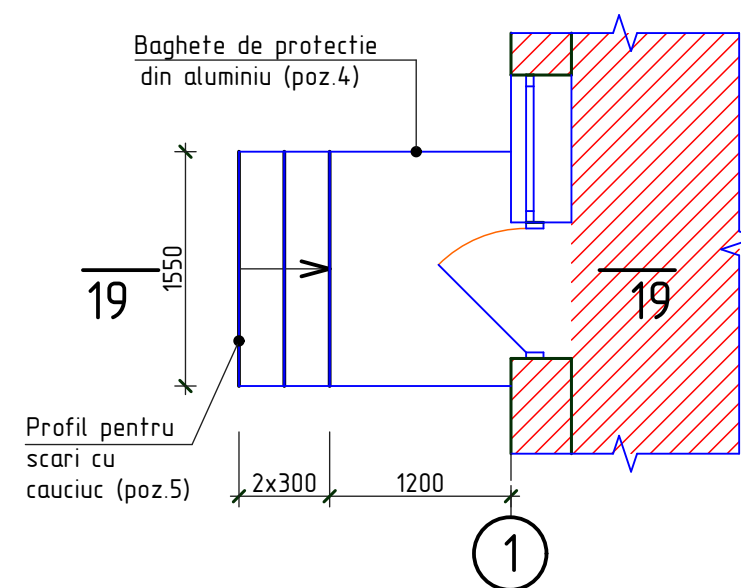

Specificatia materialelor pragurilor proiectate

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
Prag P-18				
1	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	4,3	m ²	
2	Strat din beton C20 rezistenta la inghet F100	0,22	m ³	
3	Plasa Ø6 A-I (200x200mm)	11,8	kg	
4	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	4,0	m	
5	Profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29mm	4,7	m	
Prag P-19				
1	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	4,9	m ²	
2	Strat din beton C20 rezistenta la inghet F100	0,25	m ³	
3	Plasa Ø6 A-I (200x200mm)	13,0	kg	
4	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	4,5	m	
5	Profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29mm	4,7	m	

Nr.inve.a.orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-1-SAC

Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti

Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data	Institutie timpurie	faza	plansa	planse
ASP	Mihaila V.				06.21		PE	29	
ISP	Hihlat E.				06.21				
Elaborat	Ciobanu V.				06.21				
Prag P-18, P-19; Sectiunea 18-18, 19-19; Specificatia materialelor							SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		