


Nr.inve.a.orig.	Data si semnatura	Nr.inve.schim.

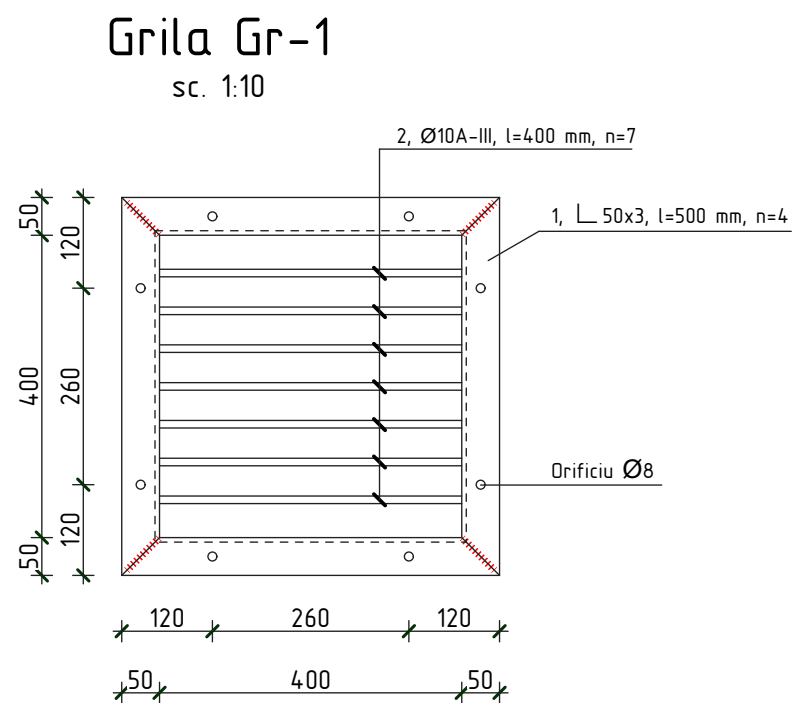

Specificatia materialelor

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Gura de ventilare G-1	13	buc.	
1	Plasa de consolidare Ø10A-III (150x150mm)	37,0	kg	
2	Beton cl. C20	0,7	m³	
3	Piatra sparta M400 (10-20)	0,08	m³	
4	Ancore Ø10A-III, GOST 26633-2012, l=300 mm, m=0,19 kg	8	buc.	1,52 kg
5	Tabla zincata, δ =0,45 mm (culoare bordo)	1,1	m²	
6	—50x5 GOST 103-76, l=250 mm, m=0,49 kg	12	buc	5,88 kg
7	Surub M7,5, l=72 mm si diblu cu distantare trilaterala Ø 10, l=50 mm	32	buc	
8	Diblu negru pentru materiale de izolare cu cui din metal Ø10 mm, l=140 mm, pas 300 mm	5	buc	
	Grila Gr-1	13	buc.	
1	L 50x3, l=500 mm, m=1,16 kg	4	buc.	4,64 kg
2	Ø10A-III, l=400mm, m=0,25 kg	7	buc.	1,75 kg

1. Toate imbinarile prin sudura se va efectua cu electrozi tip 3-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sutura cu inaltimea h=6mm, lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatate si executata protectia anticoroziva.
3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor".
4. Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.
5. Plansa data se citeste cu pl.-34.

						OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-1-SAC			
						Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti			
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data	Institutie timpurie	faza	plansa	planse
ASP		Mihaila V.			06.21		PE	35	
ISP		Hihlat E.			06.21				
Elaborat		Ciobanu V.			06.21	Grila Gr-1; Specificatia materialelor		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	