
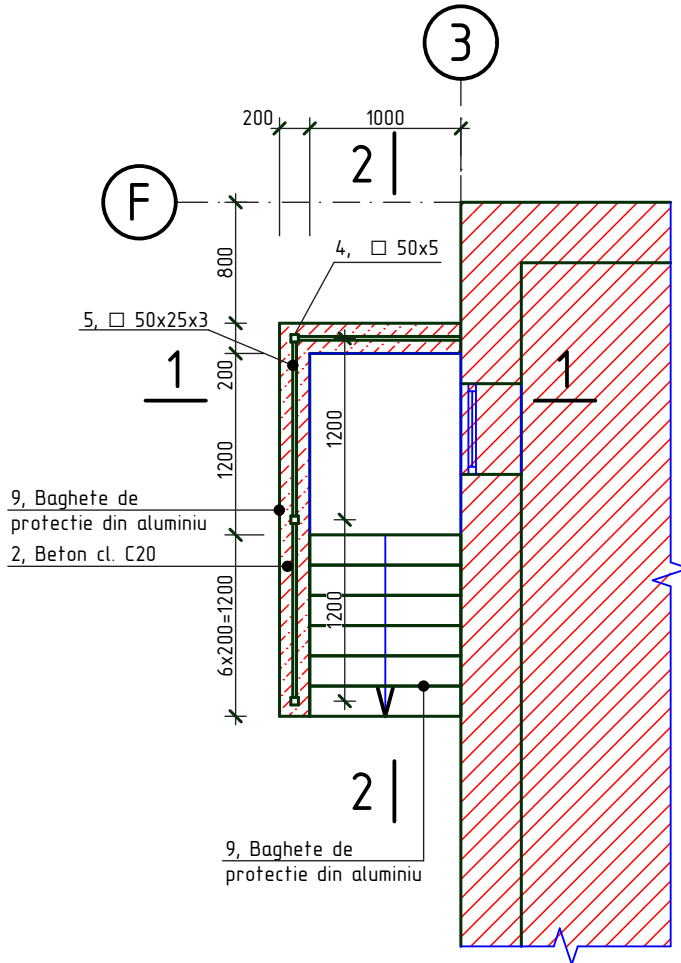



Acces in subsol A-6 (proiectat)

sc.1:50

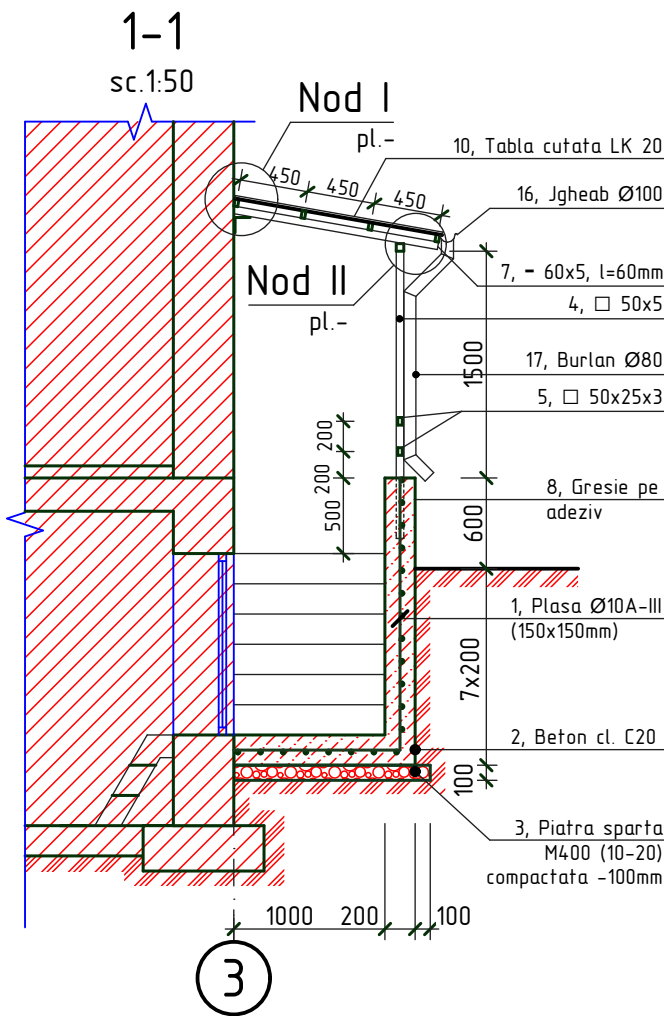


2-2

sc.1:50

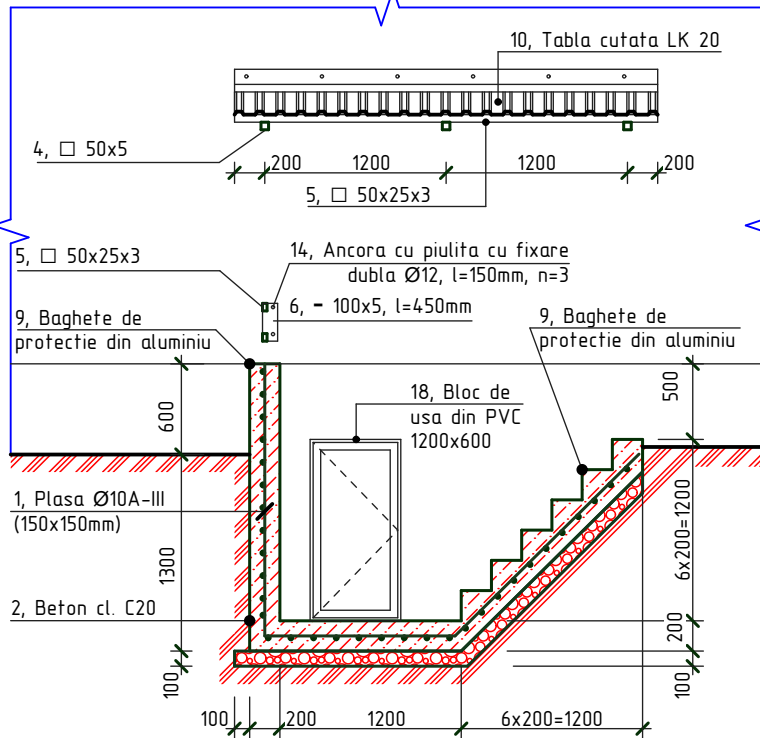


Nod I

sc.1:20

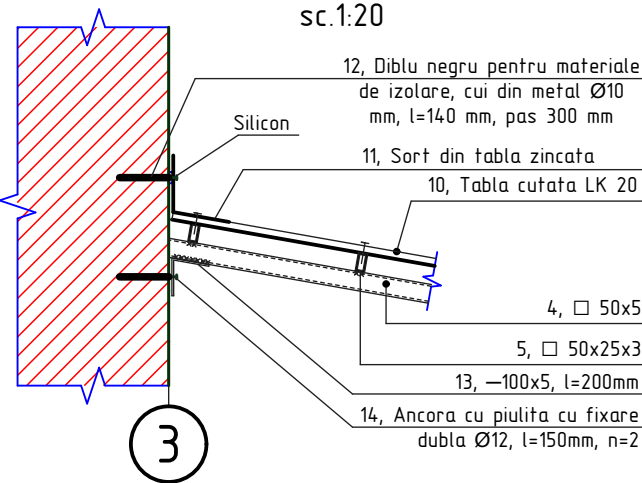

Nod II

sc.1:20

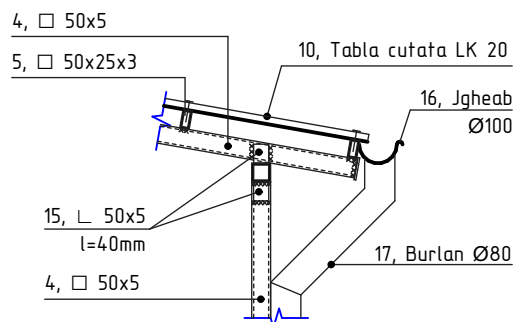

Specificatia materialelor

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Acces in subsol A-6	1	buc.	
1	Plasa de consolidare Ø10A-III (150x150mm)	60,0	kg	
2	Beton cl. C20	1,6	m³	
3	Piatra sparta M400 (10-20)	0,35	m³	
4	□ 50x5 GOST 8645-68, Σl=12,2m	81,74	kg	
5	□ 50x25x3 GOST 30245-94, Σl=18,6m	58,22	kg	
6	-100x5 GOST 103-76, l=450 mm, m=1,76 kg	1	buc	
7	-60x5 GOST 103-76, l=60 mm, m=0,14 kg	5	buc	0,7kg
8	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta (culoare gri) pe adeziv	9,5	m²	
9	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	14,8	m	
10	Tabla cutata LK20, δ =0,5 mm (culoare bordo)	3,9	m²	
11	Sort din tabla zincata, δ =0,5 mm (culoare bordo) L=300mm, l=2800mm	0,84	m²	
12	Diblu negru pentru materiale de izolare cu cui din metal Ø10 mm, l=140 mm, pas 500 mm	6	buc	
13	-100x5 GOST 103-76, l=200 mm, m=0,78 kg	3	buc	
14	Ancora cu piulita cu fixare dubla Ø12, l=150mm	9	buc	
15	L 50x5 GOST 8509-93, l=40mm, m=0,15 kg	6	buc	0,9kg
16	Jgheab Ø100 din tabla zincata	2,8	m	
17	Burlan Ø80 din tabla zincata	2,0	m	
18	Bloc de usa din PVC 900x600mm	1	buc	

1. Toate imbinarile prin sudura se va efectua cu electrozi tip 3-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sutura cu inaltimea h=6mm, lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatate si executata protectia anticoroziva.
3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor".
4. Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.

						OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-1-SAC			
						Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti			
						Institutie timpurie	faza	plansa	planse
							PE	41	
ASP		Mihaila V.			06.21	Acces in subsol A-6; Sectiunea 1-1, 2-2; Nod I, II; Specificatia materialelor			
ISP		Hihlat E.			06.21				
Elaborat		Ciobanu V.			06.21				