



Nr.inve.a orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Perete din caramida	2	buc.	
1	Caramida rosie M75	3,3	m ³	
2	Tencuiala M150 δ=30mm	30,6	m ²	
3	Chituire si grunduire	30,6	m ²	
4	Vopsea lavabila de exterior	30,6	m ²	
	Acoperisul foisorului	2	buc.	
5	Tabla cutata LK35, δ =0,5 mm (culoare bordo)	40,0	m ²	
6	Tabla cutata LS8, δ =0,5 mm (culoare galbena)	5,6	m ²	
7	Jgheab Ø100 din tabla zincata, l=7000mm	1	buc.	
8	Burlan Ø80 din tabla zincata, l=2400mm	2	buc.	
	Podelele foisorului	2	buc.	
9	Beton cl. C20 slefuit, δ =150 mm	3,9	m ³	
10	Plasa de armare Ø10A-III, GOST 5781-82, (150mmx150mm)	217,62	kg	
11	Pietris M300, δ =100 mm	2,6	m ³	


1. Toate imbinarile prin sudura se va efectua cu electrozi tip 3-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sutura cu inaltimea h=6mm, lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatate si executata protectia anticoroziva.
3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor".
4. Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.

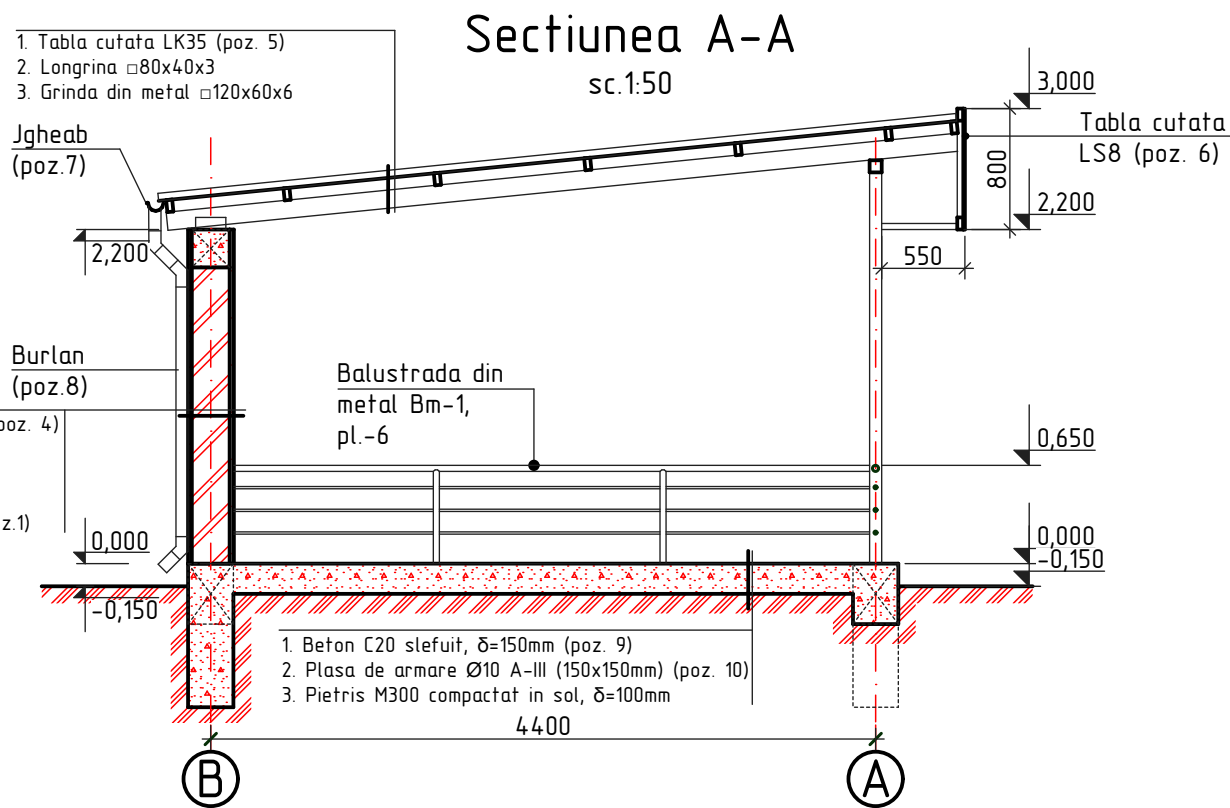

Specificatia materialelor

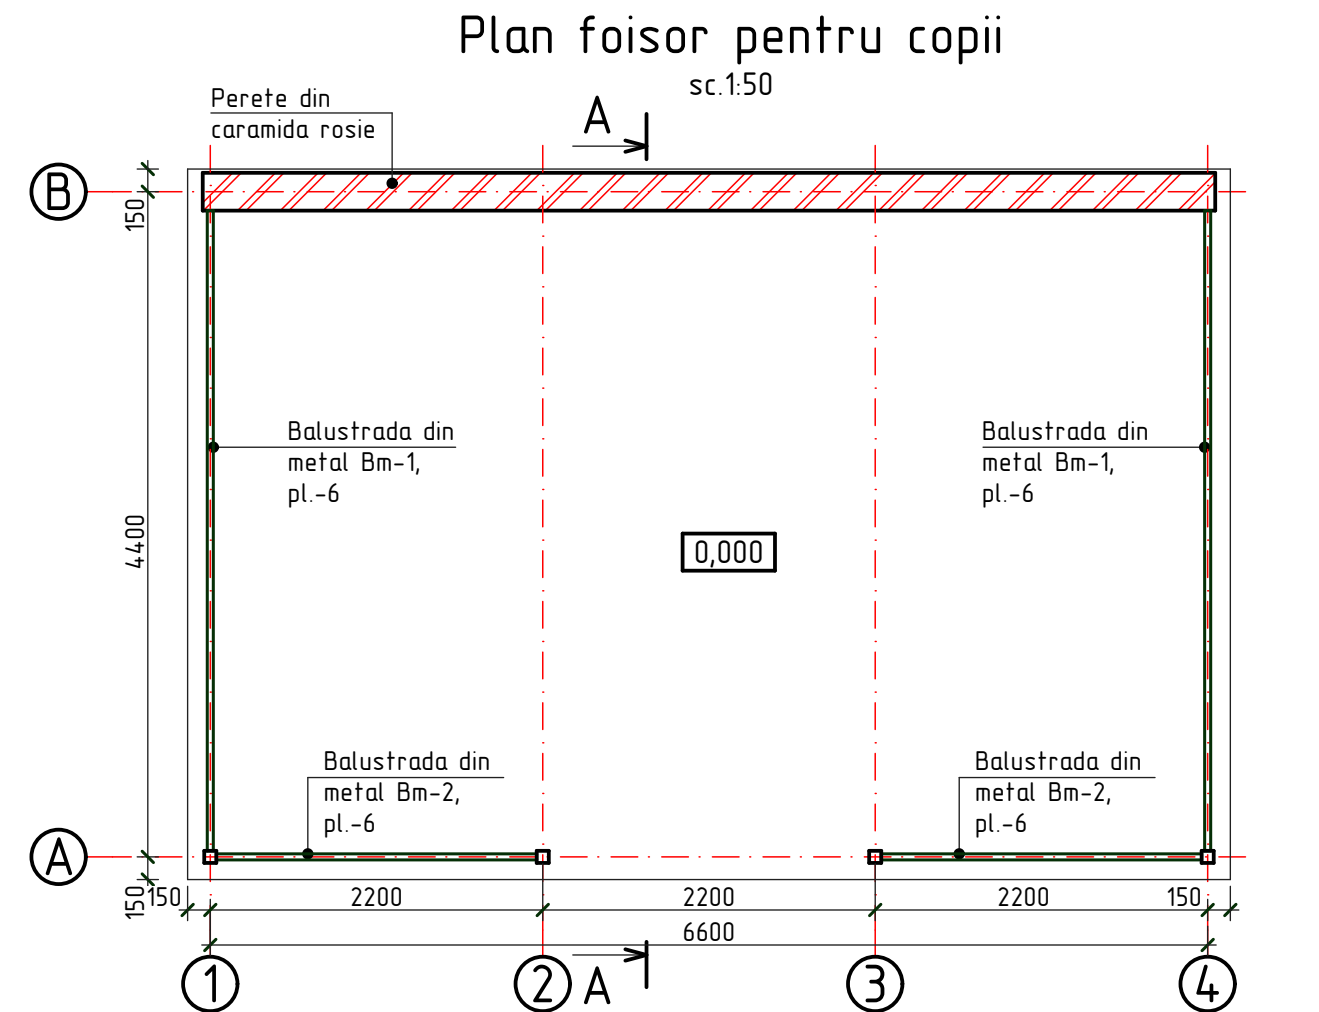

Fatada in axele 1-4

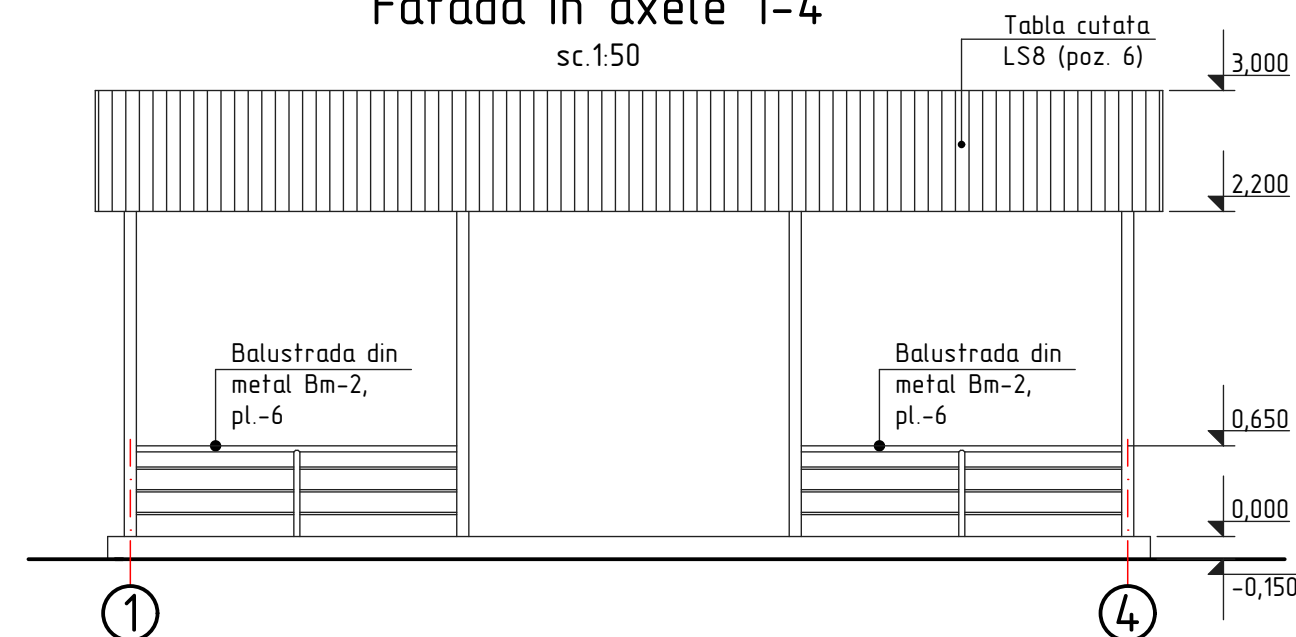

						OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-3-SAC		
						Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti		
Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data	Foisor pentru copii proiectat	faza	plansa
ASP	Mihaila V.				06.21		PE	2
ISP	Hihlat E.				06.21			
Elaborat	Ciobanu V.				06.21	Plan foisor pentru copii; Fatada in axele 1-4; Sectiunea A-A		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti