

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1215

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 01.04.2021 CUE-210401

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Chempioil Ultra LRX SAE 5W-30 API SN/CF
-------------------------	---

ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00 GM dexos2

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009 - 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	9,3-12,5	11,05	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	60	64,96	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	163	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	6,82	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	846,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	150	234	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-30	-39	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,01	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	234	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009 -2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1216

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 01.04.2021 CXE-210401

Наименование продукции:	Масло моторное синтетическое универсальное всесезонное Chempioil Ultra XTT SAE 5W-40 API SN/CF
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.009- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,5-16,3	12,92	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	не норм	79,79	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	100	163	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	6,82	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	850,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	226	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-30	-39	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,01	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	226	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1217

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 30.03.2021 CO-210330

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil Optima GT SAE 10W-40 API SN/CF
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.009- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	13,53	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	60	99,19	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	136	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	7,29	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	868,4	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	222	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-36	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	222	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1218

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.03.2021 CA-210322

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempiol Super SL SAE 10W-40 API SL/CH-4 (Металл)
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	13,66	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с, не менее	не норм	60	96,31	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	143	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	7,29	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °C, не более	не норм	905	866,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	135	210	222	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °C, не выше	не норм	-25	-36	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °C, не ниже	165	не норм	222	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °C и не выше плюс 35 °C, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1219

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.03.2021 CDI_S-210322

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil Turbo DI SAE 10W-40 API CH-4/SL (Металл)
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.009- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	13,78	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	80	101,7	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	136	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	4,5	7,59	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	863	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	220	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-40	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	отсутствие	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 220	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1220

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 03.03.2021 CD-210302

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil Super DI SAE 10W-40 API CF-4/SL
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.009- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	12,53	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	60	98,88	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	118,72	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6	7,29	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	879,9	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	222	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-36	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	222	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова

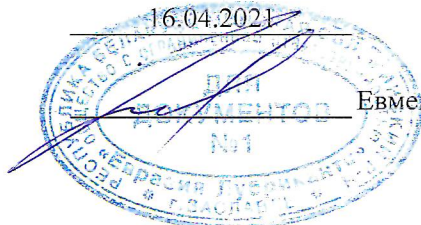

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1221

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.03.2021 CQ_S-210316

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil Multi HQ SAE 20W-50 API SL/CF
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	16,3-21,9	17,31	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	125,2	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	152	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	5	5,64	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	868,2	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	226	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-40	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,006	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 226	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова

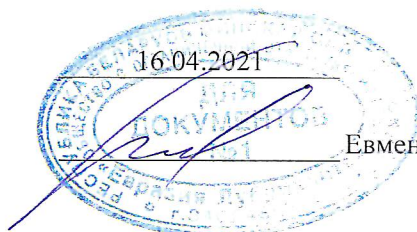

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1222

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 14.02.2021 CM-210214

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil Multi GT SAE 15W-40 API SL/CF
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690655557.011- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	14,25	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	100,83	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	125	144,75	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	5,5	5,59	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	883,9	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	226	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-30	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,006	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 226	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1223

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 14.12.2020 CG-201214

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil Multi SG SAE 15W-40 API SG/CD (Металл)
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,0-16,3	16,19	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	119	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	125	146	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	5,5	6,1	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	866,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	225	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-15	-34	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 225	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова

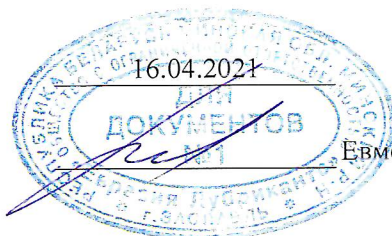

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1224

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 24.03.2021 СН-210324

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil CH-1 Truck SHPD SAE 15W-40 API CH-4/CG- 4/CF-4/CF/SJ
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	14,61	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	100,6	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	150	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	7,5	8	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	865,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	234	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-36	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,006	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 234	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова

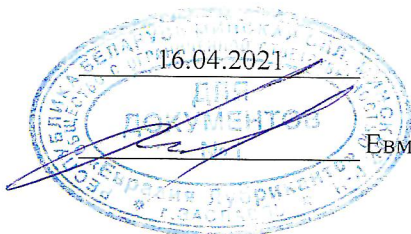

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1225

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 05.04.2021 CF-210405

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil CH-2 Truck SHPD SAE 20W-50 API CG-4/CF-4/CF/SJ
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	16,3-21,9	17,45	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	141,5	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	115	135	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	7,5	8	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	875,9	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	244	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-36	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,005	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 244	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1226

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 24.03.2021 CE-210324

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil CH-3 Truck Super SHPD SAE 10W-40 API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011-2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	13,84	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	110,2	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	135	125	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	7,5	8,14	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	876,2	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	224	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-40	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	отсутствие	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 224	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТУ ВУ ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Евменова

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1227

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 07.04.2021 СК-210407

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Chempioil CH-4 Truck Super SHPD SAE 15W-40 API CI- 4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	14,2	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	98,88	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	147	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	7,5	9,69	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	868,7	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	234	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-37	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,007	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 234	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:

16.04.2021
Евменова

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1228

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 07.04.2021 CP-210407

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Chempioil CH-5 Truck Ultra UHPD SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.009- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	15,09	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	80	112,1	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	140	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	8	8,17	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	864,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	220	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-38	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,015	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 220	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:

16.04.2021
Евменова

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1229

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 09.04.2021 СВ-210409

Наименование продукции:	Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Chempioil ATF D-II
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	5,6-9,3	6,899	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	30	38,26	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	141	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	855,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	194	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-25	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 194	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1230

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 01.04.2021 CL-210401

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное универсальное всесезонное Chempioil Hypoid GLS SAE 80W-90 API GL-4/5
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,5-18,5	14,51	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	75	154,7	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	91	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	898	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	170	224	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-30	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,008	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 224	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

16.04.2021

Инженер-химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1231

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 22.03.2021 CSGV-210322

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное синтетическое универсальное всесезонное Chempiol Synpro GLV SAE 75W-90 API GL- 4/GL-5 LS
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,5-18,5	16,98	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	90	94,66	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	196	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	856,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	206	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-38	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,003	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 206	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и .

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:

16.04.2021
Евменова