


Fișa tehnică a ofertei pentru achiziționarea conductorului torsadat

Producătorul	ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ», Kharkov, Ukraina; 61099, Avtogenneya st., 7.			
Materialul				
Denumirea	Conductor 2x35 mm2			
Norma	Specificat		Ofertat	
Caracteristici constructive	SM HD626 S1:2015			
Tipul izolației	Polietilenă reticulată		Polietilenă reticulată	
Compoziția fază/neutru	AL/AL		AL/AL	
Sensul fasciculării ultimul strat	Dreapta (Z)		Dreapta (Z)	
Pasul maxim de fasciculare, mm	460		460	
Tipul bobinei				
Caracteristici dimensionale				
Secțiunea, mm ²	Fază	Neutru	Fază	Neutru
Nr. de spire	35	35	35	35
Diametrul spirelor, mm	7 (RMC)	7 (RMC)	7 (RMC)	7 (RMC)
Grosimea nominală a izolației, mm	6,7-7,1	6,7-7,1	6,7-7,1	6,7-7,1
Grosimea minimă a izolației, mm	1,3	1,3	1,3	1,3
Diametrul conductorului max cu izolație, mm	1,07	1,07	1,07	1,07
Diametrul aparent al fasciculusului torsadat, mm	8,0-8,4	8,0-8,4	8,0-8,4	8,0-8,4
Greutatea fasciculusului torsadat, kg/m	Fasciculusul Torsadat		Fasciculusul Torsadat	
Caracteristici electrice	20,0		20,0	
Rezistența la CC (t=25°C), Ω/km	0,26		0,26	
Intensitatea maximă admisibilă, A	0,868	0,986	0,868	0,986
Curentul de SC, t=1s, kA	160		160	
Marcări	3,2		3,2	
Certificări	Fază	Neutru	Fază	Neutru
Certificare ISO 9001:2008	A	B	A	B
	DA		DA	
			DA	

Notă:

A - Conductorile de fază vor avea semne distinctive în formă de benzi longitudinale reliefate pe izolație (după cum este prezentat mai jos).

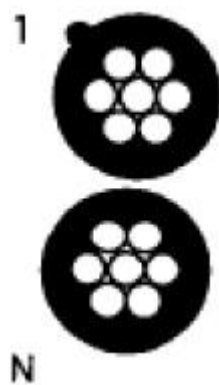

B - Pe conductorul neutru, va fi marcaj prin gravare: denumirea uzinei, denumirea completă a conductoarelor și anul producerii. La fel pe conductorul neutru, peste fiecare 1m, se va indica lungimea conductorului.