



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, precum și pentru economii de energie instantanee – ca soluție ecologică.

Warnings and safety

• –

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X
Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos (nom.)	1600 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	110,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	14,5 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Maximum T-case (nom.)	40 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	1200 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu
Approval and Application	
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869671109500
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC – Produs	8718696711095
Cod de comandă	71109500
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001338902
Greutate netă SAP (bucată)	0,215 kg


Cote

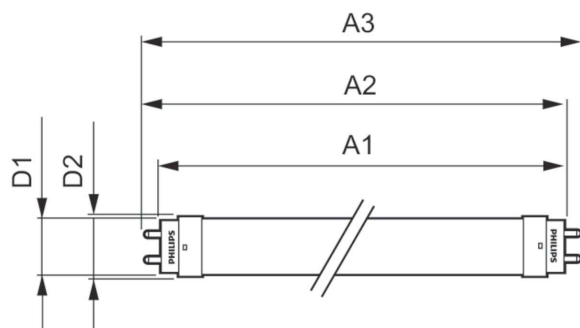

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Date fotometrice




General Illuminance Data
Page 17

LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Date fotometrice

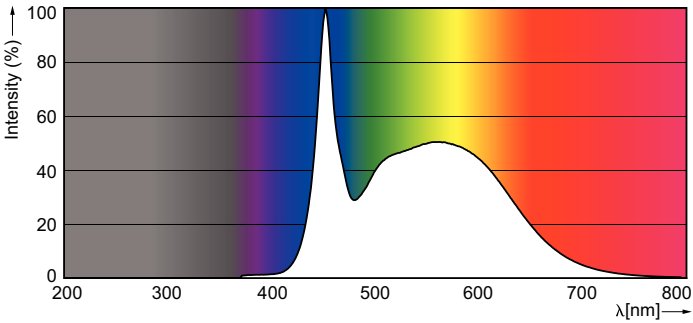


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution


Durată de viață

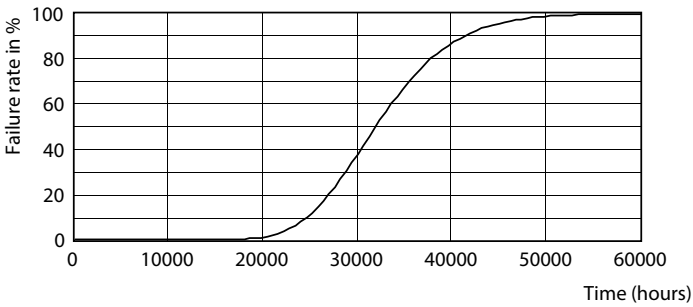


LEDtube 30K

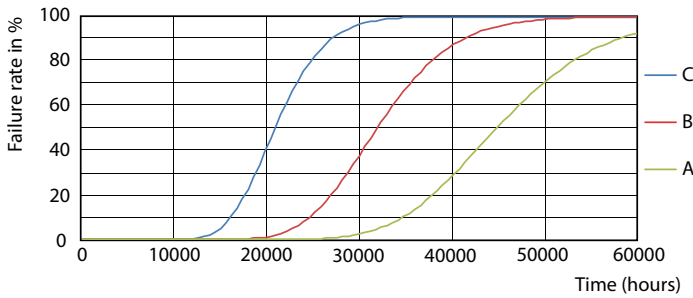

LEDtube 30K FailureRate

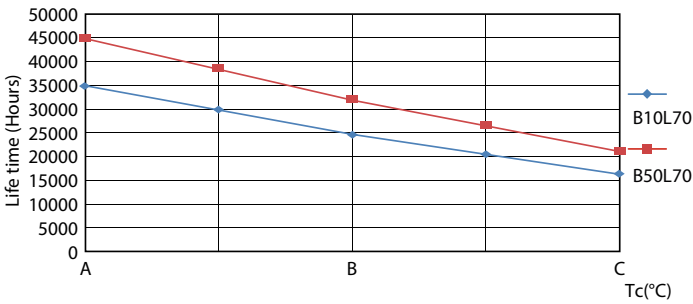


LEDtube 30K LifetimeVsTc

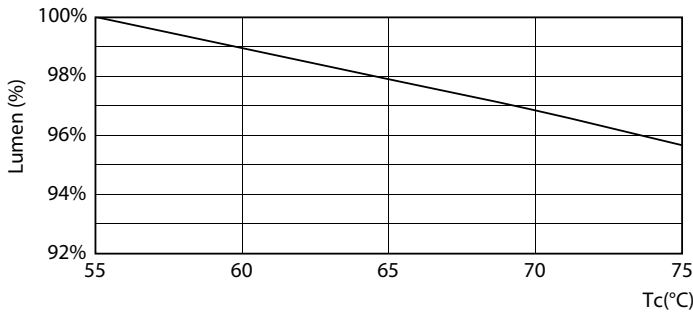

LEDtube COR AU 16W 30K LumenVsTc-LMP

CorePro LEDtube EM/Mains

Durată de viață

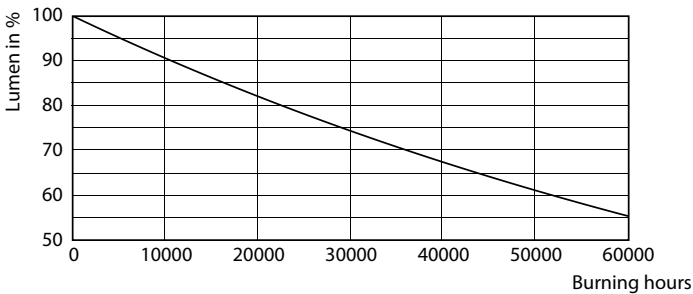

LEDtube 30K

