

2168.00.00.03/Rom

Cerințe tehnice pentru fabricarea, transportarea și depozitarea fașiei de pellicula termocontactabila de polietilena pentru ambalarea producției din sticla in pachete in cadrul dispozitivului YMT-1000A.

1. Pellicula termocontractabila din polietilena (denumit în continuare pellicula) este produsa prin extrudare urmata de întindere pneumatica din materialul furnizorului. Material – polietilena de inalta presiune, termocontractabila sau compozitii pe baza acestuia, cu aditivi stabilizatori pentru reducerea influentei factorilor atmosferici si aditivi antistatici. Pellicula trebuie sa respecte documentele de reglementare ale Ministerului Sanatatii în ceea ce priveste concentratia emisiilor de formaldehida si alti indicatori pentru recipientele alimentare. Prezenta impuritatilor biodegradabile din polietilena în reteta nu este permisa.

2. Reteta si raportul procentual de utilizare a aditivilor stabilizatori trebuie sa corespunda termenului de valabilitate peliculei - 3 ani de la data fabricarii.

3. Pellicula se utilizeaza pentru ambalarea in grup productiei din sticla pentru produse alimentare in pachete cu cartonare ulterioara in cutii de carton si pe foi de plastic pe palete cu dimensiunea 1000x1200 mm.

4. Tipul peliculei – "T" GOST 25951-83, transparenta, cu suprafata plana si neteda.

5. Grosimea peliculei – 60^{+10} mkm.

6. Latimea fasiei de pellicula in rulou (rola):

- 650 mm; 800 mm;
- 880 mm;
- 930 mm.

7. Rulou de fasie de pellicula trebuie sa fie cu infasurare densa si cu capete netede. Se admite deplasarea peliculei fata de capul birnei cu 5 mm (des.1).

8. Protruzia capatului bobinei dupa rulou – 5 mm.

9. Contractia peliculei:

- longitudinala – 40%;
- transversala – 30 %.

10. Rezistenta de tractiune:

- longitudinala – 14.7 MPa;
- transversala – 13.7 MPa.

EX. № 1
09.07.2026

Инв. № подл. / Погр. и дата / Взам. инв. № / Инв. № дубл. / Погр. и дата


					Упаковка продукции на поддон 1000x1200 мм	2168.00.00.03/Rom		
					Технические требования на пленку.			
					Технические требования на полотно пленки для пакетирования на УМТ-1000А	Лист	Лист	Листов
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	(на румынском языке)		1	3
Разработал		Ватаманюк Е. П.		09.07.26				
Проверил								
Утвердил								

Формат А4


25. Dacă apar defecte, este necesar să se ia măsuri pentru a le elimina și a obține rezultate pozitive.

26. Dacă este necesar, se furnizează un prototip la cererea clientului. Lungimea minimă a peliculei într-o rolă de testare este de aproximativ 20 de metri.

des.1

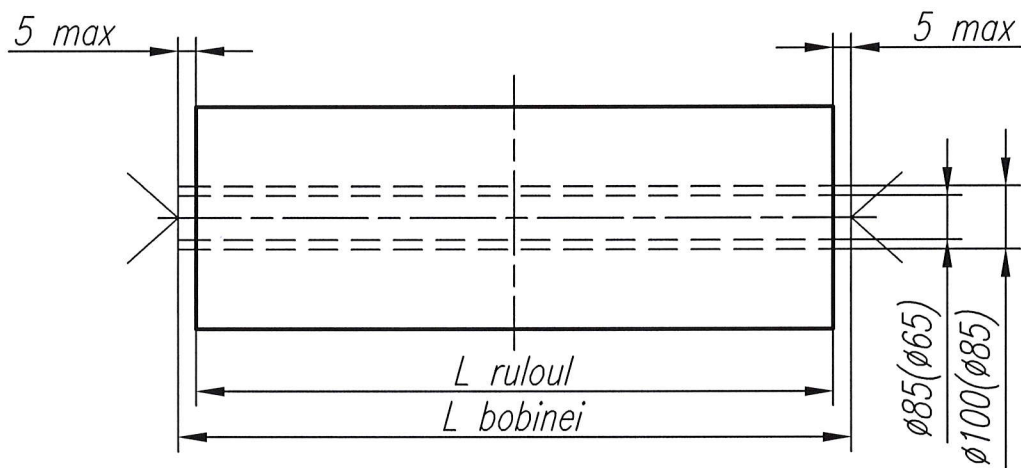

des.2

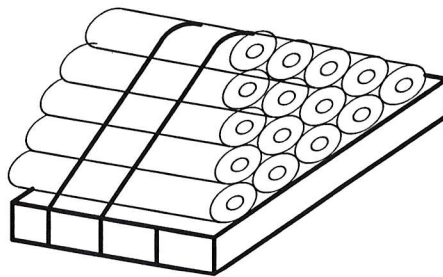

Инв.№ подл. Погр. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Погр. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата