

imageRUNNER ADVANCE seria 6500 III




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



CALITATE ÎNALTĂ, EFICIENTĂ ȘI FIABILĂ

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

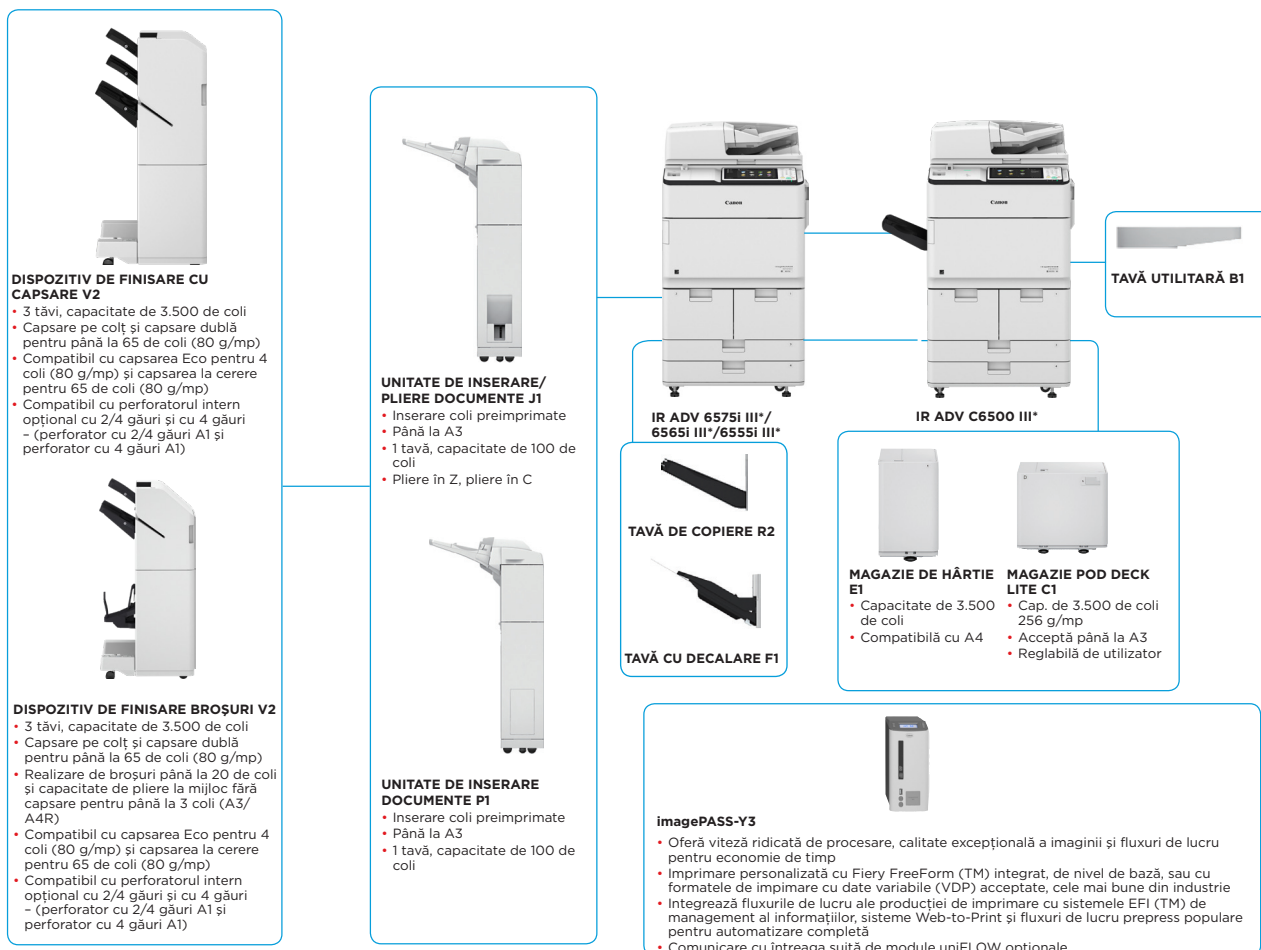

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați configuratorul de produse online.

III* indică faptul că acest model a fost updatat la noul software de sistem și include caracteristici suplimentare de securitate ca dotare standard.

Canon

SPECIFICAȚII
TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria 6500 III

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament

Funcții de bază

Procesor

Panou de control

Memorie

Unitate hard disk

Ogîndire unitate hard disk

Conexiuni interfață

Capacitate de alimentare cu
hârtie (A4, 80 g/mp)

Capacitate de ieșire a hârtiei
(A4, 80 g/mp)

Capacități de finisare

Tipuri de hârtie acceptate

Formate de hârtie acceptate

Greutăți acceptate ale
suporturilor

Timp de încălzire

Dimensiuni (l x A x H)

Spațiu de instalare (l x A)

Greutate

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare

Rezoluție de imprimare (dpi)

Multifuncțională laser monocrom A3

Imprimare, copiere*, scanare*, trimiteret*, stocare și fax
opțional*

*Nu este disponibil(ă) pe modelul iR-ADV 6555i III PRT

Procesor personalizat dual Canon (partajat)

Standard: panou tactil color TFT LCD WSVGA de 25,6 cm
(10,1 in.)
Opțional: panou tactil color vertical TFT LCD SVGA de
26,4 cm (10,4 in.) pentru modelul MFP

Standard: 3,0 GB de RAM

Standard: 250 GB

Maximum: 1 TB

Opțional: 250 GB, 1 TB

Rețea
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
Opțional: NFC, Bluetooth cu consum energetic redus
ALTELE

Standard: USB 2.0 (gazdă) x2, USB 3.0 (gazdă) x1;
USB 2.0 (dispozitiv) x1
Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii

Standard: 4.200 de coli
Casetă de hârtie de 1.500 de coli x 2, casetă de hârtie de 550
de coli x 2, tavă universală de 100 de coli
Maximum: 7.700 de coli (cu POD Deck Lite-C1 sau magazie
de hârtie E1)

250 de coli (cu tava de copiere R2)
Maximum: 3.500 de coli (cu dispozitivde finisare cu capsare
V2 sau dispozitiv de finisare broșuri V2)

Standard: sortare, grupare
Cu dispozitiv de finisare extern: sortare, grupare, decalare,
capsare, capsare pe mijloc*1, perforare*2, capsare fără capse*3,
capsare la cerere*1, inserare documente*4, pliere
(pliere în C, în Z*5)

*1 Necesită dispozitivul de finisare broșuri V2

*2 Necesită perforatorul cu 2/4 găuri A1 sau perforatorul cu 4 găuri A1

(cu dispozitiv de finisare cu capsare V2 sau dispozitiv de finisare broșuri
V2)

*3 Necesită dispozitivul de finisare cu capsare V2 sau dispozitivul de finisare
broșuri V2

*4 Necesită unitatea de inserare documente P1 sau unitatea de inserare/pliere
documente J1 (cu dispozitiv de finisare cu capsare V2 sau dispozitiv de
finisare broșuri V2)

*5 Necesită unitatea de inserare/pliere documente J1 (cu dispozitiv de finisare
cu capsare V2 sau dispozitiv de finisare broșuri V2)

Magazii stânga/dreapta superioare (1/2):
Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, preperforată, hârtie
cu antet, hârtie de corespondență
Casetele inferioare (3/4):
Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, preperforată, hârtie
cu antet, hârtie de corespondență, hârtie cu tabulatori*.
* Necesită kitul accesoriu de alimentare hârtie cu tabulatori B1
Tava universală:
Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, preperforată, hârtie
de corespondență, folii transparente, etichete, hârtie cu antet,
hârtie cu tabulatori, hârtie de calc*
* Unele tipuri de hârtie de calc nu pot fi utilizate

Magazii stânga/dreapta superioare (1/2):
Format standard: A4, B5

Casetele inferioare (3/4):
Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Format personalizat: 139,7 mm x 182 mm ~ 297 mm x
487,7 mm

Tava universală:
Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personalizat: 100,0 x 148,0 mm ~ 297,0 x 487,7 mm
Format liber: 100,0 x 182,0 mm ~ 297 x 487,7 mm

Magazii de hârtie/Casete de hârtie: 52 ~ 220 g/mp
Tava universală: 52 ~ 256 g/mp
Duplex: 52 ~ 220 g/mp

De la pornire: maximum 30 de secunde*

*Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru
copiere (fără rezervare pentru imprimare)

Din modul inactiv: maximum 30 de secunde

Mod de pornire rapidă: maximum 4 secunde*

* Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații
cheie pe afișajul panoului tactil.

Standard (model MFP): 670 x 779 x 1.220 mm
Cu panou tactil vertical opțional:
1.481 x 770 x 1.252 mm
Model imprimantă iR-ADV 6555i III: 670 x 779 x 1.052 mm

De bază: 1.533 x 1.353 mm (cu tavă universală/capac dreapta
sus deschis + capac față deschis + tavă de copiere)
Complet configurat: 2.436 x 1.353 mm (cu POD Deck Lite-C1
+ unitate inserare/pliere documente J1 + dispozitiv de finisare
broșuri V2 + dispozitiv de finisare cu capsare V2 + capac față
unitate principală deschis)

iR-ADV 6575i III/6565i III/iR-ADV 6555i III: aprox. 234 kg*1,
Aprox. 238 kg*2

iR-ADV 6555i III PRT: aprox. 204 kg*3

*1 Inclusive ADF, panoul tactil plat și recipientul de toner.

*2 Inclusive ADF, panoul tactil vertical opțional și recipientul de toner.

*3 Inclusive panoul plat, capacul imprimantei și recipientul de toner.

Inclusiv recipientul de toner.

iR-ADV 6575i III:

75 ppm (A4), 37 ppm (A3), 54 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

iR-ADV 6565i III:

65 ppm (A4), 32 ppm (A3), 47 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

iR-ADV 6555i III/6555i III PRT:

55 ppm (A4), 32 ppm (A3), 40 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

1.200 x 1.200, 600 x 600

Limbaje de descriere a paginii

Imprimare directă

Imprimare de pe dispozitive
mobile și din cloud

Fonturi

Caracteristici de imprimare

Sistem de operare

SPECIFICAȚII DE COPIERE*

Viteză de copiere

Timp de ieșire a primei copii
(A4)

Rezoluție de copiere (dpi)

Copii multiple

Densitate copie

Mărire

Reduceri presetate

Măiri presetate

Funcții de copiere de bază

Funcții speciale de copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip

Capacitate de alimentare cu
hârtie alimentator de documente
(80 g/mp)

Originale și greutate acceptabile

Formate de hârtie acceptate

Viteză de scanare
(ipm: alb-negru/color, A4)

Standard: UFR II, PCL 6

Opțional: Genuine Adobe PostScript nivel 3

Imprimare directă disponibilă de pe unități de memorie USB,
din spațiul avansat, interfețe cu utilizatorul la distanță și
acces web*

Tipuri de fișiere acceptate: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS

*Este permisă imprimarea PDF numai de pe site-uri web

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business
și uniFLOW Online

O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este
disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau
conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție
de cerințele dvs.

Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de
vânzări

Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR,
Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoneză, coreeană, chineză
simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*2

Fonturi PS: 136 Roman

*1 Necesită opțiunea Set de fonturi internaționale PCL-A1

*2 Necesită opțiunea Kit de imprimare coduri de bare D1

Suspendare lucrare la expirarea timpului, Finisare subseturi
(numai PS), Setări profil, Imprimare securizată, Filigran,
Antet/subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Sortare,
Imprimare broșuri, Grupare, Dimensiuni/orientări variate
ale hârtiei, Decalare, Coperți față/spate, Reducere toner,
Imprimare postere, Întrerupere forțată imprimare

UFRll: Windows / 7 / 8.1 /10 / Server 2008 / Server 2008 R2
/ Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7
sau ulterior)

PCL: Windows / 7 / 8.1 /10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows / 7 / 8.1 /10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7
sau ulterior)

PPD: MAC OS X (10.7 sau ulterior), Windows 7 / 8.1 / 10

Tipurile de dispozitive SAP sunt disponibile prin intermediul
SAP Market Place.

Consultați <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> pentru disponibilitatea soluțiilor de
imprimare destinate altor sisteme de operare și medii, cum ar
fi AS/400, UNIX, Linux și Citrix.

Unele dintre aceste soluții sunt disponibile contra cost.

iR-ADV 6575i III:

75 ppm (A4), 37 ppm (A3), 54 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

iR-ADV 6565i III:

65 ppm (A4), 32 ppm (A3), 47 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

iR-ADV 6555i III:

55 ppm (A4), 32 ppm (A3), 40 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

iR-ADV 6575i III: aprox. 3,1 secunde sau mai puțin

iR-ADV 6565i III: aprox. 3,3 secunde sau mai puțin

iR-ADV 6555i III: aprox. 3,3 secunde sau mai puțin

Citire: 600 x 600

Imprimare: 1.200 x 1.200

Până la 9.999 de exemplare

Automată sau manuală (9 niveluri)

25-400 % (trepte de 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Raporturi R/E presetate în funcție de suprafață, Setare hârtie,
Setare anterioară, Setare preferată, Finisare, Față-verso,
Reglare densitate, Selectare tip original, Mod întrerupere,
Confirmare/anulare setări

Carte pe două pagini, Original față-verso, Finisare, Broșură,
Creare lucrare, N pe 1, Adăugare copertă, Inserare coli,
Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Selectare
tip original, Coli transparente copertă, Numerotare pagini,
Numerotare set copii, Claritate, Stergere cadru; Filigran
securizat, Data imprimării, Deplasare, Umbre, Imprimare și
verificare, Negativ/pozitiv, Repetare imagini, Fuziune blocuri
lucrare, Notificare finalizare lucrare, Ogîndire imagine,
Imprimare pe tabulator, Stocare în inbox, Suprapunere
imagine, Copiere în cascadă, Copiere carte de identitate,
Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la
alimentator, Format liber original

Scanner color cu suport plat și alimentator de documente
duplex automat pentru 300 de coli* (scanare duplex color
cu 1 trecere)

[2 fețe pe 2 fețe (automat cu AADF)]

* Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată.

300 de coli

Platan: coală, carte, obiecte tridimensionale
(înălțime: până la 50 mm, greutate: până la 2 kg)
Greutate hârtie pentru alimentator de documente:

Scanare o singură față: 38 ~ 220 g/mp (alb-negru), 64 ~
220 g/mp (color)

Scanare față-verso: 50 ~ 220 g/mp (alb-negru), 64 ~
220 g/mp (color)

Platan: dimensiune max. de scanare: 297 x 431,8 mm
Format hârtie pentru alimentatorul de documente: A3, A4,
A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R,

Format personalizat: 128,0 x 139,7 mm ~ 304,8 x 431,8 mm

Scanare o singură față: 120 /120 (300 dpi), 120 (alb-negru:
600 dpi)

Scanare față-verso: 240/220 (300 dpi), 150 (alb-negru:
600 dpi)

Canon

SPECIFICAȚII
TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria 6500 III

Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Rețea	Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Comunicații criptate prin TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, S/MIME
Specificații de scanare cu aplicație gazdă	ScanGear2 color pentru rețea. Pentru TWAIN și WIA SO acceptate: Windows/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Document	Standard: Imprimare securizată, Integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF criptat, Imprimare securizată criptată, Semnătură dispozitiv, Filigrane de siguranță Opțional: Semnătură utilizator, Blocare scanare documente
Metodă de scanare	Funcționalitate de trimitere disponibilă pe toate modelele Scanare pe stick de memorie USB: disponibilă pe toate modelele Scanare către dispozitive mobile și servicii cloud: o gamă de soluții este disponibilă pentru scanarea către dispozitive mobile sau servicii cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări. Scanarea prin intermediul unei aplicații gazdă TWAIN/WIA este disponibilă pe toate modelele	SPECIFICAȚII DE MEDIU	
		Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20-80 % RH (umiditate relativă) 220-240 V(±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE		Sursă de alimentare	Maxim: aprox. 2.400 W La imprimare: aprox. 1.397,9 W*1 În standby: aprox. 260,4 W*1 În modul inactiv: aprox. 0,9 W*2 Plug-in oprit: aprox. 0,3 W*2
Destinație	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Cutie poștală, Super G3 Fax (opțional), IP Fax (opțional)	Ștecher (unitate principală)	*1 Valoare de referință: măsurată pe o unitate
Agendă	LDAP (2.000)/Local (1.600)/Apelare rapidă (200)	Consum de energie	*2 0,9 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
Rezoluție de trimitere (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100		*3 Valoare de referință, Mod de pornire rapidă OPRIT
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Niveluri de zgomot	Nivel de intensitate acustică (LwAd) Mod activ: 75 dB sau mai puțin*1 Standby: 53 dB *2
Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, Aplicare politică, optimizare pentru web, PDF A/1-b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (semnătură dispozitiv) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator)		Presiune acustică (LpAm) (referință) Lângă imprimantă: Activ: iR-ADV 6575i III: 58 dB*2, iR-ADV 6565i III: 56 dB*2, iR-ADV 6555i III/6555 i III PRT: 54 dB*2 Standby: 36 dB sau mai puțin*2
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Reglare densitate, Claritate, Raport copiere, Ștergere cadru, Creare lucrare, Nume expeditor (TTI), Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut original, Omitere originale goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator	Standarde	*1 Conform cu DE-UZ205 (2017) (date preluate din valoarea standardului Blue Angel)
		CONSUMABILE	*2 Valoare de referință: măsurată cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (1988)
SPECIFICAȚII FAX		Cartuș(e) de toner	Blue Angel
Opționale/standard	Opțional pe toate modelele	Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 6 %)	
Număr maxim de linii de conectare	2	SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Urmărire și raportare	
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG		Universal Login Manager* (ULM): gestionați-vă costurile ușor folosind capacitățile de raportare integrate, pentru a identifica și controla costurile pentru fiecare dispozitiv la nivel de utilizator. *Instalare, activare și înregistrare necesare
Rezoluție (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		uniFLOW Online Express: combinarea cu ULM vă conferă control suplimentar și informații specifice privind cheltuielile per utilizator/departament și indică unde pot fi reduse costurile dintr-o locație centrală bazată pe cloud.
Dimensiune pentru trimitere/înregistrare	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4		iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a flotei de dispozitive (include monitorizarea consumabilelor, monitorizarea stării și alerte, distribuția agendelor, setări de configurare, firmware și aplicații MEAP, captura și raportarea valorilor contoarelor, gestionarea driverelor și a resurselor) eMaintenance: compatibil cu serviciile eMaintenance prin RDS integrat (permite captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor, diagnosticări și raportare la distanță pentru furnizorii de servicii, oferindu-le întreținere eficientă, rapidă și proactivă) Sistem de livrare a conținutului: permite distribuția de la distanță a firmware-ului, a opțiunilor iR și a aplicațiilor MEAP; interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), interfață bazată pe web pentru fiecare dispozitiv, care facilitează gestionarea și controlul de la distanță al dispozitivelor
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini		ScanGear pentru rețea: driver de scanner compatibil cu TWAIN care permite calculatoarelor dintr-o rețea să utilizeze funcția de scanare cu aplicație gazdă a dispozitivului
Apelări rapide	Max. 200		
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere	Instrumente de gestionare de la distanță	
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese		
Copiere de siguranță în memorie	Da		
Funcții de fax	Selectare tip original, Original față-verso, Carte pe două pagini, Originale de dimensiuni diferite, Densitate (pentru scanare), Claritate, Raport copiere, Ștergere cadru, Creare lucrare, Numele expeditorului (TTI), Selectarea liniei telefonice, Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Raport TX, Detectare alimentare cu coli multiple		
SPECIFICAȚII DE STOCARE		Software de scanare	
Căsuță poștală (număr acceptat)	Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală memorie RX, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maximum 30.000 de pagini stocate		
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows (Windows 7/8.1/10) Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesiuni active)		
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Aprox. 16 GB (HDD standard) Aprox. 480 GB (cu HDD de 1 TB opțional)		
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru spațiu avansat, Funcție de ordonare, Imprimare fișier PDF cu parolă, Compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager	SPECIFICAȚII CONTROLER DE IMPRIMARE FIERY	
		Opțional/standard	Opțional pe toate modelele
Suport de stocare	Standard: memorie USB	Denumire	imagePASS-Y3 (Extern)
		Rezoluție de imprimare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
SPECIFICAȚII DE SECURITATE		Limbaje standard de descriere a paginilor	PCL6, Adobe PostScript 3
Autentificare	Standard: Universal Login Manager (autentificare la nivel de dispozitiv și funcție), uniFLOW Online Express*, Autentificare utilizator, Autentificare cu ID de departament, Sistem de gestionare a accesului Opțional: imprimare securizată My Print Anywhere (necesită uniFLOW) * Nu se percep taxe pentru această soluție; totuși, este necesară activarea.	Memorie	8 GB (2 x 4 GB)
		Unitate hard disk	500 GB SATA
Date	Standard: Modul de platformă securizată (TPM), Blocare cu parolă a hard diskului, Ștergere de pe unitatea hard disk, Protecție cu parolă a căsuței poștale, Criptare unitate hard disk (cu validare FIPS140-2), Certificare Common Criteria (DIN ISO 15408) Opțional: Oglindire unitate hard disk, Eliminare unitate hard disk, Prevenirea pierderii datelor (necesită uniFLOW)	Viteza procesorului	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Sistem	Fiery F5350Pro
		Fonturi	PS: 138 de fonturi PCL: 113 fonturi



SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria 6500 III

Sisteme de operare acceptate	Windows 7 pe 32 și 64 biți / Windows 8.1 pe 32 și 64 biți / Windows 10 pe 32 și 64 biți / Windows Server 2012 numai pe 64 biți / Windows Server 2012 R2 numai pe 64 biți / Windows Server 2016 numai pe 64 biți, MAC OS	DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI V2 (extern)	(Include specificațiile de bază pentru DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE V2 de mai sus.) Format hârtie pentru capsare pe mijloc: A3, A4R, B4, format personalizat (195 x 270 mm ~ 297 x 431,8 mm) Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 ~ 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă până la 256 g/mp) Capacitate de pliere la mijloc fără capsare pentru până la 3 coli (52 ~ 105 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 656 x 623 x 1.195 mm (când tava de extindere și tava rotativă sunt extinse) Greutate: aprox. 58 kg
Interfață	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (spate), x 3 (față pe Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (spate)	PERFORATOR CU 2/4 GĂURI A1	(Necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE V2, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI V2) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 ~ 256 g/mp Dimensiune acceptabilă a hârtiei de perforat: două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; patru găuri: A3, A4 Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Protocoloale de rețea	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Imprimare directă de pe dispozitive mobile, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	UNITAT DE INSERARE DOCUMENTE P1	(Necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE V2, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI V2) Număr tăvi de inserare: 1 tavă Capacitate tavă de inserare: 100 de coli (80 g/mp) Tip acceptat de hârtie de inserare: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie cu antet, hârtie de corespondență, hârtie cretată, hârtie cu tabulatori Format acceptat al hârtiei de inserare: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Greutate acceptată a hârtiei de inserare: 60 ~ 256 g/mp Sursă de alimentare: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Dimensiuni (l x A x H): 247 x 679 x 1.242 mm (lățime fără tava de documente) Greutate: aprox. 40 kg
Imprimare directă VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)	UNITATE DE INSERARE/PLIERE DOCUMENTE J1	(Necesită fie DISPOZITIVUL DE FINISARE CU CAPSARE V2, fie DISPOZITIVUL DE FINISARE BROȘURI V2) Număr tăvi de inserare: 1 tavă Capacitate de inserare: 100 de coli (80 g/mp) Tip acceptat de hârtie de inserare: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie cu antet, hârtie de corespondență, hârtie cretată, hârtie cu tabulatori Tip de pliere acceptat: pliere în C, pliere în Z Format acceptat al hârtiei de inserare: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Greutate acceptată a hârtiei de inserare: 60 ~ 256 g/mp Format acceptat al hârtiei de pliere: pliere în C: A4R, pliere în Z: A3, A4R, B4 Greutate acceptată a hârtiei de pliere: Pliere în C/in Z: 60 ~ 105 g/mp Capacitate de ieșire a hârtiei de pliere: Pliere în C: coli (80 g/mp), pliere în Z: 30 de coli (80 g/mp) Sursă de alimentare electrică: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Dimensiuni (l x A x H): 247 x 679 x 1.242 mm (lățime fără tava de documente) Greutate: aprox. 76 kg
Caracteristici standard	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS Fiery Command WorkStation6 / Catalog de hârtie Fiery Remote Scan / Foldere active Fiery și imprimante virtuale / Fiery JDF	ALTE OPȚIUNI CARTUȘ DE CAPSE	CARTUȘ DE CAPSE X1 (pentru perforarea a 5000 buc. x 3) (pentru dispozitiv de finisare cu capsare V2 și dispozitiv de finisare broșuri V2) CARTUȘ DE CAPSE Y1 (pentru capsare pe mijloc: 2000 buc. x 2) (pentru dispozitivul de finisare broșuri V2)
Opțiuni controler de imprimare Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose și Compose / Kit HDD amovibil		
Platformă HW	NX One		
Sistem de operare de bază	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB		
Sursă de alimentare	AC100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3 A (100 V) ~ 1,5 A (240 V)		
Consum maxim de energie	53 W		
Dimensiuni (l x A x H)	203 x 248 x 384 mm		
Greutate	Nu mai unitate server: 5,9 kg		
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	Capacitate hârtie: 3.500 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, color, carton, preperforată, hârtie cu antet, hârtie de corespondență Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 ~ 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 340 x 630 x 572 mm Greutate: aprox. 34 kg		
MAGAZIE DE HÂRTIE E1			
MAGAZIE POD DECK LITE C1	Capacitate hârtie: 3.500 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: hârtie subțire, simplă, reciclată, color, carton, preperforată, hârtie cu antet, hârtie de corespondență, hârtie cu tabulatori, folii transparente, etichete Format hârtie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R și format personalizat (139,7 x 182 mm ~ 297 x 487,7 mm) Greutate hârtie: 52 ~ 256 g/mp Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Dimensiuni (l x A x H): 633 x 686 x 574 mm Greutate: aprox. 68 kg		
OPȚIUNI DE IEȘIRE TAVĂ DE COPIERE R2	Furnizează o tavă simplă pentru necesitățile de bază de imprimare. Capacitate: 250/100 de coli (o față/față-verso, 80 g/mp)		
TAVĂ CU DECALARE F1	Capacitate (80 g/mp): 250 de coli (livrare directă) / 500 de coli (deplasare) Număr de tăvi: 3 Capacitate tavă superioară*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli, A3, A4R, B4, B5R: 125 de coli Capacitate tavă de mijloc*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli, A3, A4R, B4, B5R: 125 de coli Capacitate tavă inferioară*: A4, A5R, B5: 3.000 de coli, A3, A4R, A5, B4, B5R: 1.500 de coli, A6R: 250 de coli (52 ~ 105 g/mp), 50 de coli (105 g/mp ~ 256 g/mp) * cu hârtie de 81,4 g/mp Greutate hârtie: 52 ~ 256 g/mp Pozitie de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: capsare pe colț și capsare dublă: A4, B5: 65 de coli (90 g/mp) A3, A4R, B4: 30 de coli (90 g/mp) Capsare Eco: A3, A4: 5 coli (52 ~ 64 g/mp) 4 coli (65 ~ 81,4 g/mp) 3 coli (81,5 ~ 105 g/mp) Capsare la cerere: 65 de coli (90 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 656 x 623 x 1.195 mm (când tava de extindere și tava rotativă sunt extinse) Greutate: aprox. 35 kg		
DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE V2 (extern)			

Pentru o listă completă a tuturor accesoriilor hardware, consultați pagina de specificații de pe site-ul nostru web sau configuratorul de produse online.

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Romania
Cladirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintila , nr. 11, sector 2,
Cod postal 021101, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019