



ELVORTI



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

SEMĂNĂTOAREA CLASICĂ DE CEREALE SZ-3,6A (ASTRA 3,6) STANDART

Destinația:

Semănătoarea de cereale cu fertilizare ASTRA 3,6 STANDART – este destinată pentru semănatul în rânduri a culturilor cerealiere (grâu, secară, orz, ovăz), leguminoase (mazăre, fasole, soia, linte, fasole, rang, năut, lupin) cu depunerea simultană a îngrășămintelor minerale, sunt înzestrate cu brăzdare dublu-disc și dispozitive digitiforme de închidere a brazdei (SZ-3.6A) sau tăvălugi de tasare a urmei semănite (SZ-3.6A-06).





ELVORTI



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

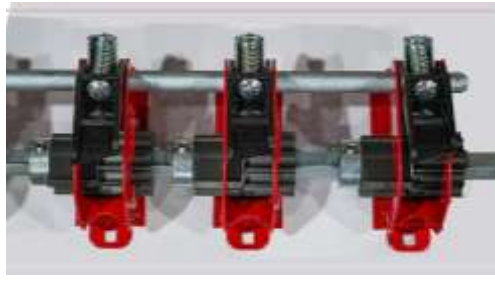
Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Particularități :

			
Aparatul de semănat Aparatele de semănat de tip bobină Elvorti se remarcă prin precizia maximă de alimentare a semințelor de diferite forme și dimensiuni, atât la o normă mare de semănat, precum și la o normă mică.	Bobinele de semănat Bobinele de semănat sunt confecționate dintr-un aliaj metalo-ceramic, care se mișcă longitudinal pe arbore și, astfel reglează norma de introducere indiferent de tipul seminței. Bobinele de la semănătorile de cereale Elvorti garantează precizia și uniformitatea normei de semănat. Ele sunt simple în folosire și asigură semănatul calitativ la norma de la 15 până la 400 kg.	Termenul de exploatare a brăzdarelor dublu-disc este mărit cu 100% Datorită oțelurilor aliate cu conținut de bor s-a obținut o duritate mărită. Construcția ranforsată a mecanismului de presiune asupra solului permite atingerea unei presiunii de până la 65 kg ce permite semănatul conform tehnologiei minimale pe câmpurile cu cantitate mare de resturi vegetale și asigură o adâncime stabilă de introducere a semințelor.	Sistemul de fertilizare Asigură introducerea dozei prestabilite de îngrășăminte minerale concomitent cu semănatul propriu-zis pentru a susține mai activ dezvoltarea stabilă a culturilor după răsărire.



ELVORTI



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

			
Dispozitivele digitiforme Dispozitivele digitiforme sunt la schimbul setului roților de tasare și asigură semănatul pe soluri cu umeditate mare.	Buncărul Semănătoarea are un buncăr încăpător – 1064 litri (semințe- 638 litri, îngrășămintă – 426 litri), ceea ce la norma de semănat grâu de 200 kg/ha și norma de introducere a îngrășămintelor minerale de 100 kg/ha permite semănatul a 4 hectare cu o singură umplere a buncărului.	Streșine la peretele din spate Au fost introduse streșine la peretele din spate: pentru excluderea nimeririi picăturilor de ploaie și rouă în zona aparatului de fertilizare, ceea ce exclude solidificarea îngrășămintelor minerale, direct în buncărul de îngrășămintă.	Reductorul Are 6 raporturi de transmisie. Constă din pinioane de oțel, tratate termic, pentru a mări siguranța lucrului acestora. La semănători sunt instalate 2 reductoare separate, la aparatul de semănat și la aparatul de fertilizare. Pentru lărgirea gamei de transmisii se folosește instalarea de pinioane la schimb.
	Vopsirea cu praf rezistent la uzură La producție este prezentă o linie de vopsire cu praf Ideal-Line (Danemarca). Această tehnologie de vopsire permite executarea unei acoperiri calitative cu vopseli și lacuri cu-n termen de garanție de mai mult de 8 ani.		

CARACTERISTICI TEHNICE:

Tip	semiremorcat
Lățimea de lucru, m	3.6
Intervalul între rânduri, mm	150
Numărul de rânduri, unit.	24
Tipul brăzdarului	Dublu-disc
Adâncimea de semănat, mm	20-80
Viteza de lucru, km/oră	9 - 12
Productivitatea, ha/oră	3.2 – 4.3
Volumul buncărului de semințe, litri	638
Volumul buncărului de îngrășămintă, litri	426
Norma de semănat, kg/ha	1.5-400
Norma de introdus îngrășămintă, kg/ha	25-200
Presiunea la brăzdar, kg/cm²	30
Dimensiunile de gabarit, mm	3 558 x 4 600 x 1 830
Se agregă cu tractoare, mai mult de, CP	65
Greutatea, kg	1530