

**Lucrari de instalare a statiei de
epurare la gradinita de copii din
s. Cucoara r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 231 797 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,97	57,66	113,59
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	17,28	57,66	996,36
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	57,66	201,81
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,44	57,66	256,01
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,98	57,66	287,15
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	35,88	57,66	2 068,84
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,83	57,66	739,78
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,72	57,66	2 059,62
9.	8283010021000	Electronist	h-om	4,14	57,66	238,71
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,87	57,66	684,42
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,92	57,66	399,01
12.	9312040019600	Sapator	h-om	2,44	57,66	140,69
		Total manopera				8 186

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,82	10,50	29,61
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,10	260,00	1 066,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	12,50	1,75
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	56,00	3,36
5.	200	Caramida	шт.	150,00	3,50	525,00
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,01	3 100,00	31,00
7.	230	Биологическое сооружение Griber 6 мс	компл.	1,00	149 655,00	149 655,00
8.	231	Жируравниватель произ. 0,3 л/с	шт.	1,00	5 780,00	5 780,00
9.	232	Бронированный кабель	м	15,00	325,00	4 875,00
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,34	14,50	4,93
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,69	14,50	10,00
12.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	1,10	15,00	16,50
13.	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	0,11	64,00	7,04
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,38	24,00	33,12
15.	2413527345112	Silicat de sodiu solutie tip SC S 2902	kg	0,34	23,40	7,96
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,03	24,00	24,72
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	24,00	2,88
18.	2521216700160	Teava din PVC d=160 mm	м	12,85	87,50	1 124,38
19.	2524906710160	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d160mm	шт.	2,09	76,67	160,24

20.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,24	920,00	1 140,80
21.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,34	64,00	21,76
22.	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,34	64,00	21,76
23.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,83	12,00	9,96
24.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	1,66	12,00	19,92
25.	2710503803128	Sirma moale obisnuita D=1,12 mm	kg	0,55	13,00	7,15
26.	2710703501055	Cornier aripi eg. lam cald 70x70x7 mm	kg	0,55	11,00	6,05
27.	2710703518008	Profil U ar.eg.lam.cald U 6.5	kg	1,10	11,00	12,10
28.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,10	11,00	12,10
29.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,93	11,00	65,23
30.	2732103646450	Imprejmuri din panou Eurogard pe stilpi metalici h=2.0m	m2	23,48	125,00	2 935,00
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,88	13,00	24,44
32.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,72	30,00	51,60
33.	2775276309886	Confecții metalice - teava patrata 50 x 50 mm	kg	188,00	12,00	2 256,00
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,94	30,00	28,20
35.	2874115821265	Surub cap hexagonal M 12 x 260 mm	шт.	3,45	0,25	0,86
36.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	шт.	3,45	0,30	1,04
37.	2875274122000	Racord olandez	шт.	1,00	46,00	46,00
38.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	шт.	1,03	3,00	3,09
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,64	1,67	9,41
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,40	15,00	6,00
Total materiale de construcții						170 037

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,20	350,00	420,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,71	326,00	557,46
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,17	220,00	37,40
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,01	64,00	0,64
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,77	126,00	223,02
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,40	25,00	10,00
7.	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,98	350,00	343,00
8.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,29	250,00	572,50
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,39	220,00	305,80
Total utilaje de construcții						2 471


Total	lei	193 164
TVA	20,00 %	38 633

Total deviz:

231 797

Intocmit

Verificat

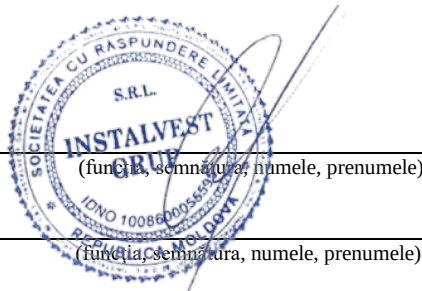

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)