


## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Dominteni r-n Drochia  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21062913. . . . din 06.09.2022 . . . . .  
. . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Reconstrucția acoperisului sarpant la gradinita de copii „VIORICA” din s. Dominteni r-n Drochia. . . . .**  
. . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  
**noi I.M.Gluck SRL reprezentata de directorul Tincu Valeriu. . . . .**  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . 15.09..2022. . . . . Cu stimă, Valeriu Tincu



Ofertant/candidat  
.....  
(semnătura autorizată)

IM GLUCK SRL

Anexa nr.6

(Denumirea operatorului economic)

adresa complete\_\_\_\_r-n. Drochia s. Sofia

tel, fax, e-mail 069607543

## OFERTA

Catre PRIMARIA DOMINTENI , r-nul DROCHIA

I.Examinind documentatia de achizitie referitor la Reconstructia acoperisului sarpant la gradinita de copii,,VIORICA" din s. Dominteni, r-nul Drochia.

\_\_\_\_\_  
(denumirea contractului de achizitie anuntate de beneficiar)\_\_\_\_

Prezentam oferta privind executarea contractului de achizitie sus mentionat ,si anume:

I Executarea ,prestarea lucrarilor

1\_ Demolarea acoperisului\_\_\_\_\_

(denumirea bunurilor,lucrarilor,serviciilor,cantitate,pret, pe unitate, valoarea fara TVA)

2\_ Consolidarea parapetului

3\_ Acoperis\_\_\_\_\_

4\_ Copertine\_\_\_\_\_

5\_ Frontoane\_\_\_\_\_

II.Valoarea totala a ofertei privind executarea contractului de achizitie este: **702624,058lei**

(Sapte sute doua mii sase sute douazeci si patru lei,058bani) fara TVA

la care se adauga TVA in suma de **140524,812lei** (Una suta patruzeci mii cinci sute douazeci si patru lei,812 bani)

**Suma totala a Ofertei 843148,870 lei**

Data complectarii 15.09. 2022 \_\_ Tincu Valeriu. Director\_\_\_\_\_

(Numele, prenumele si functia persoanei)\_\_\_\_\_

I.M GLUCK\_\_\_\_SRL\_\_\_\_\_

\_\_\_\_autorizate sa reprezinte operatorul economic\_\_\_\_\_



**Reconstructia acoperisului  
saepant la gradinita de copii  
Viorica din s.Dominteni, rnul  
Drochia**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)


WinCmeta2000

## DEVIZ OFERTA


Valoarea de deviz 843 148,870 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea constructiei</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	592,000	33,058 32,558	19 570,573 19 274,573
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	485,000	24,471 20,971	11 868,532 10 171,032
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,100	794,532 784,332	1 668,517 1 647,097
4	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3	1,800	826,140 820,940	1 487,052 1 477,692
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	7,500	121,162 115,962	908,715 869,715
6	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	25,500	30,682 30,682	782,401 782,401
7	TRI1AA0	Incarcarea materialelor din grupa	t	25,500	35,662	909,381

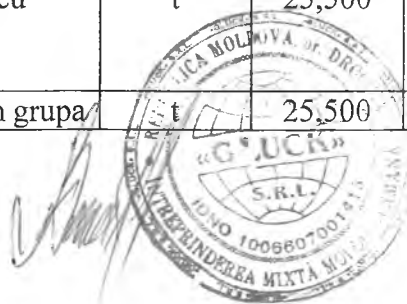


1	2	3	4	5	6	7
	4C2	A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			35,662	909,381
<b>Total Demolarea constructiei</b>						<b>37 195,171</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35 131,891</b>
<b>2. Consolidarea parapet</b>						
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,500	1 840,623 325,994	28 529,661 5 052,907
9	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	64,000	131,969 71,240	8 446,016 4 559,360
10	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	240,000	36,454 6,586	8 749,056 1 580,736
11	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	707,000	35,150 4,667	24 850,885 3 299,428
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	195,000	46,017 13,616	8 973,273 2 655,198
13	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	196,000	16,093 12,442	3 154,148 2 438,554

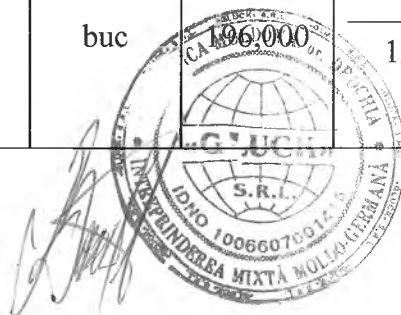

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Consolidarea parapet</b>						<b>82 703,039</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 586,183</b>
<b>3. Acoperis</b>						
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,500	8 724,070 1 370,610	91 602,735 14 391,405
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,500	9 570,315 1 467,427	52 636,734 8 070,850
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,100	319,235 21,760	4 501,218 306,816
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	545,000	68,671 16,381	37 425,695 8 927,645
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	111,000	46,016 13,616	5 107,816 1 511,420
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	592,000	33,401 14,248	19 773,688 8 434,816
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	545,000	275,391 64,756	150 087,825 35 292,020
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	90,000	175,220 19,452	15 769,818 1 750,680
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,000	209,579 22,694	6 706,528 726,208
23	CE20A	Sisteme parazapada	m	90,000	175,220 19,452	15 769,818 1 750,680

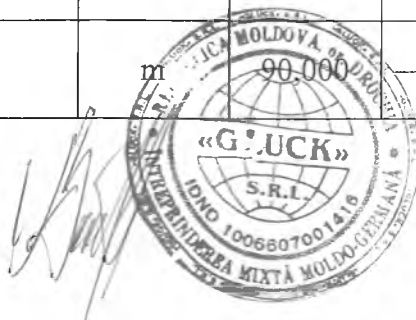

1	2	3	4	5	6	7
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	54,000	384,884 127,634	20 783,736 6 892,236
<b>Total Acoperis</b>						<b>420 165,611</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>88 054,776</b>
<b>4. Copertine-2 buc</b>						
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,260	8 735,819 1 370,612	2 271,313 356,359
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	3,600	68,071 16,381	245,055 58,971
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,000	46,014 13,616	552,164 163,397
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	4,500	33,401 14,248	150,303 64,116
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,600	275,387 64,756	991,395 233,122
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	240,000	60,411 48,630	14 498,640 11 671,200
31	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	54,000	59,980 36,806	3 238,898 1 987,502

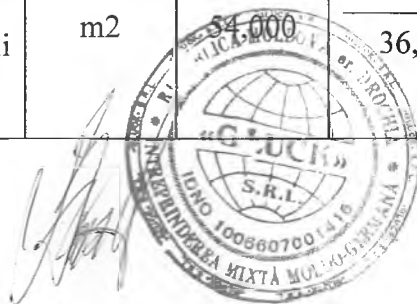

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Copertine-2 buc</b>						<b>21 947,768</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 534,667</b>
<b>5. Frontoane -2 buc</b>						
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,200	8 724,070 1 370,610	1 744,814 274,122
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	31,000	275,392 64,756	8 537,144 2 007,436
<b>Total Frontoane -2 buc</b>						<b>10 281,958</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 281,558</b>
<b>6. Lucrarile OK-1, OK-2</b>						
34	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 839,200 403,300	11 035,198 2 419,798
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	22,000	292,505 64,756	6 435,121 1 424,632
<b>Total Lucrarile OK-1, OK-2</b>						<b>17 470,319</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 844,430</b>
Total			lei			589 763,866
FS			24,00 %			39 224,041
Transportarea materialelor			5,00 %			20 687,598
Cheltuieli de regie			5,00 %			32 483,775
Beneficiu			3,00 %			20 464,778
Total			100,00 +			702 624,058
TVA			20,00 %			140 524,812
<b>Total deviz:</b>						<b>843 148,870</b>

Intocmit

Verificat



(SRL GLUCK)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

()


Investitor  
ObiectPrimaria Dominteni  
**Reconstructia acoperisului saepant la gradinita de copii Viorica din s.Dominteni, rnul Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**РЕМОНТ**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea constructiei</b>				
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,058
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,84	23,342
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	25,60	9,216
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
2	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,471
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	64,84	18,155
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	25,60	2,816
	29221400 06702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	50,00	3,500
3	RpCB 18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			794,532
	71230100 10200	Betonist	h-om	10,3000	64,84	667,852
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	25,60	116,480
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,200
	29221400 06702	Macara de fereastra		0,2000	50,00	10,000
4	RCsB2	Demolarea betoanelor vechi cu	m3			826,140






1	2	3	4	5	6	7
	8D	mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime				
	71230100 10200	Betonist	h-om	10,3000	64,84	667,852
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800	25,60	153,088
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,200
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	25,00	5,000
5	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			121,162
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	25,60	86,784
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,000
6	RCsU 09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			30,682
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2600	64,84	16,858
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	25,60	13,824
7	TRIA A04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			35,662
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,662
		<b>2. Consolidarea parapet</b>				
8	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 840,623
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	25,60	11,520
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 286,00	1 357,684
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,545
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,400
9	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2			131,969

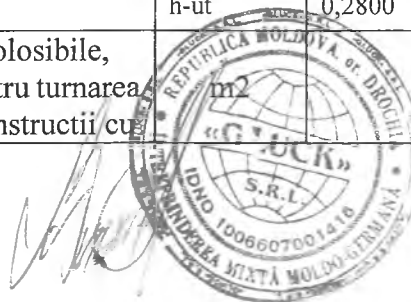

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,60	6,400
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	64,84	64,840
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	120,00	0,960
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,50	0,025
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,00	0,100
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	42,00	2,100
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	27,00	1,080
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	234,00	35,100
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,400
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,100
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	2,20	0,264
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	380,00	7,600
10	CC02 K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			36,454
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,1000	64,84	6,484
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	25,60	0,102
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	28,00	28,700
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,336
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,00115	480,00	0,552
11	CC02 L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,150
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0700	64,84	4,539
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,60	0,128
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	28,60	29,315
	27341138	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280




1	2	3	4	5	6	7
	03881					
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,336
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,00115	480,00	0,552
12	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			46,017
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,616
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,60	25,840
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	74,00	1,495
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,566
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
13	RCsB3 0A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			16,093
	71230110 00200	Betonist	h-om	0,3400	25,60	8,704
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	25,60	3,738
	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	18,00	0,144
	41001262 02818	Apa	m3	0,0057	10,00	0,057
	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	15,00	3,450
		<b>3. Acoperis</b>				
14	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 724,070
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,010
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	25,60	57,600
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	120,00	900,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	75,000
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 400,00	5 022,000
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 400,00	648,000
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,800
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	68,00	204,680
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,880
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,000
	26821326	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	68,00	98,600




1	2	3	4	5	6	7
	004260					
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,500
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,500
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,500
15	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 570,315
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,84	1 405,731
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	25,60	61,696
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	7 500,00	1 200,000
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 400,00	324,000
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 400,00	4 482,000
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,200
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	38,60	169,068
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	68,00	229,840
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	68,00	133,280
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	32,00	1 216,000
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,500
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,000
16	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			319,235
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	25,60	21,760
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	10,00	2,300
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	41,00	69,700
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,000
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	48,00	0,575
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	23,00	23,000
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,900
17	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			68,671




1	2	3	4	5	6	7
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,589
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,60	1,792
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	5 400,00	48,600
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
18	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			46,016
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,616
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,60	25,840
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	74,00	1,495
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,566
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
19	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,401
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	12,968
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,60	1,280
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,767
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
20	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			275,391
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,60	6,400
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	148,00	178,710
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2500	36,00	9,450
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	146,00	7,665
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	56,00	2,352
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	43,00	2,258
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750

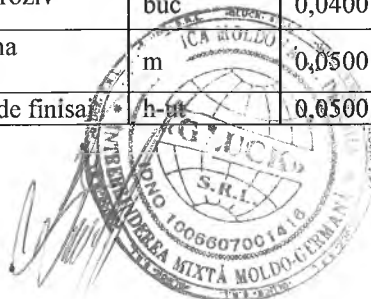


1	2	3	4	5	6	7
	07200					
21	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			175,220
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,452
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	76,00	82,194
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,60	35,473
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,326
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	29,00	5,974
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	68,00	14,008
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,665
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
22	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			209,579
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,694
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	87,00	93,177
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	69,00	35,190
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	54,00	13,770
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	0,80	0,408
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	64,00	16,320
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	67,00	17,085
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,710
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
23	CE20 A	Sisteme parazapada	m			175,220
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,452
	27104063 118024	sistem parazapada	m	1,0500	76,00	82,194
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,60	35,473
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,828
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,326
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	29,00	5,974
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	68,00	14,008
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,665
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
24	CE31 C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase	m <sup>2</sup>			384,884

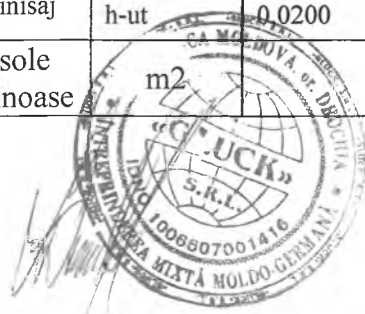

1	2	3	4	5	6	7
		faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
	71240100 107001	Dulgher	h-om	3,7000	64,84	119,954
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,60	7,680
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0200	5 400,00	108,000
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0200	5 400,00	108,000
	20301129 47000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	6,00	30,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	27,00	10,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
		<b>4. Copertine-2 buc</b>				
25	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 735,819
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,012
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	25,60	57,600
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	120,00	900,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	86,538
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 400,00	5 026,154
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	5 400,00	643,846
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,800
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	68,00	204,785
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,908
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,000
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	68,00	98,600
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,500
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Друїба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,538
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,538
26	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			68,071
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	64,84	14,589
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,60	1,792

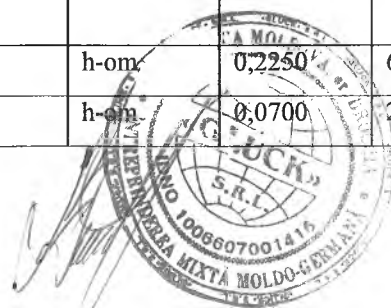

1	2	3	4	5	6	7
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	5 400,00	48,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
27	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			46,014
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,616
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	24,60	25,840
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	74,00	1,492
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,565
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
28	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,401
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	12,968
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,60	1,280
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,767
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
29	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			275,387
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,60	6,400
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	148,00	178,710
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2500	36,00	9,450
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	146,00	7,665
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	56,00	2,349
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	43,00	2,257
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
30	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu	m2			60,411

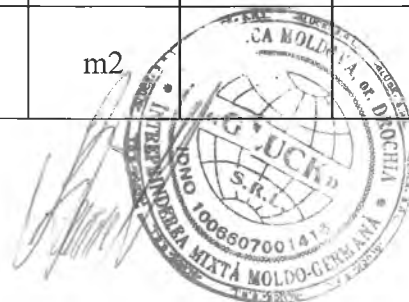




1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,630
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,620
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,540
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	1 200,00	0,360
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,00	0,081
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,04	9,180
31	RCsR0 8A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			59,980
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	64,84	35,014
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	25,60	1,792
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550	4,80	0,264
	24301161 04354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	48,00	21,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,300
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	10,00	0,500
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		<b>5. Frontoane -2 buc</b>				
32	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 724,070
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,010
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	25,60	57,600
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	120,00	900,000
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	75,000
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 400,00	5 022,000
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	5 400,00	648,000
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,00	108,800
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	68,00	204,680
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,880
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,000



1	2	3	4	5	6	7
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	68,00	98,600
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,500
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,500
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,500
33	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			275,392
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,60	6,400
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	148,00	178,708
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	36,00	9,451
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	146,00	7,667
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	56,00	2,352
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	43,00	2,258
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
		<b>6. Lucrarile OK-1, OK-2</b>				
34	CE42 A	Executarea lucrarilor	buc			1 839,200
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	64,84	387,095
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	25,60	16,205
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	28,00	112,000
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	5 400,00	324,000
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	5 400,00	324,000
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 400,00	540,000
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	56,00	28,000
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	36,00	50,400
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,500
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,000
35	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				292,505

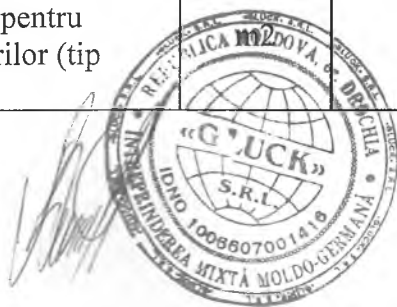

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	64,84	58,356
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,60	6,400
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	148,00	178,710
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	36,00	18,900
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	146,00	15,330
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	56,00	2,352
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	43,00	2,257
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(SRL GLUCK)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

