

Reparatia drumului de acces

str.I.V.cel

Cumplit,71,mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 602 997,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces la blocul str.I.V.cel Cumplit,71(sect.nr.1)				
1	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6cm;piatra sparta h-12 cm.	100 m3	1,650	839,93	1 385,88
2	TsC02D1	Incarcarea b/asfaltic si pietrei sparte dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	1,650	730,11	1 204,68
3	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	186,000	26,50	4 929,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	85,06	782,55
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm	m3	16,400	704,18	77 741,26



1	2	3	4	5	6	7
6	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t	0,150	8 988,73	1 348,31
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	920,000	190,69	175 432,35
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	15,000	70,78	1 061,76
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3	0,600	353,07	211,84
10	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	15,000	3 532,73	52 990,89
		Total Drum de acces la blocul str.I.V.cel Cumplit,71(sect.nr.1) Inklusiv salariu				317 088,52 9 211,52
		2. Drum de acces la blocul I.V.cel Cumplit,71(sect. nr.2)				
11	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m	176,000	80,21	14 117,63
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	176,000	16,82	2 960,74
13	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer	m3	7,900	352,87	2 787,70



1	2	3	4	5	6	7
		comprimat(fundatie din beton)				
14	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6cm;piatra sparta 12cm.	100 m3	0,440	840,16	369,67
15	TsC02D1	Incarcarea bordurei, betonului si pietrei sparte in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,519	730,33	379,04
16	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	85,000	26,50	2 252,50
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,520	653,63	2 300,79
18	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	176,000	218,63	38 478,08
19	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	5,000	70,78	353,92
20	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3	0,200	352,50	70,50
21	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0J0	buc	5,000	3 532,77	17 663,83
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,470	85,08	210,15
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t		0 017,70	901,77



1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp				
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	247,000	190,69	47 099,48
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica la amenajarea intrarilor in bloc	m2	20,000	128,30	2 565,91
		Total Drum de acces la blocul I.V.cel Cumplit,71(sect. nr.2) Inklusiv salariu				132 511,71 14 617,03

	Total	lei	449 600,23
	CASM (II3) * 27.5 %	27,50 %	6 552,85
	Total II3+CASM	100,00 +	456 153,08
	Cheltuieli de regie (II3+CASM) * 8 %	8,00 %	36 492,25
	Total Total+Cheltu	100,00 +	492 645,33
	Beneficiu de deviz (II3+CASM+Cheltu) * 2 %	2,00 %	9 852,91
	Total Total+Benefi	100,00 +	502 498,24
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	100 499,65
	Total deviz: Inklusiv salariu		602 997,89

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia drum de acces
str.I.V.cel
Cumplit,71,mun.Cahul,2019
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 602 997,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10-2016:				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	40,368	52,57	2 122,14
2.	7123010010200	Betonist	h-om	28,160	52,57	1 480,37
3.	7129020012800	Pavator	h-om	156,000	52,57	8 200,92
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	71,020	52,57	3 733,52
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	68,000	52,57	3 574,76
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,725	52,57	4 716,84
		Total manopera				23 828,55

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	164,547	1 262,78	207 786,66
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,880	1 262,78	2 374,03
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,411	433,25	9 709,57
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	134,578	412,36	55 494,58
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,048	433,25	1 753,80
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,561	610,00	2 172,21
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,760	178,94	314,93
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,232	178,94	578,33
9.	23203226000401	Bitum	t	0,257	8 686,61	2 232,46
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	616,000	1,60	985,60
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	840,320	1,60	1 344,51
12.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	20,403	610,00	12 445,83
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,328	1 204,94	11 239,68
14.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	176,880	110,94	19 623,07
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400	0,616	2 750,00		1 694,00



		mm				
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,892	9,50	179,47
17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	20,200	2 665,83	53 849,76
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	23,600	22,00	519,20
19.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane S 790	m3	2,236	22,00	49,18
		Total materiale de construcții				384 346,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,478	91,19	134,78
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,739	299,41	221,26
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,662	299,41	797,02
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,075	235,00	17,62
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,843	450,00	3 079,35
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,325	330,92	3 085,83
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	37,808	221,04	8 357,08
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,325	397,30	3 704,82
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,452	191,34	3 339,27
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,324	28,34	150,88
11.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	28,160	197,11	5 550,62
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,400	35,00	259,00
13.	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	28,726	250,00	7 181,50
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	29,816	186,00	5 545,78
		Total utilaje de construcții				41 424,81

Total	lei	449 600,23
CASM (II3) * 27,5 %	27,50 %	6 552,85
Total II3+CASM	100,00 +	456 153,08
Cheltuieli de regie (II3+CASM) * 8 %	8,00 %	36 492,25
Total Total+Cheltu	100,00 +	492 645,33
Beneficiu de deviz (II3+CASM+Cheltu) * 2 %	2,00 %	9 852,91
Total Total+Benefi	100,00 +	502 498,24
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	100 499,65

Total deviz:

602 997,89

Intocmit

Verificat



Obiect Reparatie drum de acces str.I.V.cel
Cumplit,71,mun.Cahul

Investitor Primaria Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces la blocul str.I.V.cel Cumplit,71(sect.nr.1)				
1	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6cm:piatra sparta h-12 cm.	100 m3			839,93
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	191,34	839,93
2	TsC02D1	Incarcarea b/asfaltic si pietrei sparte dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			730,11
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	730,11
3	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,06
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm	m3			704,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	433,25	87,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	412,36	502,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	221,04	57,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	186,00	2,79
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t			8 988,73
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 686,61	8 918,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	235,00	70,47
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			190,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 262,78	178,05



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	610,00	1,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	397,30	3,14
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			70,78
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	52,57	63,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	35,00	7,70
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3			353,07
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	52,57	243,92
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,82
10	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			3 532,73
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	52,57	115,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 665,83	2 692,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,60	67,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	178,94	28,92
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0410	22,00	0,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		2. Drum de acces la blocul I.V.cel Cumplit,71(sect. nr.2)				
11	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m			80,21
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	52,57	8,41
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 750,00	9,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	197,11	31,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	186,00	29,76
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,82
13	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3			352,87
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	52,57	243,93
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,60
14	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6cm;piatra sparta 12cm.	100 m3			840,16
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	191,34	840,16
15	TsC02D1	Incarcarea bordurei, betonului si pietrei sparte in autotransport cu excavatorul	100 m3			730,33
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut		191,34	730,33
16	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte				26,50



1	2	3	4	5	6	7
		demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			653,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	433,25	498,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,29
18	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			218,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	52,57	8,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	52,57	26,81
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0530	1 204,94	63,86
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	178,94	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I	m	1,0050	110,94	111,49
19	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			70,78
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	52,57	63,08
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	35,00	7,70
20	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3			352,50
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	52,57	243,90
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,30
21	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			3 532,77
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	52,57	115,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 665,83	2 692,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,60	67,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	178,94	28,92
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0410	22,00	0,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,25
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t			9 017,70
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 686,61	8 947,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	235,00	70,50
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			190,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t		262,78	178,05

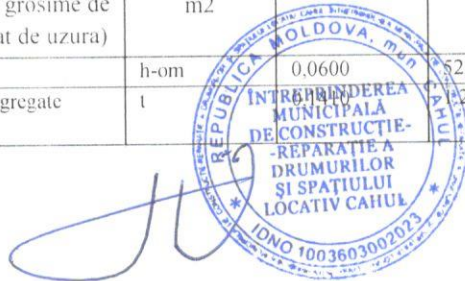

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	610,00	1,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	397,30	3,14
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica la amenajarea intrarilor in bloc	m2			128,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 262,78	118,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	610,00	1,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	330,92	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	397,30	2,11

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.