

Eximotor SA

adresa completă mun.Chisinau str.Aerodromului 15/6

tel, fax, e-mail 079594687 masla@coleso.md

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**
(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-87/03-23 Ulei, lubrifianți și lichide tehnice
(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Denumirea	Cantitatea	Preț unitar Lei, fără TVA	Suma Lei, fără TVA	Suma Lei, cu TVA	Locul livrării
Lotul 2						
1	Ulei 5W-30, (ACEA A5/B5), canistra 1l	Litru	5	133-33	666-67	Depozit Central ÎS Moldelectrica
2	Ulei 10W-30, API SG/SF, canistra 1l	Litru	11	175-00	1925-00	
3	Ulei 5W-40, (ACEA A3/B4), canistra 1l	Litru	5	133-33	666-67	
4	Ulei 10W-40(Camioane) API CI-4, canistra 20l	Litru	320	79-17	25333-33	
5	Ulei 10W-40 API SL/CF, canistra 5l	Litru	30	54-17	1625-00	
6	Ulei 15W-40(Camioane) API CI-4, canistra 20l	Litru	80	78-33	6266-67	
7	Ulei 15W-40 API SL/CF, canistra 10l	Litru	190	54-17	10291-67	
8	Ulei 15W-40, API SL/CF, butoi 200l	Litru	600	50	30000-00	
Total Lot nr. 2				76775-00	92130-00	
Lotul 7						
1	AdBlue, canistra 20l	Litru	420	21-67	9100-00	Depozit Central ÎS Moldelectrica
2	Tosol-A40, canistra 20l	Litru	640	28-75	18400-00	
3	Antifreeze G12(roșu), canistra 5l	Litru	15	33-33	500-00	
4	Antifreeze G11(verde), canistra 5l	Litru	35	33-33	1166-67	
5	Lichid pentru parbriz (-20), canistra 5l	Litru	680	6-67	4533-33	
6	WD-40 (tub - 200ml)	buc	4	50-00	200-00	
7	Lubrifiant de silicon (tub - 400ml)	buc	5	50-00	250-00	
Total Lot nr. 7				34150-00	40980-00	
Total oferta, lei fără TVA				110925-00	133110-00	

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

110925 (o suta zece mii noua sute douazeci cinci) lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de **22185** (douazeci doua mii o suta optzeci cinci)lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen livrare: Pe parcursul anului 2023, la necesitatea și solicitarea beneficiarului în termen de 10 zile lucratoare
(se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de achitare: în decurs de 30 zile după semnarea actului de receptionare a bunului
(se completează în mod obligatoriu)

Data completării 07/04/2023

Spatari Ruslan manager

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.S.



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea operatorului economic: SA «Eximotor»
2. Codul fiscal: 1002600034712
3. Adresa sediului central: or. Chisinau, str. Albisoara 38A
4. Telefon: 079594687, Fax: 0(22) 931962, E-mail: masla@coleso.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0011311, din 12.06.1995

numărul, data, înregistrării

eliberat de Camera Inregistrării de Stat nr. 103

instituția emitentă

6. Domeniile principale de activitate Comert
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații autorizație de funcționarea a unităților de comert Nr. P-6062/2019. din 23.10.2019
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență:
rețea de magazine «COLESO.MD» amplasate 5 magazine în or. Chisinau si câte unul în centrele rationale ale RM
9. Structuri, întreprinderi a filiate: nu sunt
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 77 601 376 la data de 31.12.2020
11. Numărul personalului scriptic 97 persoane, din care muncitori 75 pers.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 8 (opt) pers.,:
Director, manager, contabil- casir, soferi, inginer-mecanic

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 49 697,963 mii lei
14. Dotare tehnică: Depozit (suprafata 1800 m²), canion MAN, si 6 microbuse Volkswagen si GAZeli
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pe tipurile de activități indicate în p.14.(mii lei):
Anul 2019 – 280341.372 mii lei
Anul 2020 – 265623,056 mii lei
Anul 2021 – 407982,235 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 59 178,045 mii lei,






"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

inclusiv: față de buget 0 mii lei

SA «Eximotor»

Spatari Ruslan

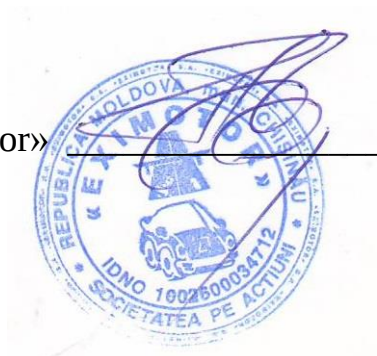

Eximotor SA

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-87/03-23 Uleiuri, lubrifianti și lichide tehnice**

Subsemnatul, Spatari Ruslan, reprezentantul legal al **Eximotor SA**,
 (numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: **Uleiuri, lubrifianti și lichide tehnice**,
 (denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 07/04/2023

Operator economic _____

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- Spatari Ruslan manager

- _____

- _____

Numarul procedurii de achizitiei ocde-b3wdp1-MD-1680005236048 din 28/03/2023

Denumirea licitației: Uleiuri, lubrifianti și lichide tehnice

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ulei 5W-30, (ACEA A5/B5)	Super FE 3000	EU	Mobil	Ulei 5W-30, (ACEA A5/B5), canistra 1l	5W-30, ACEA A5/B5 ,ambalaj 1litru	
Ulei 10W-30, API SG/SF	4000 Motion	EU	Motul	Ulei 10W-30, API SG/SF, canistra 1l	10W-30, API SL/CF ambalaj 1litru	
Ulei 5W-40, (ACEA A3/B4)	Super 3000	EU	Mobil	Ulei 5W-40, (ACEA A3/B4), canistra 1l	5W-40, ACEA A3/B4 ,ambalaj 1litru	
Ulei 10W-40(Camioane) API CI-4	Rimula R5	EU	SHELL	Ulei 10W-40(Camioane) API CI-4, canistra 20l	10W-40 API CI-4, canistra 20l	
Ulei 10W-40 API SL/CF	TSN	EU	Fanfaro	Ulei 10W-40 API SL/CF, canistra 5l	Ulei 10W-40 API SN/CH-4, canistra 5l	
Ulei 15W-40(Camioane) API CI-4	Delvac 15w40	EU	Mobil	Ulei 15W-40(Camioane) API CI-4, canistra 20l	Ulei 15W-40 API CI-4, canistra 20l	
Ulei 15W-40 API SL/CF	DSX	EU	Fanfaro	Ulei 15W-40 API SL/CF, canistra 10l	Ulei 15W-40 API SL/CH-4, canistra 10l	
Ulei 15W-40, API SL/CF	DSX	EU	Fanfaro	Ulei 15W-40, API SL/CF, butoi 200l	Ulei 15W-40, API SL/CH-4, butoi 208l	
AdBlue	AdBlue	EU	Fanfaro	AdBlue, canistra 20l	AdBlue, canistra 20l	
Tosol-A40	Tosol A-40	Belorusia	Evrazia	Tosol-A40, canistra 20l	Tosol-A40, canistra 20l	
Antifreeze G12(roșu)	Eurofreeze AFG-12	Belorusia	Evrazia	Antifreeze G12(roșu), canistra 5l	Eurofreeze AFG-12(roșu), canistra 5l	
Antifreeze G11(verde)	Eurofreeze AFG-13	Belorusia	Evrazia	Antifreeze G11(verde), canistra 5l	Eurofreeze AFG-13(verde), canistra 5l	
Lichid pentru parbriz (-20)	Stop Ger -20	Moldova	Stop Ger	Lichid pentru parbriz (-20), canistra 5l	Lichid pentru parbriz (-20), canistra 5l	
WD-40 (tub - 200ml)	M-40	EU	Fanfaro	WD-40 (tub - 200ml)	M-40 (tub - 200ml)	
Lubrifiant de silicon (tub - 400ml)	Silicon	EU	Fanfaro	Lubrifiant de silicon (tub - 400ml)	Lubrifiant de silicon (tub - 400ml)	



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 434 din 27.01.23

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.95.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;

3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;

4 Comerțul cu autovehicule;

5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;

6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;

7 Publicitate;

8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;

9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;

10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;

12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.01.23.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



EB 0433664

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Moldavia

Premium Full Synthetic Passenger Vehicle Motor Oil

Product Description

Mobil Super™ 3000 x1 5W-40 is a fully synthetic engine oil that provides long engine life for many types and ages of vehicles with enhanced protection over a wide temperature range.

Features and Benefits

Mobil Super 3000 products are industry proven so you can trust you will get the protection you want from your vehicle. Mobil Super 3000 x1 5W-40 provides:

- Enhanced high temperature protection
- Enhanced cold start-up protection
- Enhanced engine cleanliness and sludge prevention
- Enhanced wear protection

Applications

Mobil Super 3000 products are formulated to give you confidence of protection beyond that of conventional or semi-synthetic oils. ExxonMobil recommends Mobil Super 3000 x1 5W-40 if you regularly experience demanding conditions where it can help combat the damage caused by frequent high engine stress:

- Passenger cars, SUV's, light trucks and vans
- Gasoline and Diesel engines, without particulate filters (DPF)
- High performance engines with turbo-chargers and direct injection
- Highway cruising and stop and go city driving
- Normal to frequently severe operating conditions

Always consult your owner's manual to check recommended viscosity grade and specifications for your particular vehicle.

Specifications and Approvals

This product has the following approvals:
Porsche A40
PSA B71 2296
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00

This product has the following approvals:

VW 505 00

MB-Approval 229.3

AVTOVAZ (LADA cars)

This product is recommended for use in applications requiring:

API CF

This product meets or exceeds the requirements of:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

Fiat 9.55535-M2

AAE (STO 003) Group B6

Properties and Specifications

Property	
Grade	SAE 5W-40
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	13.2
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	79
Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.847
Pour Point, °C, ASTM D97	-39
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	236

Health and safety

Health and Safety recommendations for this product can be found on the Material Safety Data Sheet (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise.

02-2023

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect

product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved



FANFARO ADBLUE® 3001

Водный раствор мочевины (32,5%) высокой чистоты, используемый в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях легкового и грузового транспорта, оснащенных технологией SCR (Selective Catalytic Reduction). Химический состав AdBlue® регламентирован DIN 70070. Раствор строго дозированно впрыскивается в поток отработанных газов, где происходит химическая реакция по превращению токсичных оксидов азота (NOx) в безвредные (азот и воду). Применение системы SCR позволяет, уменьшить эмиссию вредных частиц в выхлопных газах, что обеспечивает соответствие экологическим стандартам Euro 4, Euro 5 и Euro 6.

AdBlue® является зарегистрированным товарным знаком VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

В сравнении с автомобилями, отвечающими требованиям Евро 3 использование SCR снижает расход топлива примерно на 2-5%.

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

DIN 70070
ISO 22241-1
ISO 22241-2
ISO 22241-3



FANFARO MAX 1 SAE 90 GL-1 8711

Минеральное трансмиссионное масло простого состава для мягких условий эксплуатации (невысокие нагрузки и скорости скольжения). Может быть рекомендовано для смазки вспомогательного оборудования, устанавливаемого на специальные автомобили (редукторы автокранов, агрегатов мусороуборочных машин, узлов подъема борта и т.д.) при эксплуатации при температурах не ниже - 18 °С.

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 90

Approval:

Recommendation:

API GL-1



FANFARO MAX 4 80W-90 GL-4 8701

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Разработано для всех типов МКПП с синхронизаторами и без, ведущих мостов и других узлах механических трансмиссий, работающих при умеренных и высоких нагрузках.

Свойства продукта:

- Уникальная основа высочайшего качества, обладающая оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур, с добавлением новейшего пакета присадок, обеспечивают непревзойдённые антифрикционные и противозадирные свойства, что обеспечивает заметную экономию топлива и очень плавное переключение передач;
- За счёт своего уникального состава обеспечивает отличные противоизносные и противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Обладает повышенной стойкостью масляной пленки к повышенным давлениям;
- Обеспечивает необходимые низкотемпературные свойства, что обеспечивает достаточно легкий запуск, надежное смазывание, а также легкое и точное переключение передач при любых температурах окружающей среды (до -35 °С) и при любых условиях эксплуатации;
- Обладает повышенной термоокислительной стабильностью и превосходной стойкостью к высокотемпературной термической деградации, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники. Сохраняет свои свойства при длительном хранении;
- Эффективно защищает от шлама и абразивных отложений, разрушающих сальники;
- За счёт применения ингибиторов коррозии последнего поколения, эффективно защищает металлические детали от всех видов коррозии;
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Снижает шум.

Рекомендовано для использования в МКПП легковых автомобилей, тяжёлой шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств GL-4.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации.

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 80W-90

API GL-4

MIL L 2105

Approval:

Recommendation:



FANFARO DSX 15W-40

6402

Всесезонное моторное масло эконом-класса на высокоочищенной минеральной основе для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, с очень большим пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации.

Свойства продукта:

- За счет высокого индекса вязкости и отличной совместимости с материалами уплотнений снижает вероятность утечек и обеспечивает необходимое давление масла даже для двигателей со значительным пробегом;
- Обладает низкой испаряемостью, что снижает расход масла на «угар»;
- Тщательно сбалансированный пакет присадок обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- За счёт высокой прочности масляной плёнки эффективно защищает от износа, снижает трение и предотвращает коррозию. Обеспечивает надежную смазку всех узлов двигателя при любых условиях эксплуатации;
- Снижает до минимума саже- и нагарообразование;
- За счет природных антиоксидантов эффективно сопротивляется старению и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN), за счёт него же поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами.

Предназначено для максимальной защиты дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) российских, европейских и прочих производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, MAN предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 15W-40

Approval:

Recommendation:

API CH-4/SL

VOLKSWAGEN 501 01

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

MAN 271

MB 229.1

ALLISON C4

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

5L (FF6402-5)

1000L (FF6402-IBC)

208L (FF6402-DR)

60L (FF6402-60)

20L (FF6402-20)

4L (FF6402-4)

1L (FF6402-1)



FANFARO TSN 10W-40

6704

Инновационное универсальное ester-содержащее моторное масло на синтетической основе для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных и с прямым впрыском, в том числе «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей.

Свойства продукта:

- Ester-технология и гидросинтетическая основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Отлично подходит для активной езды и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Гидросинтетическая ester-содержащая основа сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла в сочетании с уникальным современным пакетом присадок обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с хорошей прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений (в том числе с лаком и нагаром) и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и нефтяном (LPG) газе.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого

парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, Renault предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 10W-40

Approval:

Recommendation:

API SN/CH-4

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 500 00

MB 229.3

MB 229.1

PSA B71 2296

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

JASO MA2

УПАКОВКА (АПТ.НР.)

4L (FF6704-4)

1000L (FF6704-IBC)

208L (FF6704-DR)

60L (FF6704-60)

20L (FF6704-20)

10L (FF6704-10)

5L (FF6704-5)

1L (FF6704-1)



Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

High performance motor oil

Product Description

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 is a high performance motor oil designed for use in gasoline and diesel engines that are specifically designed to use a low viscosity (HTHS) motor oil. It also meets the requirements of the new Ford WSS-M2C913-C specification.

Features and Benefits

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 provides the following features and benefits:

- Excellent oxidation stability to reduce engine deposits and sludge build-up and to help maintain engine cleanliness.
- Excellent high and low temperature properties to provide dependable wear protection across a wide range of driving conditions.
- Enhanced low temperature capabilities for outstanding cold weather starting.
- Helps in achieving fuel economy (as per ACEA A5/B5).

Applications

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 can be used in a variety of gasoline and diesel automobiles, light trucks and vans designed for use of a low viscosity (HTHS) motor oil.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 is intended primarily to meet the requirements of Ford WSS-M2C913-C but is also suitable for use in other vehicles where the viscosity and quality claims are appropriate.

Ford have announced that WSS-M2C913-C is fully backward compatible and is strongly recommended for all applications that currently require the specification WSS-M2C913-B.

Specifications and Approvals

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 meets or exceeds the requirements of the following industry specifications:

ACEA	A5/B5
------	-------

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 meets the following builder specifications:

Ford	WSS-M2C913-C
------	--------------

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 is also suitable for applications requiring Ford WSS-M2C913-B and Ford WSS-M2C913-A.

Typical Properties

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

Viscosity, ASTM D 445

cSt @ 40° C	53
-------------	----

cSt @ 100° C	9.8
--------------	-----

Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874	0.8
--------------------------------	-----

Phosphorous	0.05
-------------	------

Flash Point, °C, ASTM D 92	192
----------------------------	-----

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

Density @15° C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Pour Point, °C, ASTM D 97	-39

Health and Safety

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) are followed. MSDS's are available upon request through your sales contract office, or via the Internet. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

The Mobil logotype, the Pegasus design are trademarks of Exxon Mobil Corporation, or one of its subsidiaries.

7-2010

Esso Petroleum Company limited
ExxonMobil House, Ermyn Way, Leatherhead, Surrey KT22 8UX

44 (0)1372 222000
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.

Gasoline or Diesel Engine Oil
"Fuel Economy" performance

TYPE OF USE

Specially designed for vehicles requiring SAE 10W-30 viscosity oil, low HTHS and Fuel Economy performances.
Suitable for all types of Gasoline engines, with injection or carburetor, and catalytic converter. Suitable for all type of fuel.
These oils may be unsuitable for use in some engines. Refer to the owner manual or handbook if in doubt.

PERFORMANCES

STANDARDS ACEA A1 / B1
 API SL / CF

The new performance ACEA A1/B1 requires fuel economy and low emission performance for engines.

MOTUL 4000 Motion 10W-30 reduces friction in the engine.

Detergent, dispersive agents and anti-oxidation additives are particularly reinforced to resist over extended oil change required by manufacturers for new car models.

Very efficient anti-deposit and anti-black sludge properties to help maintaining the engine clean.

Anti-corrosion, Anti-foam properties.

RECOMMENDATIONS

Drain interval: according to manufacturers' recommendations and tune to your own use.

MOTUL 4000 Motion 10W30 can be mixed with synthetic or mineral oils.

PROPERTIES

Viscosity grade	SAE J 300	10W-30
Density at 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	81.0 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 mm²/s

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 - www.motul.com



4000 MOTION 10W-30

Gasoline or Diesel Engine Oil
"Fuel Economy" performance

Viscosity Index	ASTM D2270	145.0
Pour point	ASTM D97	-27.0 °C / -16.0 °F
Flash point	ASTM D92	220.0 °C / 428.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.8 mg KOH/g



Shell Rimula R5 E 10W-40

• Энергосбережение

Масло на основе синтетических технологий для дизельных двигателей тяжелой техники

Масло Shell Rimula R5 E обеспечивает защиту в широком диапазоне давлений и температур, характерных для современных двигателей. В состав Shell Rimula R5 E входят базовые масла, созданные на основе синтетических технологий. Благодаря этому данное масло обладает следующими свойствами: энергосбережение, стабильные вязкостные свойства даже в присутствии значительного количества сажи, превосходная защита от изнашивания и исключительная универсальность – одно масло подходит для двигателей различных производителей.



Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

■ Исключительно надежная защита

Благодаря уникальной системе присадок, предотвращающей загущение масла в результате накопления сажи, для Shell Rimula R5 E характерна превосходная защита от изнашивания и длительный срок службы в двигателях Euro 2, 3, US 2002 и других современных моделях.

■ Пониженный расход топлива

Использование синтетических компонентов базовых масел придает Shell Rimula R5 E способность улучшить “холодный пуск” и снизить расход топлива, уменьшая затраты, без ущерба для защитных свойств и сроков эксплуатации.

■ Повышенная чистота двигателя

Уникальная система присадок обеспечивает более высокий уровень чистоты двигателя и защиты от образования отложений, позволяя Shell Rimula R5 E превзойти требования большинства стандартов основных производителей оборудования

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- Cummins CES 20078, 77, 76, 72, 71
- MACK EO-M, EO-M+
- MAN 3275-1
- MB Approval 228.3
- Renault Trucks RLD-2



■ Двигатели тяжелой техники, эксплуатируемые в тяжелых режимах

В магистральных перевозках и внедорожной эксплуатации масло Shell Rimula R5 E обеспечивает защиту и эффективность работающих в особо тяжелых условиях дизельных двигателей различных европейских, американских и японских производителей.

■ Высокотехнологичные экологически чистые двигатели

Shell Rimula R5 E подходит для большинства современных экологически чистых двигателей, удовлетворяющих требованиям стандартов Euro 2, 3, US 2002 к чистоте выхлопных газов.

Для новейших экологически чистых двигателей, особенно тех, что оборудованы дизельным сажевым фильтром, мы рекомендуем использовать наше масло Shell Rimula R6 LM/LME.

- Volvo VDS-3, VDS-2
- API CI-4, CH-4
- ACEA E7, E5, E3
- Global DHD-1

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Rimula R5 E 10W-40
Кинематическая вязкость @40°C сСт	ASTM D445	90
Кинематическая вязкость @100°C сСт	ASTM D445	14.2
Динамическая вязкость @-25°C мПа с	ASTM D5293	6 600
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Щелочное число мг KOH/г	ASTM D2896	10
Сульфатная зольность %	ASTM D874	1.2
Плотность @15°C кг/л	ASTM D4052	0.882
Температура вспышки в открытом тигле °C	ASTM D92	220
Температура застывания °C	ASTM D97	-39

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Rimula R5 E 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте <http://www.epc.shell.com>

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

Дополнительная информация

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».



Mobil Delvac MX™ 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Russia

Extra High Performance Diesel Engine Oil

Product Description

Mobil Delvac MX 15W-40 is an extra high performance diesel engine oil that provides excellent lubrication of today's diesel engines promoting long engine life. As a result, this product meets or exceeds the requirements of virtually all major European and American engine manufacturers. This extra high performance has been proven in the field in a wide variety of industries, applications, and mixed fleets.

The advanced chemistry of this product provides outstanding performance in both modern, demanding low-emission diesel engines and older diesel engines operating on low or high sulphur fuel. Mobil Delvac MX 15W-40 combines a blend of high performance base stocks with a balanced additive system to provide excellent control of oil thickening due to soot build-up and high temperatures as well as outstanding resistance to oxidation, corrosion, and high temperature deposits.

Features and Benefits

High output, low emission engines significantly increase demands on engine lubricants. Tighter engine design, use of inter-coolers, and turbochargers increase thermal stresses on the lubricant. Low emission engine technologies such as higher fuel injection pressure and retarded timing require improved oil performance in areas such as oxidation stability, soot dispersancy, and volatility. Mobil Delvac MX 15W-40 is formulated from high performance base oils and a balanced additive system to contribute to optimum engine performance in modern diesel and gasoline engines as well as older models. The key potential benefits include:

Features	Advantages and Potential Benefits
High thermal and oxidation stability	
TBN reserves	Deposit control and acid neutralisation
Stay-in-grade shear stability	Wear protection and viscosity control
Advanced detergency/dispersancy	Cleaner engines and longer component life
Improved soot handling	Improved viscosity control and used oil pumpability
Excellent low temperature properties	Start-up wear protection
Component compatibility	Longer gasket and seal life
Meets demanding specifications of key OEMs	One engine oil for mixed fleet operations

Applications

Recommended by ExxonMobil for use in:

- Naturally aspirated and turbo-charged diesel powered equipment from leading Japanese, European, and American manufacturers
- On-highway light and heavy-duty trucking
- Off-highway industries including: construction, mining, quarrying, and agriculture
- Mixed fleet applications

Specifications and Approvals

This product has the following approvals:

Detroit Fluids Specification 93K215

Mack EO-N

Mack EO-M Plus

MB-Approval 228.3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

MTU Oil Category 2

This product is recommended for use in applications requiring:

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Mack EO-M

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

API SH

This product meets or exceeds the requirements of:

API CH-4

API CI-4

API SJ

This product meets or exceeds the requirements of:

API SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Ford WSS-M2C171-D

Properties and Specifications

Property	
Grade	SAE 15W-40
Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874	1.1
Density @ 15 C, kg/m ³ , ASTM D4052	0.87
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	225
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14.6
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	110
Pour Point, °C, ASTM D97	-36
Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896	9.2
Viscosity Index, ASTM D2270	136
Cold-Cranking Simulator, Apparent Viscosity @ -20 C, mPa.s, ASTM D5293	5800

Health and safety

Health and Safety recommendations for this product can be found on the Material Safety Data Sheet (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries unless indicated otherwise.

04-2021

Mobil Oil Lubricants LLC : 123242, Moscow, Novinsky boulevard, 31, Russia

+ 7 (095) 232 22 23

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local

ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 138706

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 20.07.2022 E12_65-220719

Размер партии, кг: 8015

Наименование продукции:	Жидкость охлаждающая низкотемпературная EUROFREEZE Antifreeze AFG12+
-------------------------	--

Назначение продукции:	Жидкости охлаждающие низкотемпературные предназначены для использования в системах охлаждения дизельных и бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690583314.001-2010	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	однородная окрашенная жидкость без механических примесей	соответствует	ГОСТ 28084-89 по п.4.1
Цвет	не нормируется	красный	соответствует	п.5.1. ТУ BY 690583314.001-2010
Показатель концентрации водородных ионов (рН) при температуре 20°C	6,0 - 10,0	6,0 - 10,0	8,2	ГОСТ 28084-89 по п.4.8
Плотность при температуре 20°C, г/см ³	не нормируется	не нормируется	1,068	ГОСТ 28084-89 по п.4.2
Температура начала кристаллизации, °C	не выше минус 35	не выше минус 35	минус 36	ГОСТ 28084-89 по п.4.3
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6370-2018
Содержание метилового спирта, %	не более 0,05	не более 0,05	соответствует	ГОСТ 34425-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690583314.001-2010

Дата выдачи паспорта:

03.11.2022

Химик:

Евменова



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 108438

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 16.06.2021 E13_G_65-210616

Размер партии, кг: 8014

Наименование продукции:	Жидкость охлаждающая низкотемпературная EUROFREEZE Antifreeze AFG13
-------------------------	---

Назначение продукции:	Жидкости охлаждающие низкотемпературные предназначены для использования в системах охлаждения дизельных и бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690583314.001-2010	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	однородная окрашенная жидкость без механических примесей	соответствует	ГОСТ 28084-89 по п.4.1
Цвет	не нормируется	зеленый	соответствует	п.5.1. ТУ BY 690583314.001-2010
Показатель концентрации водородных ионов (рН) при температуре 20°C	6,0 - 10,0	6,0 - 10,0	7,4	ГОСТ 28084-89 по п.4.8
Плотность при температуре 20°C, г/см ³	не нормируется	не нормируется	1,108	ГОСТ 28084-89 по п.4.2
Температура начала кристаллизации, °C	не выше минус 35	не выше минус 35	минус 36	ГОСТ 28084-89 по п.4.3
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6370-2018
Содержание метилового спирта, %	не более 0,05	не более 0,05	соответствует	ГОСТ 34425-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690583314.001-2010

Дата выдачи паспорта:

Химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 147487

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 24.10.2022 ET40_11_65-221021

Размер партии, кг: 8015

Наименование продукции:	Жидкость охлаждающая низкотемпературная EUROFREEZE Тосол АМ-40
-------------------------	--

Назначение продукции:	Жидкости охлаждающие низкотемпературные предназначены для использования в системах охлаждения дизельных и бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ BY 690583314.001-2010	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	однородная окрашенная жидкость без механических примесей	соответствует	ГОСТ 28084-89 по п.4.1
Цвет	не нормируется	синий	соответствует	п.5.1. ТУ BY 690583314.001-2010
Показатель концентрации водородных ионов (рН) при температуре 20°C	6,0 - 10,0	6,0 - 10,0	8,8	ГОСТ 28084-89 по п.4.8
Плотность при температуре 20°C, г/см ³	не нормируется	не нормируется	1,068	ГОСТ 28084-89 по п.4.2
Температура начала кристаллизации, °C	не выше минус 35	не выше минус 35	минус 36	ГОСТ 28084-89 по п.4.3
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6370-2018
Содержание метилового спирта, %	не более 0,05	не более 0,05	соответствует	ГОСТ 34425-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ BY 690583314.001-2010

Дата выдачи паспорта:

03.11.2022

Химик:

Евменова

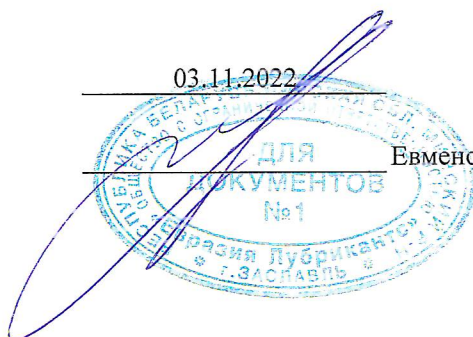



Жидкость стеклоомывающая зимняя -20°C STOP GER

характеристики

Торговая марка:	Stop Ger
Поверхность:	Стекло
Применение:	для наружных работ, для внутренних работ
Основа материала:	на водной основе

описание

СВОЙСТВА

- Благодаря особой формуле, специальным добавкам и уменьшенной концентрации обеспечивает более низкое количество паров спирта в салоне автомобиля, обладает наименее выраженным запахом по сравнению с другими жидкостями.
- Даже при низких температурах не замерзает полностью, а переходит в форму геля, благодаря чему исключается возможность повреждения контура стеклоомывающей системы, а также обеспечивается быстрое возвращение в жидкую форму после повышения температуры.
- Экономичная. Позволяет отказаться от использования более высококонцентрированных и дорогих стеклоомывающих жидкостей, концентрация которых является излишней большую часть зимнего периода в климатических условиях Республики Молдова

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для использования в системе омывания стекол в зимнее время. Защищает стекло и его контур от замерзания. Способен обеспечить защиту при непродолжительном воздействии температур до -20°C. Уникальная химическая формула позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов. Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий и резинок стекол. Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле, повышая уровень безопасности управления автомобилем.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед нанесением должна быть сухая, очищена от пыли, грязи, жира, остатков краски и лака.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Для чистки лобового стекла автомобиля заполнить бачок стеклоомывателя, для чистки боковых и задних стекол автомобиля вручную нанести омыватель на очищаемую поверхность и, не давая высохнуть, протереть до блеска. В зимнее время, при нахождении машины на открытой автостоянке, не рекомендуется разбавлять жидкость водой. В зависимости от температуры воздуха возможно разведение жидкости водой согласно установленным пропорциям. Цвет: голубой, зеленый. Аромат: зимняя свежесть, лайм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в закрытой упаковке, в недоступном для детей месте.

R-11 – легковоспламеняющийся. R39/23/24/25 – токсичен при вдыхании, при контакте с кожей и заглатывании. Опасность серьезных, необратимых последствий для здоровья. S/2 – хранить в недоступном для детей месте. S7 – хранить в закрытой упаковке. S36/37 – во время работы использовать защитные перчатки. S45 – В случае отравления срочно проконсультируйтесь у врача, показывая упаковку или этикетку.

УПАКОВКА

5,0 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: Изопропиловый спирт / гидроокись метила, очищенная вода, поверхностно-активные вещества, функциональные добавки, ароматизаторы, красители



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 147047

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 18.10.2022 ET40_11_65-221018

Размер партии, кг: 8015

Наименование продукции:	Жидкость охлаждающая низкотемпературная EUROFREEZE Тосол AM-40
-------------------------	--

Назначение продукции:	Жидкости охлаждающие низкотемпературные предназначены для использования в системах охлаждения дизельных и бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей.
-----------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690583314.001-2010	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не нормируется	однородная окрашенная жидкость без механических примесей	соответствует	ГОСТ 28084-89 по п.4.1
Цвет	не нормируется	синий	соответствует	п.5.1. ТУ ВУ 690583314.001-2010
Показатель концентрации водородных ионов (pH) при температуре 20°C	6,0 - 10,0	6,0 - 10,0	8,7	ГОСТ 28084-89 по п.4.8
Плотность при температуре 20°C, г/см ³	не нормируется	не нормируется	1,068	ГОСТ 28084-89 по п.4.2
Температура начала кристаллизации, °C	не выше минус 35	не выше минус 35	минус 36	ГОСТ 28084-89 по п.4.3
Содержание механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,03	соответствует	ГОСТ 6370-2018
Содержание метилового спирта, %	не более 0,05	не более 0,05	соответствует	ГОСТ 34425-2018

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже минус 20°C и не выше плюс 35°C, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690583314.001-2010

Дата выдачи паспорта:

Химик:



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2025

Дата изготовления и номер партии: 25.02.2020 FOW-200225

Наименование продукции:	Масло синтетическое универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Favorit ATF D III
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	6,5-8,5	6,06	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	30	30,19	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	170	152,73	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	843,3	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	194	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-30	-35	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 194	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская