



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49771-23

Data emiterii

21 noiembrie 2023

Valabil pînă la

21 noiembrie 2026

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

## DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și accesorii din polietilenă pentru rețele sub presiune pentru alimentare și transport apă;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții);  
producție în serie

Codul NC MD

3917

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM EN 12201-2+A1:2016, SM EN 12201-3+A1:2016

## PRODUCĂTOR

SC TEHNOWORLD SRL

Loc.Baia, nr.1616, DN 2 E, km2, jud.Suceava, România

Codul țării

RO

## CLIENT

SC TEHNOWORLD SRL

Loc.Baia, nr.1616, DN 2 E, km2, jud.Suceava, România

Codul IDNO

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr.356 din 20.11.2023.

Raportului de evaluare nr.6/067-ev din 21.11.2023.

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006739



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

**Anexă**

la certificatul de conformitate

**Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49771-23 din 21.11.2023**

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

**ȚEVI**

| Nr. | Tip                           | Material                                   | Gama de diametrele, DN |        |        |         |         |         |         |         |          |          |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|     |                               |                                            | SDR6                   | SDR7,4 | SDR9   | SDR11   | SDR13,6 | SDR17   | SDR21   | SDR26   | SDR33    | SDR41    |
| 1   | monostrat                     | PE80<br>PE100<br>PE100RC                   | 20÷355                 | 20÷450 | 20÷800 | 20÷1000 | 25÷1200 | 32÷1200 | 40÷1200 | 50÷1200 | 315÷1200 | 315÷1200 |
| 2   | dublustrat integrat           | PE80/PE100<br>PE100/PE100<br>PE100/PE100RC |                        |        |        |         |         |         |         |         |          |          |
| 3   | cu strat protector neintegrat | PE80/PP<br>PE100/PP<br>PE100RC/PP          | 63÷355                 | 63÷450 | 63÷630 | 63÷630  | 63÷630  | 63÷630  | 63÷630  | 63÷630  | 315÷630  | 315÷630  |

**ACCESORII**

|   |                                                                     |                                       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | coturi<br>curbe<br>teuri<br>egale/reduce<br>cruce<br>piese speciale | confectionate din<br>segmente de țevă | 63÷1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Serac nr. 003422

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



## Data sheet

*The configuration is inconsistent; this printout is possibly incorrect.*



Customer item no.:  
Communication dated:  
Doc. no.: Quick quote  
Quantity: 1

Number: ES 5736981  
Item no.: 100  
Date:  
Page: 1 / 6

**MovitecV 010/08-B4F53ES100B5VW**  
High pressure Inline Pump

Version no.:

### Operating data

|                              |                                                                              |                                                       |                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requested flow rate          | 10.00 m <sup>3</sup> /h                                                      | Actual flow rate                                      | 10.11 m <sup>3</sup> /h                                                                         |
| Requested developed head     | 66.00 m                                                                      | Actual developed head                                 | 67.52 m                                                                                         |
| Pumped medium                | Water                                                                        | Efficiency                                            | 67.3 %                                                                                          |
|                              | Clean water                                                                  | MEI (Minimum Efficiency Index)                        | ≥ 0.70                                                                                          |
| Pumped medium details        | Not containing chemical and mechanical substances which affect the materials | Power absorbed                                        | 2.76 kW                                                                                         |
|                              |                                                                              | Pump speed of rotation                                | 2926 rpm                                                                                        |
| Max. ambient air temperature | 20.0 °C                                                                      | NPSH required                                         | 1.74 m                                                                                          |
| Min. ambient air temperature | 20.0 °C                                                                      | Permissible operating pressure                        | 16.00 bar.g                                                                                     |
| Fluid temperature            | 20.0 °C                                                                      |                                                       |                                                                                                 |
| Fluid density                | 998 kg/m <sup>3</sup>                                                        | Discharge press.                                      | 6.61 bar.g                                                                                      |
| Fluid viscosity              | 1.00 mm <sup>2</sup> /s                                                      | Shutoff head                                          | 94.25 m                                                                                         |
| Suction pressure max.        | 0.00 bar.g                                                                   | Min. allow. flow for continuous stable operation      | 1.20 m <sup>3</sup> /h                                                                          |
| Mass flow rate               | 2.80 kg/s                                                                    | Min. allow. mass flow for continuous stable operation | 0.33 kg/s                                                                                       |
| Max. power on curve          | 2.85 kW                                                                      | Design                                                | Single system 1 x 100 %<br>Tolerances to ISO 9906 Class 3B; below 10 kW acc. to paragraph 4.4.2 |
| Max. allow. mass flow        | 3.69 kg/s                                                                    |                                                       |                                                                                                 |

### Design

|                            |                                                   |                                    |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pump standard              | KSB high pressure in-line international execution | Shaft seal manufacturer            | DP                                                    |
| Design                     | Close-coupled                                     | Shaft seal type                    | EMG-AC                                                |
| Orientation                | Vertical                                          | Material code                      | BQ7EGG-Y10-DW001                                      |
| Suction nominal dia.       | G 1 1/2                                           | Shaft seal code                    | 53                                                    |
| Suction nominal pressure   | PN 16                                             | Sealing plan                       | I Single-acting mechanical seal(internal circulation) |
| Suction position           | 90° (right)                                       | A liquid free of solids is assumed |                                                       |
| Connection standard        | EN ISO 228-1                                      | Seal chamber design                | Standard seal chamber                                 |
| discharge                  |                                                   | Contact guard                      | With                                                  |
| Discharge nominal dia.     | G 1 1/2                                           | Impeller diameter                  | 96.0 mm                                               |
| Discharge nominal pressure | PN 16                                             | Direction of rotation from drive   | Clockwise                                             |
| Discharge position         | 270° (left 90°)                                   | Color                              | Graphite black (RAL 9011)                             |
| Oval flange                |                                                   |                                    |                                                       |
| Shaft seal                 | Single acting mechanical seal                     |                                    |                                                       |

## Data sheet

*The configuration is inconsistent; this printout is possibly incorrect.*



Customer item no.:  
Communication dated:  
Doc. no.: Quick quote  
Quantity: 1

Number: ES 5736981  
Item no.: 100  
Date:  
Page: 2 / 6

**MovitecV 010/08-B4F53ES100B5VW**  
High pressure Inline Pump

Version no.:

### Driver, accessories

|                         |                                                 |                                      |                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Driver type             | Electric motor                                  | Insulation class                     | F to IEC 34-1         |
| Drive standard mech.    | IEC                                             | Motor enclosure                      | IP55                  |
| Model (make)            | KSB (DMC)                                       | Cos phi at 4/4 load                  | 0.89                  |
| Drive supplied by       | Standard motor supplied by KSB - mounted by KSB | Motor efficiency at 4/4 load         | 87.1 %                |
| Motor const. type       | V18                                             | Temperature sensor                   | 3 PTC resistors       |
| Motor size              | 100L                                            | Terminal box position                | 90° (right)           |
| Efficiency class        | Efficiency class IE3 acc. to IEC60034-30-1      | Motor winding                        | Viewed from the drive |
| Motor speed             | 2925 rpm                                        | Number of poles                      | 400 / 690 V           |
| Frequency               | 50 Hz                                           | Fixed bearing reinforced             | 2                     |
| Rated voltage           | 400 V                                           | Connection mode                      | axial                 |
| Rated power P2          | 3.00 kW                                         | Motor cooling method                 | Delta                 |
| Performance limit P2max | 3.40 kW                                         | Motor material                       | Surface cooling       |
| Available reserve       | 23.20 %                                         | Frequency inverter operation allowed | Aluminium             |
| Rated current           | 5.6 A                                           | Motor noise pressure level           | FI allowed            |
| Starting current ratio  | 8                                               |                                      | 63 dBA                |

### Materials V

|                    |                           |                      |                           |
|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Pump shroud (10-6) | Stainless steel 1.4301    | O-Ring (412)         | EPDM WRc / ACS Approved   |
| Pump casing (101)  | Stainless Steel 1.4308    | Seal cover (471)     | Stainless Steel 1.4308    |
| Stage casing (108) | Stainless steel 1.4301    | Bearing sleeve (529) | Tungsten Carbide          |
| Cover (160)        | Stainless steel 1.4301    | Flange (723)         | Stainless Steel 1.4308    |
| Diffuser (171)     | Stainless steel 1.4301    | Baseplate (890)      | Grey cast iron EN-GJL-250 |
| Shaft (210)        | Chrome steel 1.4057+QT800 | Screwed plug (903)   | Stainless steel 1.4301    |
| Impeller (230)     | Stainless steel 1.4301    | Tie bolt (905)       | Chrome steel 1.4057+QT800 |
| Motor stool (341)  | Grey cast iron EN-GJL-250 | Nut (920)            | Stainless steel 1.4301    |

### Packaging

|                       |                               |                         |         |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
| Packaging category    | A0 Packing acc. to KSB choice | Packaging for transport | Truck   |
| Packaging for storage | Indoor                        | Packaging for country   | Germany |

### Nameplates

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nameplates language | International |
|---------------------|---------------|



## Performance curve

*The configuration is inconsistent; this printout is possibly incorrect.*




Customer item no.:  
Communication dated:  
Doc. no.: Quick quote  
Quantity: 1

Number: ES 5736981  
Item no.:100  
Date:  
Page: 3 / 6

**MovitecV 010/08-B4F53ES100B5VW**  
High pressure Inline Pump

Version no.:

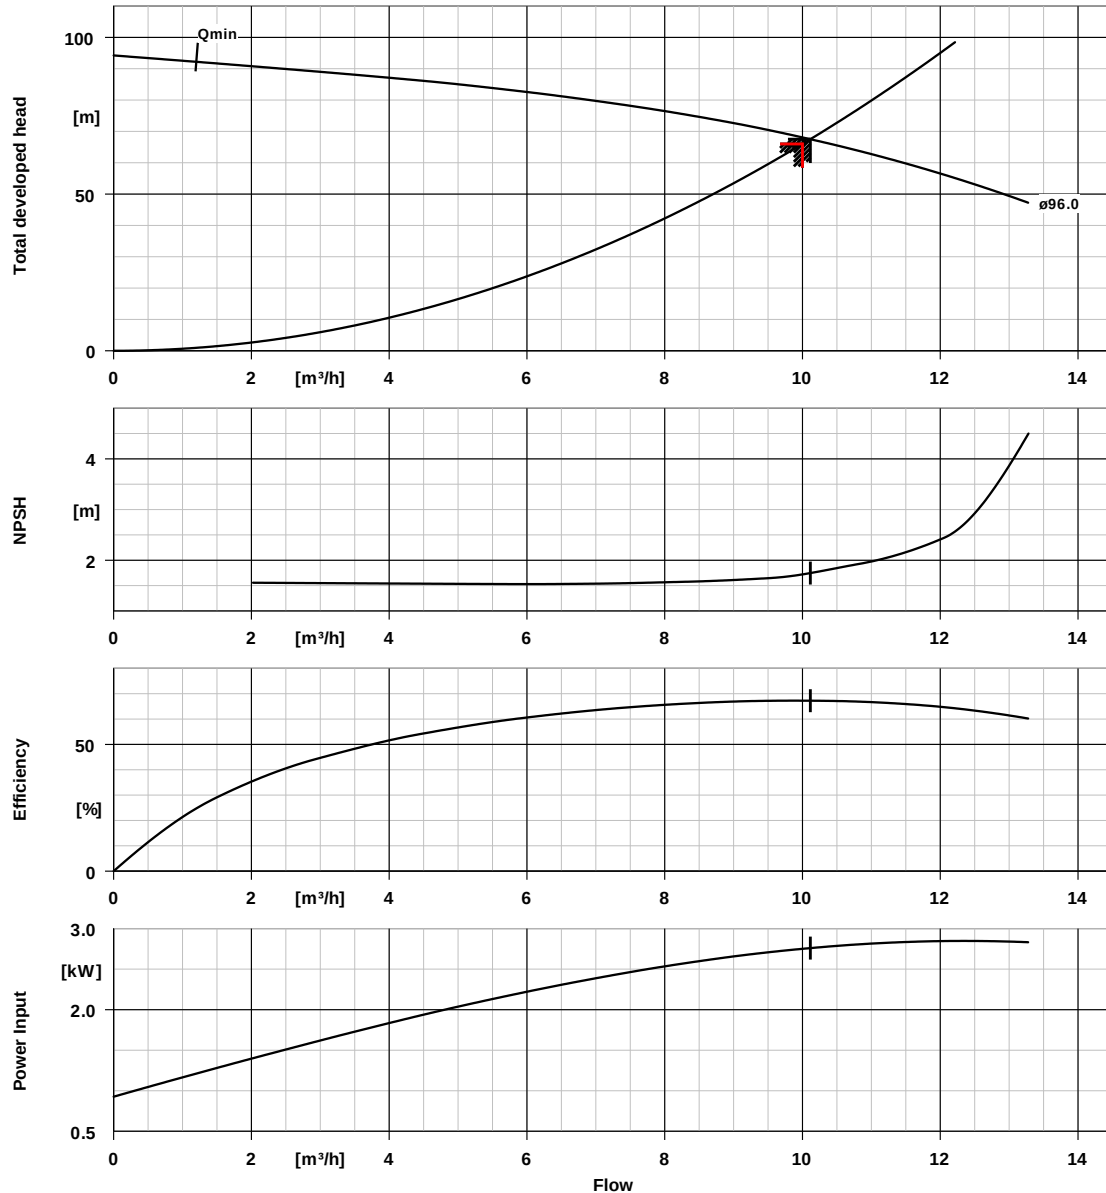

### Curve data

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Speed of rotation        | 2926 rpm                    |
| Fluid density            | 998 $\text{kg}/\text{m}^3$  |
| Viscosity                | 1.00 $\text{mm}^2/\text{s}$ |
| Flow rate                | 10.11 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| Requested flow rate      | 10.00 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| Total developed head     | 67.52 m                     |
| Requested developed head | 66.00 m                     |

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Efficiency                     | 67.3 %                                                               |
| MEI (Minimum Efficiency Index) | $\geq 0.70$                                                          |
| Power absorbed                 | 2.76 kW                                                              |
| NPSHR                          | 1.74 m                                                               |
| Curve number                   | Mov10TNG2900/2                                                       |
| Effective impeller diameter    | 96.0 mm                                                              |
| Acceptance standard            | Tolerances to ISO 9906 Class 3B; below 10 kW acc. to paragraph 4.4.2 |



## Installation plan

*The configuration is inconsistent; this printout is possibly incorrect.*




Customer item no.:  
Communication dated:  
Doc. no.: Quick quote  
Quantity: 1

Number: ES 5736981  
Item no.:100  
Date:  
Page: 4 / 6

**MovitecV 010/08-B4F53ES100B5VW**

Version no.:

High pressure Inline Pump

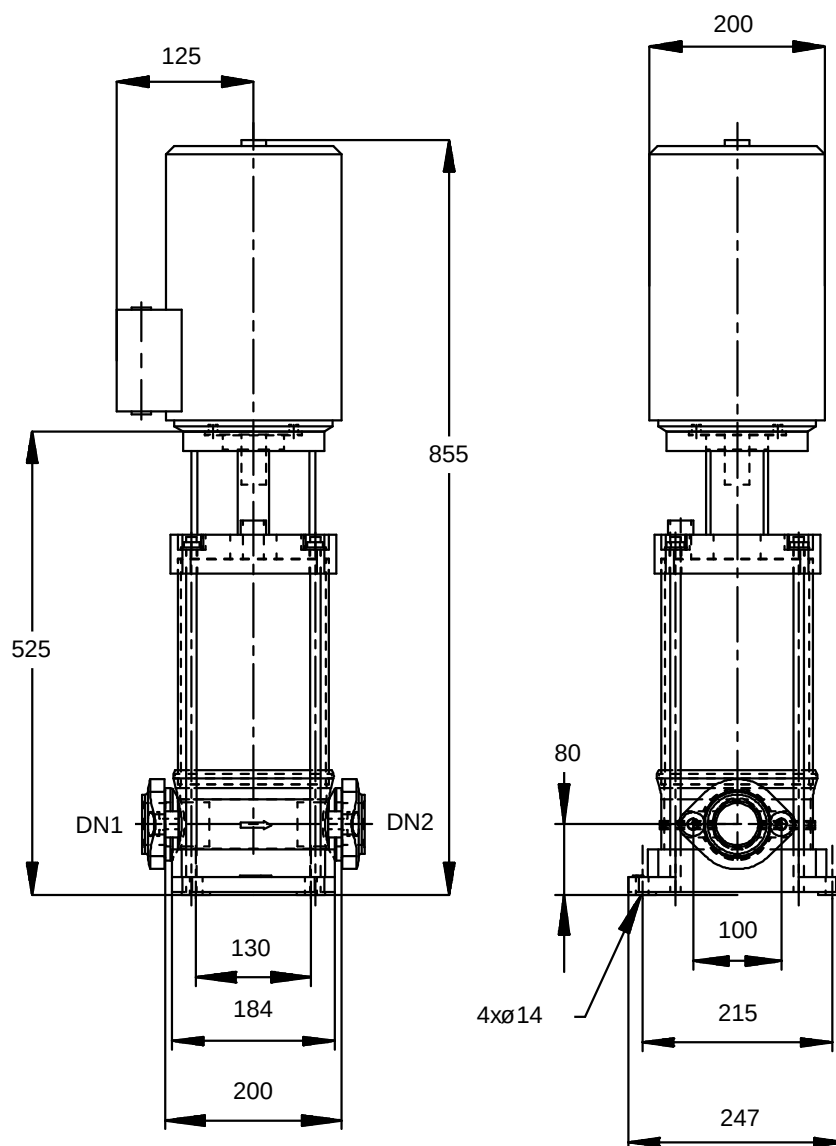

Drawing is not to scale

Dimensions in mm



## Installation plan

*The configuration is inconsistent; this printout is possibly incorrect.*



Customer item no.:  
Communication dated:  
Doc. no.: Quick quote  
Quantity: 1

Number: ES 5736981  
Item no.:100  
Date:  
Page: 5 / 6

**MovitecV 010/08-B4F53ES100B5VW**  
High pressure Inline Pump

Version no.:

### Motor

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Motor manufacturer       | KSB (DMC)             |
| Motor size               | 100L                  |
| Motor power              | 3.00 kW               |
| Number of poles          | 2                     |
| Speed of rotation        | 2925 rpm              |
| Position of terminal box | 90° (right)           |
|                          | Viewed from the drive |
| Thrust bearing housing   | No                    |

### Connections

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Suction nominal size DN1   | G 1 1/2 / EN ISO 228-1 |
| Discharge nominal size DN2 | G 1 1/2 / EN ISO 228-1 |
| Nominal pressure suct.     | PN 16                  |
| Rated pressure disch.      | PN 16                  |
| Oval flange                |                        |

### Weight net

|       |       |
|-------|-------|
| Pump  | 28 kg |
| Motor | 27 kg |
| Total | 55 kg |

**Connect pipes without stress or strain!**

**For auxiliary connections see  
separate drawing.**

## Connection plan

*The configuration is inconsistent; this printout is possibly incorrect.*



Customer item no.:  
Communication dated:  
Doc. no.: Quick quote  
Quantity: 1

Number: ES 5736981


Item no.:100

Date:

Page: 6 / 6

**MovitecV 010/08-B4F53ES100B5VW**  
High pressure Inline Pump

Version no.:

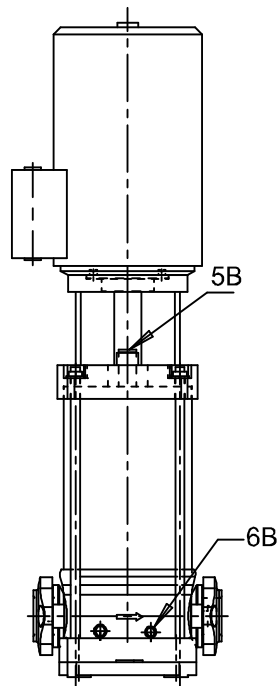

### Connections

5B venting  
6B Pumped liquid drain

G 3/8  
G 1/4

Closed with venting plug  
Drilled and plugged.



# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-364-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE DE BALASTIERĂ  
PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI**

- Amestec de agregate de balastieră, sort 0-31,5 mm.



VERIFICA CERTIFICATUL

Introdus pe piață de:

**INVEST OIL PRIM SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 32, MD-2059

Fabricate de:

**MINERAL RESURS SRL,**

Republica Moldova, mun. Bender, Severnaia promzona, MD-3200

Loc de extragere: Zăcământ de nisip-prundiș "Vinogradnoe",  
situat la 2,5 km vest și 5,5 nord-vest de vest a s. Vinogradnoe, r-nul Grigoriopol, TDS Nistrului.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010**

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.


Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 29.02.2027

Director General

Ion PUHA

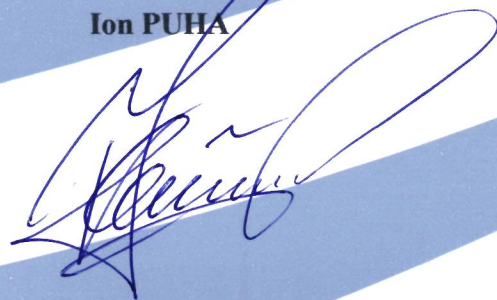

de vizat  
până în  
februarie  
2025

de vizat  
până în  
februarie  
2026

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.





ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**  
**a controlului producției în fabrică**

**OCpr-018 11A 1587-21**

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE**  
**HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI**  
**ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI**

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32mm, agregat grosier 32/63 mm, amestec de agregate 0/16 mm, amestec de agregate 0/32 mm, amestec de agregate 0/63 mm, cariera Trifești.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

**SA "Fabrica de materiale de construcție Rezina"**  
**Republica Moldova, r-l Rezina, s.Trifești**

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+  
(EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 24.03.2021, modificat 26.04.2022, 27.03.2024 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat -

OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 03-  | 03-  | 03-  | 03-  | 03-  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

Data emiterii: 24.03.2021

Data ultimei modificări: 27.03.2024

Nr 00251

Conducătorul organismului



E.Oprea



## ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1587-21

Pagina 1 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32 mm, agregat grosier 32/63 mm, cariera Trifești SM SR EN 13242+A1:2010


Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Aceasta anexă eliberată la 27.03.2024 este valabilă numai cu certificatul menționat.

| Caracteristici esențiale                              |                                                                                       | simbol           | Agregate concasate de balastiera |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                       |                                                                                       |                  | Performanțe declarate/ sorturi   |                      |                       |                       |
| Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor | Clasa de granulozitate,                                                               | d/D              | Agregat fin 0/4                  | Agregat grosier 4/16 | Agregat grosier 16/32 | Agregat grosier 32/63 |
|                                                       | Granulozitate, %                                                                      | G                | G <sub>F</sub> 85                | G <sub>C</sub> 85/15 | G <sub>C</sub> 80/20  | G <sub>C</sub> 85/15  |
|                                                       | Forma agregatului grosier                                                             | Sl               | -                                | Sl <sub>20</sub>     | Sl <sub>20</sub>      | Sl <sub>20</sub>      |
|                                                       | Densitatea granulelor, Mg/m <sup>3</sup>                                              | ρ <sub>rd</sub>  | 2,66                             | 2,66                 | 2,62                  | 2,58                  |
|                                                       | masa volumetrică în vrac, Mg/m <sup>3</sup>                                           | ρ <sub>rd</sub>  | 1,34                             | 1,23                 | 1,21                  | -                     |
| Puritate                                              | Părți fine,%                                                                          | f                | f <sub>3</sub>                   | f <sub>2</sub>       | f <sub>2</sub>        | f <sub>2</sub>        |
| Rezistența la fragmentare/ sfărâmare                  | Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles),% | LA               | -                                | LA <sub>30</sub>     |                       |                       |
| Absorbția de apă                                      | Coeficient de absorbție de apă,%                                                      | WA <sub>24</sub> | -                                | WA <sub>24</sub> 4,0 | WA <sub>24</sub> 3,7  | WA <sub>24</sub> 2,79 |
| Durabilitatea fața de îngheț-dezghet                  | Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet- sort 10-14, %                       | MS               | -                                | MS <sub>18</sub>     |                       |                       |
| Natura rocii                                          | Calcar                                                                                |                  |                                  |                      |                       |                       |

Conducătorul organismului

E.Oprea





## ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1587-21

Pagina 2 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip – amestec de agregate 0/16 mm, amestec de agregate 0/32 mm, amestec de agregate 0/63 mm, cariera Trifești SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Această anexă eliberată la 27.03.2024 este valabilă numai cu certificatul menționat.

| Caracteristici esențiale                              |                                             | simbol           | Agregate concasate de balastiera |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                       |                                             |                  | Performanțe declarate/ sorturi   |                          |                          |
| Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor | Clasa de granulozitate,                     | d/D              | Amestec de agregate 0/16         | Amestec de agregate 0/32 | Amestec de agregate 0/63 |
|                                                       | Granulozitate, %                            | G                | G <sub>A85</sub>                 | G <sub>A85</sub>         | G <sub>A85</sub>         |
|                                                       | Forma agregatului grosier                   | Sl               | Sl <sub>20</sub>                 | Sl <sub>20</sub>         | Sl <sub>20</sub>         |
|                                                       | Densitatea granulelor, Mg/m <sup>3</sup>    | $\rho_{rd}$      | 2,60                             | 2,64                     | 2,64                     |
|                                                       | masa volumetrică în vrac, Mg/m <sup>3</sup> | $\rho_{rd}$      | 1,34                             | 1,47                     | 1,47                     |
| Puritate                                              | Părți fine, %                               | f                | f <sub>3</sub>                   | f <sub>3</sub>           | f <sub>3</sub>           |
| Absorbția de apă                                      | Coefficient de absorbție de apă, %          | WA <sub>24</sub> | -                                | WA <sub>24</sub> 4,23    | WA <sub>24</sub> 4,23    |
| Natura rocii                                          | Calcar                                      |                  |                                  |                          |                          |

Conducătorul organismului

E.Oprea





# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

**Numărul: CPF-370-2024**

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI

Agregat fin sort: 0-4 mm;

Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm;

Amestec de agregate de balastieră, sort 0-32 mm, 0-63 mm.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:

**ACIT TRANS SRL,**

**Republica Moldova, rl. Strășeni, s. Gornoe.**

Loc de producție: s. Gornoe, raionul Strășeni.

Loc de extracție: s. Peresecina, rl. Orhei.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

### SM SR EN 13242+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Certificare inițială | 05.03.2021 |
| Recertificare        | 05.03.2024 |
| Expirare             | 04.03.2029 |

de vizat  
până în  
martie  
2025

de vizat  
până în  
martie  
2026

de vizat  
până în  
martie  
2027

de vizat  
până în  
martie  
2028

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



**Director General**

**Ion PUHA**



Denumire solicitant: **"GOIANA PETR.CO" S.R.L.** s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova

Denumire produs:

**Agregate de balastieră pentru beton și pentru utilizare în inginerie civilă și drumuri:**

- Agregat fin (nisip spalat), sort 0-4 mm
- Agregat fin (nisip cernut), sort 0-4 mm
- Agregat grosier (pietriș concasat) sort 4-8mm, sort 8-16 mm, sort 16-315 mm
- Amestec de agregate (nisip-pietriș) sort 0-31,5 mm

Certificat: CPF- 336 -2023

Data eliberării: 04.10.2023

Valabil: 03.10.2028

| ANUL | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iunie | Iulie | August | Sep | Oct | Noiem | Decem |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|
| 2024 |     |     |     |     |     |       |       |        |     |     |       |       |
| 2025 |     |     |     |     |     |       |       |        |     |     |       |       |
| 2026 |     |     |     |     |     |       |       |        |     |     |       |       |
| 2027 |     |     |     |     |     |       |       |        |     |     |       |       |

**Nota 1:** Depunerea Cererii la recertificare se va efectua cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a Certificatului.

**Nota 2:** În cazul în care Solicitantul nu va depune Cererea la recertificare în termenii stabiliți, OC CERTMATCON își asumă responsabilitatea de efectua certificare inițială.

**Nota 3:** Solicitantul trebuie să asigure buna organizare și desfășurare a activităților de supraveghere în conformitate cu cerințele stabilite de OC CERTMATCON.

**Nota 4:** Dacă Solicitantul refuză desfășurarea supravegherii, OC CERTMATCON, suspendă Certificatele și anunță public pe pagina web, în rețelele de socializare și autoritățile interesate Decizia de suspendare.

### Supravegherea 1

LOCAȚIILE PLANIFICATE PENTRU EVALUARE (după caz):


|                  | Supravegherea 1<br>2024                          | Supravegherea 2<br>2025 | Supravegherea 3<br>2026 | Supravegherea 4<br>2027 |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Adresa locației. | s. Goianul Nou, mun. Chișinău, Republica Moldova |                         |                         |                         |

ELABORAT

Responsabil de dosar

Expert OC

Natalia Melnicova



APROBAT

Conducătorul OC

Ion PUHA




Primit: Valeriu RĂCIULĂ

(Nume, prenume,

semnatura, data)





S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 47-2024 din 19.07.2024.

Consumator "FOREMCONS" SC SRL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CT10-7,5\*(cod 16236); CT10-6\*(cod 19180)  
CT15-9\*cu deversor(cod 20117); CT15-7,5\*(cod 16291)

2. Denumirea: *Camine de vizitare și camine de racord din beton armat(inele, fundatii pentru inele, inele de aducere la cotă, și placi de acoperire la cotă)*

3. Tipul produsului :

4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2010/AC:2010

5. Utilizarea preconizata:

*Accesul de rețele de canalizare care transporta apele uzate meteorice și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, instalate în zone supuse la o circulație rutieră și/sau pietonală*

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96 mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 4

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis  
certificat cu Nr. CV-126-2022

9. Performanta declarata:

| Caracteristici |                                                      | Performanta                                                                                                                             | Specificatia tehnica armonizata |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1              | Dimensiuni, mm                                       | <u>CT10-7,5*(1000/750/90)</u><br><u>CT10-6*(1000/600/90)</u><br><u>CT15-9*cu deversor(1500/900/90)</u><br><u>CT15-7,5*(1500/750/90)</u> | SM SR EN<br>1917:2010/AC:2010   |
| 2              | Configuratie                                         | Valuarea declarata                                                                                                                      |                                 |
| 3              | Absorbtia de apa .%                                  | 5,82                                                                                                                                    |                                 |
|                | Clasa/ Marcare                                       | 1/A                                                                                                                                     |                                 |
| 4              | Rezistenta Betonului, Mpa                            | 52,17                                                                                                                                   |                                 |
| 5              | Rezistenta betonului Mpa<br>Examinarea nedistructiva | 37,78                                                                                                                                   |                                 |
| 6              | Substante periculoase:<br>Emisii radioactive         | Nu contine                                                                                                                              | RNI 06-5.3.35:2001 p.22         |

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarata de la punctul 9. Acesta declarație de performanța este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 6.


Manager producție SA „F.E.C”

Șafer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia





S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 35-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 46-2024. din 19.07.2024.

Consumator "FOREMCONS" SC SRL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CT 10-5\* (cod 16188); CT 15-10\* (cod 16186);  
CT 10-2,5\* (cod 16212); CT 10-9\* cu degetsoz (cod 20113)

2. Denumirea: *Camine de vizitare și camine de racord din beton armat (inele, fundații pentru inele, inele de aducere la cotă, și plăci de acoperire la cotă)*

3. Tipul produsului :

4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2010/AC:2010

5. Utilizarea preconizată:

*Accesul de rețele de canalizare care transporta apele uzate meteorice și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, instalate în zone supuse la o circulație rutieră și/sau pietonală*

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 4

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis  
certificat cu Nr. CV-126-2022

9. Performanța declarată:

| Caracteristici |                                                      | Performanța                                                                                                                                      | Specificatia tehnica armonizata |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1              | Dimensiuni, mm                                       | <u>CT 10-5* (1000/500/90)</u><br><u>CT 15-10* (1500/1000/90)</u><br><u>CT 10-2,5* (1000/250/90)</u><br><u>CT 10-9* cu degetsoz (1000/900/90)</u> | SM SR EN<br>1917:2010/AC:2010   |
| 2              | Configurație                                         | Valuarea declarata                                                                                                                               |                                 |
| 3              | Absorbția de apă .%                                  | 5,82                                                                                                                                             |                                 |
|                | Clasa/ Marcare                                       | 1/A                                                                                                                                              |                                 |
| 4              | Rezistența Betonului, Mpa                            | 52,17                                                                                                                                            |                                 |
| 5              | Rezistența betonului Mpa<br>Examinarea nedistructivă | 37,78                                                                                                                                            | RNI 06-5.3.35:2001 p.22         |
| 6              | Substanțe periculoase:<br>Emisii radioactive         | Nu conține                                                                                                                                       |                                 |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.


Manager producție SA „F.E.C”

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Șafer Mihail

Skalatkaia Lilia





S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 45-2024 din 19.07.2024.

Consumator „FDREMCONS” SC SRL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CT15-25\*(cod 16204); CT10-9\*(cod 19157); CT15-6\*(cod 19182); CT15-9\*(cod 19184); CT10-10\*(cod 16137); CT10-3\*(cod 19231)

2. Denumirea: *Camine de vizitare și camine de racord din beton armat(inele, fundatii pentru inele, inele de aducere la cotă, și placi de acoperire la cotă)*

3. Tipul produsului :

4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2C10/AC:2010

5. Utilizarea preconizata:

*Accesul de rețele de canalizare care transporta apele uzate meteorice și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scazuta, instalate în zone supuse la o circulație rutiera și/sau pietonala*

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 4

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis  
certificat cu Nr. CV-126-2022

9. Performanta declarata:

| Caracteristici |                                                      | Performanta                                                                                                                                | Specificatia tehnica armonizata |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1              | Dimensiuni, mm                                       | CT15-25*(1500/250/90)<br>CT10-9*(1000/900/90)<br>CT15-6*(1500/600/90); CT10-10*(1000/1000/90)<br>CT15-9*(1500/900/90) CT10-3*(1000/300/90) | SM SR EN<br>1917:2010/AC:2010   |
| 2              | Configuratie                                         | Valuarea declarata                                                                                                                         |                                 |
| 3              | Absorbtia de apa .%                                  | 5,82                                                                                                                                       |                                 |
|                | Clasa/ Marcare                                       | 1/A                                                                                                                                        |                                 |
| 4              | Rezistenta Betonului, Mpa                            | 52,17                                                                                                                                      |                                 |
| 5              | Rezistenta betonului Mpa<br>Examinarea nedistructiva | 37,78                                                                                                                                      | RNI 06-5.3.35:2001 p.22         |
| 6              | Substante periculoase:<br>Emisii radioactive         | Nu contine                                                                                                                                 |                                 |

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarata de la punctul 9. Acesta declarație de performanța este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 6.


Manager producție SA „F.E.C”

Șafer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia





S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 44-2024 din 19.07.2024.

Consumator "FOREMCONS" SCSRL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: C5 7-3 (cod 15984); C5 20-9 (cod 15237);  
C5 20-6 (cod 15520)

2. Denumirea: *Camine de vizitare și carine de racord din beton armat(inele, fundatii pentru inele, inele de aducere la cotă, si placi de acoperire la cotă)*

3. Tipul produsului :

4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2010/AC:2010

5. Utilizarea preconizata:

*Accesul de rețele de canalizare care transporta apele uzate meteorice și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scazuta, instalate în zone supuse la o circulație rutiera si/sau pietonala*

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chisinau

8. Sisteme de certificare: 4

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis  
certificat cu Nr. CV-126-2022

9. Performanta declarata:

| Caracteristici |                                                      | Performanta                                                 | Specificatia tehnica armonizata |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1              | Dimensiuni,mm                                        | <u>C5 7-3 (700/300/60)</u><br><u>C5 20-9 (2000/1000/90)</u> | SM SR EN<br>1917:2010/AC:2010   |
| 2              | Configuratie                                         | Valuarea declarata                                          |                                 |
| 3              | Absorbția de apa .%                                  | 5,82                                                        |                                 |
|                | Clasa/ Marcare                                       | 1/A                                                         |                                 |
| 4              | Rezistenta Betonului,Mpa                             | 52,17                                                       |                                 |
| 5              | Rezistenta betonului Mpa<br>Examinarea nedistructiva | 37,78                                                       | RNI 06-5.3.35:2001 p.22         |
| 6              | Substante periculoase:<br>Emisii radioactive         | Nu contine                                                  |                                 |

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarata de la punctul 9. Acesta declarație de performanța este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 6.


Manager producție SA „F.E.C”

Safer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia





S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 43-2024 din 19.07.2024.

Consumator „FOREMCONS” SC SRL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CFP 1-20-1 (cod 15361); CTD-10V (cod 19186)  
CFP1-15-1 (cod 11547); CTD-20 (cod 15364); CFP 2-15-2 (cod 20561); CFP 1-20-2 (cod 16513)

2. Denumirea: *Camine de vizitare și camine de racord din beton armat(inele, fundatii pentru inele, inele de aducere la cotă, si placi de acoperire la cotă)*

3. Tipul produsului :

4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2010/AC:2010

5. Utilizarea preconizata:

*Accesul de retele de canalizare care transporta apele uzate meteorice și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scazuta, instalate în zone supuse la o circulatie rutiera si/sau pietonala*

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricarii: str. Uzinelor, 96, mun. Chisinau

8. Sisteme de certificare: 4

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis  
certificat cu Nr. CV-126-2022

9. Performanta declarata:

| Caracteristici |                                                      | Performanta                                                        | Specificatia tehnica armonizata |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1              | Dimensiuni, mm                                       | CFP 1-20-1; CTD-10V; CFP 1-15-1;<br>CTD-20; CFP 2-15-2; CFP 1-20-2 | SM SR EN<br>1917:2010/AC:2010   |
| 2              | Configuratie                                         | Valuarea declarata                                                 |                                 |
| 3              | Absorbtia de apa .%                                  | 5,82                                                               |                                 |
|                | Clasa/ Marcare                                       | 1/A                                                                |                                 |
| 4              | Rezistenta Betonului, Mpa                            | 52,17                                                              |                                 |
| 5              | Rezistenta betonului Mpa<br>Examinarea nedistructiva | 37,78                                                              | RNI 06-5.3.35:2001 p.22         |
| 6              | Substante periculoase:<br>Emisii radioactive         | Nu contine                                                         |                                 |

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarata de la punctul 9. Acesta declarație de performanța este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 6.


Manager producție SA „F.E.C”

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Șafer Mihail

Skalatkaia Lilia





S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 43-2024 din 19.07.2024

Consumator „FOREMCONS” SC SRL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CTD-1 (cod 15986); CTP 1-10-2 (cod 271); CTD-10 (cod 42); CTD-15 (cod 145); CTP 2-10-2 (cod 2015); CTP 1-15-2 (cod 278)

2. Denumirea: *Camine de vizitare și camine de racord din beton armat (inele, fundații pentru inele, inele de aducere la cotă, și plăci de acoperire la cotă)*

3. Tipul produsului :

4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2010/AC:2010

5. Utilizarea preconizată:

*Accesul de rețele de canalizare care transporta apele uzate meteorice și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, instalate în zone supuse la o circulație rutieră și/sau pietonală*

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 4

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis  
certificat cu Nr. CV-126-2022

9. Performanța declarată:

| Caracteristici |                                                      | Performanța                                                   | Specificatia tehnica armonizata |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1              | Dimensiuni, mm                                       | CTD-1; CTP 1-10-2<br>CTD-10; CTD-15; CTP 2-10-2<br>CTP 1-15-2 | SM SR EN<br>1917:2010/AC:2010   |
| 2              | Configurație                                         | Valuarea declarata                                            |                                 |
| 3              | Absorbția de apă, %                                  | 5,82                                                          |                                 |
|                | Clasa/ Marcare                                       | 1/A                                                           |                                 |
| 4              | Rezistența Betonului, Mpa                            | 52,17                                                         |                                 |
| 5              | Rezistența betonului Mpa<br>Examinarea nedistructivă | 37,78                                                         |                                 |
| 6              | Substanțe periculoase:<br>Emisii radioactive         | Nu conține                                                    | RNI 06-5.3.35:2001 p.22         |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.

Manager producție SA „F.E.C”

Șafer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-068-2021

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**BETON,**

**Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37;  
C35/45; C40/50**



Fabricat în conform cerințelor  
**SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017**

Produs de:

**K 1 BETON SRL,**

**Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5.**

**Loc de fabricare: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5.**

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Certificare inițială | <u>26.01.2021</u> |
| Modificare           | <u>05.12.2023</u> |
| Expirare             | <u>25.01.2026</u> |



de vizat  
până în  
ianuarie  
2025

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

**Ion PUHA**







CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49955-24**

Data emiterii **05 septembrie 2024** Valabil până la **05 septembrie 2025**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Articole de robinetărie;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții);  
livrarea conform contractului nr.1 din 01.01.2019;  
păstrarea: RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

**Codul NC MD**  
8481

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

## PRODUCĂTOR

HEBEI VALVESFIELD TRADE CO., LTD  
№ 5 Yihong Road, Shijiazhuang, Hebei, China

**Codul țării**  
CN

## CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL  
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

**Codul IDNO**  
1006600048410

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/154 din 29.08.2024.  
Raportului de încercări nr. 319-24C din 03.09.2024,  
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.  
Raportului de evaluare nr.6/051-ev din 05.09.2024.

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).  
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006614



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

**Anexă**

la certificatul de conformitate

**Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 13C 49955-24 din 05.09.2024**

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Coduri  | Tipuri                             | Dimensiuni, DN |
|-----|---------|------------------------------------|----------------|
| 1   | 0400700 | Vana fonta "SPANIOL"               | 50             |
|     | 0400701 |                                    | 65             |
|     | 0400702 |                                    | 80             |
|     | 0400703 |                                    | 100            |
|     | 0400704 |                                    | 125            |
|     | 0400705 |                                    | 150            |
|     | 0400706 |                                    | 200            |
|     | 0400709 |                                    | 200            |
|     | 0400707 |                                    | 250            |
|     | 0400708 |                                    | 300            |
|     | 7007523 |                                    | 400            |
|     | 7007524 |                                    | 400            |
|     | 7002130 |                                    | 500            |
| 2   | 7000001 | Robinet "FLUTURE" actuator         | 50             |
|     | 7000002 |                                    | 65             |
|     | 7000003 |                                    | 80             |
|     | 7000004 |                                    | 100            |
|     | 0401850 | Robinet "FLUTURE"                  | 50             |
|     | 0401851 |                                    | 65             |
|     | 0401852 |                                    | 80             |
|     | 0401853 |                                    | 100            |
|     | 0401854 |                                    | 125            |
|     | 0401855 |                                    | 150            |
|     | 0401856 |                                    | 200            |
|     | 0401865 | Robinet "FLUTURE" INOX             | 50             |
|     | 0401866 |                                    | 65             |
|     | 0401867 |                                    | 80             |
|     | 0401868 |                                    | 100            |
|     | 0401869 |                                    | 125            |
|     | 0401870 |                                    | 150            |
|     | 0401871 |                                    | 200            |
| 3   | 0410745 | Filtru "Y" din fonta cu flanse     | 50             |
|     | 0410746 |                                    | 65             |
|     | 0410747 |                                    | 80             |
|     | 0410748 |                                    | 100            |
|     | 0410749 |                                    | 125            |
|     | 0410750 |                                    | 150            |
|     | 0410749 |                                    | 200            |
|     | 0410750 |                                    | 250            |
| 4   | 0401928 | Supapa de sens din fonta cu bila   | 50             |
|     | 0401929 |                                    | 65             |
|     | 0401930 |                                    | 80             |
|     | 0401931 |                                    | 100            |
|     | 0401933 |                                    | 125            |
|     | 0401934 |                                    | 150            |
|     | 0401935 |                                    | 200            |
| 5   | 7006454 | Vana aierisire cu 2 camere         | 50             |
|     | 7006455 |                                    | 80             |
|     | 7006456 |                                    | 100            |
| 6   | 0410564 | Supapa de sens cu arc intre flanse | 50             |
|     | 0410565 |                                    | 65             |
|     | 0410566 |                                    | 80             |
|     | 0410567 |                                    | 100            |
|     | 0410568 |                                    | 125            |
|     | 0410569 |                                    | 150            |
|     |         |                                    | 200            |

Serie nr. 003585

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*