


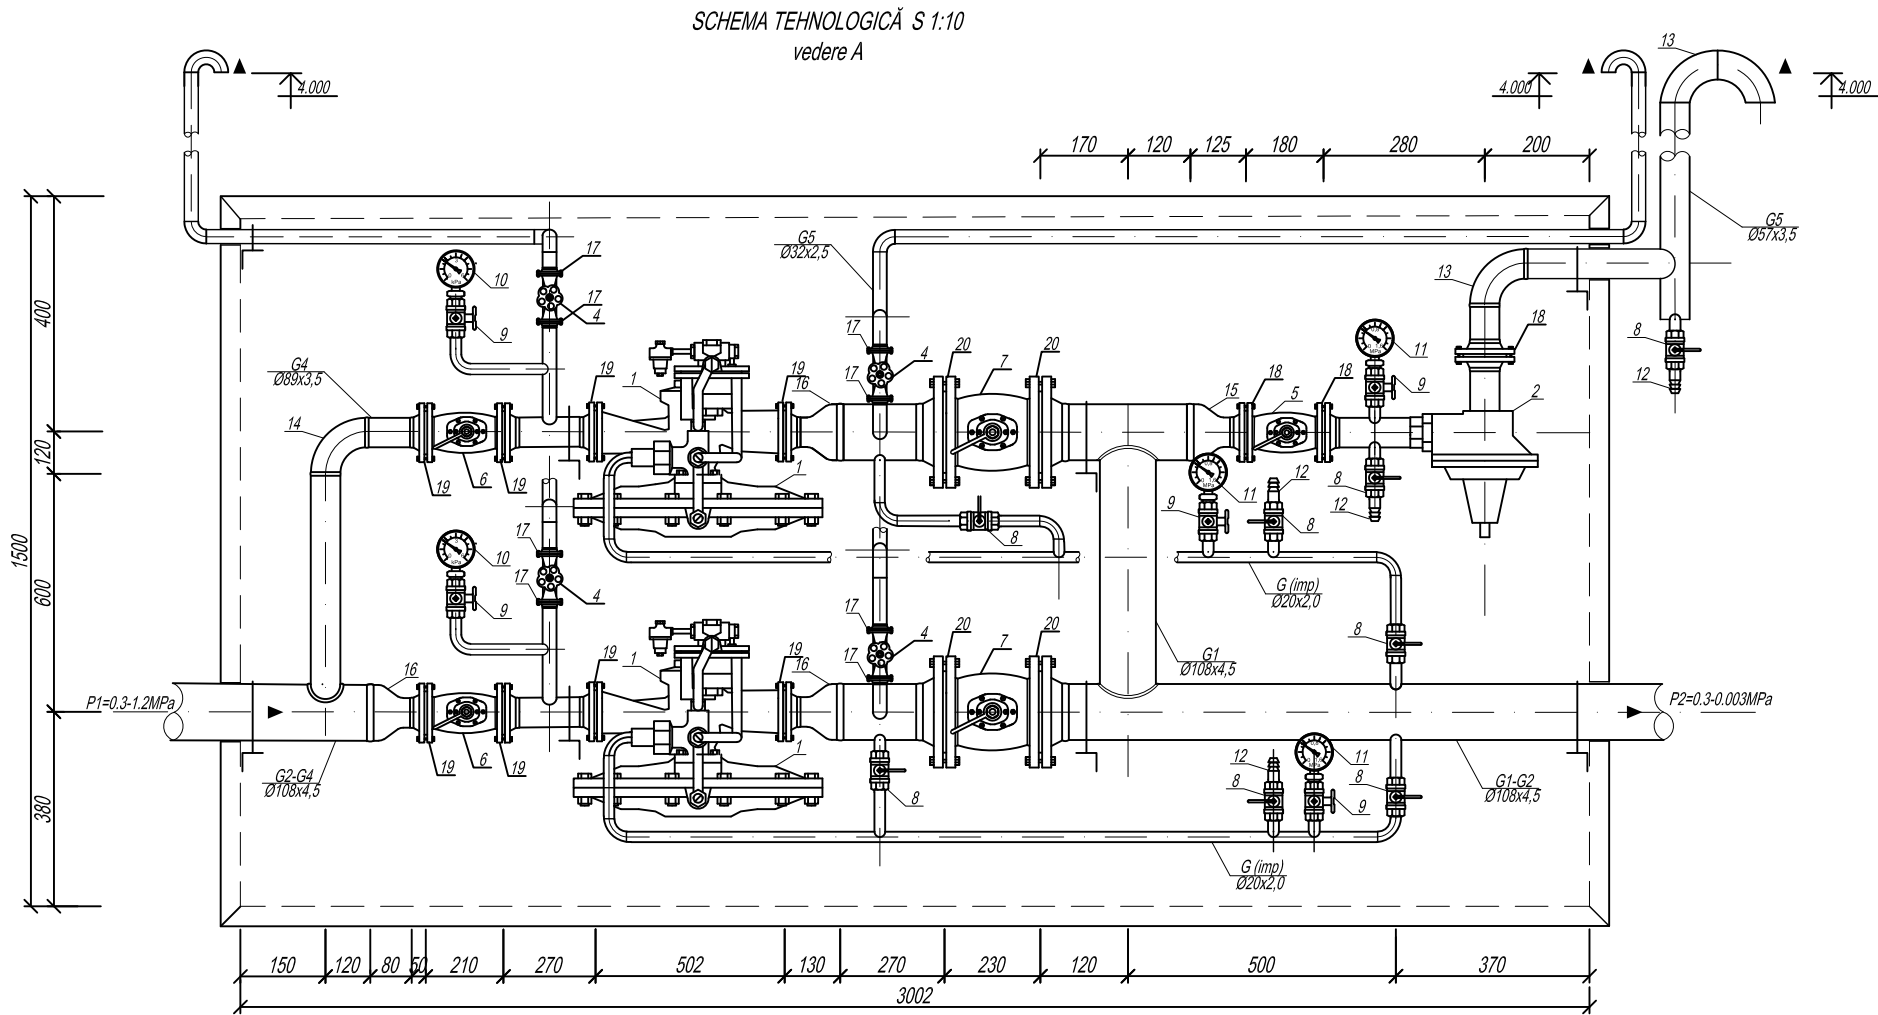

nr.05/0820 - AG/CT-6					
Proiect tip pentru fabricarea posturilor de reglare a presiunii gazelor					
Scb.	N° sect.	Foia	N° doc.	Semn.	Data
Alimentări cu gaze. Conducte tehnologice PRG 2x PДГ-80в (H) fara filtre					
Schema tehnologică S 1:10					
Etapa					
Planșa					
Planșe					
PE					
7					

SPECIFICAȚIE			
Top utilajul, materialele și armatură vor fi certificate în Republica Moldova			
N	Denumirea	Tipul	Cant
1	Regulator de presiune	PДГ-80 Øșă 64mm ГОСТ 11881-76 variantra climatică "Y1"	2 set
2	Clapetă evacuare de siguranta	ПСК-50 variantra climatică "Y1"	1 set
3	Filtru cu plasa Dn80 Pn12 ΔP≤1,0 KPa	Ayvaz PTY-30 Strainer	2 un
4	Robinet sferic cu flanșe Dn 25 Pn 16	КШЛФ GAS 025.040 П/П varianța climatică "Y1" cl.et. „A"	4 un
5	Robinet sferic cu flanșe Dn 50 Pn 16	КШЛФ GAS 050.016 П/П varianța climatică "Y1" cl.et. „A"	1 un
6	Robinet sferic cu flanșe Dn 80 Pn 16	КШЛФ GAS 080.016 П/П varianța climatică "Y1" cl.et. „A"	2 un
7	Robinet sferic cu flanșe Dn 100 Pn 16	КШЛФ GAS 100.016 П/П varianța climatică "Y1" cl.et. „A"	2 un
8	Robinet sferic (cu mufe) Dn 15 Pn16	LD Pride 47.15.B-B.P.GAS ГОСТ 9702-87 cl.et. „A"	8 un
9	Robinet cu trei cai p/u manometru Dn 25 Pn16	KM 1.00 clasa etanșeității "A" variantra climatică "Y1"	5 un
10	Manometru indicator 0-1,6 MPa	ОБМ 100-16 cl.pr. „0,6"	2 un
11	Manometru indicator 0-0,1 MPa	ОБМ 100-1 cl.pr. „0,6"	3 un
12	Portfurtun Dn15 cu filet M33x2	1-15-1,6 ГОСТ 22792-83	4 un
13	Cot sudabil din oțel Dn 50 θ=90°		3 un
14	Cot sudabil din oțel Dn 80 θ=90°		1 un
15	Tranziție concentrică Dn100/50 L=80		1 un
16	Tranziție concentrică Dn80/50 L=80		3 un
17	Flanșă cu col sudabil „cap la cap" D _N 25		8 un
18	Flanșă cu col sudabil „cap la cap" D _N 50		4 un
19	Flanșă cu col sudabil „cap la cap" D _N 80		8 un
20	Flanșă cu col sudabil „cap la cap" D _N 100		4 un
21	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 20x2,0		5 m.l.
22	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 32x2,5		10 m.l.
23	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 57x3,5		4 m.l.
24	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 89x3,5		2 m.l.
23	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 108x4,0		3 m.l.
24	Piulițe, șuruburi și placi pentru flanșeDn25	cm,20" ГОСТ 1050-88 M12	32 set
25	Piulițe, șuruburi și placi pentru flanșe D50-Dn100	cm,20" ГОСТ 1050-88 M16	80 set
26	Garnitură tip A conform 15180-86	Paronit ПМБ 3 mm ГОСТ 481-80	0,2 m ²
27	Elemente de fixare a gazoductelor	Серия 5.905-18.05 УКГ 2, 10, 12, 15	50 kg
• Numerotarea pozițiilor în schiță corespund numerotării pozițiilor în din explicatia utilajului			
• Se admite înlocuirea utilajului indicat in specificație prin utilaj cu caracteristici tehnice similare. În acest caz dimensiunile se precizează în dependență de utilaj și armatură luând în considerație cerințele privind exploatarea inofensivă.			

nr.05/0820 - AG/CT-6						Proiect tip pentru fabricarea posturilor de reglare a presiunii gazelor					
Scb.	N° sect.	Foia	N° doc.	Semn.	Data	Alimentări cu gaze. Conducte tehnologice PRG 2x PДГ-80 fara filtre					
Etapa						PE					
Planșa						3					
Planșe						4					
Specificație											