

Anexa 7 Oftalmoscop direct, Piccolight E56 LED,ref.01.28561.231, Kawe, Germania

Nr. de inregistrare AMDM:DM000566485

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Descriere: dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante: spot mare obligatoriu spot mic obligatoriu stea de fixație optional jumătate de spot obligatoriu filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde opțional Alimentare Baterie reîncărcabilă da, să se indice codul produsului Încărcător de la rețea 220V 50Hz obligatoriu.	Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil – da, broșura Diapazon focusare -20 - +20 D - da, broșura 18 pași de Dioptrii : ±1;2;3;4;6;8;10;15;20 - broșura,fizic pe dispozitiv Sistem iluminare LED - da, broșura 6 fante spot mare - da, broșura spot mic - da, broșura stea de fixatie - da, broșura jumătate de spot - da, broșura filtru roșu opțional filtru albastru opțional filtru verde - da, broșura Alimentare Baterie reîncărcabilă da -2 buc /Panasonic Încărcător de la rețea 220V 50Hz da/ Panasonic

KaWe PICCOLIGHT®

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE


KaWe PICCOLIGHT® E56

Merkmale:

- direkte Ophthalmoskopie
- mit sechs Blenden für vielseitige ophthalmologische Untersuchungen
- Blendenrad mit 18 Korrektions-Linsen von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik

Features:

- direct ophthalmoscopy
- with six apertures for all types of ophthalmoscopic examinations
- aperture selection dial with 18 correction lenses from +20 to -20 dioptres
- aspherical precision optics

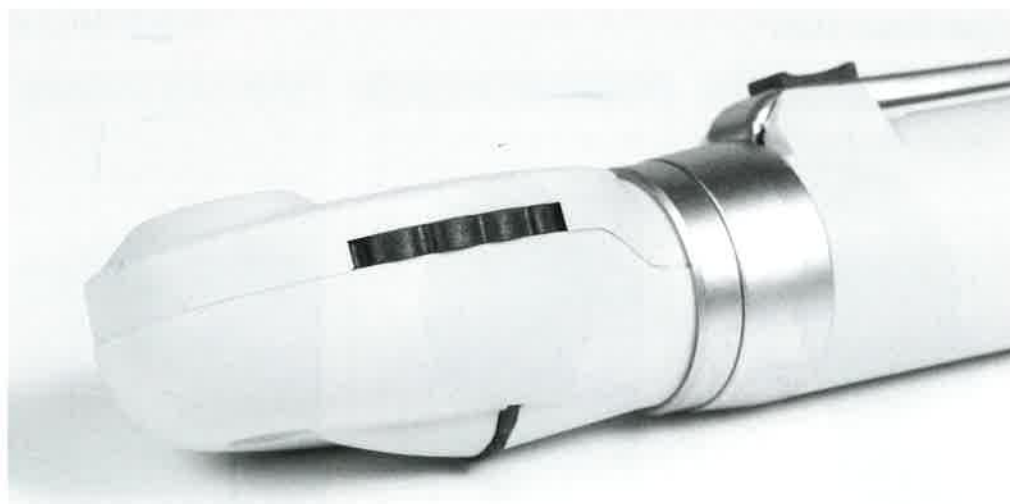

35

KaWe PICCOLIGHT® E56 / US

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V Xenon/Halogen-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
- stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA) ☒
- 6 Blenden (US - Blaufilter)

- battery handle (AA)
- 2.5 V xenon/halogen bulb
- with lens correction dial
- incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5 V (type AA) ☒
- 6 apertures (US - blue filter)



US

6 Blenden | 6 apertures

3 E56 | 2,5 V | XH | US | night

REF 01.23566.021

E56 | 2,5 V | XH | US | sky

REF 01.23566.231

E56 | 2,5 V | XH | US | stone

REF 01.23566.261

☐ Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75132.003



LED

KaWe PICCOLIGHT® E56 LED

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V LED-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
- stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA) ☒
- 6 Blenden (EU - Grünfilter)

- battery handle (AA)
- 2.5 V LED bulb
- with lens correction dial
- incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5 V (type AA) ☒
- 6 apertures (EU - green filter)



EU

6 Blenden | 6 apertures

4 E56 | 2,5 V | LED | EU | night

REF 01.28561.021

E56 | 2,5 V | LED | EU | sky

REF 01.28561.231

E56 | 2,5 V | LED | EU | stone

REF 01.28561.261

☐ Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75155.003



Panasonic

BQ-CC17

ADVANCED

Ni-MH

eneloop
Ready to use Rechargeable Battery
TM

eneloop
Ready to use Rechargeable Battery
TM

eneloop
Ready to use Rechargeable Battery
TM

eneloop
Ready to use Rechargeable Battery
TM

CHARGE