



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86/18 privind achiziția prin Licitatie Publică

12 iunie 2018

or. Chişinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Publice nr. 18/01249 din 24.04.2018, între SC “Megacon Service” S.R.L. și IMSP SCMC “V. Ignatenco”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 149, telefon: 20-88-87, fax: 20-88-54, e-mail: vignatenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10009 din “27”aprilie 2016, reprezentat prin Alexandru HOLOSTENCO, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC “Megacon Service” S.R.L. cu sediul în adresa juridică: m. Chişinău, str. Mesager,4, tel/fax 22-35-80-66/069135312 e-mail: megacon.md@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170, din 22.11.2006 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039010 seria A MMII din 13.02.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reparații, reconstrucții, reprezentat de Cerescu Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie în sectia ORL a IMSP SCMC “ V. Ignatenco”.

Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 267 012,90 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “BENEFICIAR”

IMSP SCMC, V.Ignatenco”

Adresa: Mun.Chișinău str. Grenoble 149

Tel./Fax: 022-20-88-87; 022-20-88-54

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN MD98TRPCBW518430A00380AA

Cod Fiscal: 1003600152640/0208625

##### “ANTREPRENOR”

„Megacon Service” S.R.L.

Adresa: str. Mesager,4

Tel.-Fax: /22-35-80-66/069135312

Denumirea Băncii: BC “Victoriabank” SA

Adresa Băncii: fil. Nr.7 Orhei

Cont Bancar: VICBM2X836

IBAN MD22VI000002224707111MDL

Cod Fiscal: 1006600054170

#### 16. Semnăturile părților


##### “BENEFICIAR”

IMSP SCMC „V.Ignatenco”



##### “ANTREPRENOR”

„SC Megacon Service” S.R.L.





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355

privind achiziția prin Licitație deschisă

08.07.2019

mun.Chișinău  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. MD-1556086988811 din data 08.07.2019 , între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606 , cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun.Chișinău str. str.Toma Ciorba nr.1 , telefon: 250707 , fax: 250809 , e-mail: achizitii@urgenta.md , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003 , reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Megacon Service SRL 1006600054170 , cu sediul în MD-2069 mun.Chișinău , str. mesager,4 , telefon: 1006600054170 , fax: , e-mail: megacon.md@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din 22.11.2006 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.04.2017 , eliberată de ---- , pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ---- , reprezentat prin Ghenadie Ceresau 1 director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Lucrari de reparatie a sectiei genecologie ,*  
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;



d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999110.34 ( unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută zece virgulă trei patru ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile dupa semnarea actului de primire predare

4.3. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprizilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprizilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprizorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprizorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **12. Soluționarea litigiilor**

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **13. Rezilierea contractului**

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
  - Deviz lucrari de ventilare si conditionere.pdf
  - deviz echipament electric si iluminat.pdf
  - deviz incalzirea.pdf
  - deviz instalatii apeduct si canalizare.pdf
  - deviz instalatii de telecomunicatii.pdf
  - deviz lucrari de reparatie.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.12.2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

09.07.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.



## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1 Tel./Fax: 250707 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chișinău mesager,4 Tel./Fax: 1006600054170 Denumirea Băncii: BC "Victoriabank"SA fil.7 Orhei Adresa Băncii: MD2069 Cod Bancar: 00000000000 Cont de decontare: MD22VI00000222707111MDL Cod IBAN: MD22VI000002224707111MDL Cod fiscal: 1006600054170

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

## Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă MD-1556086988811	Data: 08.07.2019
Denumirea licitației: Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	bucăți	1	1665925.28	1999110.34	1665925.28	1999110.34	30.12.2019
	<b>Total Lot 1</b>					<b>1665925.28</b>	<b>1999110.34</b>	
	<b>TOTAL</b>					<b>1665925.28</b>	<b>1999110.34</b>	

Numele, Prenumele: Ghenadie Ceresau 1 În calitate de: directorr

Ofertantul: Megacon Service SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău mesager,4 MD-2069



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 150-LP privind achiziția prin Licitație Publică

“07” martie 2017

Chişinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 17/00188 din 16.02.2017, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onci.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin director Larisa Catrinici în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Megacon Service SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mesager 4, telefon: 069135312, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul solicitării IMSP IO.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 154 701,21** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.





Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților



Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
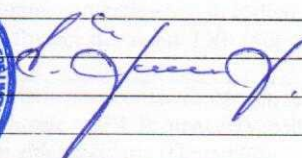
#### Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenor	Beneficiarul
<b>„Megacon Service,, SRL</b>	<b>IMSP Institutul Oncologic</b>
Or. Chișinău, str. Mesager 4	Str. Testimițianu 30
Telefon: 069135312	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD22VI000002224707111MDL	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC Victoriabank S.A	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Fil nr. 7 Orhei	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod: VICBM2X836	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: 1003600151023
<b>Semnăturile părților</b>	
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 
	

### 16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:  
  


BENEFICIAR”:  
  


Anexa nr.1

la Instrucțiunea provizorie privind  
procedura de obținere a actelor necesare  
pentru efectuarea construcțiilor,  
reconstrucțiilor și amenajărilor  
aprobată prin decizia  
Primăriei municipiului Chișinău

nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017

## REPUBLICA MOLDOVA

### PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. " 3 " din 16.01 - 2017

**“Modernizarea și dotarea blocului de operații cu echipament  
și dispozitive medicale performante a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel  
Mihail”, mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, nr. 38”**

Investitorul  Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău

(proprietarul)

Executantul  S.R.L. „Moldsercon”

Exemplarul

*municipiul Chișinău*



**APROBAT**

Şeful D.C.C. a Primăriei  
mun. Chişinău

Roman Sofron

“ ” ” 2017

**PROCES-VERBAL  
de recepție finală**

nr. 3 ” 16 ” 01 . 2017

Privind lucrarea **“Modernizarea și dotarea blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, mun. Chişinău, str. Arhanghel Mihail, nr. 38”**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2017

fiind formată din:

Președintele comisiei

**Nistor Grozavu**

viceprimar al municipiului  
Chişinău

Vicepreședinte al comisiei

**Grigore Rotaru**

director tehnic  
al Direcției construcții capitale  
a Primăriei mun. Chişinău

Membrii comisiei:

**Tudor Băț**

responsabil tehnic al D.C.C. a  
Primăriei mun. Chişinău

**Mihai Ciobanu**

director al Spitalului clinic municipal  
“Sfântul Arhanghel Mihail”

**Valentin Mustea**

şeful blocului de operație a Spitalului  
clinic municipal “Sfântul Arhanghel  
Mihail”

**Anatolie Iazinschi**

director S.R.L. “Moldsercon” (antreprenor)

**Ștepan Homa**  
“Dolmen”

autor de proiect S.R.L.

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- *ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chişinău nr. 4 din 16 ianuarie 2017 “Cu privire la constituirea comisiei de recepție a lucrărilor finalizate”*

documentația de proiect și deviz-ofertă la contractul de antrepriză nr. 60/C din 10 octombrie 2014

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pământ și planul construcției \_\_\_\_\_

Alte documente \_\_\_\_\_

În urma examinării lucrării și a documentelor prezentate Comisia de recepție a constatat:

- începutul lucrărilor - octombrie 2014, finalizarea lucrărilor - decembrie 2016
- suprafața terenului ce se află de facto în folosință \_\_\_\_\_  
constituie \_\_\_\_\_ m.p.
- Valoarea obiectivului este de \_\_\_\_\_ lei

**a) Caracterizarea generală a obiectivului:**

**- materiale de construcție:**

fundație \_\_\_\_\_  
pereți exteriori \_\_\_\_\_  
pereți despărțitori \_\_\_\_\_  
planșeu \_\_\_\_\_  
acoperiș \_\_\_\_\_

**- indici economici :**

nivele \_\_\_\_\_  
suprafața totală \_\_\_\_\_ mp  
suprafața locativă \_\_\_\_\_ mp  
suprafața comercială \_\_\_\_\_ mp  
suprafața producere \_\_\_\_\_ mp  
suprafața auxiliară (depozitară) \_\_\_\_\_ mp  
suprafața construibilă \_\_\_\_\_ mp  
volum \_\_\_\_\_ m.cub.

**b) Construcții auxiliare pe teren :**

- bucătărie de vară \_\_\_\_\_ mp  
-depozit \_\_\_\_\_ mp  
-garaj \_\_\_\_\_ mp  
-beci \_\_\_\_\_ mp  
-alte construcții: \_\_\_\_\_



În urma constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune  
de a recepționa obiectivul nominalizat

Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_  
la \_\_\_\_\_  
în \_\_\_\_\_ 6 exemplare.

*Președintele comisiei*

Viceprimar al  
municipiului Chișinău



Nistor Grozavu

*Vicepreședinte al comisiei*

director tehnic al Direcției construcții  
capitale a Primăriei mun. Chișinău

Grigore Rotaru

*Membrii comisiei:*

responsabil tehnic al D.C.C. a  
Primăriei mun. Chișinău



Tudor Băț

director al Spitalului clinic municipal  
„Sfântul Arhanghel Mihail”



Mihai Ciobanu

șeful blocului de operații a Spitalului  
clinic municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”


Valentin Mustea

director S.R.L. „Moldsercon”  
(antreprenor)



Anatolie Iazinschi

autor de proiect S.R.L. „Dolmen”



Stepan Homa





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 60/C

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
 ÎNREGISTRAT  
 Nr. 14/01908/001 data 22.10.14  
 Semnătura [Signature]

din 10.10.2014

### 1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01908 din 06.10.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 76 din 26.09.2014 între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni** - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „Moldsercon”**, cu sediul în mun. Chișinău str. Mesager,4, tel/fax 022-74-48-44, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1002600047068 din 20.02.2002, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039202 din 12.03.2007, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Iazinschi Anatolie** - în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectivul „**Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău**” CPV 45 000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Σ 8199417,15


### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **19 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va





dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 199 417,15 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.





13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2020

## 15. Rechizitele juridice și financiare ale părților

### Beneficiarul

#### ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău  
Str. 31 August 1989, 100  
cont de decontare 2201 0905220 5152  
Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritorială  
BIC: TREZMD2X  
Articol 243 alin. 03  
Cod fiscal: 1002600047080  
TVA : 0500323  
Tel: 23-49-36

### Antreprenorul

#### SRL „Moldsercon”


mun. Chișinău  
str. Mesager, 4  
c/d: 222401512  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA  
Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMD22477  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272

### Semnăturile părților:

Șef al DCC a  
Primăriei mun. Chișinău


  
Roman Sofroni

Director tehnic  G. Rotaru

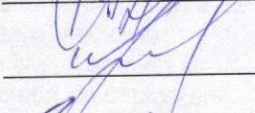Contabil Șef  I. Gaja

 A. Badia

Director

  
Iazinschi Anatolie





Nr. 14/01908/001 din 22.10.14  
Semnătura

ACORD ADIȚIONAL

la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 08-04 2015 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL „Moldsercon” în persoana directorului dl Iazinschi Anatolie, cu privire la ajustarea valorii Contractului de antrepriză la obiectivul „Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău” în sumă de 8 199 417,15 lei, aprobat de către Agenția Achiziții Publice 14/01908/001 din 22.10.14, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal și majorat cu nr. 200084, după cum urmează:

**I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări conform punctului 5, ajustarea valorii contractului :**

1.1. Se ajustează suma contractului conform Hotărîrii Guvernului nr. 640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

1.2. Ajustarea valorii contractului se efectuează reieșind din rata inflației pentru anul precedent și constituie **56 420,47 lei.**

1.3. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări nu va schimba prețurile unitare din devizul-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în devizul-ofertă și în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.

1.4. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu **56 420,47 lei**, conform hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/01908/001 din 08-04 2015.

1.5. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie **8 255 837,62** ( opt milioane două sute cincizeci și cinci mii opt sute treizeci și șapte, 62) lei, inclusiv TVA.”

**II. Dispoziții finale:**

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

**Beneficiarul**

MD2004, mun. Chișinău  
str.31 August 1989, nr.100  
cont de decontare 2201 0905220 5152  
art.243 alin.03  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria  
Teritorială  
BIC:TREZMD2X  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel. 23-49-36



**Executorul**

mun. Chișinău  
str. Mesager, 4  
c/d: 222401512  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMMD22477  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272  
tel/fax: 209-167/ 209-168

**Semnăturile părților:**

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Contabil-șef I.Gaja

Jurist A.Badia

LS

Director

Iazinschi Anatolie



LS



# ACHIZITIILE PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014

21  
AGENȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE  
INREGISTRAT  
14/01908/001 din 10.10.2014  
03.09.2016  
Semnătura

Prezentul acord este semnat astăzi 14.09. 2016 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și **SRL „Moldsercon”** în persoana directorului dl **Anatolie Iazinschi**, cu privire la majorarea valorii contractului la obiectivul **„Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău”** (în sumă de 8 255 837.67 lei) aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 14/01908/001 din 10.10.2014 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 200084.

### I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu **1 539 224.00 lei** ceea ce constituie **18,64 %** din suma inițială a contractului, conform hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/01908/001 din 14.09. 2016.

1.2. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie **9 795 061.62** (nouă milioane șapte sute nouăzeci și cinci mii șazeci și unu,62 ) lei, inclusiv TVA.”

### II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

#### Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău  
str. 31 August 1989, nr. 100  
art. 243 alin. 03  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Teritorială  
BIC: TREZMD2X  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel. 23-49-36

#### Antreprenorul

SRL „Moldsercon”

mun. Chișinău  
str. Mesager, 4  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMD22477  
IBAN: MD06EX0000000222401512MD  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272  
tel/fax: 209-167/ 209-168

2016-0000001878



Șef al DCC a  
Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Director  
Iazinschi Anatolie

Contabil Șef I. Gaja

Jurist A. Badia





21

**ACORD ADIȚIONAL**  
**la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014**

Prezentul acord este semnat astăzi 23.06 2016 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL „Moldsercon” în persoana directorului dl Iazinschi Anatolie, cu privire la alocarea mijloacelor financiare pe anul curent la obiectivul „Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău”, aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 14/01908/001 din 22.10.2014, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. \_\_\_\_\_, după cum urmează:

Subpunctul 4.2. se modifică în următoarea redacție:

„4.2. Volumul lucrărilor ce formează, obiectul prezentului Contract, Antreprenorul le va executa în limita alocată pe anul curent, care constituie 1 173 825.62 lei.”

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil pînă la 31.12.2016.

Subpunctul 7.10 se modifică în următoarea redacție:

„7.10 Forma de garanție de bună execuție a contractului este reținerea succesivă din plata convenită pentru facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% a lucrărilor parțiale pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului cu reflectarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreabilă de ambele părți.

Garanția de bună execuție în mărime de 5 % din valoarea contractului va fi transferată la contul deschis la BC „Victoriabank” SA, fil. Nr.3, cod VICBMD2X416 conform acordului de bună execuție anexat la prezentul acord.

Totodată, conform legislației RM în vigoare, începând cu 01.01.2016 se modifică pentru fiecare parte din acord codul IBAN (International Bank Account Number).

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este parte integrală a contractului.

Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare, având aceeași putere juridică.

**Beneficiarul**

**DCC a Primăriei mun. Chișinău**  
MD2004, mun. Chișinău  
str.31 August 1989, nr.100  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială  
TREZMD2X 226614  
c/d MD03TRPDAK311120M15090AB  
Funcția 0769  
Programul P1 P2 8019  
Activitatea 00069  
ECO 311120  
c/f 1002600047080  
cod TVA: 0500323  
tel. 23-49-36

**Executorul**

**SRL „Moldsercon”**  
mun. Chișinău  
str. Mesager,4  
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău  
SA fil. Centru  
cod: EXMMMD22477  
IBAN:MD06EX0000000222401512MD  
c/f: 1002600047068  
cod TVA: 0402272  
tel/fax: 209-167/ 209-168



**Semnăturile părților:**

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău

**Roman Sofroni**

Contabil-șef **I.Gaja**

Jurist **A.Badia**

Director

**Iazinschi Anatolie**





**Lucrari de reparatie a Unitatii  
de Primiri Urgente , Clinic  
Emilian Cotaga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatie a Unitatii de Primiri Urgente , Clinic Emilian Cotaga**

**Valoarea de deviz 4 835 721,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	1 558,9850	28,15	43 885,43
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,7040	28,15	357,62
3.	7122050013400	Zidar	h-om	6 347,5190	28,15	178 682,67
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 142,5950	28,15	32 164,05
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 139,5120	28,15	116 527,27
6.	7123010010200	Betonist	h-om	205,4400	28,15	5 783,13
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,3000	28,15	402,54
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,2000	28,15	709,38
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	72,1200	28,15	2 030,18
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	40,5000	28,15	1 140,08
11.	7129020012800	Pavator	h-om	12,7500	28,15	358,91
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,5000	28,15	492,62
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 683,8500	28,15	103 700,37
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	619,5300	28,15	17 439,77
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	337,6800	28,15	9 505,69
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,0000	28,15	900,80
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	42,4000	28,15	1 193,56
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	437,8000	28,15	12 324,06
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 816,0000	28,15	51 120,43
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	151,0400	28,15	4 251,78
21.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,6000	28,15	101,34
22.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	270,0000	28,15	7 600,50
23.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,0000	28,15	1 182,30
24.	7136080025001	Montator	h-om	20,1600	28,15	567,50
25.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	71,4000	28,15	2 009,91
26.	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	147,9000	28,15	4 163,39
27.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 322,6240	28,15	93 531,88
28.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,8650	28,15	80,65
29.	7212030022700	Sudor	h-om	7,5000	28,15	211,12
30.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	148,1800	28,15	4 171,27
31.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	125,5300	28,15	3 533,67
32.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000	28,15	67,56



33.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	249,1500	28,15	7 013,58
34.	7422010060100	Timplar	h-om	2 602,8463	28,15	73 270,11
35.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	481,0810	28,15	13 542,43
36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 093,9610	28,15	87 095,00
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 297,8643	28,15	64 684,88
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 152,8245 4	28,15	32 452,02
<b>Total manopera</b>						<b>978 249,45</b>

### **Material:**

1.	101000218	Cablu BBГНГ-LS-0.66 3*1.5	m	550,0000	14,90	8 195,00
2.	101000219	Cablu BBГНГ-LS-0.66 3*2.5	m	750,0000	16,33	12 247,50
3.	101000222	Teava gofrata d=16 mm	m	700,0000	2,83	1 981,00
4.	101000223	Teava gofrata d=20 mm	m	650,0000	3,66	2 379,00
5.	101000227	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	140,0000	280,00	39 200,00
6.	101000233	Cablu UTP5	m	150,0000	7,40	1 110,00
7.	101000235	priza pentru internet/telefon	buc	15,0000	125,00	1 875,00
8.	1010002351	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	8,0000	1 450,00	11 600,00
9.	101000236	Intrerupator automat 25A	buc	120,0000	29,00	3 480,00
10.	101000237	Intrerupator automat 16A	buc	90,0000	29,00	2 610,00
11.	101000250	Cablu BBГНГ-LS-0.66 5*3,5	m	250,0000	221,56	55 390,00
12.	101000259	Intrerupator automat cu protectie diferentia, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,0000	29,00	290,00
13.	101000260	avertizoare de fum ИПП	buc	6,0000	165,00	990,00
14.	101000261	Acumulator tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	8,0000	360,00	2 880,00
15.	101000262	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	5,0000	3 985,00	19 925,00
16.	101000263	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc	1,0000	9 980,00	9 980,00
17.	101000264	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
18.	101000266	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,0000	2 395,00	2 395,00
19.	101000354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	70,0000	35,00	2 450,00
20.	10100231	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	35,0000	45,00	1 575,00
21.	10100238	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,0000	279,00	2 232,00
22.	10100239	Bara N 8x12mm/26/2	buc	24,0000	99,16	2 379,84
23.	10100247	Cablu COR 6*0.22mm	m	400,0000	6,90	2 760,00
24.	10100252	Cablu UTP 5	m	300,0000	7,40	2 220,00
25.	10100256	Panou de control 16 zone	buc	1,0000	12 188,00	12 188,00
26.	10100257	sursa de alimentare de rezerva	buc	1,0000	1 130,00	1 130,00
27.	10100258	Emitator telegrafic-telefonice	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
28.	10100259	avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	60,0000	140,00	8 400,00
29.	10100260	Intrerupator automat cu protectie diferentia, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc	15,0000	29,00	435,00
30.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00428	41 500,00	178,45
31.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	41 500,00	132,80
32.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,9500	15,00	524,25
33.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,01235	41 500,00	514,60
34.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 450,00	116,64
35.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00005	54 500,00	5,45
36.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00132	16 850,00	21,91
37.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00015	14 500,00	1,45
38.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon,	t	0,02931	14 500,00	424,85

		destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm				
39.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	14 500,00	1,45
40.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0192	45 000,00	864,00
41.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,0700	1 620,00	113,40
42.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	42 000,00	33,60
43.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	54,25	86,80
44.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	33,00	39,60
45.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	28 450,00	512,10
46.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00144	54 250,00	75,94
47.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	9,60	11,52
48.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,8800	42,00	750,96
49.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00005	36 450,00	3,65
50.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0562	96,20	5,42
51.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,2440	12,50	3,04
52.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	16,7320	41,00	686,00
53.	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	12,40	4,96
54.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	18,1000	3,50	63,35
55.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	461,1600	2,00	922,32
56.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	9,1340	35,00	319,69
57.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	461,1600	3,50	1 614,06
58.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,4640	54,20	79,35
59.	1019852	Vopsea	kg	8,9530	36,20	324,10
60.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,00
61.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	32,9000	1 350,00	44 415,00
62.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0300	12,40	0,37
63.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,7000	25,00	67,50
64.	1212121212121	Apa	m3	0,10605	9,00	0,95
65.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,3500	490,00	5 071,50
66.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	276,00
67.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,0500	175,00	183,75
68.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,01805	240,00	2 404,34
69.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	159,82405	195,00	31 165,67
70.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,33486	195,00	2 210,31
71.	1421202200526	Nisip sortat, nespalat	m3	0,0648	195,00	12,64
72.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	258,0431	18,00	4 644,77
73.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	258,5720	1,00	258,56
74.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,0000	25,00	225,00
75.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	25,8880	25,00	647,20
76.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0370	3 335,00	123,40
77.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8680	3 335,00	2 894,78
78.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,1012	3 335,00	337,50
79.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,2400	3 335,00	800,40
80.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,72864	3 335,00	2 429,88
81.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0200	3 335,00	66,70
82.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,8600	3 335,00	6 203,10
83.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00575	3 335,00	19,35
84.	2010237318750	Distantieri	buc	51,0000	1,00	51,00
85.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,2470	12 450,00	3 075,15
86.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,0000	165,00	330,00
87.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	167,0400	1 000,00	167 040,00
88.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	54,1080	12,00	649,30

89.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu vitralii la intrarea principala inclusiv si usile cu deschidere automata laterala	m2	19,0000	1 150,00	21 850,00
90.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	157,5000	0,35	55,13
91.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 085,7600	0,50	542,89
92.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	19,3800	5,60	108,53
93.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	3,5090	14,00	49,13
94.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	266,3436	14,00	3 728,81
95.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,1000	14,00	29,40
96.	2320166200676	White spirit	kg	0,2700	18,00	4,86
97.	2320167317232	Dicloretan	kg	5,1583	25,00	128,96
98.	2320186108946	Ulei sicitivat natural	kg	0,0108	25,00	0,27
99.	2320187315789	Decofrol	kg	4,5600	25,00	114,00
100.	23203226000361	Gudron	kg	5,1600	25,00	129,00
101.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	27,0200	8,33	225,08
102.	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	3,4500	8,33	28,74
103.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,8784	25,50	98,90
104.	2413217300010	Cleme	buc	3,5700	24,16	86,25
105.	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,3535	29,00	10,25
106.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	90,6960	14,75	1 337,76
107.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,0200	18,00	108,36
108.	2414317346001	Pigment frecat	kg	0,00081	25,00	0,02
109.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	11,37635	22,00	250,27
110.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,9200	75,00	3 594,00
111.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,04704	75,00	1 578,52
112.	24165861053031	Amorsa-grund BETONCONTACT	kg	880,9800	21,60	19 029,18
113.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	380,7900	10,75	4 093,49
114.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	493,5348	25,50	12 585,13
115.	24301161030001	Lac de protectie	kg	117,0554	75,00	8 779,15
116.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,9000	41,00	159,90
117.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,8000	41,00	32,80
118.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 015,6400	27,50	27 930,10
119.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	48,0000	35,00	1 680,00
120.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	29,4000	18,00	529,20
121.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	36,8240	18,00	662,83
122.	2430126103217	Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare	kg	0,0864	41,00	3,54
123.	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,9625	41,00	121,47
124.	24302261000001	Fuga	kg	51,71371	9,60	496,45
125.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	41,7000	21,66	903,23
126.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	260,47338	50,00	13 023,67
127.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	176,6170	15,00	2 649,26
128.	2430226101600	Chit silionic	kg	16,5080	45,00	742,86
129.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,6015	15,00	54,02
130.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	642,16485	50,00	32 108,24
131.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	191,68616	60,00	11 501,18
132.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	467,4150	34,15	15 962,22
133.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	6 709,0156 9	5,16	34 618,52
134.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	802,51762	5,16	4 140,99
135.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	471,9000	2,60	1 226,94
136.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	354,1868	2,60	920,89

137.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,0300	18,00	162,54
138.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500	75,00	236,25
139.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	80,0000	85,00	6 800,00
140.	2513736621482	Banda izolanta	m	265,5936	2,00	531,19
141.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	272,2752	2,00	544,55
142.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	85,1904	2,00	170,37
143.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500	35,00	110,25
144.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,2000	10,00	42,00
145.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 405,6985 2	17,50	24 599,73
146.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	81,5000	115,00	9 372,50
147.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	129,1620	27,00	3 487,37
148.	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	32,1360	41,00	1 317,58
149.	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	91,0520	41,00	3 733,13
150.	2521216701000	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 73 x 3.0 mm	m	152,2500	87,56	13 331,01
151.	25212167010001	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3.0 mm	m	152,2500	56,25	8 564,06
152.	25212167010003	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 40 x 3.0 mm	m	253,7500	52,45	13 309,19
153.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	639,6300	27,00	17 270,01
154.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	41,2000	22,00	906,40
155.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	154,5000	22,00	3 399,00
156.	2521216710000205	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	72,1000	15,00	1 081,50
157.	2521216717050	Teava din material plastic	m	24,4800	15,00	367,20
158.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,1500	15,00	47,25
159.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	117,38601	97,00	11 386,44
160.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	5,2500	3,50	18,38
161.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	21,0000	2,50	52,50
162.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1 341,8031 4	175,00	234 815,57
163.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	481,51057	185,00	89 079,46
164.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	83,2000	45,00	3 744,00
165.	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	51,2500	65,00	3 331,25
166.	2523156713800	Fitinguri din fonta avind diametrul de 2 1/2"	buc	80,0000	35,00	2 800,00
167.	25231567138001	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2"	buc	80,0000	27,50	2 200,00
168.	25231567138003	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/4"	buc	120,0000	32,00	3 840,00
169.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	854,7525	0,50	427,38
170.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	850,0000	0,50	425,00
171.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	5,7000	10,00	57,00
172.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 553,0737	6,05	21 496,09
173.	2622102438000	Lavoar	buc	41,2080	750,00	30 906,00
174.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1815	1 000,00	3 181,50

175.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,1500	250,00	787,50
176.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8050	750,00	603,75
177.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	34,5000	3,50	120,75
178.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,4000	95,00	798,00
179.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,6200	1,60	164,19
180.	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	33,0000	1,60	52,80
181.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57 287,276 0	1,60	91 659,63
182.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,0660	1,60	24,11
183.	2652102100713	Var pasta	m3	0,7031	2 500,00	1 757,75
184.	2652102100737	Var hidratat	kg	709,8520	3,20	2 271,52
185.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	399,2870	1,33	531,06
186.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 499,254 0	1,80	38 698,66
187.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 678,4965 9	3,50	9 374,73
188.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 030,7900	2,00	4 061,58
189.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,4250	29,00	302,33
190.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	105,0000	25,00	2 625,00
191.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (GK hidrofug 12,5mm, in camere de baie)	buc	5,6000	80,00	448,00
192.	2663102100000	Beton	m3	3,58955	1 000,00	3 589,60
193.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,1500	750,00	862,50
194.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1-montarea bordurelor existente	m	25,1250	0,00	0,00
195.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,9440	35,00	173,04
196.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	63,56334	155,00	9 852,31
197.	26701122020512	Placi din ceramica granit dimensiuni pina la 400 x 400 mm teracota calitate superioara grosime minim 8mm	m2	18,5436	155,00	2 874,26
198.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	16,2400	155,00	2 517,20
199.	26701122020521	Placi de granit ceramic cu grosimea sub 15 mm	m2	70,8900	155,00	10 987,95
200.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	39,6792	150,95	5 989,58
201.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 629,0000	2,00	5 258,00
202.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,9000	15,00	43,50
203.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	189,5200	9,00	1 705,68
204.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25cm grosime	m2	81,6000	62,50	5 100,00
205.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	42,0000	14,50	609,00
206.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -Policarbonat monolit grosime 4mm	m2	41,41725	141,66	5 867,17
207.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (grosimea tablei 0.55mm)	m2	96,6000	105,00	10 143,00
208.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	21,6090	14,50	313,33
209.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,3600	85,00	285,60
210.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,4970	54,20	406,34
211.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,9560	39,20	1 017,48
212.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 771,2190 3	12,50	22 140,23
213.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	184,5000	10,60	1 955,70
214.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	41,0000	10,60	434,60

215.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,8500	10,60	40,81
216.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	11,70487	10,60	124,07
217.	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	11,0000	15,83	174,13
218.	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	33,0000	75,00	2 475,00
219.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1 084,1775	154,16	167 136,80
220.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,5000	13,50	101,25
221.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4400	13,50	32,94
222.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2000	13,50	29,70
223.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,2500	13,50	30,36
224.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	18,0000	13,50	243,00
225.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	15,3000	13,50	206,55
226.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1000	13,50	1,35
227.	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri	m	1 147,6500	3,50	4 016,77
228.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	63,0000	115,00	7 245,00
229.	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 99,9	m	111,1000	73,33	8 146,96
230.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	52,5000	90,00	4 725,00
231.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	52,5000	40,01	2 100,53
232.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	750,0000	14,50	10 875,00
233.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1	m2	125,3637	575,00	72 084,13
234.	2811236305075	Console	kg	126,0000	14,50	1 827,00
235.	28112363062001	Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc	40,0000	75,00	3 000,00
236.	2811236309900	Confectii metalice	kg	201,6768	14,50	2 924,31
237.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	45,3500	30,00	1 360,50
238.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	118,5000	833,33	98 749,60
239.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	132,0000	1 150,00	151 800,00
240.	28221157000001	Radiator corpul de radiator avind 5 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc	6,0000	765,00	4 590,00
241.	28221157000002	Radiator corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))	buc	18,0000	957,00	17 226,00
242.	28221157000003	Radiator corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	33,0000	1 150,00	37 950,00
243.	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,2000	3,00	57,60
244.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	114,0000	15,00	1 710,00
245.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,7600	27,50	378,40
246.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,3200	17,75	76,68
247.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,8000	14,50	98,60
248.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,7600	17,00	267,92

249.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,9392	30,00	58,18
250.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,1100	30,00	213,30
251.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,7500	30,00	112,50
252.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
253.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15,0000	22,00	330,00
254.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 879,0000	0,35	657,65
255.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,7850	75,00	133,88
256.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	720,0000	0,08	57,60
257.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	320,0000	0,08	25,60
258.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	850,0000	0,50	425,00
259.	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	110,0000	0,50	55,00
260.	2874115837745	Suruburi	buc	247,2000	0,35	86,52
261.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	180,0750	0,50	90,04
262.	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	110,0000	0,20	22,00
263.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,0000	0,20	1,20
264.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,7720	15,00	41,59
265.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1000	18,00	1,80
266.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	850,0000	0,50	425,00
267.	2874125886734	Nituri POP	buc	180,0750	0,50	90,04
268.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,1500	35,00	110,25
269.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 130,2000	0,50	2 065,10
270.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	228,0000	0,50	114,00
271.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,0000	17,00	102,00
272.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	6,0000	10,00	60,00
273.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,1500	35,00	110,25
274.	2875114200780	Cada pentru dus (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	3,0900	2 750,00	8 497,50
275.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	40,8000	75,00	3 060,00
276.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	43,8900	35,00	1 536,15
277.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	81,6000	2,00	163,20
278.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,1500	150,00	472,50
279.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,2570	18,50	78,75
280.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	4,9440	50,00	247,20
281.	28752740000502	Cot burlan	buc	3,5700	52,50	187,42
282.	28752740000503	Cot de capat	buc	1,7850	125,00	223,12
283.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	45,0000	25,00	1 125,00
284.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,7850	60,00	107,10
285.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,9440	50,00	247,20
286.	28752741101021 1	Piesa de racordare (cot 90) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,0000	7,50	750,00
287.	28752741101021 2	Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	354,0000	5,00	1 770,00
288.	28752741101021 4	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,0000	34,00	2 040,00
289.	28752741101021 59	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d25/ 1/2"	buc	50,0000	25,00	1 250,00
290.	28752741101022 0	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	120,0000	23,00	2 760,00
291.	28752741101023	Piesa de racordare (teu 25*20*25) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,0000	9,00	1 026,00
292.	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,0000	7,00	798,00
293.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	100,0000	4,00	400,00
294.	2875274123510	Dop din fonta	buc	63,0000	7,00	441,00
295.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	114,0000	60,00	6 840,00

296.	2875274204000	Bratară fixare	buc	850,0000	2,50	2 125,00
297.	2875274205100	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 50 mm	buc	30,0000	125,00	3 750,00
298.	28752742051001	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	114,0000	75,00	8 550,00
299.	2875276305105	Conector	buc	71,0400	2,50	177,60
300.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,6080	24,50	847,90
301.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6000	17,00	10,20
302.	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	115,5000	25,00	2 887,50
303.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	756,0000	0,07	52,92
304.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 977,6000	0,01	19,78
305.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	204,0000	0,50	102,00
306.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,7100	35,00	59,85
307.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,0150	355,00	1 070,33
308.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	40,0000	350,00	14 000,00
309.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,1500	75,00	236,25
310.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500	60,00	189,00
311.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	57,0000	60,00	3 420,00
312.	2913134500001	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	5,0000	175,00	875,00
313.	2913204501101	Inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "IMSP IMC CLINICA "EMEILIAN COTAGA" (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7m, inaltimea literelor 30cm.)	buc	27,0000	2 000,00	54 000,00
314.	2952270003140206	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	2,0100	14 500,00	29 145,00
315.	2952270003140207	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	7,0350	12 000,00	84 420,00
316.	2952270003140208	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,0050	25 000,00	25 125,00
317.	3220137315778	Decapant	kg	6,2640	55,00	344,52
318.	354535	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	250,0000	75,00	18 750,00
319.	4011106202741	Energie electrica	kw	134,8500	1,98	267,01
320.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2835	750,00	212,62
321.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	212,40663	9,00	1 911,67
322.	4100126202818	Apa	m3	65,29333	9,00	587,66
323.	5009030	Flanse	10 buc	13,5000	2,50	33,75
324.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,8560	25,00	71,40
325.	5009061	Fisa de izolatie	buc	809,4000	1,00	809,40
326.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 862,3000	0,50	931,15
327.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	244,0000	3,20	780,80
328.	5009090	Profil de montaj	buc	6,7500	25,00	168,75
329.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,19968	25,00	4,99
330.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,4280	75,00	107,10
331.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,7900	12,50	22,38
332.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,9684	25,00	124,21
333.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	25,00	1,52
334.	5009619	Ate de cusut	kg	0,2440	15,00	3,65
335.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2304	75,00	17,28
336.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0022	18 900,00	41,58
337.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00036	96 000,00	38,40
338.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0850	9,60	0,82



339.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,5620	9,60	5,39
340.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	12,7000	9,60	121,92
341.	5309001	Tevi de polietilena	m	4,0500	27,00	109,35
342.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	9,00	3,60
343.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,4640	9,00	13,17
344.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	5,00	16,00
345.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,8750	75,00	515,62
346.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	15,00	36,00
347.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0500	15,00	0,75
348.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	420,5900	2,00	841,18
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>2 390 666,71</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	13,9460	5,00	69,73
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7900	5,00	8,95
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	72,0000	5,00	360,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	72,0000	5,00	360,00
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3600	5,00	296,80
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,2800	5,00	186,40
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,7600	125,00	220,00
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,7600	15,00	26,40
9.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0150	200,00	3,00
10.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3000	200,00	60,00
11.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
12.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,55
13.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	38,09225	1,50	57,16
14.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	89,6060	1,50	134,42
15.	2922140007000	Macara	h-ut	5,2870	2,00	10,57
16.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,49896	2,50	1,25
17.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,5360	2,50	11,34
18.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,4600	2,50	1,15
19.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	29,05578	2,50	72,65
20.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	16,9680	15,00	254,52
21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	352,9218	2,50	882,29
22.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,8550	155,00	287,52
23.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,8550	125,00	231,88
24.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	48,8601	1,50	73,29
25.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,8550	450,00	834,75
26.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	22,1031	15,00	331,55

27.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0870	125,00	10,88
28.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,4400	15,00	156,60
29.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	30,8246	25,00	770,61
30.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	67,5000	4,50	303,75
31.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,5500	25,00	113,75
32.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	47,5731	20,00	951,45
33.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8767	25,00	21,92
34.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5195	45,00	23,38
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5852	25,00	14,63
36.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,1144	25,00	102,86
37.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	437,8360	2,00	875,67
38.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,20288	25,00	405,08
39.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,6600	45,00	29,70
40.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,9600	45,00	718,20
41.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	56,9080	2,50	142,26
42.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,9350	25,00	273,38
43.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,2680	150,00	340,20
44.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	12,6000	80,00	1 008,00
45.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,8600	250,00	965,00
46.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0330	200,00	6,60
47.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	73,5300	80,00	5 882,40
48.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,9460	45,00	627,56
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>18 604,55</b>

Total	lei	4 029 768,23
TVA	20,00 %	805 953,65

**Total deviz:**

**4 835 721,  
88**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a Unitatii de Primiri Urgente , Clinic Emilian Cotaga**
**Investitor IMSP Institutul Mamei si Copilului**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie generale</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b>				
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			22,48 21,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,15	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,15	10,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,50	0,07
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,96 8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,50	0,06
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,10 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (BETONOCONTACT)	m2			4,18 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2			240,53 67,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	28,15	67,39
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	155,00	157,32
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,60	11,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	9,60	1,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	1,50	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal	m2			368,63 89,80

1	2	3	4	5	6	7
		omogen 2mm grosime)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,16	27,23
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,50	12,81
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,04
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,50	19,35
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	175,00	184,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,50	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			112,39 ----- 111,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,15	98,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,50	0,12
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,07 ----- 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,50	0,02
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (terasa din spate) si usi )	m3			687,03 ----- 104,72
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	28,15	86,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,15	17,73
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	490,00	441,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	52,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 335,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	2,00	0,74
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18 ----- 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,74 ----- 47,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
12	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			30,32 ----- 20,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	28,15	16,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,15	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,60	6,62

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	3,20	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	195,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	2,50	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,25 14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,50	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,45 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,50	0,02
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,59 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
18	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m			10,99 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	1,0500	3,50	3,67
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,56 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,19 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			27,63

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2			29,85 18,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	28,15	18,30
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	25,50	6,17
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	15,00	1,05
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2			360,96 114,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	28,15	70,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	28,15	44,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	50,00	21,36
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,16	9,08
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,50	12,81
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	185,00	195,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	1,50	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	2,00	0,14
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie)	m2			259,22 81,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	28,15	81,64
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	155,00	159,68
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,60	11,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	9,60	4,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	2,50	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc			91,38 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062001	Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
26	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			26,21 25,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	28,15	25,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,50	0,03
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			225,84

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)				61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1,0500	154,16	161,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,50	0,04
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane GK hidrofug 12,5mm, in camere de baie)	m2			132,64 56,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	28,15	50,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (GK hidrofug 12,5mm, in camere de baie)	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,50	23,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,75	4,79
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,19 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,56 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,63 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,82 11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,15	5,91
33	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			1 209,52 25,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	28,15	23,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	28,15	2,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	75,00	25,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	45,00	5,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,98	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,05
34	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 054,84

1	2	3	4	5	6	7
						31,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	28,15	31,84
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,00	1,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	75,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,50	0,04
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	2,50	0,37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	25,00	2,42
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			119,66
						2,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,02
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm)	m			127,68
						11,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,02
37	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2			347,08
						95,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	28,15	8,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	28,15	69,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	28,15	11,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 335,00	66,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,33	0,67
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	12,00	18,04
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	150,95	166,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,03
		<b>1.1.5. Evacuarea deseurilor</b>				
38	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			46,17
						46,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	28,15	46,17
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			20,64
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	80,00	20,64
		<b>1.2. Lucrari de reparatie casa scarii</b>				
		<b>1.2.1. Casa scarii nr 1</b>				
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			368,63
						89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,16	27,23
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,50	12,81
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,50	19,35



1	2	3	4	5	6	7
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	175,00	184,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,50	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,07
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,50	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,74
						47,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,25
						14,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,50	0,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41
						5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,45
						34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,50	0,02
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,18
						43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,50	0,03
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			78,59

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
50	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			10,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri	m	1,0500	3,50	3,67
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,00
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
54	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			29,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	28,15	18,30
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	25,50	6,17
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	15,00	1,05
55	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 054,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	28,15	31,84
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,00	1,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	75,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,50	0,04
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	2,50	0,37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	25,00	2,43
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			119,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,02
57	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de	m			865,81

1	2	3	4	5	6	7
		15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)				25,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,15	25,33
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	833,33	833,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,00	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		<b>1.2.2. Casa scarii nr 2</b>				
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			368,63 89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,16	27,23
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,50	12,81
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,50	19,35
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	175,00	184,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,50	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,07 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,50	0,02
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,74 47,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
62	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,25 14,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,50	0,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,50	0,02
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,50	0,03
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			78,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
68	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			13,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	1,0500	3,50	3,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (supraton)	m2			2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			19,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,00
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
72	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2			41,83 18,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	28,15	18,30
	24301161030001	Lac de protectie	kg	0,2420	75,00	18,15
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	15,00	1,05
73	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 054,84 31,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	28,15	31,84
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,00	1,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	75,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,50	0,04
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	2,50	0,37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	25,00	2,43
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			119,66 2,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2521106718393	Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,02
75	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m			865,81 25,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,15	25,34
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	833,33	833,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,00	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		<b>1.2.3. Casa scarii nr 3</b>				
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			368,63 89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	50,00	7,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	50,00	17,59
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,16	27,23
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,50	12,81
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	17,50	19,35

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	175,00	184,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,50	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,07
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,50	0,01
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,74
						47,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,25
						14,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,50	0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41
						5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,45
						34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,50	0,02
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,18
						43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,50	0,03
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			78,59

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)				41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
86	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			13,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri	m	1,0500	3,50	3,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,50	0,00
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,02
90	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuiele gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2			41,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	28,15	18,30
	24301161030001	Lac de protectie	kg	0,2420	75,00	18,15
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	15,00	1,05
91	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 054,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	28,15	31,84
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,00	1,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	75,00	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,50	0,04
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	2,50	0,37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	25,00	2,43
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			119,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,03
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1 ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3 ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m			865,81 25,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,15	25,34
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1 ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3 ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	833,33	833,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,00	1,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
		<b>1.3. Lucrari de reparatie exterioare</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,07 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,50	0,02
95	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,30 20,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	28,15	10,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	28,15	10,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,50	0,03
96	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (anexa)	m3			112,39 111,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,15	98,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,50	0,12
97	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (anexa)	m3			249,53 249,13
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	28,15	174,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	28,15	74,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	9,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,50	0,23
98	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrarea principala)	m3			249,53 249,13
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	28,15	174,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	28,15	74,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	9,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,50	0,23
99	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (copertina intrarea din spate)	m3			249,55 249,13
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	28,15	174,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	28,15	74,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	9,00	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,50	0,23
100	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice etc	kg			1,38 1,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	28,15	0,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	28,15	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	14,75	0,01



1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,33	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,50	0,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glasvanduri intrarea principala)	m2			11,82
						11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,15	5,91
102	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			46,17
						46,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	28,15	46,17
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			20,64
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	80,00	20,64
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie la fatada</b>				
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			69,54
						33,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,75	0,23
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 335,00	1,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			389,82
						27,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	28,15	27,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
106	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			715,80
						248,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	28,15	248,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,60
107	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			12,81
						1,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	28,15	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	28,15	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,87
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
108	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (scara la intrarea principala si cea din spate, inclusiv pandusurile pentru persoane cu dizabilitati )	m3			1 016,68
						144,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	28,15	133,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	28,15	11,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,60	466,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	195,00	151,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	240,00	171,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	9,00	2,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
109	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (pereti laterali la intrarea din fata )	m3			687,10 ----- 104,72
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	28,15	86,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	28,15	17,74
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	490,00	441,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	750,00	52,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 335,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	2,00	0,74
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			4,18 ----- 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,74 ----- 47,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,15	39,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	2,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
112	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			30,32 ----- 20,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	28,15	16,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,15	3,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,60	6,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	3,20	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	195,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	2,50	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
113	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,25 ----- 14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,60	1,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,50	0,00
114	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier cu plasa la glafuri si coloane)	m			10,99 ----- 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	1,0500	3,50	3,68
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,41 ----- 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la peretii fatadei, preparare manuala a mortarului. (tencuiala fatadei cu amestec pe baza de ciment)	m2			47,45 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,50	0,02
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			36,21 12,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	28,15	12,67
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,33	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,00	0,03
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar toclu)	m2			259,22 81,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	28,15	81,64
	26701122020512	Placi din ceramica granit dimensiuni pina la 400 x 400 mm teracota calitate superioara grosime minim 8mm	m2	1,0200	155,00	159,68
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,60	11,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	9,60	4,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	2,50	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)	m2			297,52 108,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	28,15	108,52
	26701122020521	Placi de granit ceramic cu grosimea sub 15 mm	m2	1,0200	155,00	158,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,60	15,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	9,60	1,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	9,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
120	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m			865,81 25,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,15	25,34
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	833,33	833,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,00	1,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
121	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2			797,97 47,21

1	2	3	4	5	6	7
		(placarea fatadei cu panouri etalbond la intrarea de sub galereie si intrarea principala, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	28,15	47,21
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1	m2	1,1000	575,00	635,66
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	97,00	100,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,69
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,77
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	2,50	0,57
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	2,00	0,55
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	2,50	0,01
122	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitrailii la intrarea principala inclusiv si usile cu deschidere automata laterala)	m2			1 194,98 27,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	28,15	25,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu vitrailii la intrarea principala inclusiv si usile cu deschidere automata laterala	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	75,00	12,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	45,00	2,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,98	1,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,05
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			22,62 2,96
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	28,15	2,96
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,50	15,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,50	0,52
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	1,50	0,02
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertine pentru toate intrarile 4 buc din teava patrata 60*60 carcasa si 30*25 asteriala)	kg			20,94 5,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,15	5,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,98	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
125	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			327,21 107,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	28,15	107,53
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	41,00	213,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,48
126	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit grosime 4mm)	m2			224,47 33,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	28,15	30,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -Policarbonat monolit grosime 4mm	m2	1,1500	141,66	171,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,50	9,13
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,60	3,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	2,50	0,06
127	CO21A	Montarea Inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "IMSP IMC CLINICA "EMEILIAN COTAGA" (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7m, inaltimea literelor 30cm.)	100 buc			201 795,00 1 590,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,5000	28,15	1 590,48
	2913204501101	Inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "IMSP IMC CLINICA "EMEILIAN COTAGA" (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7m, inaltimea literelor 30cm.)	buc	100,0000	2 000,00	200 000,00
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0400	25,00	1,00
	2414317346001	Pigment frecat	kg	0,0030	25,00	0,07
	2430126103217	Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare	kg	0,3200	41,00	13,11
	26511221004022	Ciment M-400	kg	55,8000	1,60	89,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,4000	3,20	23,67
	1421202200526	Nisip sortat, nespalat	m3	0,2400	195,00	46,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0600	9,00	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,0000	2,00	30,00
		<b>1.3.3. Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate</b>				
128	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,05 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	28,15	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,15	0,08
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	2,00	0,00
129	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,26 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	28,15	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,15	0,08
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
130	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			98,84 45,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	28,15	39,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	13,50	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 335,00	5,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 335,00	1,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 335,00	36,69
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolitica 40*30cm)	m3			1 215,91 149,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	28,15	136,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,15	12,67
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 055,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	9,00	1,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	2,00	0,56
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 619,63 ----- 633,38
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	28,15	570,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	28,15	63,34
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,00	165,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 335,00	33,35
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 335,00	3 101,55
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 335,00	400,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,50	49,30
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	2,50	0,57
133	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0075 se iau dupa proiect. (scindura 30*100mm, pasul 350mm.)	m2			35,43 ----- 8,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	28,15	6,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,15	1,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 335,00	25,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,07
134	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			248,20 ----- 57,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	18,00	176,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,60	8,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	125,00	3,63
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	200,00	1,60
135	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			65,96 ----- 10,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	28,15	10,98
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	18,00	54,18
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,85 ----- 7,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,03
137	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25cm grosime)	m2			81,71 ----- 14,92
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	28,15	14,92
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25cm grosime	m2	1,0200	62,50	63,75
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	13,50	3,04
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,85 ----- 7,04

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	28,15	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,03
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2			181,63 ----- 32,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,15	25,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,15	7,04
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (grosimea tablei 0.55mm)	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,07	0,66
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,97
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	2,50	0,13
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			119,54 ----- 8,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	39,20	42,40
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,50	35,33
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	18,50	1,91
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,50	0,05
141	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			178,05 ----- 9,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	28,15	9,85
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,20	58,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	52,50	26,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,16	12,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	125,00	31,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	18,50	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,50	0,04
142	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluuti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (stresina executata cu profnastil, k=1.15)	m2			90,76 ----- 66,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	28,15	1,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	28,15	58,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	6,47
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 335,00	21,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,50	0,04
		<b>1.3.4. Lucrari de asfaltare</b>				
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (2131.6*0.2*0.15=63.948m3)	m			9,01 ----- 9,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	28,15	9,01
144	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurilor existente)	m			26,75 ----- 19,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	28,15	4,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	28,15	14,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	195,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,00	0,05
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1-montarea bordurilor existente	m	1,0050	0,00	0,00
145	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau	m2			0,74 ----- 0,70



1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	28,15	0,70
	12121212121	Apa	m3	0,0003	9,00	0,00
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	29,00	0,03
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	28,15	1,41
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	175,00	0,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,60	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	125,00	0,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	155,00	0,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
		<b>1.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari de incalzire</b>				
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,15	4,50
148	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,15	2,81
149	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			15,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	28,15	12,95
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,00	2,21
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,76
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			42,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,15	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	28,15	39,41
151	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,15	4,50
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,00	0,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,70
152	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			6,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	4,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	41,00	0,33
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,15	11,26
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	27,00	27,81
154	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			10,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010212	Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
155	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,33 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010211	Piesa de racordare (cot 90) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
156	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			17,26 7,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	28,15	7,32
	28752741101023	Piesa de racordare (teu 25*20*25) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	9,00	9,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,60	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	15,00	0,39
157	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			39,83 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010214	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	34,00	34,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
158	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			32,51 9,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	28,15	9,85
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0300	22,00	22,66
159	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d25/ 1/2"	buc			30,83 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010215 9	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d25/ 1/2"	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
160	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			11,33 5,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
161	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc			826,53 56,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	28,15	56,30
	28221157000001	Radiator corpul de radiator avind 5 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc	1,0000	765,00	765,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
162	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator	buc			1 018,53

1	2	3	4	5	6	7
		avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))				56,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	28,15	56,30
	28221157000002	Radiator corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))	buc	1,0000	957,00	957,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
163	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc			1 226,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	28,15	70,38
	28221157000003	Radiator corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	18,00	1,44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	2,00	0,50
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			65,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			12,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc			63,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	60,00	60,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
168	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			15,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	28,15	14,92
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	4,50	0,45
		<b>1.4.2. Apeduct si canalizare</b>				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			26,74
						26,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	28,15	26,74
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			30,96
						30,96

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	28,15	30,96
171	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dizabilitati)	buc			2 920,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	28,15	52,08
	2875114200780	Cada pentru dus (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,0000	2 750,00	2 832,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
172	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc			389,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	28,15	32,37
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	355,00	356,78
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavuar portelانات cu picior)	buc			950,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	28,15	52,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,65
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,08
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (calitate superioara)	buc			566,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
175	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	28,15	19,70
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,00	29,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	22,00	0,23
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	25,00	0,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	14,00	0,26
176	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			61,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	28,15	13,51
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	45,00	46,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	22,00	0,62
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	25,00	0,29
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29
177	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			32,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	28,15	9,85
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,0300	22,00	22,66
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			27,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,0000	23,00	23,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	15,00	0,23
179	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 959,30



1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)				132,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	28,15	132,30
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 060,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	15,00	15,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
180	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,38 24,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	28,15	24,21
	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	43,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	22,00	0,73
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	14,00	0,13
181	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			88,48 18,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	28,15	18,58
	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	65,00	66,63
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	22,00	1,78
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
		<b>1.4.3. Sistemul de alimentare cu oxigen</b>				
182	F E03 B	Teava de cupru, de 8 x 1 mm	m			166,95 37,44
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	28,15	37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 99,9	m	1,0100	73,33	74,06
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000	75,00	22,50
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000	15,83	1,58
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000	0,20	0,20
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2500	14,75	3,69
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000	1,60	0,48
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500	25,00	26,25
183	F E19 A	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc			192,34 15,20
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	0,5400	28,15	15,20
	2913134500001	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	1,0000	175,00	175,00
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1100	14,75	1,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,50	0,27
		<b>1.4.4. Lucrari tehnico- sanitare in subsol -Apeduct</b>				
184	RpAcB40A	Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de concesie, avind diametrul de 20-30 mm	buc			3,38 3,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	28,15	3,38
185	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind	buc			133,87

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 50 mm				7,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	28,15	7,04
	2875274205100	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
		<b>1.4.5. Lucrari tehnico- sanitare in subsol -Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis</b>				
186	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,38 24,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	28,15	24,21
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	43,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	22,00	0,73
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	25,00	0,39
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	14,00	0,13
187	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			88,48 18,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	28,15	18,58
	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	65,00	66,63
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	22,00	1,78
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0380	25,00	0,97
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52
		<b>1.4.6. Lucrari tehnico- sanitare in subsol - Incalzire</b>				
188	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 73 x 3.0 mm	m			118,31 23,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	28,15	23,08
	2521216701000	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 73 x 3.0 mm	m	1,0150	87,56	88,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	8,33	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	14,75	1,78
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,50	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	25,00	3,75
189	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2"	buc			66,20 28,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	28,15	28,15
	2523156713800	Fitinguri din fonta avind diametrul de 2 1/2"	buc	1,0000	35,00	35,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	18,00	1,80
190	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3.0 mm	m			86,53 23,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	28,15	23,08
	25212167010001	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3.0 mm	m	1,0150	56,25	57,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	8,33	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	14,75	1,78
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,50	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	25,00	3,75
191	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			51,64 21,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7600	28,15	21,39
	25231567138001	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	27,50	27,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	25,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	18,00	1,62
192	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40*3.0mm	m			73,10 17,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	28,15	17,45
	25212167010003	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 40 x 3.0 mm	m	1,0150	52,45	53,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,75	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	13,50	0,41
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,33	0,42
193	IC300	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			52,68 18,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	28,15	18,30
	25231567138003	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	32,00	32,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0390	25,00	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0780	18,00	1,40
194	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,58 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	28,15	7,88
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
195	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			42,23 42,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,15	2,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	28,15	39,41
196	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			5,48 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,15	4,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	18,00	0,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	1,00	0,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,70
197	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,07 11,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,15	11,26
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,0300	27,00	27,81
198	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			10,83 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010212	Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
199	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, PPR d25/ 1"	buc			10,83 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	287527411010212	Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
200	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			80,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	28752742051001	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	28,15	3,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	4,50	0,23
		<b>1.5. Lucarari electrice</b>				
202	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			6,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,15	6,19
203	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			2,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	28,15	2,81
204	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			8,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	28,15	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,33	0,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	9,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,50	0,02
205	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	28,15	4,79
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	28,15	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,60	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,19
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,50	0,02
		<b>2. Montare utilaj</b>				
		<b>2.1. Sistema de Climatizare</b>				
207	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc			1 364,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	28,15	118,23
	2811236305075	Console	kg	12,0000	14,50	182,70
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	3,50	1,84
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,50	5,25
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	25,00	262,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,35	5,51
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	40,01	210,06
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	15,00	4,16
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	2,50	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	2,00	0,24
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	80,00	100,80
208	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari	buc			1 364,81 ----- 118,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	28,15	118,23
	2811236305075	Console	kg	12,0000	14,50	182,70
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	3,50	1,84
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,50	5,25
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	25,00	262,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,35	5,51
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	40,01	210,05
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	15,00	4,16
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	2,50	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	2,00	0,24
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	80,00	100,80
209	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala)	buc			1 364,80 ----- 118,23
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	28,15	118,23
	2811236305075	Console	kg	12,0000	14,50	182,70
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	3,50	1,84
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,50	5,25
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	25,00	262,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,35	5,51
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	472,50
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	40,01	210,05
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	15,00	4,16
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	2,50	1,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	2,00	0,24
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	80,00	100,80
210	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16mm	m			23,89 ----- 8,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2521216710000205	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	1,0300	15,00	15,45
		<b>2.2. Lucrari electrice</b>				
211	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou din masa plastica, pentru 32 automate)	buc			113,59 ----- 66,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	28,15	66,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	41,00	4,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,20	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	125,00	27,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	45,00	3,15
212	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc			78,72 ----- 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94



1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	41,00	2,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,20	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 450,00	12,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	9,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
213	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc			78,72 ----- 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	41,00	2,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,20	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 450,00	12,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	9,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
214	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc			78,72 ----- 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	41,00	2,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,20	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 450,00	12,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	9,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc			78,72 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	41,00	2,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,20	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 450,00	12,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	9,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
216	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,	buc			78,72 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	41,00	2,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,20	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 450,00	12,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	9,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
217	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisii a substantelor toxice in urma arderii)	100 m			444,10 349,06
	1	Muncitor	h-om	12,4000	28,15	349,06
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,56
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 250,00	3,15
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	25,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	9,60	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	45,00	17,55
218	35	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3*1.5	m			14,90
						0,00
	101000218	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3*1.5	m	1,0000	14,90	14,90
219	35	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3*2.5	m			16,33
						0,00
	101000219	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3*2.5	m	1,0000	16,33	16,33
220	35	Cablu BBΓHF-LS-0.66 5*3,5	m			221,56
						0,00
	101000250	Cablu BBΓHF-LS-0.66 5*3,5	m	1,0000	221,56	221,56
221	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			669,25
						470,11
	1	Muncitor	h-om	16,7000	28,15	470,11
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,50	42,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,75
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	25,00	12,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	27,00	8,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	5,00	0,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	45,00	4,95
222	3553	Teava gofrata d=16 mm	m			2,83
						0,00
	101000222	Teava gofrata d=16 mm	m	1,0000	2,83	2,83
223	3553	Teava gofrata d=20 mm	m			3,66
						0,00
	101000223	Teava gofrata d=20 mm	m	1,0000	3,66	3,66
224	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 400,66
						1 072,52
	1	Muncitor	h-om	38,1000	28,15	1 072,52
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	41 500,00	131,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	41,00	61,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	45,00	1,80
225	354354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc			75,00
						0,00
	354535	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	1,0000	75,00	75,00
226	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 250,66
						2 485,64
	1	Muncitor	h-om	88,3000	28,15	2 485,64

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	41 500,00	127,46
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	35,00	142,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	75,00	76,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	75,00	23,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	5,00	6,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	5,00	212,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	2,50	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	45,00	61,20
227	2121	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc			280,00
						0,00
	101000227	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	1,0000	280,00	280,00
228	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 140,86
						906,43
	1	Muncitor	h-om	32,2000	28,15	906,43
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	41 500,00	130,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	45,00	1,80
229	354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc			35,00
						0,00
	101000354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	1,0000	35,00	35,00
230	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 157,74
						923,31
	1	Muncitor	h-om	32,8000	28,15	923,31
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	41 500,00	130,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	45,00	1,80
231	2354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc			45,00
						0,00
	10100231	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	1,0000	45,00	45,00
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m			444,96
						349,06
	1	Muncitor	h-om	12,4000	28,15	349,06
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,97
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	36,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 250,00	3,61
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	25,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	9,60	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	45,00	17,55
233	cablu	Cablu UTP5	m			7,40
						0,00
	101000233	Cablu UTP5	m	1,0000	7,40	7,40
234	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			1 407,80

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa				1 072,53
	1	Muncitor	h-om	38,1000	28,15	1 072,53
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	41 500,00	138,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	41,00	61,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	45,00	1,80
235		priza pentru internet/telefon	buc			125,00
						0,00
	101000235	priza pentru internet/telefon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<b>2.3. Sistema de securitate</b>				
		<b>2.3.1. Sistema antiincendiu</b>				
236	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (panou de control p-u 16 zone)	buc			1 101,57
						1 097,85
	1	Muncitor	h-om	39,0000	28,15	1 097,85
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	96,20	0,96
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,1000	9,60	0,96
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
237	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc			227,76
						225,20
	1	Muncitor	h-om	8,0000	28,15	225,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	41 500,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	96,20	0,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0380	9,60	0,36
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	2,50	0,43
238	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set			2 466,90
						920,51
	1	Muncitor	h-om	32,7000	28,15	920,51
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetelui 6 mm	t	0,0032	41 500,00	132,80
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 450,00	116,64
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	14 500,00	1,45
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,0700	1 620,00	113,40
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	42 000,00	33,60
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	54,25	86,80
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	33,00	39,60
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	28 450,00	512,10
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	9,60	11,52
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	12,40	4,96
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	12,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,50	180,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	12,50	15,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,7000	9,60	6,72
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	9,00	3,60
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	5,00	16,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,4000	75,00	180,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	15,00	36,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	5,00	8,20
239	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare de fum ИПК-8/1)	buc			58,09
						56,30
	1	Muncitor	h-om	2,0000	28,15	56,30
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	41 500,00	0,41
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	96,20	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,50	0,88



1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	9,60	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
240	10-08-002-02	Avertizoare "ПЮС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare ИПП)	buc			58,36
						56,30
	1	Muncitor	h-om	2,0000	28,15	56,30
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	41 500,00	0,69
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	96,20	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,50	0,88
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	9,60	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
241	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (12V-7.2A)	buc			62,72
						57,99
	1	Muncitor	h-om	2,0600	28,15	57,99
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	16 850,00	1,85
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	96 000,00	2,88
242	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu COR 6*0,22mm)	100 m			443,83
						349,06
	1	Muncitor	h-om	12,4000	28,15	349,06
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,72
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	36,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	54 250,00	2,71
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	25,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	9,60	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	45,00	17,55
243		Cablu COR 6*0,22mm	m			6,90
						0,00
	10100247	Cablu COR 6*0,22mm	m	1,0000	6,90	6,90
244	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			669,05
						470,11
	1	Muncitor	h-om	16,7000	28,15	470,11
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,50	42,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,75
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	25,00	12,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	27,00	8,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	5,00	0,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	45,00	4,95
245	3553	Teava gofrata d=16 mm	m			2,83
						0,00
	101000222	Teava gofrata d=16 mm	m	1,0000	2,83	2,83
		<b>2.3.2. Monitorizare Video</b>				
246	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc			628,11
						613,67
	1	Muncitor	h-om	21,8000	28,15	613,67
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00001	54 500,00	1,09
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003	14 500,00	0,29
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	36 450,00	0,73
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	12,40	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	0,50	2,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	12,50	1,48
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MГ", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,00044	18 900,00	8,32
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0170	9,60	0,16
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	15,00	0,15
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	5,00	0,15
247	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV)	buc			678,48 675,60
	1	Muncitor	h-om	24,0000	28,15	675,60
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	96,20	0,54
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	9,60	0,54
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	2,50	0,40
248	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisii a substantelor toxice in urma arderii)	100 m			444,49 349,06
	1	Muncitor	h-om	12,4000	28,15	349,06
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00004	14 500,00	0,48
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	36,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	54 250,00	3,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	25,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	9,60	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	45,00	17,55
249		Cablu UTP 5	m			7,40 0,00
	10100252	Cablu UTP 5	m	1,0000	7,40	7,40
250	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)	buc			227,76 225,20
	1	Muncitor	h-om	8,0000	28,15	225,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	41 500,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	96,20	0,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0380	9,60	0,36
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	2,50	0,43
251	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, (12V-7.2A)	buc			64,47 57,99
	1	Muncitor	h-om	2,0600	28,15	57,99
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	16 850,00	1,69
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	96 000,00	4,80
252	08-03-532-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc			116,53 52,64
	1	Muncitor	h-om	1,8700	28,15	52,64
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	12,50	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	41,00	2,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	54,20	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	36,20	1,63
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	12 450,00	49,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ППС-50"	buc	1,0000	3,20	3,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	25,00	1,52
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	9,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200	2,50	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	45,00	0,14
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Utilaj Climatizare</b>				
253	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc			14 572,50
						0,00
	2952270003140206	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	1,0000	14 500,00	14 572,50
254	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc			12 060,00
						0,00
	2952270003140207	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	1,0000	12 000,00	12 060,00
255	RVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc			25 125,00
						0,00
	2952270003140208	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,0000	25 000,00	25 125,00
		<b>3.2. Utilaj electricitate</b>				
256	3514531	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc			1 450,00
						0,00
	1010002351	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
257	354354	Intrerupator automat 25A	buc			29,00
						0,00
	101000236	Intrerupator automat 25A	buc	1,0000	29,00	29,00
258	354354	Intrerupator automat 16A	buc			29,00
						0,00
	101000237	Intrerupator automat 16A	buc	1,0000	29,00	29,00
259		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc			29,00
						0,00
	101000259	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,0000	29,00	29,00
260		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc			29,00
						0,00
	10100260	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc	1,0000	29,00	29,00
261	35435	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc			279,00
						0,00
	10100238	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,0000	279,00	279,00
262	35435	Bara N 8x12mm/26/2	buc			99,16
						0,00
	10100239	Bara N 8x12mm/26/2	buc	1,0000	99,16	99,16
		<b>3.3. Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video</b>				
263		Panou de control 16 zone	buc			12 188,00
						0,00
	10100256	Panou de control 16 zone	buc	1,0000	12 188,00	12 188,00

1	2	3	4	5	6	7
264		sursa de alimentare de rezerva	buc			1 130,00 0,00
	10100257	sursa de alimentare de rezerva	buc	1,0000	1 130,00	1 130,00
265		Emitator telegrafic-telefonice	buc			2 250,00 0,00
	10100258	Emitator telegrafic-telefonice	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
266		avertizoare de fum ИПК-8/1	buc			140,00 0,00
	10100259	avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	1,0000	140,00	140,00
267		avertizoare de fum ИПП	buc			165,00 0,00
	101000260	avertizoare de fum ИПП	buc	1,0000	165,00	165,00
268		Acumulatori tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc			360,00 0,00
	101000261	Acumulatori tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	1,0000	360,00	360,00
269		Camere de monitorizare video 2MPixel	buc			3 985,00 0,00
	101000262	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	1,0000	3 985,00	3 985,00
270		registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc			9 980,00 0,00
	101000263	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV	buc	1,0000	9 980,00	9 980,00
271		bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc			1 290,00 0,00
	101000264	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
272		HDD 2TB p/u video supravighere	buc			2 395,00 0,00
	101000266	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,0000	2 395,00	2 395,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**IMSP Institutul Mamei si Copilului**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a Unitatii  
de Primiri Urgente , Clinic  
Emilian Cotaga**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a Unitatii de Primiri Urgente , Clinic Emilian Cotaga**

**Valoarea de deviz 4 835 721,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie generale</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b>				
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	712,000	22,48 21,96	16 007,18 15 633,38
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	400,000	8,96 8,45	3 582,00 3 378,00
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 032,550	49,10 19,71	50 698,20 20 346,40
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (BETONCONTACT)	m2	16,000	4,18 0,84	66,95 13,51
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	16,000	240,53 67,39	3 848,44 1 078,26
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica	m2	1 016,550	368,63 89,80	374 732,11 91 284,66



1	2	3	4	5	6	7
		si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)				
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>448 934,88 131 734,21</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,600	112,39 111,19	966,58 956,26
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 128,400	8,07 7,60	17 166,62 16 176,91
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (terasa din spate) si usi )	m3	9,000	687,03 104,72	6 183,23 942,46
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	2 208,400	4,18 0,84	9 241,05 1 864,99
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 208,400	70,74 47,85	156 217,79 105 682,98
12	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2 208,400	30,32 20,27	66 961,99 44 759,85
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	676,500	18,25 14,08	12 343,96 9 521,74

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	2 313,400	4,18 0,84	9 680,43 1 953,67
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 313,400	17,41 5,63	40 276,76 13 024,44
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 208,400	47,45 34,34	104 794,10 75 843,08
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	105,000	78,59 41,83	8 251,65 4 392,24
18	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier perforat la glafuri)	m	800,000	10,99 7,32	8 795,20 5 855,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	1 795,400	2,56 0,84	4 590,84 1 516,22
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 795,400	19,19 15,48	34 446,82 27 797,28
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 795,400	27,63 15,48	49 607,44 27 797,28
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	1 795,400	29,85 18,30	53 598,07 32 851,33
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare	m2	456,300	360,96 114,57	164 708,31 52 278,52

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)				
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie)	m2	61,700	259,22 81,64	15 993,93 5 036,88
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc	40,000	91,38 14,07	3 655,00 563,00
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>767 479,77 428 814,33</b>
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
26	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	300,000	26,21 25,34	7 863,90 7 600,50
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1 032,550	225,84 61,93	233 186,44 63 945,82
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane GK hidrofug 12,5mm, in camere de baie)	m2	16,000	132,64 56,30	2 122,28 900,80
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	19,19 15,48	306,97 247,72
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	16,000	2,56 0,84	40,91 13,51
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	27,63 15,48	442,09 247,72

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>243 962,59 72 956,07</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	256,400	11,82 11,82	3 031,42 3 031,42
33	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	132,000	1 209,52 25,62	159 656,05 3 381,38
34	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	123,200	1 054,84 31,84	129 956,21 3 922,40
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	63,000	119,66 2,53	7 538,48 159,61
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm)	m	63,000	127,68 11,26	8 044,15 709,38
37	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	36,000	347,08 95,15	12 494,93 3 425,29
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>320 721,24 14 629,48</b>
		<b>1.1.5. Evacuarea deseurilor</b>				
38	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	225,000	46,17 46,17	10 387,35 10 387,35
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	225,000	20,64 0,00	4 644,00 0,00
		<b>Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu</b>				<b>15 031,35 10 387,35</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie interioare</b>				<b>1 796 129,83 658 521,44</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Lucrari de reparatie casa scarii</b>				
		<b>1.2.1. Casa scarii nr 1</b>				
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	81,000	368,63 89,80	29 859,16 7 273,68
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,000	8,07 7,60	1 967,98 1 854,52
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	179,000	4,18 0,84	749,03 151,17
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,000	70,74 47,85	12 662,10 8 566,04
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,000	18,25 14,07	1 094,81 844,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	244,000	4,18 0,84	1 021,02 206,06
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000	17,41 5,63	4 248,09 1 373,72
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,000	47,45 34,34	8 494,00 6 147,40



1	2	3	4	5	6	7
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	56,18 43,07	3 651,98 2 799,52
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,000	78,59 41,83	943,05 501,97
50	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,000	10,99 7,32	824,54 548,92
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	244,000	2,56 0,84	623,91 206,06
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	19,19 15,48	4 681,42 3 777,73
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,000	27,63 15,48	6 741,79 3 777,73
54	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	244,000	29,85 18,30	7 284,13 4 464,59
55	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,240	1 054,84 31,84	9 746,70 294,18
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	4,500	119,66 2,53	538,46 11,40
57	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)	m	31,000	865,81 25,33	26 840,05 785,38

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Casa scarii nr 1 Inclusiv salariu</b>				<b>121 972,22 43 584,57</b>
		<b>1.2.2. Casa scarii nr 2</b>				
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	93,000	368,63 89,80	34 282,71 8 351,26
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	239,700	8,07 7,60	1 933,30 1 821,84
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	174,700	4,18 0,84	731,03 147,53
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	174,700	70,74 47,86	12 357,93 8 360,27
62	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	46,000	18,25 14,07	839,35 647,45
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	239,700	4,18 0,84	1 003,03 202,43
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	239,700	17,41 5,63	4 173,22 1 349,51
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,700	47,45 34,34	8 289,94 5 999,72

1	2	3	4	5	6	7
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	56,18 43,07	3 651,98 2 799,52
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	10,000	78,59 41,83	785,88 418,31
68	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	58,000	13,09 7,32	759,45 424,50
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	239,200	2,56 0,84	611,63 202,00
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	239,700	19,19 15,48	4 598,93 3 711,16
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	239,700	27,63 15,48	6 622,98 3 711,16
72	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	239,700	41,83 18,30	10 027,12 4 385,91
73	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	23,500	1 054,84 31,84	24 788,73 748,18
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	8,600	119,66 2,53	1 029,06 21,79
75	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava	m	35,000	865,81 25,34	30 303,29 886,73

1	2	3	4	5	6	7
		verticala $\phi 35$ - 1,84 ml/ml)				
		<b>Total Casa scarii nr 2 Inclusiv salariu</b>				<b>146 789,56 44 189,27</b>
		<b>1.2.3. Casa scarii nr 3</b>				
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	81,000	368,63 89,80	29 859,16 7 273,68
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,000	8,07 7,60	1 967,98 1 854,52
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	179,000	4,18 0,84	749,03 151,17
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,000	70,74 47,85	12 662,10 8 566,04
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,000	18,25 14,07	1 094,81 844,50
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	244,000	4,18 0,84	1 021,02 206,06
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000	17,41 5,63	4 248,09 1 373,72
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	179,000	47,45 34,34	8 494,00 6 147,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	56,18 43,07	3 651,98 2 799,52
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	12,000	78,59 41,83	943,05 501,97
86	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,000	13,09 7,32	982,04 548,92
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	244,000	2,56 0,84	623,91 206,06
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	19,19 15,48	4 681,42 3 777,73
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,000	27,63 15,48	6 741,79 3 777,73
90	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	244,000	41,83 18,30	10 207,01 4 464,59
91	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	11,100	1 054,84 31,84	11 708,74 353,40
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	5,400	119,66 2,53	646,16 13,68
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava	m	30,000	865,81 25,34	25 974,24 760,05



1	2	3	4	5	6	7
		orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)				
		<b>Total Casa scarii nr 3 Inclusiv salariu</b>				<b>126 256,53 43 620,74</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>395 018,31 131 394,58</b>
		<b>1.3. Lucrari de reparatie exterioare 1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000	8,07 7,60	362,95 342,02
95	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80,000	20,30 20,27	1 623,84 1 621,44
96	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (anexa)	m3	10,600	112,39 111,19	1 191,37 1 178,65
97	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (anexa)	m3	3,000	249,53 249,13	748,60 747,38
98	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrarea principala)	m3	16,000	249,53 249,13	3 992,52 3 986,04
99	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (copertina intrarea din spate)	m3	0,750	249,55 249,13	187,16 186,85
100	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice etc	kg	120,000	1,38 1,13	165,08 135,12
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glasvanduri intrarea principala)	m2	15,880	11,82 11,82	187,74 187,74
102	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	60,000	46,17 46,17	2 769,96 2 769,96

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 kg, pe distanta de 20 m				
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,000	20,64 0,00	1 238,40 0,00
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>12 467,62 11 155,20</b>
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie la fatada</b>				
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	69,54 33,78	1 390,80 675,60
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	389,82 27,87	389,82 27,87
106	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	715,80 248,20	35,79 12,41
107	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	100,000	12,81 1,66	1 281,08 166,08
108	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (scara la intrarea principala si cea din spate, inclusiv pandusurile pentru persoane cu dizabilitati )	m3	14,000	1 016,68 144,97	14 233,58 2 029,61
109	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (pereti laterali la intrarea din fata )	m3	2,500	687,10 104,72	1 717,74 261,80
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONCONTACT)	m2	75,000	4,18 0,84	313,84 63,34

1	2	3	4	5	6	7
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,000	70,74 47,86	5 305,36 3 589,13
112	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	75,000	30,32 20,27	2 274,11 1 520,10
113	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,000	18,25 14,08	565,65 436,33
114	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier cu plasa la glafuri si coloane)	m	85,000	10,99 7,32	934,50 622,12
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000	17,41 5,63	1 305,76 422,25
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la peretii fatadei, preparare manuala a mortarului. (tencuiala fatadei cu amestec pe baza de ciment)	m2	75,000	47,45 34,34	3 558,93 2 575,72
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	75,000	36,21 12,67	2 715,82 950,06
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate	m2	18,000	259,22 81,64	4 665,99 1 469,43

1	2	3	4	5	6	7
		superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar toclu)				
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)	m2	69,500	297,52 108,52	20 677,80 7 542,02
120	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)	m	22,500	865,81 25,34	19 480,68 570,04
121	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (placarea fatadei cu panouri etalbond la intrarea de sub galerie si intrarea principala, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1)	m2	113,400	797,97 47,21	90 489,82 5 353,34
122	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitralii la intrarea principala inclusiv si usile cu deschidere automata laterala)	m2	19,000	1 194,98 27,02	22 704,65 513,45
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	192,000	22,62 2,96	4 343,83 567,50
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	750,000	20,94 5,91	15 703,00 4 433,62

1	2	3	4	5	6	7
		(copertine pentru toate intrarile 4 buc din teava patrata 60*60 carcas si 30*25 asteriala)				
125	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,750	327,21 107,53	245,41 80,65
126	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit grosime 4mm)	m2	34,300	224,47 33,78	7 699,21 1 158,65
127	CO21A	Montarea Inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "IMSP IMC CLINICA "EMEILIAN COTAGA" (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7m, innaltimea literelor 30cm.)	100 buc	0,270	201 795,00 1 590,48	54 484,65 429,43
		<b>Total Lucrari de reparatie la fatada Inclusiv salariu</b>				<b>276 517,82 35 470,55</b>
		<b>1.3.3. Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate</b>				
128	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,000	13,05 1,75	1 043,79 139,63
129	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,000	14,26 2,96	570,23 118,23



1	2	3	4	5	6	7
130	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	98,84 45,04	1 779,15 810,72
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolita 40*30cm)	m3	3,400	1 215,91 149,19	4 134,09 507,26
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,000	4 619,63 633,38	9 239,26 1 266,75
133	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0075 se iau dupa proiect. (scindura 30*100mm, pasul 350mm.)	m2	80,000	35,43 8,30	2 834,54 664,34
134	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,000	248,20 57,71	744,59 173,12
135	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,000	65,96 10,98	197,88 32,94
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,000	17,85 7,04	1 427,73 563,00
137	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25cm grosime)	m2	80,000	81,71 14,92	6 536,56 1 193,56
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	80,000	17,85 7,04	1 427,73 563,00

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2	80,000	181,63 32,37	14 530,32 2 589,80
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	119,54 8,45	2 868,95 202,68
141	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,000	178,05 9,85	1 246,36 68,97
142	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (stresina executata cu profnastil, k=1.15)	m2	16,000	90,76 66,69	1 452,11 1 067,00
		<b>Total Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate Inklusiv salariu</b>				<b>50 033,29 9 961,00</b>
		<b>1.3.4. Lucrari de asfaltare</b>				
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (2131.6*0.2*0.15=63.948m3)	m	25,000	9,01 9,01	225,20 225,20
144	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente)	m	25,000	26,75 19,14	668,65 478,55
145	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	350,000	0,74 0,70	257,51 246,31
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	132,82 1,41	46 486,33 492,62
		<b>Total Lucrari de asfaltare Inklusiv salariu</b>				<b>47 637,69 1 442,68</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de reparatie exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>386 656,42 58 029,43</b>
		<b>1.4. Lucrari tehnico-sanitare 1.4.1. Lucrari de incalzire</b>				
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	30,000	4,50 4,50	135,12 135,12
148	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	120,000	2,81 2,81	337,80 337,80
149	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	200,000	15,92 12,95	3 183,05 2 589,80
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	50,000	42,23 42,23	2 111,25 2 111,25
151	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	100,000	5,48 4,50	548,20 450,40
152	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	100,000	6,96 2,25	695,50 225,20
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	171,000	39,07 11,26	6 680,97 1 925,46
154	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	10,83 5,07	1 083,40 506,70
155	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	100,000	13,33 5,07	1 333,40 506,70

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
156	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,000	17,26 7,32	1 967,87 834,37
157	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,000	39,83 5,07	2 390,04 304,02
158	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	40,000	32,51 9,85	1 300,50 394,10
159	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d25/ 1/2"	buc	50,000	30,83 5,07	1 541,70 253,35
160	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	300,000	11,33 5,63	3 399,00 1 689,00
161	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc	6,000	826,53 56,30	4 959,18 337,80
162	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))	buc	18,000	1 018,53 56,30	18 333,54 1 013,40
163	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u	buc	33,000	1 226,82 70,38	40 484,90 2 322,38

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centralizata 500mm innaltime)				
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	114,000	65,80 5,07	7 501,09 577,64
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,000	12,83 5,07	1 463,08 577,64
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc	57,000	63,82 2,82	3 637,46 160,46
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	114,000	21,93 5,63	2 500,02 641,82
168	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	400,000	15,37 14,92	6 147,80 5 967,80
		<b>Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>111 734,87 23 862,21</b>
		<b>1.4.2. Apeduct si canalizare</b>				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	18,000	26,74 26,74	481,37 481,37
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	30,96 30,96	92,89 92,89
171	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	3,000	2 920,63 52,08	8 761,88 156,23
172	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	3,000	389,15 32,37	1 167,45 97,12

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. (calitate superioara)				
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavuar portelanat cu picior)	buc	40,000	950,19 52,08	38 007,50 2 083,10
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (calitate superioara)	buc	40,000	566,45 46,45	22 657,90 1 857,90
175	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	120,000	49,36 19,70	5 923,70 2 364,60
176	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	80,000	61,51 13,51	4 920,56 1 080,96
177	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	150,000	32,51 9,85	4 876,88 1 477,88
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	120,000	27,89 4,22	3 346,74 506,70
179	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc	3,000	1 959,30 132,30	5 877,91 396,91



1	2	3	4	5	6	7
180	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	69,38 24,21	2 081,44 726,27
181	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	88,48 18,58	884,76 185,79
		<b>Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>99 080,98 11 507,72</b>
		<b>1.4.3. Sistemul de alimentare cu oxigen</b>				
182	F E03 B	Teava de cupru, de 8 x 1 mm	m	110,000	166,95 37,44	18 364,85 4 118,35
183	F E19 A	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	5,000	192,34 15,20	961,72 76,01
		<b>Total Sistemul de alimentare cu oxigen Inclusiv salariu</b>				<b>19 326,57 4 194,36</b>
		<b>1.4.4. Lucrari tehnico- sanitare in subsol -Apeduct</b>				
184	RpAcB40A	Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de concesie, avind diametrul de 20-30 mm	buc	30,000	3,38 3,38	101,34 101,34
185	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	30,000	133,87 7,04	4 016,02 211,12
		<b>Total Lucrari tehnico- sanitare in subsol -Apeduct Inclusiv salariu</b>				<b>4 117,36 312,46</b>
		<b>1.4.5. Lucrari tehnico- sanitare in subsol -Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis</b>				
186	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,	m	85,000	69,38 24,21	5 897,41 2 057,76

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
187	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	40,000	88,48 18,58	3 539,03 743,16
		<b>Total Lucrari tehnico- sanitare in subsol -Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>9 436,44 2 800,92</b>
		<b>1.4.6. Lucrari tehnico- sanitare in subsol - Incalzire</b>				
188	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 73 x 3.0 mm	m	150,000	118,31 23,08	17 746,42 3 462,45
189	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2"	buc	80,000	66,20 28,15	5 296,00 2 252,00
190	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3,0 mm	m	150,000	86,53 23,08	12 979,47 3 462,45
191	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	80,000	51,64 21,39	4 131,12 1 711,52
192	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	250,000	73,10 17,45	18 275,12 4 363,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 40*3.0mm				
193	IC300	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	120,000	52,68 18,30	6 321,18 2 195,70
194	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	550,000	13,58 7,88	7 470,10 4 335,10
195	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	114,000	42,23 42,23	4 813,65 4 813,65
196	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	114,000	5,48 4,50	624,95 513,46
197	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	450,000	39,07 11,26	17 581,50 5 067,00
198	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	140,000	10,83 5,07	1 516,76 709,38
199	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, PPR d25/ 1"	buc	114,000	10,83 5,07	1 235,08 577,64
200	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	114,000	80,17 4,22	9 139,78 481,37
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	550,000	3,32 3,10	1 826,83 1 703,08

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
		<b>Total Lucrari tehnico- sanitare in subsol - Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>108 957,96 35 648,05</b>
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>352 654,18 78 325,72</b>
		<b>1.5. Lucrari electrice</b>				
202	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	120,000	6,19 6,19	743,16 743,16
203	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	450,000	2,81 2,81	1 266,75 1 266,75
204	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	450,000	8,64 7,88	3 886,69 3 546,90
205	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	43,000	5,63 5,63	242,09 242,09
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	43,000	13,35 12,10	574,22 520,50
		<b>Total Lucrari electrice Inklusiv salariu</b>				<b>6 712,91 6 319,40</b>
		<i>Total</i>	lei			2 937 171,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		209 832,88
		<i>Transportarea materialelor</i>		1,00 %		19 895,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8,33 %		263 802,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,68 %		91 942,83
		<b>Total Lucrari de reparatie generale Inklusiv salariu</b>				<b>3 522 645,84 932 590,57</b>
		<b>2. Montare utilaj</b>				
		<b>2.1. Sistema de Climatizare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
207	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc	2,000	1 364,82 118,23	2 729,63 236,46
208	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari	buc	7,000	1 364,81 118,23	9 553,65 827,61
209	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala)	buc	1,000	1 364,80 118,23	1 364,80 118,23
210	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	70,000	23,89 8,45	1 672,65 591,15
		<b>Total Sistema de Climatizare Inklusiv salariu</b>				<b>15 320,73 1 773,45</b>
		<b>2.2. Lucrari electrice</b>				
211	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou din masa plastica, pentru 32 automate)	buc	8,000	113,59 66,72	908,71 533,72
212	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	120,000	78,72 43,91	9 446,74 5 269,68
213	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,000	78,72 43,91	629,78 351,31
214	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	90,000	78,72 43,91	7 085,06 3 952,26

1	2	3	4	5	6	7
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,000	78,72 43,91	787,22 439,14
216	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,	buc	15,000	78,72 43,91	1 180,84 658,71
217	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	15,500	444,10 349,06	6 883,58 5 410,43
218	35	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3*1.5	m	550,000	14,90 0,00	8 195,00 0,00
219	35	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3*2.5	m	750,000	16,33 0,00	12 247,50 0,00
220	35	Cablu BBГHГ-LS-0.66 5*3,5	m	250,000	221,56 0,00	55 390,00 0,00
221	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	10,000	669,25 470,11	6 692,55 4 701,05
222	3553	Teava gofrata d=16 mm	m	350,000	2,83 0,00	990,50 0,00
223	3553	Teava gofrata d=20 mm	m	650,000	3,66 0,00	2 379,00 0,00
224	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,500	1 400,66 1 072,52	3 501,64 2 681,29
225	354354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	250,000	75,00 0,00	18 750,00 0,00
226	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	1,400	3 250,66 2 485,64	4 550,92 3 479,90
227	2121	Panou LED pentru tavane casetate	buc	140,000	280,00	39 200,00



1	2	3	4	5	6	7
		48W			0,00	0,00
228	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700	1 140,86 906,43	798,60 634,50
229	354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	70,000	35,00 0,00	2 450,00 0,00
230	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,350	1 157,74 923,31	405,21 323,16
231	2354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	35,000	45,00 0,00	1 575,00 0,00
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,500	444,96 349,06	667,44 523,59
233	cablu	Cablu UTP5	m	150,000	7,40 0,00	1 110,00 0,00
234	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	1 407,80 1 072,53	211,17 160,88
235		priza pentru internet/telefon	buc	15,000	125,00 0,00	1 875,00 0,00
		<b>Total Lucrari electrice Inklusiv salariu</b>				<b>187 911,46 29 119,62</b>
		<b>2.3. Sistema de securitate</b>				
		<b>2.3.1. Sistema antiincendiu</b>				
236	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (panou de control p-u 16 zone)	buc	1,000	1 101,57 1 097,85	1 101,57 1 097,85
237	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,000	227,76 225,20	227,76 225,20
238	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	2 466,90 920,51	2 466,90 920,51
239	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	60,000	58,09 56,30	3 485,17 3 378,00

1	2	3	4	5	6	7
		(avertizoare de fum ИПК-8/1)				
240	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare ИПП)	buc	6,000	58,36 56,30	350,18 337,80
241	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	10,000	62,72 57,99	627,23 579,89
242	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu COR 6*0,22mm)	100 m	4,000	443,83 349,06	1 775,31 1 396,24
243		Cablu COR 6*0.22mm	m	400,000	6,90 0,00	2 760,00 0,00
244	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	669,05 470,11	2 341,67 1 645,37
245	3553	Teava gofrata d=16 mm	m	350,000	2,83 0,00	990,50 0,00
		<b>Total Sistema antiincendiu Inklusiv salariu</b>				<b>16 126,29 9 580,86</b>
		<b>2.3.2. Monitorizare Video</b>				
246	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc	5,000	628,11 613,67	3 140,55 3 068,35
247	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV)	buc	1,000	678,48 675,60	678,48 675,60
248	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	3,000	444,49 349,06	1 333,47 1 047,18
249		Cablu UTP 5	m	300,000	7,40 0,00	2 220,00 0,00
250	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent	buc	1,000	227,76 225,20	227,76 225,20

1	2	3	4	5	6	7
		continuu 5A; 12V)				
251	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, (12V-7.2A)	buc	2,000	64,47 57,99	128,95 115,98
252	08-03-532-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc	1,000	116,53 52,64	116,53 52,64
		<b>Total Monitorizare Video Inclusiv salariu</b>				<b>7 845,74 5 184,95</b>
		<b>Total Sistema de securitate Inclusiv salariu</b>				<b>23 972,03 14 765,81</b>
		<i>Total</i>	lei			227 204,22
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		10 273,25
		<i>Transportarea materialelor</i>		1,00 %		1 779,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		34 700,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,68 %		7 342,06
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>281 299,81 45 658,88</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Utilaj Climatizare</b>				
253	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	2,000	14 572,50 0,00	29 145,00 0,00
254	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	7,000	12 060,00 0,00	84 420,00 0,00
255	RVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,000	25 125,00 0,00	25 125,00 0,00
		<b>Total Utilaj Climatizare Inclusiv salariu</b>				<b>138 690,00</b>
		<b>3.2. Utilaj electricitate</b>				
256	3514531	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	8,000	1 450,00 0,00	11 600,00 0,00
257	354354	Intrerupator automat 25A	buc	120,000	29,00 0,00	3 480,00 0,00
258	354354	Intrerupator automat 16A	buc	90,000	29,00 0,00	2 610,00 0,00
259		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,000	29,00 0,00	290,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
260		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc	15,000	29,00 0,00	435,00 0,00
261	35435	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,000	279,00 0,00	2 232,00 0,00
262	35435	Bara N 8x12mm/26/2	buc	24,000	99,16 0,00	2 379,84 0,00
		<b>Total Utilaj electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>23 026,84</b>
		<b>3.3. Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video</b>				
263		Panou de control 16 zone	buc	1,000	12 188,00 0,00	12 188,00 0,00
264		sursa de alimentare de rezerva	buc	1,000	1 130,00 0,00	1 130,00 0,00
265		Emitator telegrafic-telefonc	buc	1,000	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
266		avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	60,000	140,00 0,00	8 400,00 0,00
267		avertizoare de fum ИПП	buc	6,000	165,00 0,00	990,00 0,00
268		Acumulatori tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	8,000	360,00 0,00	2 880,00 0,00
269		Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	5,000	3 985,00 0,00	19 925,00 0,00
270		registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTVl	buc	1,000	9 980,00 0,00	9 980,00 0,00
271		bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,000	1 290,00 0,00	1 290,00 0,00
272		HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,000	2 395,00 0,00	2 395,00 0,00
		<b>Total Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video Inclusiv salariu</b>				<b>61 428,00</b>
		<i>Total</i>	lei			223 144,84
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 677,74
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>225 822,58</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 029 768,23
		TVA	20,00 %			805 953,65
		<b>Total deviz:</b>				<b>4 835 721,88</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>978 249,45</b>

Intocmit

**SC Megacon Service SRL**


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**IMSP Institutul Mamei si Copilului**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigentele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



**ASOCIETATE ZOLOTCOV**

*Sergiu Diacov*  
**Viceministru**







LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**  
prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor  
Eliberată la **26 aprilie 2016**

Valabilă pînă la **26 aprilie 2021**  
**Anatolie ZOLOTCOV**

Viceministru



**MOLDOVA**

**DEZVOLTĂRII  
CONSTRUCȚIILOR**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2016**

Valabil pînă la **26 aprilie 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



Numele **Levcenco**

Prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **8 aprilie 2016**

Valabilă pînă la **8 aprilie 2021**

**Anatolie ZOLOTCOV**

Viceministru



**MOLDOVA**

**DEZVOLTĂRII  
CONSTRUCȚIILOR**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil pînă la **8 aprilie 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

*Anatolie ZOLOTCOV*  
Viceministru

## FORMULARUL F 3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie in sectia ORL a IMSP SCMC „V.Ignatenco”

2. Numărul și data contractului: Nr. 86/18 din 12.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCMC V.Ignatenco”

4. Adresa beneficiarului: str.Grenoble 149, mun Chisinau

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>2 267 012.90. lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 267 012.90 lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării 6 (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din 03.04.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## FORMULARUL F 3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,a IMSP

Institutul de Medicina Urgenta

2. Numărul și data contractului: Nr.MD-2019-07.08-000077-1-11/355 din 08.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )                      1 999 110.34 lei    111 553.76 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)                      1 999 110.34 lei    111 553.76 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării 3 (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) efectiv realizată \_\_\_\_\_

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.02.

2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## FORMULARUL F 3.3

### OFERTĂ

Către: **IMSP Institutul Mamei și Copilului**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgentă, Clinica ”Em. Cotaga”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

**4 029 768.23 lei ( patru milioane douazeci si noua mii sapte sute saizeci si opt lei 23 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

**805 953.65 lei ( opt sute cincii mii noua sute cincizeci si trei lei 65 bani)**

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

**4 835 721.88 lei ( patru milioane opt sute treizeci si cincii mii sapte sute douazeci si unu lei 88 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **4 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 08.05.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 09.03.2020**

**Ceresau Ghenadie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat) și constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **7 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

**SC „Megacon Service” SRL**

(semnătura autorizată)



**FORMULARUL F 3.5**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**IMSP Institutul Mamei si Copilului**  
**Lucrari de reparatie a Unitatii de Primire Urgenta,Clinica „Em.Cotaga”**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de reparatie interioare												
2.	Lucrari de reparatie exterioare												
3.	Lucrari tehnico-sanitare												
4.	Electricitatea												
5.	Sistema de Climatizare												
6.	Sistema de securitate												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



## FORMULARUL F 3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Replanificarea incaperilor existente la et.9 al IMSP**

**Institutul Oncologic, pentru amplasarea Centrului Unic de Sterilizare**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 150-LP din 07.03.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului: **str.Testimiteanu 30, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )                      **4 154 701.21 lei**    **202 668.35 \$**

b) finală

(la data finalizării contractului)                      **4 154 701.21 lei**    **202 668.35 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării **60 (zile)**

a) contractată \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) efectiv realizată \_\_\_\_\_

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 63 din 12.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 1 din 05.02.2020**

Privind lucrarea Reparația a secției Gynecologie executată la obiectul din Cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, mun Chisinau în baza contractului nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08 iulie 2019 încheiată între IMSP IMU și SC., MEGACON-SERVICE,, SRL pentru lucrare de reparație a încăperilor Secției Gynecologie al IMSP IMU din strada T. Ciorba 1.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2020 fiind formată din:  
Președintele comisiei Mihail Ciocanu-director IMSP IMU

Vicepreședinte – Igor Curov- vicedirector medical IMSP IMU

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

A. Apostol- șef serviciu electric

V. Grevici- șef serviciu termotehnic

Alexandru Baciuc – șef serviciu telecomunicatii

Timur Sirbu – șef serviciu ventilare

Nina Melnic – șef serviciu reparație.

Ludmila Tihon - șef secție Gynecologie

**2. Calitatea satisfăcătoare**

**3. Constatările comisiei de recepție:**

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic

2) lucrările cuprinse în devizul aprobat au fost executate și nu sunt obiecții;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

**Recepția lucrărilor în secția de Gynecologie.**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele **Recepționarea lucrărilor:**

**6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 februarie 2020**

**Comisia de recepție:**

**Specialiști:**

**Igor Curov – vicedirector profil medical .**

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

N. Melnic- șef serviciu construcție .

A. Apostol- șef serv electric.

V. Grevici - șef serviciu termotehnic.

Alex Baciuc -șef serv telecomunicatii

Timur Sirbu- șef serv ventilare.

Liudmila Tihon – șef secție Gynecologie

7. Lucrarea executată în secția Gynecologie al IMSP IMU este propusă spre recepționare.

TRANS

EXECUTAT

L.Ș.

(semnătura)

2015

**PRIMITĂ:**

**INVESTITORUL:**

L.Ș.

2015

(semnătura)



Republica Moldova

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 63 din 12.09.2017

Privind lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" în cadrul contractului nr 150-LP din 07.03.2017 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și Megacon Service SRL.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr. 130-c/17 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 14.04.2017 cu valabilitatea 6 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 – 12.09.2017, fiind formată din :

Președintele comisiei: Catrinici Larisa – director IMSP Institutul Oncologic

Membri:

Corneliu Prepelită	- vicedirector medical;
Marin Moraru	- șef departament inginerie biomedicală;
Vitalie Jora	- specialist achiziții publice;
Olga Siruk	- șef adjunct secția evidența contabilă;
Vitalie Damian	- responsabil tehnic;
Nicolae Scorțescu	- șef secție reparație, gospodărie și mentenanță;
Gheorghe Chiriac	- diriginte de șantier
Oleg Juc	- diriginte de șantier

(numele, prenumele funcția)

Invitați

Ceresău Ghenadie – director SRL Megacon Service  
Levcenco Ruslan - diriginte de șantier, SRL Megacon Service  
Guzun Petru - autor de proiect, Iprocom.

(numele, prenumele funcția)

3. Au mai participat la recepție:

Denis Valac - șef direcție buget finanțe și asigurări MSMPS


(numele, prenumele funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută p

ke a cuprinse  
Respectarea  
proiectului



7 Comisia de recepție recomandă următoarele:

*după proiectul prezentat de firma LUMINA DECON-  
STRUCȚII S.R.L. în baza nr 3 a P.V*

- 7) Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare"  
Obiectul cu numărul cadastral: 010021-14704, adresa poștala: N. Testimițeanu 30  
destinația: Instituție Medico-Sanitară Publică, suprafața încăperilor replanificate: 377,7m2
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și anexele numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 12.09.2017 în 6 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Catrinică Larisa

Membri:

Corneliu Prepelică

Marin Meraru

Vitalie Jora

Olga Siruk

Vitalie Damian

Nicolae Scorțescu

Gheorghe Chiriac

Oleg Juc

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et.9 al IMSP IO pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" este

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

2017


(semnătura)

PRIMITĂ:

RECEPUTAȘA:

2017

(semnătura)

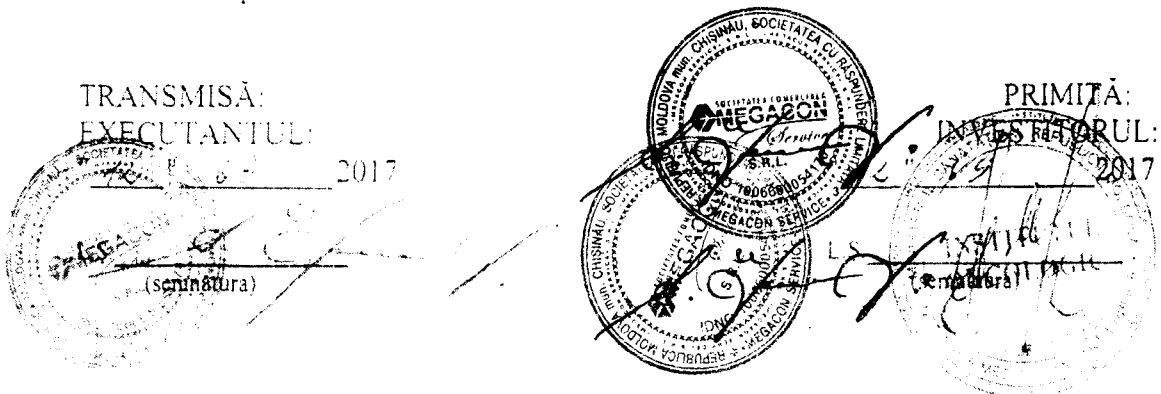

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul

IMSP SCMC „V. Ignatenco”

## **PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Lucrari de reparație în secția ORL a Spitalului Clinic  
Municipal de copii „V. Ignatenco”

Municipiul Chișinău

## Obiectivul

este executat în cadrul contractului nr. 86/18 din 12 iunie 2018, antreprenor SRL „Megacon Service”.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-03 aprilie 2019 fiind formată din :

### Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco - Director IMSP SCMC „ V. Ignatenco”

### Membrii comisiei:

1. Grigore Mantea – directorul economic IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;
2. Dimitri Noroc- șef de secție ORL al IMSP SCMS „ V. Ignatenco”;
3. Iurie Gromatchi - responsabil tehnic ;
4. Bestango Aurelia- sora majoră a IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;

Au mai participat:

- Ghenadie Cerescu – director SRL „Megacon Service” (antreprenor general)
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli a lucrărilor de reparație capitală a secției ORL a Spitalului Clinic Municipal de copii „ V. Ignatenco”
- Lucrările au fost complet terminate decembrie 2018;
- Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt ;
- Valoarea obiectivului este de \_\_\_\_\_ lei.



- În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :
  - spre recepție
  - Comisia de recepție finală recomandă următoarele :
    - se recepționează
  - Prezentul proces –verbal, conține 3 file.

**Comisia de recepție finală :**

**Presedintele comisiei:**

Alexandru Holostenco



**Membrii comisiei:**

Grigore Mantea

Dimitri Noroc

Iurie Gromatchi

Beștango Aurelia

Ghenadie Cerescu  
(antreprenor)