



# GMP 100.20

## ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

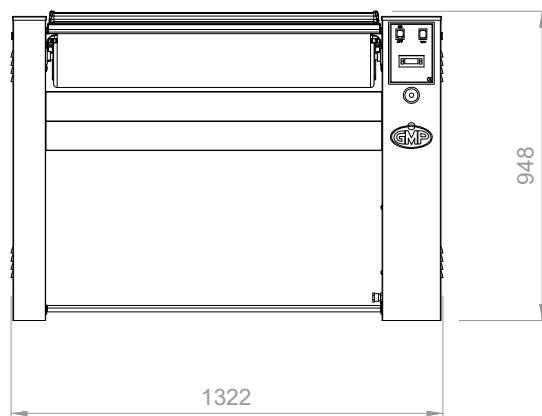

СБОКУ

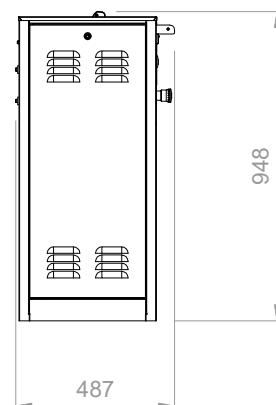

СВЕРХУ

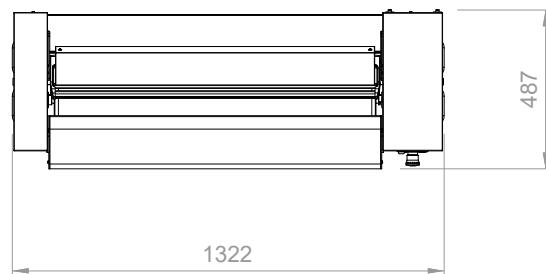

## ТРЕБОВАНИЯ

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| Электропровод<br>+<br>вилка промышленная            |  |                  |                  |
|   | 230B/1/50-60Гц                           | 230B/3/50-60Гц   | 400B/3/50-60Гц   |
|   | 17 A                                     | 10 A             | 6 A              |
| Общая мощность                                      | 3,83 кВт                                 | 3,83 кВт         | 3,83 кВт         |
| Дифференциальный<br>выключатель                     | Idn = 0.03 A                             | Idn = 0.03 A     | Idn = 0.03 A     |
| Всасывание паров                                    | не предусмотрено                         | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Необходимое свободное<br>пространство вокруг машины | сзади: нет - справа: 650 мм - слева: нет |                  |                  |