

**Reparatia claselor inclusiv
Cancelaria, la Liceul Teoretic
Vasile Alexandrii str.Toma
Ciorba 11, or.Calarasi**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 924 041 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Cancelaria				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,5000	14,344	207,987
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,5000	17,777	257,771
3	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	14,5000	147,398	2 137,269
4	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	36,1000	22,989	829,892
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	14,5000	18,631	270,149
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,5000	94,405	1 368,868
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000	3,672	53,245



1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	33,781	489,825
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	21,815	316,323
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000	3,672	53,245
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	14,5000	47,928	694,963
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstronng" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	53,8000	239,776	12 899,922
		<i>Total</i>	Lei			19 579,459
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 579,459 11 064,330
		1.1.2. Peretii				
13	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea accesului pentru usa 2*1.5m)	m	5,5000	980,180	5 390,991
14	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	9,9900	85,916	858,302
15	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (usa existenta)	m3	0,9300	1 213,016	1 128,105
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,8000	14,344	1 273,738

1	2	3	4	5	6	7
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,3000	17,777	1 445,295
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	81,3000	156,121	12 692,622
19	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	43,4000	22,989	997,709
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,3000	94,405	7 675,094
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	81,3000	18,631	1 514,701
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,3000	3,672	298,542
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000	33,781	2 746,399
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000	21,815	1 773,591
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	81,3000	47,929	3 896,588

1	2	3	4	5	6	7
26	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc	1,0000	430,843	430,843
		<i>Total</i>	Lei			42 122,520
		Total Peretii Inclusiv salariu				42 122,520 27 657,837
		1.1.3. Pardosele				
27	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	53,8000	42,281	2 274,717
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	53,8000	16,371	880,760
29	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,8000	109,542	5 893,337
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,8000	90,642	4 876,553
31	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2	53,8000	331,652	17 842,903
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,6000	60,178	1 781,257
		<i>Total</i>	Lei			33 549,527
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 549,527 12 376,807
		1.1.4. Usi				
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000	3,312	159,969
34	CK03D1	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U1 cu dimensiunile 950+380*2100	m2	2,6600	1 768,405	4 703,957

1	2	3	4	5	6	7
		mm=1 buc cu acadrante din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)				
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000	598,825	598,825
		<i>Total</i>	Lei			5 462,751
		Total Usi Inclusiv salariu				5 462,751 397,040
		<i>Total</i>	Lei			100 714,257
		Total Cancelaria Inclusiv salariu				100 714,257 51 496,014
		1.2. Cabinet Director				
		1.2.1. Tavane				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,6000	14,344	137,702
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,6000	17,777	170,662
38	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	9,6000	147,398	1 415,020
39	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	24,3000	22,989	558,625
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	9,6000	18,631	178,857
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,6000	94,408	906,284
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000	3,672	35,252
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	9,6000	33,781	324,297

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	21,815	209,427
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000	3,672	35,252
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	9,6000	47,929	460,114
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	41,6000	239,776	9 974,661
		<i>Total</i>	Lei			14 406,153
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 406,153 8 022,497
		1.2.2. Peretii				
48	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	2,7000	85,917	231,975
49	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (perete despartitor inclusiv perete usa)	m3	6,3900	1 212,948	7 750,740
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,5000	14,344	1 054,276
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,3000	17,777	2 120,832
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	119,3000	156,121	18 625,211

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)				
53	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	30,8000	22,989	708,053
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	119,3000	94,405	11 262,470
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	119,3000	18,631	2 222,679
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,3000	3,672	438,081
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000	33,781	4 030,078
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000	21,815	2 602,576
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	119,3000	47,929	5 717,871
60	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc	2,0000	430,844	861,687



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 626,529
		Total Peretii Inclusiv salariu				57 626,529 39 766,407
		1.2.3. Pardosele				
61	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	36,3000	42,281	1 534,800
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,3000	16,371	594,268
63	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,6000	109,542	4 556,949
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,6000	90,642	3 770,717
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2	41,6000	331,652	13 796,743
66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,4000	60,178	1 769,228
		<i>Total</i>	Lei			26 022,705
		Total Pardosele Inclusiv salariu				26 022,705 9 469,097
		1.2.4. Usi				
67	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000	3,312	159,969
68	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2	4,0000	1 827,658	7 310,632
69	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	2,0000	598,825	1 197,650
		<i>Total</i>	Lei			8 668,251

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi Inclusiv salariu				8 668,251 793,702
		<i>Total</i>	Lei			106 723,638
		Total Cabinet Director Inclusiv salariu				106 723,638 58 051,703
		1.3. Clasa nr.1				
		1.3.1. Tavane				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000	14,344	413,104
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000	17,777	511,986
72	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000	147,398	4 245,059
73	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000	22,989	901,156
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000	18,631	536,573
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000	94,405	2 718,852
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,672	105,756
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	33,781	972,894
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	21,815	628,283
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	28,8000	3,672	105,756



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000	47,929	1 380,341
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000	239,776	15 417,566
		<i>Total</i>	Lei			27 937,326
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 937,326 16 609,806
		1.3.2. Peretii				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000	14,344	1 342,589
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,6000	17,777	1 663,955
84	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	93,6000	156,121	14 612,907
85	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500	22,989	959,790
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000	94,405	8 836,271
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,6000	18,631	1 743,861



1	2	3	4	5	6	7
		(densitatea 160gr)				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4000	3,672	361,335
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	33,781	3 161,905
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	21,815	2 041,920
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000	47,929	4 486,108
		<i>Total</i>	Lei			39 210,641
		Total Peretii Inclusiv salariu				39 210,641 29 461,857
		1.3.3. Pardosele				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000	25,211	1 621,081
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000	16,371	1 052,656
94	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,3000	109,542	7 043,537
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000	341,266	21 943,403
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,8000	77,707	2 626,480




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 287,157
		Total Pardosele Inclusiv salariu				34 287,157 16 457,808
		1.3.4. Usi				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	22,079	46,366
98	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadrante din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2	2,0000	1 827,658	3 655,316
99	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000	598,825	598,825
		<i>Total</i>	Lei			4 300,507
		Total Usi Inclusiv salariu				4 300,507 367,043
		<i>Total</i>	Lei			105 735,631
		Total Clasa nr.1 Inclusiv salariu				105 735,631 62 896,514
		1.4. Clasa nr.2				
		1.4.1. Tavane				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000	14,344	413,104
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000	17,777	511,986
102	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000	147,398	4 245,059
103	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000	22,989	901,156
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000	18,631	536,573



1	2	3	4	5	6	7
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000	94,405	2 718,852
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,672	105,756
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	33,781	972,894
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	21,815	628,283
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,672	105,756
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000	47,929	1 380,341
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000	239,776	15 417,566
		<i>Total</i>	Lei			27 937,326
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 937,326 16 609,806
		1.4.2. Peretii				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000	14,344	1 342,589
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,6000	17,777	1 663,955
114	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2	93,6000	156,121	14 612,907




1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)				
115	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500	22,989	959,790
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000	94,405	8 836,271
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	93,6000	18,631	1 743,861
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,6000	3,672	343,709
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	33,781	3 161,905
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	21,815	2 041,920
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000	47,929	4 486,108
		<i>Total</i>	Lei			39 193,015
		Total Peretii Inclusiv salariu				39 193,015 29 454,287
		1.4.3. Pardosele				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000	25,211	1 621,081



1	2	3	4	5	6	7
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000	16,371	1 052,656
124	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,3000	109,542	7 043,537
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000	341,266	21 943,403
126	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,8000	77,707	2 626,480
		<i>Total</i>	Lei			34 287,157
		Total Pardosele Inclusiv salariu				34 287,157 16 457,808
		1.4.4. Usi				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	22,079	46,366
128	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	2,0000	1 827,658	3 655,316
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000	598,825	598,825
		<i>Total</i>	Lei			4 300,507
		Total Usi Inclusiv salariu				4 300,507 367,043
		<i>Total</i>	Lei			105 718,005
		Total Clasa nr.2 Inclusiv salariu				105 718,005 62 888,944
		1.5. Incalzirea				



1	2	3	4	5	6	7
130	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	126,3000	26,240	3 314,137
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din otel)	m2	11,6000	8,411	97,570
132	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	8,0000	5,257	42,056
133	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	14,0000	22,635	316,890
134	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,0000	25,404	355,653
135	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	6,0000	34,229	205,374
136	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc	6,0000	24,137	144,824
137	RpSA19E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (PPR d-40x6.7 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	45,6000	68,462	3 121,867
138	RpSA19F	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (PPR 50x8.3 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	12,6000	104,899	1 321,723
139	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN 20 bar	m	43,0000	91,462	3 932,854




1	2	3	4	5	6	7
		D.25x3.5mm) obligatoriu si pentru fittinguri				
140	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru trecerea conductelor)	buc	12,0000	430,843	5 170,121
141	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4")	buc	14,0000	92,390	1 293,454
142	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4")	buc	6,0000	139,183	835,098
143	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	36,0000	32,319	1 163,502
144	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	36,0000	64,710	2 329,568
145	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"	buc	18,0000	105,484	1 898,717
146	SD20B	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	72,0000	34,410	2 477,535

1	2	3	4	5	6	7
147	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	13,0000	1 862,355	24 210,615
148	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	5,0000	2 362,355	11 811,775
149	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,0000	5,731	361,072
150	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	77,0000	7,033	541,518
		<i>Total</i>	Lei			64 945,923
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				64 945,923 10 437,563
		1.6. Diverse				
151	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	36,3000	132,476	4 808,893
152	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,3000	28,913	1 049,560
153	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	36,3000	78,750	2 858,625
		<i>Total</i>	Lei			8 717,078
		Total Diverse Inclusiv salariu				8 717,078 5 858,453
		<i>Total</i>	Lei			492 554,532

S.R.L.
 «ECONING»
 S.C.

1	2	3	4	5	6	7
		CASM	22,5 %			56 616,568
		Transportarea materialelor	7 %			15 814,374
		Total				564 985,474
		Cheltuieli de regie	9 %			50 848,693
		Total				615 834,167
		Beneficiu de deviz	2 %			12 316,683
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				628 150,850 251 629,191
		2. Lucrari de montare				
154	RpEQ07A	Accesul	h-om	8,0000	52,570	420,560
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	36,0000	11,565	416,354
156	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	16,0000	48,364	773,830
157	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (perete)	m	162,0000	26,285	4 258,170
158	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	162,0000	28,839	4 671,918
159	RpEG02A	Montarea cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	2,0000	743,569	1 487,139
160	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat B,C20A/IP,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	7,0000	36,496	255,469
161	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x6.0 mm RE RING NYM-J	m	12,0000	56,820	681,835
162	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm RE RING NYM-J	m	320,0000	18,967	6 069,470
163	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru	m	360,0000	14,998	5 399,276

1	2	3	4	5	6	7
		, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1,5mm RE RING NYM-J				
164	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x4 mm RE RING NYM- J	m	40,0000	42,641	1 705,645
165	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm (doar in pereti)	m	162,0000	39,819	6 450,752
166	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	18,0000	37,203	669,654
167	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze), h=60mm pentru prize	buc	54,0000	29,451	1 590,352
168	pretfirma	Forbox 4 mm	buc	118,0000	12,000	1 416,000
169	pret firma	Forbox 6 mm	buc	108,0000	16,000	1 728,000
170	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou , Viko cu o pozitie	buc	38,0000	108,160	4 110,068
171	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Viko	buc	8,0000	65,435	523,483
172	RpEE03A	Montarea rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	26,0000	33,563	872,640
173	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	39,0000	445,269	17 365,499
174	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	113,0000	250,767	28 336,671
175	RpEA03C	Montarea canalului poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	40,0000	139,569	5 582,768
176	pret firma Aplicativ	Ajustrea sistemii antiincendiare la nivelul tavanului suspendat tip	buc	24,0000	200,000	4 800,000



1	2	3	4	5	6	7
		amstrong, cu incercarea sistemii				
		<i>Total</i>	Lei			99 585,553
		<i>CASM</i>	22,5 %			12 112,246
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			3 191,919
		<i>Total</i>				114 889,718
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			24 224,492
		<i>Total</i>				139 114,210
		<i>Beneficu de deviz</i>	2 %			2 782,284
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				141 896,494 53 832,204

		Total	Lei	770 034
		TVA	20 %	154 007
		Total deviz: Inclusiv salariu		924 041

Intocmit

ECONING SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic Alexandrii or. Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia claselor inclusiv
Cancelaria, la Liceul Teoretic
Vasile Alexandrii str.Toma
Ciorba 11, or.Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)



WinCmeta

**Borderou de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 924 041 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	786,3918	52,57	41 340,616
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	305,1750	52,57	16 043,045
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	791,2350	52,57	41 595,224
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	55,1928	52,57	2 901,485
5.	7123010010200	Betonist	h-om	11,0000	52,57	578,270
6.	7123011000200	Betonist	h-om	6,6000	52,57	346,963
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	135,7300	52,57	7 135,325
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7198	52,57	37,839
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,4500	52,57	1 705,897
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	36,0400	52,57	1 894,622
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,4776	52,57	30 778,556
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	194,0350	52,57	10 200,422
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	85,2960	52,57	4 484,010
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	59,1400	52,57	3 108,990
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,5740	52,57	2 448,395
16.	□□ □▲□□□	Electromontor	h-om	8,0000	52,57	420,560
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	943,1100	52,57	49 579,291
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	274,9050	52,57	14 451,757
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	65,7300	52,57	3 455,425
20.	7212030022700	Sudor	h-om	2,7500	52,57	144,567
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8980	52,57	152,348
22.	7422010060100	Timplar	h-om	561,5640	52,57	29 521,418
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,4410	52,57	5 858,453
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	513,9076	52,57	27 016,127
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6000	52,57	346,961
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	188,6024	52,57	9 914,829
Total manopera						305 457


Materiale:

1.	000000-0001-1	Forbox 4mm	buc	118,0000	12,00	1 416,000
----	---------------	------------	-----	----------	-------	-----------


2.	000000-0001-2	Forbox 6 mm	buc	108,0000	16,00	1 728,000
3.	111-22222-12	Ajustrea sistemii antiincendiarie la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu incercarea sistemii	buc	24,0000	200,00	4 800,000
4.	1111000100024-v*-b	Intrerupator manual bipolar Viko	buc	8,0800	47,90	387,032
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	101,1717	10,00	1 011,717
6.	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	4,1200	41,60	171,392
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2966	250,00	74,150
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,3833	250,00	7 595,825
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0810	250,00	20,250
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8419	250,00	210,475
11.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,4300	35,00	15,050
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,4420	25,00	611,050
13.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	3,8486	35,00	134,701
14.	2010237318700	Distantiere de rost	buc	2 572,0000	0,20	514,400
15.	2030112930000-950	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sifonat	m2	8,0000	1 720,66	13 765,280
16.	2030112930000-950-380	Usi interioare MDF	m2	2,6600	1 720,66	4 576,956
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	96,3540	30,60	2 948,433
18.	2051142950700	Dibluri	buc	196,0000	0,40	78,400
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,0000	0,40	5,600
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3150	30,00	69,450
21.	222333-12	Cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	2,0200	602,33	1 216,707
22.	2320116200573	Benzina auto	l	1,4600	18,90	27,594
23.	2320166200729	Parchetin	l	3,8580	19,30	74,460
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,6746	18,60	142,747
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	38,4300	6,00	230,580
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	17,3803	24,00	417,126
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,4000	12,30	1 025,819
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6600	27,60	18,216
29.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	187,8000	35,40	6 648,120
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,4400	26,50	38,160
31.	24302261000001	Fuga	kg	38,5800	13,60	524,688
32.	2430226101010-b	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	194,8425	24,50	4 773,642
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,6289	24,50	211,408
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	24,5100	24,50	600,495
35.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,3540	2,20	0,779
36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,9500	1,90	5,605
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	70,4250	1,90	133,808
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,0800	1,90	13,452
39.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0860	130,60	11,232



40.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	6,2458	130,60	815,701
41.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	60,1800	27,30	1 642,914
42.	2521216717050-25	Teava din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	m	43,8600	17,60	771,936
43.	2521216717050-40	Teava din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	m	46,5120	38,60	1 795,363
44.	2521216717050-50	Teava din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	m	12,8520	69,30	890,644
45.	2523156719400-25	Mufa din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	1,7200	2,60	4,472
46.	2523156719400-40	Mufa din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	1,8240	6,40	11,674
47.	2523156719400-50	Mufa din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,5040	6,30	3,175
48.	2523156719430-25	Cot din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	5,1600	2,50	12,900
49.	2523156719430-40	Cot din material plastic 90grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	5,4720	10,20	55,814
50.	2523156719430-50	Cot din material plastic 90grade (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	1,5120	17,50	26,460
51.	2523156719450-25	Teu din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	8,1700	3,10	25,327
52.	2523156719450-40	Teu din material plastic 90 grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	8,6640	9,20	79,709
53.	2523156719450-50	Teu din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	2,3940	20,11	48,143
54.	2523156719460-25	Reductie din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	1,7200	2,50	4,300
55.	2523156719460-40	Reductie din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	1,8240	4,12	7,515
56.	2523156719460-50	Reductie din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,5040	4,12	2,076
57.	2523156719530-25	Racord drept M x Fe (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	43,0000	49,89	2 145,270
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	516,4500	7,12	3 677,125
59.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,7600	4,60	31,096
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 980,9306	1,38	12 393,683
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0821	1 700,00	139,570
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	698,0400	1,70	1 186,668
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	115,7400	2,00	231,480
64.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 466,9181	4,90	7 187,899
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	394,3680	1,75	690,146
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 352,2300	1,75	5 866,403
67.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	231,4635	12,23	2 830,797
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	495,2754	4,60	2 278,268
69.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 193,6370	1,90	2 267,909
70.	2661112800700 600*25	Placi sau piscoturi de gresie (600*25 cm)	m2	132,4580	185,60	24 584,204
71.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x	buc	505,0800	9,90	5 000,292

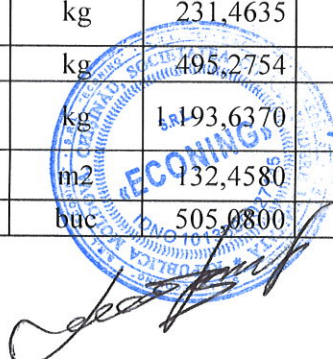

		188				
72.	2661122803601-20	Tub flexibil d-20mm	m	181,7640	3,85	699,791
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	520,8300	1,96	1 020,826
74.	2670112204051-10	Placi din laminat (Clasa 33 gr.10 mm)	m2	101,1717	196,33	19 863,040
75.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	68,9520	27,60	1 903,076
76.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,5900	15,60	9,204
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	234,7500	7,00	1 643,250
78.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,0203	10,60	42,615
79.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,9568	21,60	42,267
80.	2721204122300-25	COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	36,3600	16,89	614,120
81.	2721204122300-25-1	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	36,3600	48,96	1 780,186
82.	2721204122300-25-11	KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"	buc	18,1800	89,33	1 624,019
83.	2721204122300-25-111	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	72,7200	18,96	1 378,771
84.	2721204122300-40	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4"	buc	14,1400	69,33	980,326
85.	2721204122300-50	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4"	buc	6,0600	115,66	700,900
86.	2722103107001-1.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x1,5mm	m	389,3400	10,66	4 150,364
87.	2722103107001-2.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x2,5mm	m	346,0800	14,33	4 959,326
88.	2722103107001-3-4	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3*4mm	m	43,2600	36,22	1 566,877
89.	2722103107001-6.0	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x6.0 mm	m	12,9780	49,33	640,205
90.	272210330481060*50	Canal poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	42,0240	51,66	2 170,960
91.	273210364615131	Panouri "Lilia" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	235,2000	115,33	27 125,616
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,6340	23,30	271,072
93.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,3900	23,30	451,787
94.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,1550	30,60	35,343
95.	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	311,3250	6,32	1 967,574
96.	2746167335100-112	Priza Viko cu o pozitie	buc	38,7600	36,54	1 416,290
97.	2746167335100-657120	Cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	18,3600	11,56	212,242
98.	2746167335100-65c	Cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze), h=60mm pentru prize	buc	55,0800	3,96	218,117
99.	2746167335100-r2	Rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	26,5200	12,63	334,948
100.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,5640	12,63	45,013
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	106,0000	2,65	280,900

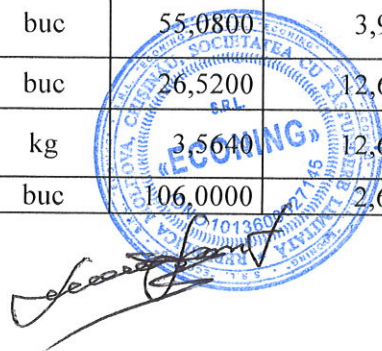

101.						
102.	2811236312777	Tile portelan	buc	12,3600	5,68	70,205
103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,9000	20,00	18,000
104.	2822115700000-15	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 15 elemente	buc	13,0000	1 650,66	21 458,580
105.	2822115700000-20	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 20 elemente	buc	5,0000	2 150,66	10 753,300
106.	28631463102373	Lacati cu fixator	buc	5,0000	465,00	2 325,000
107.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	147,3640	18,66	2 749,812
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8210	30,00	24,630
109.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	76,0000	0,40	30,400
110.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,0800	0,40	3,232
111.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	76,0000	0,40	30,400
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 809,0000	0,40	723,600
113.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	196,0000	0,40	78,400
114.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,0000	0,70	9,800
115.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	0,30	4,848
116.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	76,0000	0,30	22,800
117.	2874115881198	Saiba M 6	buc	76,0000	0,30	22,800
118.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	0,30	4,848
119.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	76,0000	0,30	22,800
120.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,0000	0,30	22,800
121.	2874136313300	Diblu din metal	buc	896,0000	0,70	627,200
122.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	40,5600	23,33	946,265
123.	2875274120388	Mufe	buc	4,1200	8,99	37,039
124.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	20,0000	15,99	319,800
125.	2875274123510	Dop din fonta	buc	37,8900	24,66	934,367
126.	2875274400501-1	Corp de iluminat intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	40,5600	380,66	15 439,570
127.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	72,0000	18,00	1 296,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1550	356,33	411,561



128.						
129.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	56,5000	17,89	1 010,785
130.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	40,5600	10,00	405,600
131.	3220137315778	Decapant	kg	0,5642	15,00	8,463
132.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1485	2 306,00	342,441
133.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,2750	5,00	256,375
Total materiale de construcții						271 518

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	11,0000	380,00	4 180,000
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1167	30,00	33,501
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4654	15,00	81,982
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,3115	15,00	289,673
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,5767	25,00	64,418
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,9495	15,00	1 064,245
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,7054	15,00	220,581
8.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0888	330,00	29,304
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0127	410,00	5,207
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,5000	1 250,00	5 625,000
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,3700	25,00	159,250
12.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1167	35,00	39,084
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,9122	25,00	247,806
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	2,4184	15,00	36,277
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,5000	15,00	67,500
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,2330	15,00	48,496
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5203	210,00	109,263
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,6125	210,00	2 858,625
Total utilaje de construcții						15 156

Total	Lei	770 034
TVA	20 %	154 007

Total deviz:

924 041

Intocmit

ECONING SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic Alexandrii or.Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

