

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrări de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militară al Ministerului Apărării al RM (or. Ungheni) pe drumul R1 Chișinău-Ungheni- Sculeni- frontiera cu România, km 99-102”**
2. Numărul și data contractului: **06-14/133 din 15.05.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î. S. “Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului: **or.Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **4 224 907.27 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/133 privind achiziția prin licitație deschisă

“15” mai 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1584618811188** din **10.04.2020**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., „Medalmir”** cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia 71/6 of. 34, tel. 022907004, email. medalmirsl@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014600019994, reprezentată de directorul dl Veaceslav Volcu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militară al Ministerului Aparării al Republicii Moldova (or. Ungheni) pe drumul R1 Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România, km 99-102** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

medalmir

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 224 907,27 (patru milioane două sute douăzeci și patru mii nouă sute șapte lei 27 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Medalmir"

MD-2023 mun. Chișinău, bd. Dacia 71/6 of.34
c/f 1014600019994

c/ IBAN MD21AG000000022512312328

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
Fil. 12 Chișinău AGRNMD2X438
c/TVA 0308121

Director
Veaceslav Volcu



PROPRIETATE

01 24 20

Antreprenor “MEDALMIR” SRL
 (denumirea)

Investitor IS” ADMINISTRATIA DE STAT A
 DRUMURILOR”
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a gardului la hotar cu
 centru de instruire militara al MA RM
 (*or. Ungheni) pe drumul R1 Chisinau-
 Ungheni-Sculeni-frontiera cu Romania,
 km99-102**

Valoarea lucrarilor executate **478 339,451 lei**

Proces - verbal Nr.1 din 16septembrie 2020
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 08 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,050	85,046 0,000	4 086,45 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,300	1 756,000 0,000	2 282,80 0,00
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	21,700	121,663 121,663	2 640,08 2 640,08
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,600	509,733 57,083	5 912,91 662,17
5	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	155,000	134,966 59,966	20 919,79 9 294,80
6	1-1	Bloc fundatiilor prefabricate F1 K	buc	155,000	599,000 0,000	92 845,00 0,00
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,400	44,745 43,245	510,09 492,10

1	2	3	4	5	6	7
					407,775	61 166,25
8	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacarea sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	150,000	72,075	10 811,25
9	1-2	Garduri din elemente prefabricate PO 1	buc	150,000	1 110,000	166 500,00
					0,000	0,00
10	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	4,420	522,397	2 308,99
					522,397	2 308,99
11	rt	Restabilirea traseului,relief cat. II	1 km	0,310	66,774	20,70
					0,000	0,00
12	pa	Pichetarea axei	1 km	0,310	510,968	158,40
					0,000	0,00

	Total	lei	359 351,46
	Fondul social	22,50 %	5 897,31
	Transport	5,00 %	14 195,98
	Total	100,00 +	379 444,76
	Cheltuieli de regie	3,50 %	13 280,57
	Total	100,00 +	392 725,33
	Beneficiu de deviz	1,50 %	5 890,88
	Total	100,00 +	398 616,21
	TVA	20,00 %	79 723,24
			478 339,45
			26 210,27
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)



(denumirea)

APROBAT:



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Bun

L.S.



L.S.



[Handwritten signature]

Lucrari de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militara al MA RM (*or. Ungheni) pe drumul R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni-frontiera cu Romania, km99-102
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 478 339,451 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						
Manopera :						
1.	712303001250 0	Montator P.B	h-om	252,600	57,66	14 564,916
2.	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	201,966	57,66	11 645,359
Total manopera						26 210,275
Materiale:						
1.	141112220175 2	Piatra sparta	m3	13,340	280,00	3 735,200
2.	201010290056 6	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,600	3 000,00	1 800,000
3.	201010290454 5	Dulapi de stejar tiv el C gr=50 mm L=2 m	m3	2,250	3 000,00	6 750,000
4.	281110630205 0	Stilp din beton armat prefabricat	buc	155,000	75,00	11 625,000
5.	287527631152 8	Scoabe din otel	kg	45,000	14,00	630,000
6.	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,140	15,00	17,100
7.	410012620281 8	Apa	m3	1,160	15,00	17,400
8.	bl	Bloc de fundatie	buc	155,000	599,00	92 845,000
9.	g pref	Gard din beton armat pol	buc	150,000	1 110,00	166 500,000
Total materiale de constructii						283 919,700
Utilaje de constructii:						
1.	259227000402 1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,872	300,00	1 461,600
2.	291234000250 6	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,436	15,00	36,540
3.	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,127	450,00	4 107,150
4.	295222000354 6/1	Agregat pentru pichetarea axei	h-ut	0,264	600,00	158,400
5.	295226000352 1	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 me buldoex	h-ut	5,707	400,00	2 282,800
6.	341052000672 8	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	91,500	450,00	41 175,000
Total utilaje de constructii						49 221,490
Total			lei	359 351,465		

Fondul social	22,50 %	5 897,312
Transport	5,00 %	14 195,985
Total	100,00 +	379 444,762
Cheltuieli de regie	3,50 %	13 280,567
Total	100,00 +	392 725,329
Beneficiu de deviz	1,50 %	5 890,880
Total	100,00 +	398 616,209
TVA	20,00 %	79 723,242
Total deviz:		478 339,451

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor I.S.Administratia de Stat a drumurilor
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militara al MA RM (*or. Ungheni) pe drumul R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni-frontiera cu Rominia, km99-102**

Valoarea lucrarilor executate **1 056 979,117 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. AMENAJAREA GARDULUI DE BETON ARMAT PREFABRICAT					
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	75,000	85,050 0,000	6 378,750 0,000	
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,800	1 756,000 0,000	3 160,800 0,000	
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	46,000	121,663 121,663	5 596,480 5 596,480	
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	25,000	509,733 57,083	12 743,335 1 427,085	
5	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	340,000	134,966 59,966	45 888,576 20 388,576	
6	I-1	Bloc fundatiilor prefabricate FI K	buc	340,000	599,000	203 660,000	

CrmuA

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	28,000	44,745 43,245	1 252,860 1 210,860
8	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	340,000	407,775 72,075	138 643,500 24 505,500
9	1-2	Garduri din elemente prefabricate PO 1	buc	340,000	1 110,000 0,000	377 400,000 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				794 724,301 53 128,501

	Total	lei	794 724,301
	Fondul social	22,50 %	11 953,913
	Transport	5,00 %	31 774,875
	Total	100,00 +	838 453,089
	Cheltuieli de regie	3,50 %	29 345,858
	Total	100,00 +	867 798,947
	Beneficiu de deviz	1,50 %	13 016,984
	Total	100,00 +	880 815,931
	TVA	20,00 %	176 163,195
			1 056 979,12
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			53 128,501

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Comand

Antreprenor "MEDALMIR" SRL
 (denumirea)

Investitor IS" ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"
 (denumirea)

Obiect Lucrari de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militara al MA RM (*or. Ungheni) pe drumul R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni-frontiera cu Romania, km99-102

Valoarea lucrarilor executate **478 339,451 lei**

Proces - verbal Nr.1 din 16 septembrie 2020
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 08 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,050	85,046 0,000	4 086,45 0,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,300	1 756,000 0,000	2 282,80 0,00
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	21,700	121,663 121,663	2 640,08 2 640,08
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,600	509,733 57,083	5 912,91 662,17
5	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	155,000	134,966 59,966	20 919,79 9 294,80
6	1-1	Bloc fundatiilor prefabricate F1 K	buc	155,000	599,000 0,000	92 845,00 0,00
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,400	44,745 43,245	510,09 492,10

1	2	3	4	5	6	7
					407,775	61 166,25
8	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacarea sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	150,000	72,075	10 811,25
9	1-2	Garduri din elemente prefabricate PO 1	buc	150,000	1 110,000	166 500,00
					0,000	0,00
10	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	4,420	522,397	2 308,99
					522,397	2 308,99
11	rt	Restabilirea traseului,relief cat. II	1 km	0,310	66,774	20,70
					0,000	0,00
12	pa	Pichetarea axei	1 km	0,310	510,968	158,40
					0,000	0,00

	Total	lei	359 351,46
	Fondul social	22,50 %	5 897,31
	Transport	5,00 %	14 195,98
	Total	100,00 +	379 444,76
	Cheltuieli de regie	3,50 %	13 280,57
	Total	100,00 +	392 725,33
	Beneficiu de deviz	1,50 %	5 890,88
	Total	100,00 +	398 616,21
	TVA	20,00 %	79 723,24
			478 339,45
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		26 210,27



INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

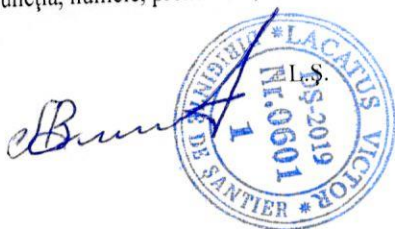

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

