

CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPMENT



# T300

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU  
DIRIJARE DE PE SOL

- Oferă performanțe și rezultate foarte bune pe suprafețe dure, în condiții reduse de cost

## PROIECTAREA ECHIPAMENTULUI T300 S-A BAZAT PE COLABORAREA DINTRE EXPERȚII COMPANIEI ȘI CLIEȚII TENNANT



- Instrucțiunile de pe bordul mașinii asigură faptul ca mașina este folosită în siguranță , cu bune rezultate și cu o reducere a costurilor de curățare.
- Patentul Insta-Click™ permite o montare ergonomică a padurilor și periilor, printr-o instalare sigură și rapidă.
- Modul de operare Quiet-Mode™ reduce nivelul de zgomot pe timpul lucrului fără întreruperea procesului de curățenie. Varianta este perfectă pentru curățarea spitalelor, unităților de învățământ și birourilor.
- Platforma Orbital oferă posibilitatea curățării podelei fără probleme.
- Capul de aspirare asigură că murdăria este recuperată de pe podea, reducând riscul de accidentare prin alunecare și cădere, permite schimbarea cu ușurință a lamelelor de aspirare.
- Sistemul de umplere face operațiunea mai ușoară, mai rapidă și reduce riscul de scurgere. Clema de fixare a furtunului permite operatorului să efectueze și alte operațiuni în timpul procesului de umplere.
- Valva de control a debitului de soluție ajută la reducerea riscului de contact cu apa murdară. De asemenea, se reduce numărul de operațiuni secundare de curățare, cauzate de scurgeri.
- Ventilatorul din dotarea încărcătorului încorporat permite încărcarea în siguranță a bateriilor, fără ridicarea capucului.
- Reglarea presiunii de lucru și a vitezei de rotație îmbunătățesc performanțele de curățare.
- Zona de depozitare a accesoriilor de curățenie , vă permite menținerea acestora la îndemână, reducând “timpii morți”.
- Punctele marcate cu galben ajuta la simplificarea operațiunilor de intretinere si instruire, eliminând “timpii morți”.
- Mașina poate să curețe suprafețe betonate folosind perii și paduri abrazive.
- Zona de setare permite supervisorului să introducă cu ușurință parametrii de curățare indiferent de aplicație. Programele de curățenie fiind salvate, permit operatorului o mai mare flexibilitate în trecerea de la un program la altul.

FOLOSIND TEHNOLOGIILE DURABILE SE ÎMBUNĂTĂȚESC EFICIENȚA RESURSELOR, A INVESTIȚIILOR ȘI A OPERAȚIUNILOR DE CURĂȚENIE



## ECHIPAMENTUL DE SPĂLARE-USCARE T300 OFERĂ SOLUȚII PRIN VERSATILITATE, FIIND DE NEEGALAT ÎN APLICAȚIILE INDUSTRIALE



### REDUCEREA COSTULUI DE CURĂȚARE

Componente îmbunătățite și cu durată de viață mare, reduc costurile.



### PROTEJEAZĂ SĂNĂTATEA ȘI MĂREȘTE SIGURANȚA

Caracteristicile inovatoare ajută la protejarea sănătății și siguranței operatorului dvs.



### ÎMBUNĂTĂȚEȘTE IMAGINEA

Capacitatea excelentă de curățare ajută la menținerea curată a podelei dvs.



### REDUCERE IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Folosind tehnologia ec-H2O NanoClean™ se reduce consumul zilnic de detergent, lucru care vă ajută să atingeți obiectivele propuse.

INTERIORUL ECHIPAMENTULUI

# T300

Rezervoarele Hygenic® sunt ușor de curățat, lucrul care reduce riscul dezvoltării de mușegai și bacterii.

Motorul de vacuum permite echipamentului să curețe cu un nivel de zgomor de 65 dbA, menținând același nivel de recuperare al apei uzate.

Gura de umplere face umplerea mai ușoară și mai rapidă, reducând riscul de scurgere.

Capul magnetic Insta-Click™ permite poziționarea ergonomică a a pdurilor și periiilor ceea ce reduce durata de montare.

Încărcătorul încorporat este dotat cu ventilator de răcire ceea ce permite încărcarea bateriilor fără ridicarea capacului.

Valva de reglare a debitului de apă ajută la eliminarea riscului de băltire a apei reziduale.

Activarea cu piciorul a capului de aspirare este ergonomică și facilă operatorului.

Capul de aspirare oferă o recuperare excelentă a apei reziduale, reducând riscul de alunecare și cădere.

Tehnologia ec-H2O NanoClean™ cu opționalul Severe Environment™ Switch elimină operațiunile secundare de curățare, anulându-se riscul de alunecare și cădere.

Quiet-Mode™ reduce nivelul de zgomot în procesul de curățare din timpul zilei. Perfect pentru spitale, școli, birouri.

OPȚIUNI CHEIE



# PROIECTATE PENTRU MĂRIREA PRODUCTIVITĂȚII ȘI A VERSATILITĂȚII

## TEHNOLOGIE INOVATIVĂ CE PERMITE SATISFACEREA MULTIPLELOR CERINȚE DE CURĂȚARE

Echipamentul T300 de spălare-uscare oferă multiple posibilități de curățare, optimizând performanțele.



Cu un disc :  
430 mm &  
500 mm

Orbital :  
500 mm

Cu două discuri:  
600 mm


Cu două perii  
cilindrice:  
500 mm

## TEHNOLOGIA EXCLUSIVĂ EC-H<sub>2</sub>O NANOCLEAN™



Convertirea electrică a apei este creată la bordul mașinii prin celula electrică care generează milioane de bule microscopice - nanobule - care eficientizează nivelul de curățare al soluției.

Acum aceasta nouă generație de soluție curăță mai bine în și mai multe aplicații, datorită nanobulelor care reprezintă un factor important în mecanismul de curățare.

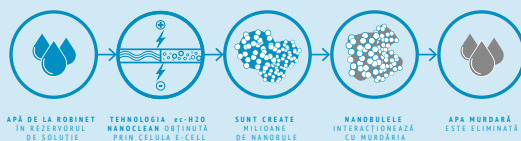

Cu panoul Pro-Panel integrat și LCD cu touch-screen este foarte ușor de utilizat, având un meniu în mai multe limbi, ID pentru operator și un tutorial video.

T300 dotat cu paduri de lustruit de la 3M oferă pardoselilor din piatră poroasă frumusețea naturală și o strălucire de lungă durată.



3M™ High Shine Pads

## T300-ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU DIRIJARE DE PE SOL

|                                                                                                                                                                                   | UN SINGUR DISC           |                        | UN SINGUR DISC           |                        | CU DOUA DISCURI        | PERII CILINDRICE       | ORBITAL                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 430 MM<br>FĂRĂ TRACȚIUNE | 430 MM<br>CU TRACȚIUNE | 500 MM<br>FĂRĂ TRACȚIUNE | 500 MM<br>CU TRACȚIUNE | 600 MM<br>CU TRACȚIUNE | 500 MM<br>CU TRACȚIUNE | 500 MM<br>CU TRACȚIUNE |
| Productivitatea(pe oră)                                                                                                                                                           |                          |                        |                          |                        |                        |                        |                        |
| Teoretică, max.                                                                                                                                                                   |                          | 1,579 m <sup>2</sup>   |                          | 1,858 m <sup>2</sup>   | 2,230 m <sup>2</sup>   | 1,858 m <sup>2</sup>   | 1,858 m <sup>2</sup>   |
| Productivitate estimată*                                                                                                                                                          |                          |                        |                          |                        |                        |                        |                        |
| Varianta convențională                                                                                                                                                            | 868 m <sup>2</sup>       | 1,157 m <sup>2</sup>   | 1,041 m <sup>2</sup>     | 1,388 m <sup>2</sup>   | 1,697 m <sup>2</sup>   | 1,388 m <sup>2</sup>   | 1,388 m <sup>2</sup>   |
| Varianta ec-H2O Nanoclean™                                                                                                                                                        | 898 m <sup>2</sup>       | 1,198 m <sup>2</sup>   | 1,078 m <sup>2</sup>     | 1,437 m <sup>2</sup>   | 1,756 m <sup>2</sup>   | 1,437 m <sup>2</sup>   | 1,437 m <sup>2</sup>   |
| <b>SISTEMUL DE ROTIRE AL PERIEI</b>                                                                                                                                               |                          |                        |                          |                        |                        |                        |                        |
| Motorul de antrenare                                                                                                                                                              |                          | 24 VDC, 0.75 kW        |                          | 24 VDC, 0.75 kW        | 24 VDC, 0.75 kW        | 24 VDC, 0.75 kW        | 0.45 kW                |
| Viteza de rotație pentru perie/pad                                                                                                                                                |                          | 230 rpm                |                          | 230 rpm                | 285 rpm                | 1,065 rpm              | 2,200 rpm              |
| Nivel dublu de presiune pe perie                                                                                                                                                  |                          | 21,39 kg               |                          | 23,41 kg               | 26,44 kg               | 24,29 kg               | 29,50 kg               |
| Nivel simplu de presiune pe perie                                                                                                                                                 |                          | 21, 32, 39 kg          |                          | 23, 35, 41 kg          | 26, 37, 44 kg          | 24, 27, 29 kg          | 29, 42, 49 kg          |
| <b>SISTEMUL SOLUȚIE/APĂ REZIDUALĂ</b>                                                                                                                                             |                          |                        |                          |                        |                        |                        |                        |
| Capacitatea rezervorului de soluție                                                                                                                                               |                          | 42 L                   |                          | 42 L                   | 42 L                   | 42 L                   | 42 L                   |
| Capacitatea rezervorului de apă reziduală                                                                                                                                         |                          | 53 L                   |                          | 53 L                   | 53 L                   | 53 L                   | 53 L                   |
| Motorul de vacuum                                                                                                                                                                 |                          | 24 VDC, 0.45 kW        |                          | 24 VDC, 0.45 kW        | 24 VDC, 0.45 kW        | 24 VDC, 0.45 kW        | 24 VDC, 0.45 kW        |
| Înălțimea coloanei de apă                                                                                                                                                         |                          | 1067 mm                |                          | 1067 mm                | 1067 mm                | 1067 mm                | 1067 mm                |
| Înălțimea coloanei de apă folosind modulul silențios™                                                                                                                             |                          | 711 mm                 |                          | 711 mm                 | 711 mm                 | 711 mm                 | 711 mm                 |
| <b>TEHNOLOGIA DE CURĂȚARE</b>                                                                                                                                                     |                          |                        |                          |                        |                        |                        |                        |
| Convențional                                                                                                                                                                      |                          | Standard               |                          | Standard               | Standard               | Standard               | Standard               |
| Tehnologia ec-H2O NanoClean™                                                                                                                                                      |                          | Opțional               |                          | Opțional               | Opțional               | Opțional               | Opțional               |
| Mediu sever(cu ec-H2O Nanoclean™)                                                                                                                                                 |                          | Opțional               |                          | Opțional               | Opțional               | Opțional               | Opțional               |
| Mediu sever(cu detergent)                                                                                                                                                         |                          | 1.5 L                  |                          | 1.5 L                  | 1.5 L                  | 1.5 L                  | 1.5 L                  |
| <b>SISTEMUL DE BATERII</b>                                                                                                                                                        |                          |                        |                          |                        |                        |                        |                        |
| Voltajul                                                                                                                                                                          |                          | 24 volți               |                          | 24 volți               | 24 volți               | 24 volți               | 24 volți               |
| Tipul de baterii(Baterii cu acid de 120 Ah, dotate cu sistem de umplere, baterii cu gel, capsulate, de 76 Ah si 105 Ah, baterii cu gel, capsulate, de 60 Ah, cu încărcare rapidă) |                          | la cerere              |                          | la cerere              | la cerere              | la cerere              | la cerere              |
| Autonomia de lucru(ore)                                                                                                                                                           | 3,0                      | 2,8                    | 2,5                      | 2,4                    | 2,2                    | 1,9                    | 3,1                    |
| Încărcător încorporat                                                                                                                                                             |                          | Opțional               |                          | Opțional               | Opțional               | Opțional               | Opțional               |
| Încărcător extern                                                                                                                                                                 |                          | Opțional               |                          | Opțional               | Opțional               | Opțional               | Opțional               |
| <b>SPECIFICAȚIILE ECHIPAMENTULUI</b>                                                                                                                                              |                          |                        |                          |                        |                        |                        |                        |
| Lungimea                                                                                                                                                                          |                          | 1,302 mm               |                          | 1,372 mm               | 1,314 mm               | 1,283 mm               | 1,245 mm               |
| Lățimea                                                                                                                                                                           |                          | 500 mm                 |                          | 559 mm                 | 660 mm                 | 635 mm                 | 521 mm                 |
| Înălțimea                                                                                                                                                                         |                          | 1,095 mm               |                          | 1,095 mm               | 1,095 mm               | 1,095 mm               | 1,095 mm               |
| Greutatea(fără baterii)                                                                                                                                                           | 98 kg                    | 104 kg                 | 104 kg                   | 109 kg                 | 113 kg                 | 113 kg                 | 116 kg                 |
| Greutatea(cu baterii)                                                                                                                                                             | 166 kg                   | 177 kg                 | 171 kg                   | 181 kg                 | 186 kg                 | 186 kg                 | 188 kg                 |
| Nivelul de zgomot (urechea operatorului**)                                                                                                                                        |                          | 64.9 dBA               |                          | 64.9 dBA               | 66.5 dBA               | 65.6 dBA               | 66.4 dBA               |
| Operarea silențioasă (urechea operatorului)                                                                                                                                       |                          | 57.8 dBA               |                          | 57.8 dBA               | 59.1 dBA               | to be determined       | 57.6 dBA               |

### GARANȚIA

Contactați reprezentantul local pentru informații despre garanție.

\* Estimarea vitezelor de deplasare și a timpilor de golire/umplere sunt conforme cu normativele ISSA - 2004.

\*\* Conform ISO 11201 pentru nivelul de zgomot, recomandat de catre American Association of Cleaning Equipment manufacturs & OSHA.

Informațiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

## VĂZÂND VEȚI CREDE

*Pentru demonstrații sau informații suplimentare contactați-ne la:*

**TENROM CLEANING SOLUTIONS SRL**  
Cluj-Napoca 400230, Calea Baciului Nr.47  
Bucuresti, Parc Industrial A1, Hala F  
Tel: +40264-481 049  
Fax: +40264-481 040  
Solicitare service: <http://service.tenrom.ro>