

Сертификат

Стандарт **ISO 9001:2015**

Рег. № сертификата **01 100 1332109**

Держатель
сертификата:

unirubber 

Unirubber Sp. z o.o.

Zielonka 17
59-940 Węgliniec
Польша

Сфера действия:

производство и продажа резиновых и термопластичных гранулятов и компонентов для напольных покрытий спортивных и развлекательных объектов

По итогам проведенного аудита соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 подтверждено.

Срок действия:

Настоящий сертификат действителен от 24.08.2021 до 23.08.2024.

Первый сертификат выдан в 2015 г.

18.08.2021



TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13584/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от 01 aprilie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Placă de cauciuc

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF nr.01/2022 din 03.01.2022, Reglementărilor tehnice cu privire la produsele pentru construcții aprobate prin HG
913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

"ECOELASTIC LUX" SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

ECOELASTIC LUX S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Negreșteni. 10, bloc. <, ap./of. 3

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.008568/2021/246 din 23.02.2021, standard de firmă, certificat igienic, fișa cu
date de siguranță, aviz sanitar nr.P-0732/2019 din 14.03.2019, raport a încercărilor de laborator nr.1606 din 25.03.2022, din
30.03.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.1606 din 25.03.2022, din 30.03.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

acoperirea terenurilor de joacă, terenurilor sportive

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.03.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.Ș.

SP

10-XVI-09

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.04.01 13:48:36 EEST
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova



ANSP/HA03

0000950



03

Karta techniczna

Eltan 2S



Zastosowanie

Nawierzchnia przepuszczalna, szczególnie polecana na boiska szkolne i osiedlowe oraz bieżnie. Nawierzchnia ELTAN 2S jest doskonałym rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym dla amatorów jak i zastosowań profesjonalnych. Ten typ nawierzchni może być układany zarówno na betonie, czy asfaltobetonie jak również na podbudowie mineralnej. W tym ostatnim przypadku stosujemy dodatkową warstwę nośną z nawierzchni ELTAN P.

Zalety

Nawierzchnie tego rodzaju są elastyczne i trwałe w eksploatacji. Główne zalety nawierzchni ELTAN 2S to przepuszczalność dla wody, co umożliwia maksymalne wykorzystanie nawierzchni w ciągu roku oraz wysokie parametry wytrzymałościowe.

Wykonanie

Nawierzchnię ELTAN 2S otrzymuje się dwuwarstwowo. Warstwę pierwszą stanowi mieszanina granulatu gumowego zespolonego lepiszczem, warstwa druga to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszczu PU. Łączna grubość nawierzchni zawiera się w przedziale 12-25 mm, w zależności od wymagań Inwestora.

Gumowo- żwirowo -poliuretanowa warstwa nośna wykonywana jest bezpośrednio u Zleceniodawcy. Pozwala to wyeliminować nierówności zewnętrznej powłoki podłoża.

Warstwy nawierzchni ELTAN 2S

- 1) Warstwa nośna z ELTAN P, grubość ok. 35 mm (opcjonalnie)
- 2) Warstwa pośrednia elastyczna, grubość ok. 8 mm
- 3) Warstwa zewnętrzna użytkowa, grubość ok. 8 mm

Wytrzymałość


W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany przez wiele lat, a renowację przeprowadza się nie wcześniej niż po 5-6 latach, zależnie od intensywności użytkowania.

Dostępne kolory

Kolory poszczególnych pól gry dla różnych dyscyplin sportowych dobierane są według indywidualnych życzeń zleceniodawcy.

Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN 2S o grubości 35 + 16 mm		
Twardość nawierzchni		~ 55 °Sh A±5
Wytrzymałość na rozrywanie		≥ 0,8 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu		≥ 65 %
Wytrzymałość na rozdzielanie		≥ 100 N
Nasiąkliwość wodą		≤ 4 %
Zmiana wymiarów w temp. 80 °C		≤ 0,15 %
Przyczepność do	betonu	≥ 0,6 MPa
	asfaltobetonu	≥ 0,5 MPa
	podbudowy Eltan P	≥ 0,5 MPa
Współczynnik tarcia kinetycznego	na sucho	≥ 0,5
	na mokro	≥ 0,35
Odporność na uderzenie - pow. odcisku kulki		550mm ² ± 50
Ścieralność wg Stuttgart		≤ 0,09 mm
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy -wygląd nawierzchni po badaniu		≤ 0,5% bez zmian
Mrozoodporność oceniona zmianą masy -wygląd nawierzchni po badaniu		≤ 0,6 % bez zmian
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej		5

Przekrój nawierzchni ELTAN 2S

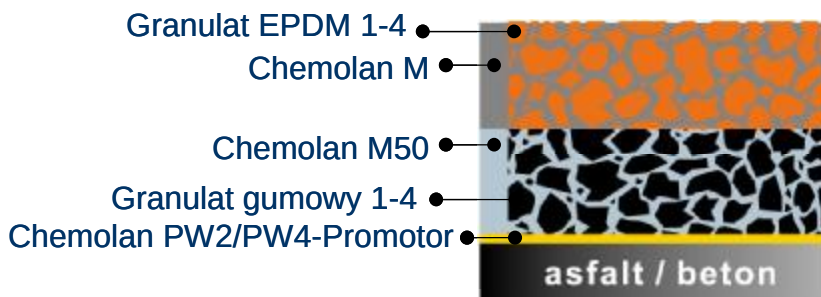

INTERCHEMOL S.A.

ul. Siemianicka 55

55-120 Oborniki Śląskie

tel.: 071/310 24 51, fax.: 071/310 27 96

www.interchemol.com.pl ; biuro@interchemol.com.pl