



HY-PC60TL

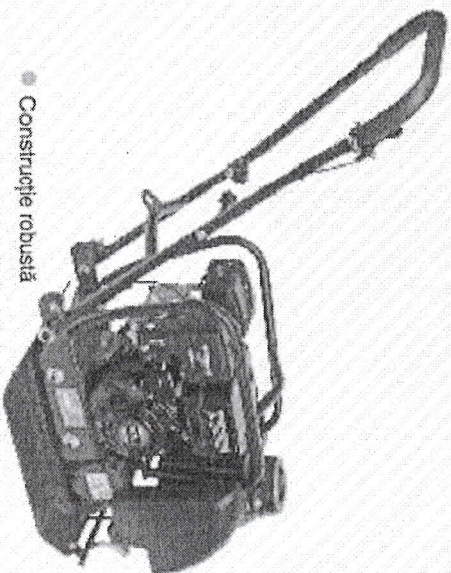

- Construcție robustă
- Livrare cu kit pentru asfalt

HY-PC80TL

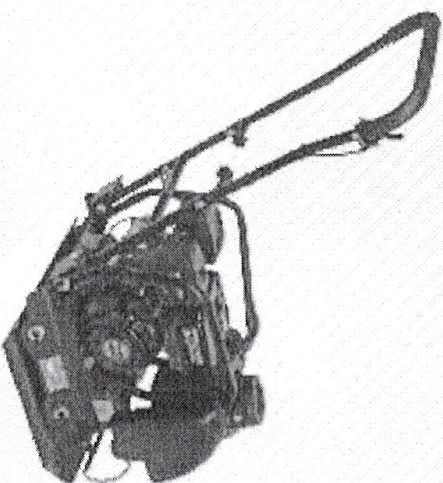

MOTOR PE BENZINĂ

PLACĂ COMPACTOARE


HY-PC60TL

HY-PC80TL

Motor	Loncin G200 / 4 timpi OHV	Loncin G200 / 4 timpi OHV
Combustibil	benzină	benzină
Putere motor (CP)	6.5	6.5
Forță de impact (kN)	12	14
Frecvență lovituri (bătăi/min)	4900	4930
Viteză de înaintare (m/min)	32	35
Adâncime compactare (cm)	28	30
Eficiență (m²/h)	380	400
Dimensiuni talpă (mm)	510x370	510x480
Greutate (kg)	65	85
Pornire	la sfoară	la sfoară
Rezervor de apă	da	ca

SPECIFICAȚII TEHNICE

HY-RM80L

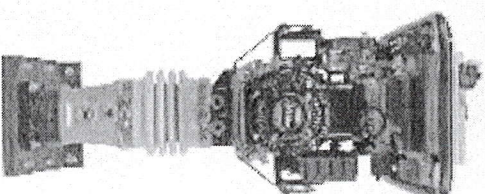

- Carcasă antișoc
- Ambreiaj îmbunătățit
- Burduf cu caracteristici de rezistență superioară, fabricat în Germania
- Motor LONCIN protejat special pentru aplicații grele, în condiții de praf și vibrații

MOTOR PE BENZINĂ

MAI COMPACTOR

HY-RM80L

Motor	Loncin 165F-3H / 4 timpi OHV
Putere motor (CP)	4
Combustibil	benzină
Amplitudine lovitură (mm)	40-65
Forța de compactare (kN)	10
Dimensiuni talpă (mm)	300x310
Frecvență lovituri (bătăi / min)	450-650
Viteză de înaintare (m/min)	10-13
Sistem de pornire	la sfoară
Greutate (kg)	80

SPECIFICAȚII TEHNICE



GARANȚIE
Pentru anii 1 și 2